

**KERT- ÉS  
ERDŐTECHNIKA  
2022**





## EZT KÉPVESELI A **solo** by AL-KO

A solo by AL-KO már nyolc éve egyesíti az innovatív AL-KO gyeptechnikát és a solo jól bevált kert- és erdőtechnikáját új, kiváló minőségű termékcsaláddá magán- és professzionális felhasználók számára. A cél: minden esetben megtalálni az optimális megoldást, törekedni arra, hogy újdonságainkkal lenyűgözzük vevőinket és mindig teljesítsük kívánságaikat.



# TARTALOM- JEGYZÉK

<b>ÉRTÉKEINK</b>	<b>  05</b>
<b>ELŐSZÓ</b>	<b>  07</b>
<b>SMART GARDENING</b>	<b>  08</b>
<b>AKKUTECHNOLÓGIA</b>	<b>  12</b>
<b>TERMÉKPORTFÓLIÓ- STRUKTÚRA</b>	<b>  20</b>
<b>GYEPTEKNIKA</b>	
Robolinho® robotfűnyírók	<b>  22</b>
Fűnyírók	<b>  38</b>
Ráülős fűnyírók	<b>  62</b>
Traktorok	<b>  66</b>
Talajlazítók	<b>  94</b>

## KERTTECHNIKA

Motoros kaszák / szegélynyírók	<b>  96</b>
Többfunkciós eszköz	<b>  104</b>
Homlokgerendás fűnyírók	<b>  108</b>
Kombinált készülékek	<b>  110</b>
Motoros kapák	<b>  112</b>
Lombszívók/lombfűvők	<b>  114</b>
Késtárcsás komposztaprítók	<b>  118</b>
Sövényvágók	<b>  120</b>

## ERDŐTECHNIKA

Láncfűrészek	<b>  126</b>
--------------	--------------

## TÉLI TECHNIKA

Hómarók	<b>  136</b>
---------	--------------

## KIS KERTRAJONGÓK

## ÁTTEKINTÉS



Műszaki adatok	<b>  142</b>
----------------	--------------

## PÓTALKATRÉSZEK

**ÖSSZESÍTETT  
ÁRLISTA**

BUSINESS 2021  
**Superbrands**

solo by AL-KO | 3

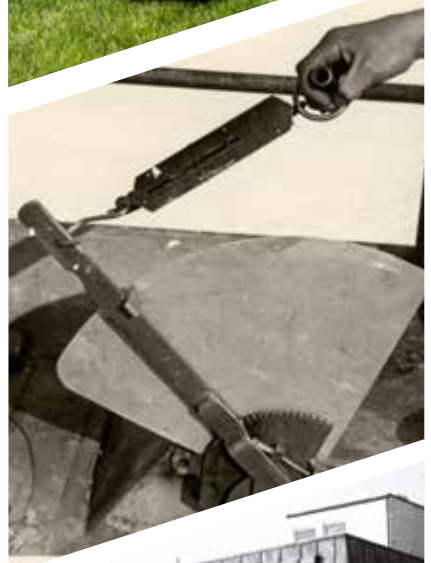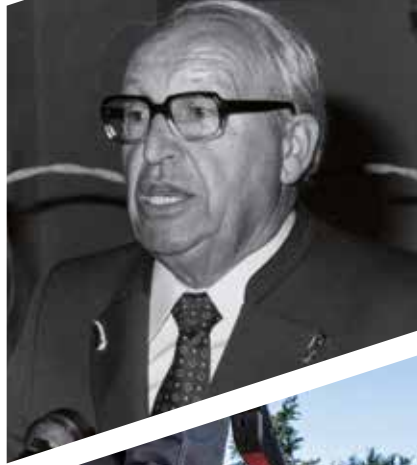

**AL-KO**  
ALAPÍTVÁ:  
**1931.**

**MEMBER OF PRIMEPULSE**

**MA A NEMZETKÖZI PRIMEPULSE  
CSOPORT TAGJA**

„Gardentech”, „Légtechnika” és „Autóipar” vállalati ágazataival az AL-KO KOBER GROUP a német középvállalatok globális szereplőinek egyike. Napjainkban a családi tulajdonban levő, tradicionális vállalat – melynek központja a bajorországi Kötzen található – már a világ számos pontján, több mint 20 országban rendelkezik telephellyel.

Az AL-KO KOBER GROUP a PRIMEPULSE szövetség tagja. Ehhez az erős, nagy teljesítményű hálózathoz világszerte kb. 60 vállalat tartozik.

A PRIMEPULSE egy hosszú távú, értékszémleletű befektetési politikát követ, és a csoport vállalatainak stratégiai partnereként tekint magára, aki a tagokat aktívan támogatja növekedési céljaik elérésében.

További információkért lásd: [www.primepulse.de](http://www.primepulse.de)

**AZ AL-KO ERŐS  
PARTNER**

**AZ AL-KO-NÁL  
AZ EMBER VAN A  
KÖZÉPPONTBAN**

- ✓ FÜGGETLENSÉG
- ✓ HOSSZÚ ÉLETTARTAM
- ✓ HOZZÁÉRTÉS
- ✓ FUNKCIONALITÁS
- ✓ MEGBÍZHATÓSÁG

- ✓ ÉLETMINŐSÉG
- ✓ KEZELŐI KÉNYELEM
- ✓ FELHASZNÁLÓ-  
KÖZPONTÚSÁG
- ✓ VEVŐI ELÉGEDETTSÉG
- ✓ EREDMÉNY-  
ORIENTÁLTSAÉG

- ✓ PRECIZITÁS
- ✓ OKOSSÁG
- ✓ JÖVŐBE LÁTÁS

**AZ AL-KO MINDIG  
EGY LÉPÉSSEL  
ELŐREBB JÁR**

- ✓ INNOVATÍV TECHNIKA
- ✓ FENNTARTHATÓSÁG
- ✓ FOLYAMATOS FEJLŐDÉS



# FENNTARTHATÓSÁG

## KÖRNYEZET- VÉDELMI

- ✓ Fenntartható anyagok felhasználása a gyártástól az újrahasznosításig
- ✓ Az energiafogyasztás és az ökológiai lábnyom csökkentése

## TÁRSADALMI

- ✓ Maximális biztonság és védelem ügyfeink egészségéért és adataik védelméért
- ✓ A legjobb munkakörülmények biztosítása saját alkalmazottaink és partnereink alkalmazottai számára



## GAZDASÁGI

- ✓ A helyi értékteremtési folyamatok és fenntartható beszerzési stratégiák biztosítása
- ✓ Fenntartható gazdasági teljesítmény minden üzleti területen

engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**



# NÉMET TERVEZÉS – AUSZTRIAI GYÁRTÁS



**NÉMETORSZÁG**  
KÖTZ



**AUSZTRIA**  
OBDACH

**MEGGYŐZŐ MINŐSÉG** A készülékek precíz fejlesztése Németországban, az alapvető termékcsoportjaink gyártása pedig Ausztriában, Obdachban történik. A tulajdonos által vezetett vállalat rugalmasságával és biztonságával, és azzal a céllal, hogy vevőink kívánságának mindig eleget tudjunk tenni. Kutató- és fejlesztőmérnökeink német alaposággal építik fel a jövő kerti gépeit.

**LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEK** Minőségi anyagok, kifinomult technika, tökéletes ergonómia és magabiztos formai érzék teszi kerti gépeinket egyedülállóvá.

Az AL-KO márkára jellemző szigorú minőségi elvárásokat átfogó technológiai programunk garantálja, melyet az első vázlatoktól a prototípus-építésen át a végtermékig az AL-KO fejlesztőmérnökei, formatervezői és technikusai terveznek és valósítanak meg.

**FENNTARTHATÓSÁG** Az AL-KO a kerti szerszámok innovatív gyártójaként összeköti az embereket és a természetet. Ezért felelősségünknek érezzük, hogy mind a gazdasági, mind a környezetvédelmi, mind a társadalmi fenntarthatóságot integráljuk üzleti tevékenységünkbe, valamint hogy folyamatosan optimalizáljuk folyamatainkat. Sokoldalú beruházásainkkal aktívan hozzájárulunk ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez. Tavaly mintegy 200 tonna CO<sub>2</sub>-megtakarítást sikerült elérnünk a gyártásban.



Az AL-KO kerti gépeket a kötzi telephelyen található technológiai központban fejlesztik, és alapos ellenőrzésnek vetik alá.



1966 óta az obdachi AL-KO-üzemben gyártjuk kiváló minőségű kerti gépeink és alkatrészeink nagy részét.



## SOLO BY AL-KO A KERTI MEGOLDÁSAINK EGYRE OKOSABBÁK LESZNEK

### MANAPSÁG ÍGY MŰKÖDIK AZ OKOS GYEPÁPOLÁS

Mindig egy lépéssel előrébb tartunk, és már ma a kertjébe hozzuk a jövőt. A digitális, intelligens és akkus megoldások új szintre emelik a kertészkedést. A „Quality for Life” mottóhoz híven a munkánk során mindig nagy felelősségtudattal viszonyultunk az emberekhez és a természethez. Vezető gyártóként feladatunknak érezzük, hogy a kerti munkát folyamatosan új, intelligens technológiákkal forradalmasítsuk. Idén újdonság az intelligens solo by AL-KO smart-drive fűnyírónk és traktorunk, amelyek az AL-KO inTOUCH alkalmazással vannak összekapcsolva, és folyamatosan tanulnak. Az Ön előnyei: Az intelligens kerti szerszámok tökéletesen beépíthetők az Ön intelligens kertjébe, mint azt a robotfűnyírókból már tudja. Erről bővebben a következő oldalakon tájékozódhat.

Minden szem előtt: A smart-drive traktoroknál a vágás közben a smart-drive kezelőpaneljéről könnyedén, közvetlenül leolvashat olyan adatokat, mint a sebesség, az eddigi nyírásidő, a vágáshatékonyság, és még sok más. Így az

Ön saját okos telefonja szolgál kezelőpanelként, amely közvetlenül a traktorhoz rögzítve a robusztus konzolon kap helyet.

Okos fűnyíróink smart-drive kezelőpaneljével kényelmesen vezérelheti a Vario hajtást, aktiválhatja az energiatakarékos Eco-üzemmódot, vagy leolvashatja az akkumulátor töltöttségi állapotát. Az alkalmazással való kapcsolaton keresztül további funkciók lehetségesek – például az előző kaszálási folyamat megtekintése. Ahogy a tartozékok és pótalkatrészek közvetlen vásárlása is.

Örülünk, hogy végigkísérhetjük Önt az idej kerti pótlási évszakokon, és köszönetet mondunk a bizalmáért. Jó lapozgatást és sok örömet kívánunk az újdonságaink felfedezéséhez, valamint természetesen a solo by AL-KO kerti gépeivel való „okos” kertápoláshoz!

*Peter Kaltentadler*

**Peter Kaltentadler**

Az AL-KO KOBER SE vezérigazgatója



# SMART GARDENING

## EGYSZERŰEN OKOS KERTI MUNKA

Átgondolt és intelligens megoldások, amelyek megkönnyítik a kerti munkáját – most és a jövőben egyaránt.

A saját kert sokak számára az élet minőségét jelenti, és ideális elvonulási hely a mozgalmas hétköznapokból. A kerti munka sok örömet ad – főleg, ha „okos” megoldásokkal egyre könnyebben és gyorsabban megy. Ez a mi Smart Garden koncepciónk víziója: a kertje teljes díszben, a kertészkedés pedig nem igényel fölösleges ráfordítást. Kerti gépeinket mindig is nagy fokú odafigyeléssel, kreativitással, tökéletes technikákkal fejlesztettük, és előre gondolkozunk Ön helyett.

Az AL-KO Smart Garden alkalmazással még egy lépést teszünk, és okos kerti gépeinket intelligens egységekké kötjük össze, hogy kertje gyönyörű legyen.

Az okos órájáról is kényelmesen elérhető AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazással és az AL-KO Smart Cloud szolgáltatással többek között nagyon könnyen optimalizálhatja a folyamatokat, ésszerűen automatizálhatja az

eljárásokat. A kompatibilis készülékeket bárholnan kezelheti, és hasznos információkat kaphat a készülékeivel és kertjével kapcsolatban. Ezáltal nemcsak az erőforrásaival, hanem értékes idejével is spórolhat.

Az intelligens Robolinho® W robotfűnyíróink kényelmesen vezérelhetők és automatizálhatók az AL-KO inTOUCH Smart Garden App és különféle IFTTT rutinok használatával. Smart-drive akkus fűnyíróink segítségével hasznos információkat kérhet le a készülékéről, például az akkumulátorok töltöttségi szintjét, továbbá sokoldalú intelligens forgatókönyvet határozhat meg, amelyek a Smart gomb megnyomásával aktiválhatók.

Az AL-KO inTouch Smart Garden alkalmazás a smart-drive traktorainknál használható hasznos információk előhívására, vagy az Ön okos telefonjával összekapcsolva digitális kezelőpanelként. Hogy ez pontosan hogy működik, a következő oldalakon mutatjuk be.

Az egyszerűen gyönyörű kertért. **Egyszerűen okos!**



### ROBOLINHO® W ROBOTFŰNYÍRÓ

A teljesen automatikus gyepápolással kapcsolatos további részleteket lásd **22. oldaltól**

### SMART-DRIVE AKKUS FŰNYÍRÓK

A kényelmes vezérléssel és az intelligens funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd **40. oldaltól**

### SMART-DRIVE TRAKTOROK

Az okos kezelőpanellel és a smart-drive kijelzővel kapcsolatos további részleteket lásd **76. oldaltól**





# AL-KO INTOUCH SMART GARDEN ALKALMAZÁS A DIGITÁLIS TÁRS

MINDEN KERTTULAJDONOS  
ÁLMA:

**AL-KO**  
in TOUCH

AL-KO inTouch Smart Garden



**MINDIG AZ ÖN OLDALÁN,**  
függetlenül attól, hogy milyen  
kerti munkáról van szó

Elvezeti Önt **PROAKTÍVAN**  
a környék legszebb kertjéhez

Az Ön minden AL-KO kerti  
szerszáma **EGY HELYEN**

**SEGÍT ÖNNEK** a készülékei  
karbantartásában a **MAXIMÁLIS**  
ÉLETTARTAM és az **OPTIMÁLIS**  
MUNKAHATÉKONYSÁG  
ÉRDEKÉBEN

**KÖRNYEZETI**  
**TUDATOSSÁG** – mindent  
megad Önnek, amire szüksége  
van, de **CSAK AKKOR,**  
**AMIKOR ÖNNEK**  
**SZÜKSÉGE VAN RÁ**

Foglalkozzon az **ÖN ÁLTAL**  
**SZERETETT DOLGOKKAL** –  
a többitől mi gondoskodunk

**OPTIMÁLISAN TERVEZETT**  
az elsőtől az utolsó sorig,  
a **LEGOPTIMÁLISABB**  
**HASZNÁLAT-ért**



# AL-KO INTOUCH SMART GARDEN ALKALMAZÁS KÖZPONTI FUNKCIÓK

## ✓ EGYSZERŰ KEZELÉS OKOS ÓRÁN KERESZTŰL



## ✓ OKOS TERMÉKREGISZTRÁLÁS

Az inTOUCH alkalmazás használatával bármilyen AL-KO készüléket (akár smart-connect funkció nélkül is) a típustábla beolvasásával egyszerűen hozzáadhat az alkalmazáshoz – a termékregisztráció intelligens módja.



## ✓ HASZNOS TIPPEK A KÉSZÜLÉKRŐL

Kapjon intelligens tippeket a telepítésről, a működtetésről és a szervizelésről minden készülékére vonatkozóan, leküldéses értesítés formájában, és az értesítési területen.



## ✓ KÉNYELMES, ALKALMAZÁSON BELÜLI VÁSÁRLÁS

Egyszerű hozzáférés a tartalék-/kopó alkatrészekhez és tartozékokhoz. Közvetlen kapcsolat az AL-KO webáruházzal.



## ✓ MINDIG NAPRAKÉSZ

A rendszeres frissítésekkel kényelmesen frissítheti intelligens csatlakoztatott AL-KO készülékét, és távolról is karbantarthatja.




## ✓ OSSZA MEG AL-KO KÉSZÜLÉKEIT

Az inTOUCH alkalmazással megoszthatja készülékeit barátjaival, családjával és szervizpartnerével (távoli támogatáshoz).



## ✓ INTELLIGENS SZERVIZTÁMOGATÁS

Az inTOUCH alkalmazás időben emlékezteti Önt a karbantartási intervallumokra, támogatást nyújt a készülékkel kapcsolatos kérdésekben, és lehetővé teszi a szervizpartner távoli elérését.

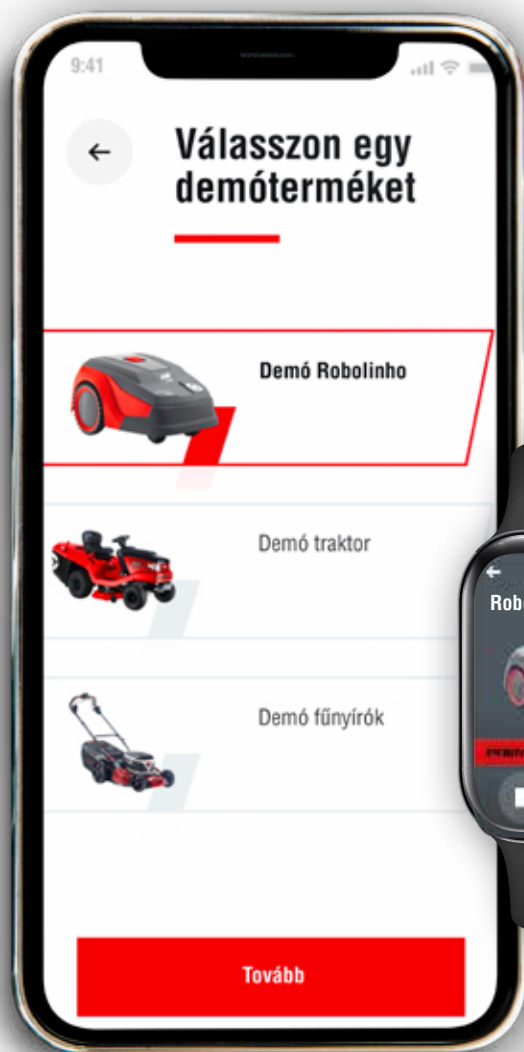

# AL-KO<sup>®</sup> in TOUCH



FELFEDEZZE FEL OKOS  
KERTVILÁGUNKAT!



## ✓ KÖNNYEDÉN KIPRÓBÁLHATÓ

A demó mód lehetővé teszi a termékek inTOUCH alkalmazásban való tesztelését készülék nélkül is.

Demó mód



## ✓ OKOS TÁMOGATÁS

Például a készülék üzembe helyezésekor vagy a termék helyes használatára vonatkozó információk fogadásakor.

## ✓ GARANCIAMEGHOSSZABBÍTÁS

Fogyasztók számára a fűnyíró traktorokra 3+2 év jótállást vállalunk. Ennek feltétele, hogy a 3. és a 4. év lejárta előtt bevigyék szakszervizbe, bevizsgálásra. A bevizsgálás díja a traktor állapotától függ.

**3+2**

ÉV GARANCIA

# MINDEN AKKU – EZZEL MÁR MEHET A FÜNYÍRÁS


AKKUTECHNOLÓGIA A KERTBEN:  
A CSENDES FORRADALOM



Tiszta



Vezeték nélkül



Csendes



Szagmentes



Nem igényel  
karbantartást



Nagy teljesítményű



Könnyű



Akku szabadon  
hozzávásárolható  
Rugalmasság



# Tények az akkuról

Az okos telefontól kezdve a laptopon keresztül a digitális fényképezőig modern és nagy teljesítményű akkumulátorok kísérnek bennünket napjainkban. A kerti munkában is egyre több akkumulátort alkalmazunk, és jelentős segítséget jelentenek számunkra. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb tényeket:

## Pszt!


Nincs zaj



Egyetlen töltéssel kb. 720 m<sup>2</sup> sövény nyírható meg, ez kb.

# 172

pingpongasztalnak felel meg



# Akku



Egy percc árából

# 15–20

teljes akkufeltöltés jön ki

Egy 5 Ah kapacitású AL-KO Energy Flex akku feltöltése kb. 20 Ft-ba kerül


Egy AL-KO Energy Flex akku teljesítménye megfelel

# 15,1

iPhone 11 akkuénak



## Töltési idő



### AL-KO Energy Flex

Egy normál focimeccs időtartama

## Li-ionos akkukat használnak:

### Okostelefonok



### Elektromos autók és hibrid járművek



### Laptopok



### Fényképezőgépek



### E-kerékpárok



## Egyszerűen pehelykönnyű,

mert az AL-KO Energy Flex akkumulátorra csupán annyit nyom, mint egy

# 2

hónapos golden retriever




### Jó ellenálló képesség magas és alacsony hőmérséklet esetén

A Li-ion akkuk működéséhez az 5–35 °C-os hőmérséklet-tartomány az ideális

Fűnyírógép-modelltől függően az egy töltésre vetített nyírókapacitás

# 400–1000 m<sup>2</sup>

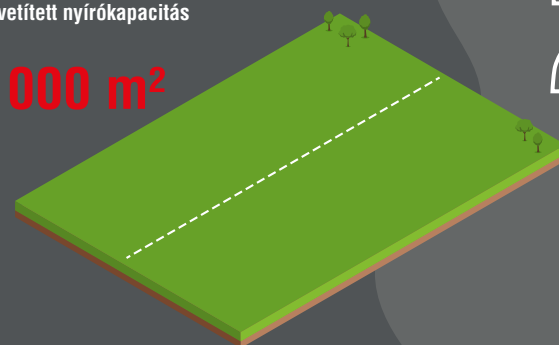

Egy teljesen lemerült, 144 Wh teljesítményű akku (AL-KO Easy Flex) teljes feltöltéséhez ugyanannyi energia szükséges, mint amennyi 1,44 liter víz vízfóralóban 100 °C-ra történő felmelegítéséhez kell



# AKKUMULÁTOROS ENERGIA, MINDEN KERTNEK


## AL-KO 36 V

### ENERGY FLEX

NAGY TELJESÍTMÉNY A  
LEGMAGASABB ELVÁRÁSOKNAK

A PROFIK A LEGMAGASABB SZINTŰ  
AKKUS KÉSZÜLÉKEKRE ESKÜSZNEK

Egyetlen akku minden igényes feladathoz: Sövényvágás, szegélynyírás, faaprítás, magassági ágvgás vagy fűnyírás – a nagy teljesítményű AL-KO Energy Flex lítium-ionos akkumulátorunk max. 36 V-os / 4,0 Ah vagy 5,0 Ah teljesítménnyel minden solo by AL-KO akkus készülékből kihozza a lehető legnagyobb teljesítményt. A legerősebb akkucsaládunk így komoly eredményeket nyújt félprofi és profi kerti munkákhoz.



### NAGY HATÁSFOK AZ IGÉNYES MUNKÁK SZÁMÁRA

Az AL-KO Energy Flex-családdal minden kiterjedt kerti munka elvégezhető, a nagy munkától az ipari terjedelműig.

#### AKKUK ÉS TÖLTŐK



**Akku B 150 Li**  
Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah  
cikksz. 113 280  
EAN kód 400 371 805 5283



**Akku B 200 Li**  
Li-Ion 36 V (40 V max.) 5,0 Ah  
cikksz. 113 524  
EAN kód 400 371 805 7096



**Töltő C 130 Li**  
Li-ion 36 V (40 V max.) 3,0 A /  
cikksz. 113 281  
EAN kód 400 371 805 5290

36 V  
Teljesítmény

# FEDEZZE FEL A TELJES **AL-KO 36 V** ■■■ ENERGY FLEX - CSALÁDOT



**FÚNYÍRÓK**  
| 48. OLDAL



**LOMBFÚVÓ**  
| 115. OLDAL



**KASZA**  
| 98. OLDAL



**SÖVÉNYVÁGÓK**  
| 122. OLDAL



**LÁNCFŰRÉS**  
| 127. OLDAL



**TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZ**  
| 104. OLDAL



## MAXIMÁLIS BIZTONSÁG A 3 ÉV GYÁRTÓI GARANCIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN

Minden Magyarországon vásárolt AL-KO és solo by AL-KO készülékre vonatkozik fogyasztói vásárlás esetén. 2021.01.01-től Magyarországon nem kell regisztrálni az 1+2 év jótállásért, minden termékünkre jár a 3 év

# SOLO BY AL-KO BB 40 AKKUTARTÓ ÖV

## VISELJE AZ AKKUT KÉNYELMESEN, AZ ÖVÉN

A solo by AL-KO BB 40 akkutartó övnek köszönhetően a nagy teljesítményű profi készülékek az AL-KO Energy Flex akkus készülékcsalád mind a két 36 V-os (max. 40 V) akkumulátorával működtethető.

A hosszú és produktív munkavégzés érdekében a pót akku könnyedén ráilleszhető a rugalmas övre.

Az öv kellemes párnázatának köszönhetően a solo by AL-KO az ügyfeleinek a lehető legnagyobb kényelmet nyújtja az igényes munkavégzéshez.

A jutányos, a szakáruházban külön kapható AL-KO Energy Flex adapter megvásárlásával (cikksz.: 127 579) a vásárlók az AL-KO Energy Flex akkucsalád kézi kerti gépeinek teljes választékhoz hozzáférést kapnak.

## AZ ÖN ELŐNYEI

### BB 40 AKKUTARTÓ ÖV

2 db AL-KO Energy Flexhez  
36 V-os (40 V max.) akkuk\*  
cikksz. 127 573  
EAN kód 400 371 806 0713

### ÁRINFÓ



### Kényelmes nyomáeloszlás

az akkumulátor-rekesz hátoldalára  
ültetett szilikonpárnáknak  
köszönhetően

### Kényelmes hordozhatóság

a teljesen párnázott övnek köszönhetően

### Produktív és hosszú munka

a második akkurekesznek  
köszönhetően

### Optimális mozgásszabadság

a két kabeltartónak köszönhetően

### AL-KO ENERGY FLEX ADAPTER

BB 40 akkutartó övhöz  
cikksz. 127 579

\*az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.

**MOST ONLINE ÉS A  
MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL!**

### PROFI TIPP

A külön kapható AL-KO Energy Flex adapterrel (cikksz.: 127 579) a BB 40 akkutartó övvel az AL-KO Energy Flex akkucsalád AL-KO kézi kerti gépeinek teljes választékát használhatják. További információk online és a márkakereskedőjénél.



# SOLO BY AL-KO TALÁLKOZIK AZ AL-KO-VAL

NAGY VÁLASZTÉK REMEK  
ÁR-ÉRTÉK ARÁNNYAL

## AZ AMBICIÓZUS HOBBIKERTÉSZEK SZÁMÁRA ENERGIÁVAL TELI ÚJDONSÁGOKAT KÍNÁLUNK:

Az AL-KO Energy Flex adapterrel nemcsak az AL-KO akkus szerszámok állnak a rendelkezésére, hanem számos egyéb akkus kerti gép is az AL-KO Energy Flex terméksaládból. A kiválasztott solo by AL-KO készülékek már közvetlenül használhatók az AL-KO Energy Flex akkuval, másoknál az AL-KO BB 40 akkutartó övre van szükség az ideális használathoz.

**SOLO BY AL-KO**



Az AL-KO Energy Flex adapteren keresztül ráadásul az AL-KO Energy Flex kézi készülékekhez is hozzáférése lesz.

**AL-KO**



## AL-KO ENERGY FLEX AKKU

- ✓ RENDKÍVÜL MASSZÍV
- ✓ HOSSZÚ ÜZEMIDŐ
- ✓ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
- ✓ NAGY VÁLASZTÉK

36V Energia



**AL-KO 36 V**   
**ENERGY FLEX**

# 36 V (MAX. 40 V) – A PROFI KERTÉSZEK TÖKÉLETES FESZÜLTSGÉGE

## MIÉRT ESKÜSZÜNK A 36 V-OS (MAX. 40 V) FESZÜLTSGÉGRE

Magas voltérték – nagy teljesítmény? Jól hangzik, de nem igaz. A kerti gépe teljesítményét se a voltértéke, se az amperóra-értéke nem adja meg önmagában. A volt csupán a feszültség mértékegysége – ennél sokkal fontosabb adat a wattóra. A wattóra a feszültség és a kapacitás szorzata (volt x amperóra), és az energiatartalmat írja le, azzal pedig egyben az üzemidőt is, a következő töltésig.



FESZÜLTSGÉ

**VOLT**

V



KAPACITÁS

**AMPERÓRA**

Ah



ENERGIA

**WATTÓRA**

Wh

A solo by AL-KO-nál pontosan tisztában vagyunk az Ön igényeivel, ezért nagyon tudatosan legfeljebb 40 V-os és max. 180 wattórás akkumulátorokat használunk. Ugyanis ezek biztosítják az Ön kerti munkájához szükséges előnyöket:

- | Profi teljesítmény
- | Hosszú élettartammal
- | Optimális, kis tömeg esetén
- | Praktikus méretben

A magasabb voltérték (magasabb feszültség) tehát nem jelent jobb hasznosíthatóságot – épp ellenkezőleg: Mivel az eléréséhez több cella szükséges az akkumulátorba, ezáltal aránytalanul megnő a tömeg, így a ház nagyobb és terjedelmesebb lesz, ami jelentősen növeli a költségeket.

Mi szeretnénk megkönnyíteni az Ön kerti munkáját, ezért csakis a legjobb megoldás jöhet szóba: Okos akkumulátortechnológia max. 40 V-ig, könnyű kezelhetőség a kerti munkában lelt felhőtlen örömmért.

Így mindig a megfelelő hajtásmódot és a tökéletes teljesítményt kínáljuk az Ön igényeire.

# A MEGFELELŐ ÉS FELADATHOZ ILLŐ TELJESÍTMÉNY MINDEN IGÉNYHEZ

- ✓ TÖKÉLETESEN BEHANGOLT
- ✓ OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
- ✓ EGYETLEN AKKUVAL EGÉSZ ÉVBEN
- ✓ KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY
- ✓ PROFI TELJESÍTMÉNY NAGY ÉS IPARI CÉLÚ TERÜLETEKRE

## AL-KO ENERGY FLEX

36 V = 40 V  
max.

A **névleges feszültség** (36 V) a normál működés melletti feszültség. A **maximális feszültség** (max. 40 V) a töltési folyamat végén maximálisan mérhető érték.

## MÁS GYÁRTÓK

>40 V

- Nehéz és nagy méretű
- Nehezen kezelhető
- Fárasztó
- Drága



### TIPP AZ AKKU OPTIMÁLIS TÁROLÁSA

Az akku száraz és fagymentes helyen tárolandó. Hosszú akkumulátortárolás esetén gondoskodjon az akku töltöttségi állapotának ellenőrzéséről (1–2 havonta). A Li-ion akkuk a használaton kívül helyezésük során teljesen lemerülhetnek, ezért rendszeresen fel kell őket tölteni.

- > Kövesse a kezelői kézikönyv utasításait.



# MINDEN KERTÉSZ

A JELÖLÉSEINKKEL MINDIG MEGTALÁLJA



## MINDEN **EASY** *pro*

solo by AL-KO-teljesítmény a középestől a nagy kertekig – mert ha sok tennivaló van, számít az egyszerű használhatóság, a rugalmasság és az okos kiegészítő funkciók, amelyek minden fogást leegyszerűsítenek. Az EASY PRO-osztály minden készülékével jól jár – hogy Önnek legyen a környéken a legszebb kertje.



Amennyiben Ön az EASY PRO csoport tagja, őrizze meg az útmutatót



## MAXIMÁLIS **COMFORT** *pro*

A legmagasabb fokú funkcionalitásnak és az innovatív funkciókkal rendelkező profi készülékeknek köszönhető kényelmes munkavégzés – ezt ígérjük Önnek a COMFORT PRO szegmensünkkel. Az ideális teljesítmény és az ellenőrzött hosszú élettartam garantálja a munka látható és gyors eredményét.




Ez az útmutató közvetlenül elviszi Önt a COMFORT PRO felszereléséig.



## ABSZOLÚT **PREMIUM** *pro*

A PREMIUM PRO címmel csak a solo by AL-KO márka legjobbait kapja.



Kövesse az 5 csillagot a PREMIUM PRO felszereléshez

# SZÁMÁRA A JÓ MEGOLDÁS

AZ IGÉNYEINEK TÖKÉLETESEN MEGFELELŐ TERMÉKET

A TERMÉKPORTFÓLIÓ FELÉPÍTÉSE

## Tökéletes az olyan kertészek számára, mint CHRIS, 34

Szenvedélyes hobbikertész, aki sok időt tölt a nagy kertben.  
Masszív kerti gépekre van szüksége, amelyekkel tökéletesen rendben tudja tartani a kertjét.



**Mi az, amit a Chrishez hasonló kertészek keresnek:**

- | Kiemelkedő minőség
- | Magas fokú kényelem és kezelhetőség
- | Magas fokú rugalmasság és funkcionalitás
- | Okos kiegészítő funkciók
- | A környék legszebb kertje – gyorsan és könnyen megvalósítva

**EASY pro**



## Tökéletes az olyan kertészek számára, mint KLAUS, 53

Egy nagyon ápoltságban lakik, amelynek ő végzi mellékállásban a kert- és zöldfelület-karbantartását.  
A kerti gépeknek meg kell felelniük a magas elvárásainak.



**Mi az, amit a Klaushoz hasonló kertészek keresnek:**

- | Innovatív termékek és funkciók
- | Magas fokú kényelem és kezelhetőség
- | Meglepően sokféle funkció és hosszú élettartam
- | Látnyos eredmény

**COMFORT pro**



## Tökéletes az olyan kertészek számára, mint ALEX, 37

Mellékállásban kert- és tájgondozó | Rendkívül magasak az elvárásai a napi szinten használt kerti gépeivel szemben.



**Mi az, amit az Alexhez hasonló kertészek keresnek:**

- | A solo by AL-KO márka legjobbjai
- | Innovatív termékek és funkciók
- | Igényes, heti többszöri használatra
- | A legapróbb részletek német precizitással kidolgozva az optimális eredményekért
- | Magas fokú kényelem és kezelhetőség
- | Legmagasabb fokú igényességgel kifejlesztett funkciók

**PREMIUM pro**



# EGYSZERŰEN OKOS KERTI MUNKA A ROBOLINHO® W-VEL

3 LÉPÉS, HOGY HOGYAN LEGYEN TÖKÉLETES  
A KERT A ROBOLINHO® W-VEL:

1

Töltse le az AL-KO  
inTOUCH Smart Garden  
alkalmazást, és indítsa  
el az összekapcsolási  
asszisztenst

2

Adjon (bece)nevet a  
Robolinho®-jának

3

WLAN adatok  
megadás – az otthoni  
WLAN-hoz és az  
AL-KO Smart Cloud  
szolgáltatáshoz való  
kapcsolódás megtörtént



ÉS KEZDŐDHET IS!

Használja ki az okos erőgépünk teljes digitális erejét – teljesen egyszerűen az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazással és Smart Cloud szolgáltatásunkkal. A legfontosabb funkciók áttekintése:

## Becenév adása

Adja hozzá a Robolinho® W-t az alkalmazáshoz, és adjon neki egy „becenevet” – a kedvenceink ötletként:



## Robi, Brúnó vagy Fűnyi



## Konfigurálás és kezelés

Kezelje egyszerűen a Robolinho® W robotfűnyírót alkalmazáson keresztül, bárhol, és konfiguráljon kényelmes fűnyírási időablakokat, esőérzékelőt, Eco-módot, kiindulási pontokat stb.



## Okosabb szerviz és javítás\*

A Robolinho® W hibaüzenetei alkalmazáson keresztül elküldhetők a kereskedő számára, hogy távsegítséget adjon (hasonló az autónál történő hibapló-lekérdezéshez).



## Biztonsággal a jövőbe

Amire számíthat: A Robolinho® W, az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazás és az AL-KO Smart Cloud között abszolút biztonságos az adatátvitel, és megfelel a legmagasabb szintű jogi adatvédelmi szabványoknak. Minden adat titkosítva kerül átvitelre, a felhőadatokat Európában tárolják. Az AL-KO kerti gépek egyike sem rendelkezik kamerával vagy mikrofonnal – az otthona így biztonságos és védett marad.

## Robolinho® „megosztása”\*



Nyaraláskor vagy karbantartáskor „megoszthatja” Robolinho® W robotfűnyíróját a családjával, a szomszédjával vagy a kereskedőjével, tehát virtuális hozzáférést adhat nekik a készülékhez.

## Frissítések Mindig naprakész\*

A szoftverfrissítéseinkkel tartsa mindig naprakészen Robolinho® W robotfűnyíróját, és használja ki új és továbbfejlesztett funkcióit.



## Mindig tájékozott

A Robolinho® W megküldi státuszát az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazásra, és közvetlen segítséget nyújt, amennyiben beavatkozás szükséges – adott esetben leküldéses üzenetként is.\*



## Hangvezérlés\*

Vezérelje Robolinho® robotfűnyíróját „érintés nélkül”, a robot „becenevének” kimondásával. Adja hozzá a robotját csoportokhoz és rutinokhoz, kérdezze le a státuszát, és konfigurálja kényelmesen a fűnyírási időket.

„Alexa, mondd AL-KO-nak, Robolinho® hétfőn 8 órakor nyírja a fűvet!”




## Összekapcsolás\*

Robolinho® W modelljét az IF THIS THEN THAT (IFTTT) funkcióval egyszerűen összekapcsolhatja más készülékekkel és szolgáltatásokkal, automatizálhatja és – akár webszolgáltatáson keresztül is – vezérelheti.

> Az AL-KO IFTTT-szolgáltatása: [ifttt.com/alko\\_smart\\_garden](http://ifttt.com/alko_smart_garden)



> További információkért és használati esetekért lásd 24/25. oldal

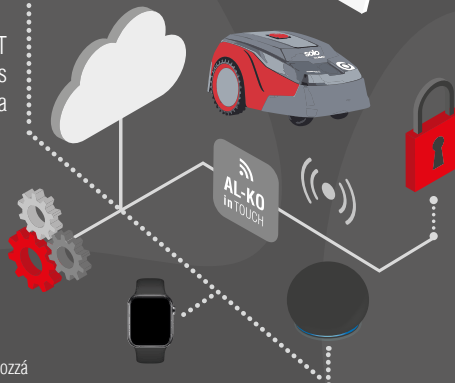

## Az Ön kezében van a választás lehetősége

Az Ön Robolinho® W-je IFTTT-n vagy Google Assistenten keresztül vezérelhető, hangos utasításokkal.

\*az AL-KO Smart Cloud szolgáltatáshoz való kapcsolódás szükséges hozzá

# OKOS FORGATÓKÖNYVEK AZ AL-KO IFTTT-SZOLGÁLTATÁSSAL


## SZÁMOS CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉG

Az okos hálózathoz csatlakoztatott Robolinho® robotfűnyíró W-modelljei IFTTT-rutinokkal vezérelhetők és automatizálhatók. A Robolinho® más webes szolgáltatásokkal és készülékekkel való összekapcsolására két lehetőség van:

- Ha a Robolinho® egy másik webszolgáltatástól vagy eszköztől egy, a felhasználó által kiválasztott jelet („trigger”) kap, a Robolinho® elvégzi a felhasználó által meghatározott műveletet.
- Amikor a Robolinho® eléri egy, a felhasználó által meghatározott állapotot, akkor az egy másik webszolgáltatás vagy eszköz felhasználó által megadott műveletét fogja kiváltani.

Az IFTTT-alapkoncepciónak köszönhetően lehetőség van egyedi forgatókönyveket megadni. Szinkronizálja a Robolinho® tevékenységeit választása szerinti IFTTT szolgáltatásokkal, pl. az időjárás-előrejelzéssel (vihar esetén befejezi a nyírást) vagy locsolószolgáltatással (locsolás esetén befejezi a nyírást).

**SZEMÉLYRE SZABOTT OKOS OTTHON**  
a Robolinho® több száz webes szolgáltatással és kis készülékkel egy hálózatba való csatlakoztatása által

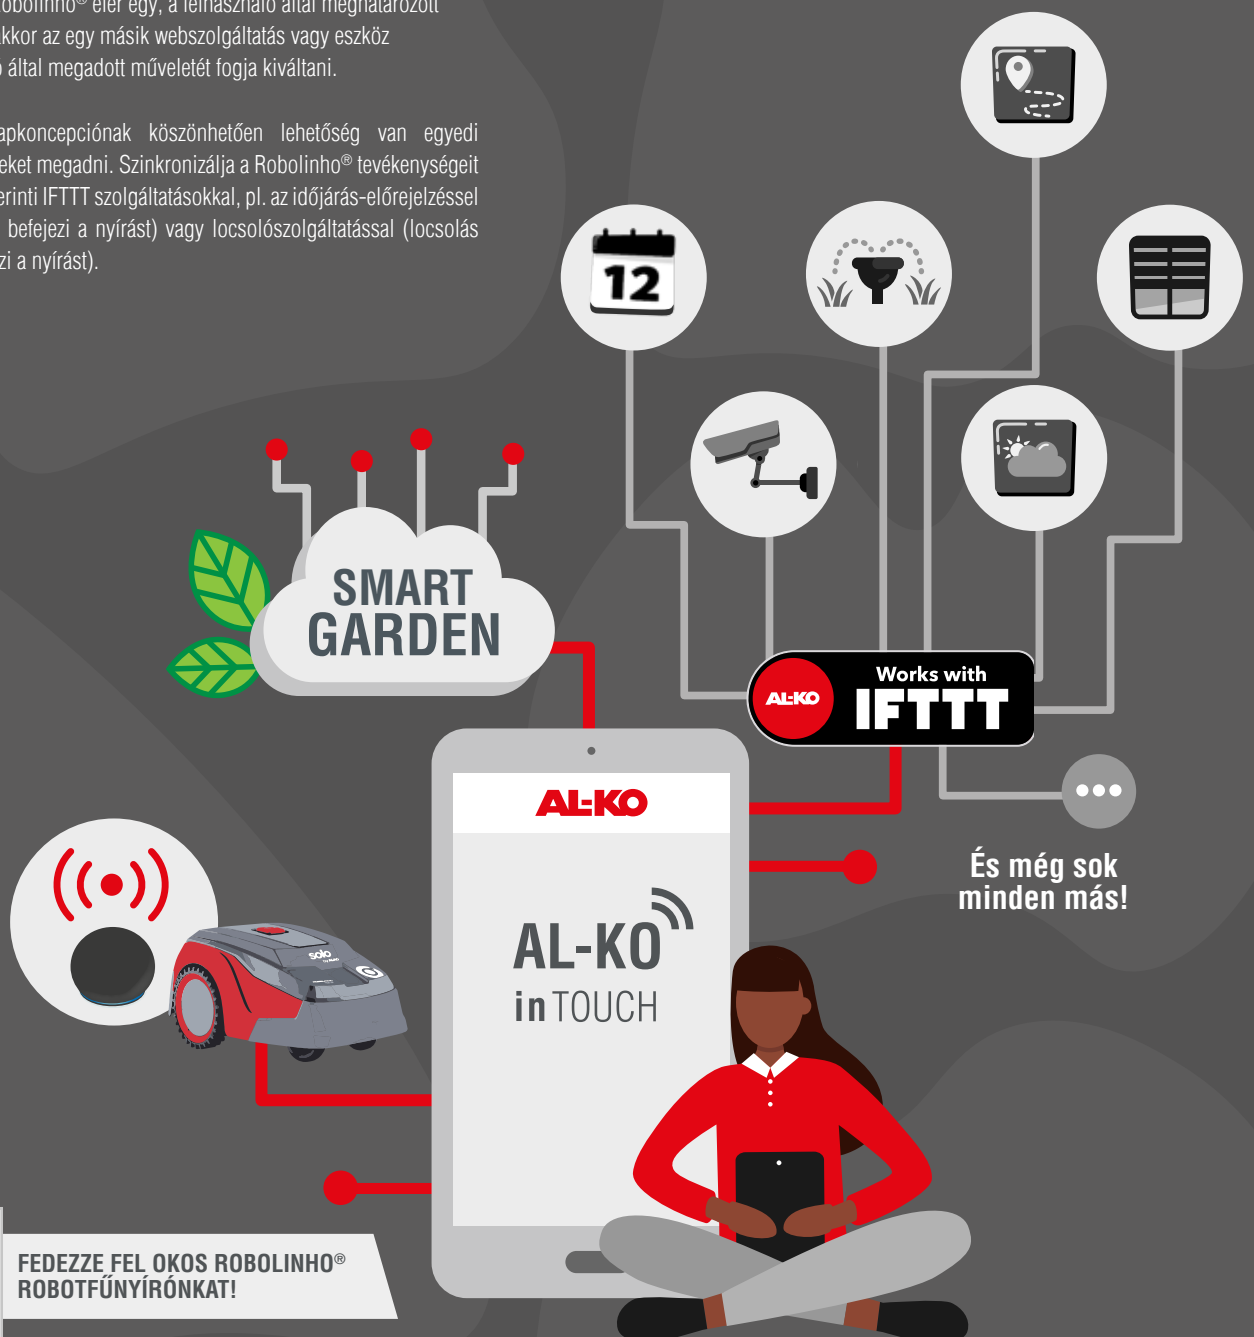

FEDEZZE FEL OKOS ROBOLINHO®  
ROBOTFŰNYÍRÓNKAT!





# ALKALMAZÁSI PÉLDÁK



## A ROBOLINHO® VEZÉRLÉSE AZ IDŐJÁRÁS ALAPJÁN

Amint az időjárás-előrejelzés vihart vagy zivatart jelez, a Robolinho® parancsot kap, hogy hagyja abba a nyírást, és menjen vissza a bázisállomásra. Ha újra kisé a nap, a Robolinho® nekiáll fűvet nyírni.

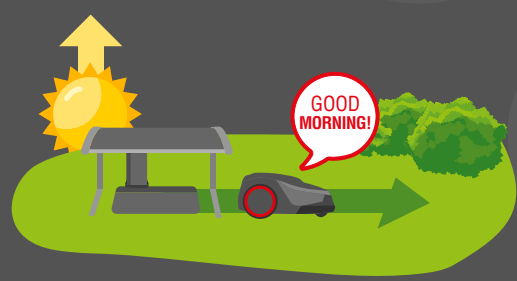
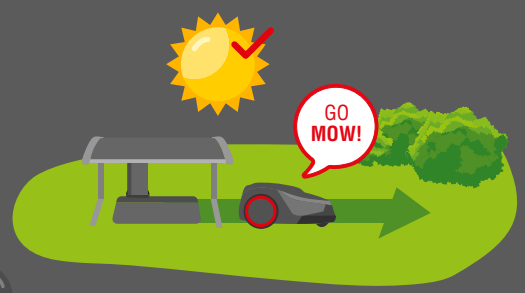


Ha a Robolinho®-jának reggelenként világosban kellene nyírnia, az időjárás-előrejelzéstől parancsot fog kapni, hogy kezdjen nyírni, amint a nap felkel. Ha a Robolinho®-jának esténként csak napnyugtáig szabad nyírnia, az időjárás-előrejelzéstől parancsot fog kapni, hogy hagyja abba a nyírást, amint a nap lemegy.



## A ROBOLINHO® VEZÉRLÉSE AZ ÖNTÖZÖTTSÉGI ÁLLAPOT ALAPJÁN

Amennyiben a Robolinho®-t egy kompatibilis öntözőrendszerrel együtt IFTTT rendszeren keresztül összekapcsolva használja, megadható, hogy a Robolinho® csak az öntözés befejezése után nyírjon. Amint elindul az öntözés, a Robolinho® parancsot kap a fűnyírás abbahagyására és a bázisállomásra való visszatérésre.

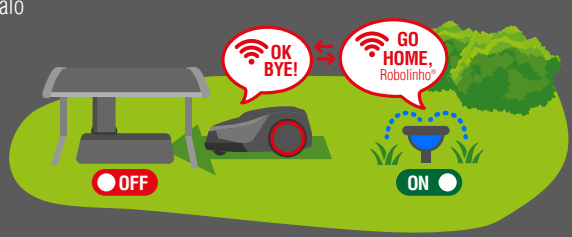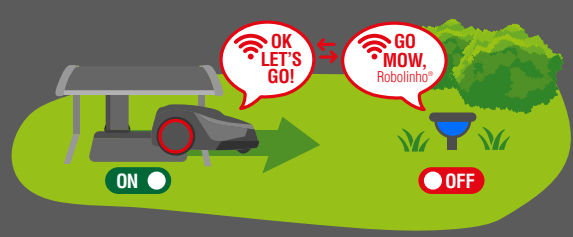

# ROBOLINHO<sup>®</sup>, SZÜNET

## FOGLALKOZZON AZ ÉLET FONTOS DOLGAIVAL

Sok esetben más dolgunk van, vagy sietünk valahová – milyen praktikus, hogy a szorgos Robolinho<sup>®</sup> W egyszerűen hangos utasításokkal is kezelhető az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül. Fűnyírás, szünet, bázisállomásra állás, és kérésre több – ezek és más hangos parancsok támogatják Önt a mindennapokban. Így több idő marad a fontosabb dolgokra.

Alexa, kérdezd meg AL-KO-tól Robolinho<sup>®</sup> állapotát.  
Általános státusz lekérdezése

A Robolinho<sup>®</sup> nagyon jól van, 72%-os az akkutöltöttsége, épp fűvet nyír, az aktuális munkájából még 37 perc van hátra.  
Általános státusz lekérdezése

Alexa, mondd meg AL-KO-nak, Robolinho<sup>®</sup> pihenhet.  
Visszatérés a bázisra

Robolinho<sup>®</sup> abbahagyhatja a munkát.  
Visszatérés a bázisra

Alexa, mondd meg AL-KO-nak, Robolinho<sup>®</sup> kezdjen/pihenjen.  
Indítás / Leállítás

Robolinho<sup>®</sup> elindítva/leállítva.  
Indítás / Leállítás

Alexa, mondd AL-KO-nak, Robolinho<sup>®</sup> hétfőnként 10 órától két órán át nyírja a fűvet!  
Fűnyíróablak beállítása

Fűnyíróablak hétfő 10 órától 120 percre beállítva.  
Fűnyíróablak beállítása

# AL-KO INTOUCH SMART GARDEN ALKALMAZÁS

## SEGÍTSÉGÉVEL BÁRHONNAN VEZÉRELHETI ROBOLINHO®-JÁT

Az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazással és a Smart Cloud szolgáltatással a Robolinho®-ját és más okos kerti gépeit olyan intelligens teljes megoldásokkal összekapcsolhatja, amelyek gyerekjátékká teszik a kertészkedést.

Nagyon könnyen optimalizálhatja a folyamatokat, észszerűen automatizálhatja az eljárásokat. A Robolinho® W-t és ahhoz hasonló kompatibilis készülékeket bárhonnán kezelheti, és hasznos információkat kaphat a készülékeivel és kertjével kapcsolatban. Ezáltal nemcsak az erőforrásaival, hanem értékes idejével is spórolhat.

AL-KO inTouch Smart Garden



**AL-KO**  
in TOUCH



### OKOS FŰNYÍRÓABLAK

Alkalmazkodás a tényleges igényekhez (időjárás, hőmérséklet stb.)

### KEZELÉS ÉS KONFIGURÁLÁS

(fűnyírási időablakok, esőérzékelő, Eco-üzemmód, kiindulási pontok, frissítések stb.)

### ROBOLINHO® MEGOSZTÁSA

(Például nyaraláskor vagy távoli karbantartáskor, a szervizpartnerével)

### MINDIG TÁJÉKOZOTT

Állapotjelentés és közvetlen segítségnyújtás – igény szerint leküldéses üzenettel is.

# OKOS FŰNYÍRÁS A ROBOLINHO® W ROBOTFŰNYÍRÓNKKAL



**IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGETLEN**  
a fagy- és esőérzékelőnek köszönhetően

**EGYSZERŰ OKOS KEZELÉS AZ  
INTOUCH ALKALMAZÁSON  
KERESZTÜL**  
(további okos funkciók)

**A BÁZISÁLLOMÁS RUGALMAS  
TELEPÍTHETŐSÉGE**  
(a vágási területen kívül is)

**SZEGÉLYHEZ  
KÖZELI NYÍRÁS**

**RENDKÍVÜL  
FORDULÉKONY**

**RENDKÍVÜL  
CSENDES**

**NAGY HÚZÓERŐ**  
(akár 45%-os  
emelkedők)

**SZŰK ÁTJÁRÓK**  
60 cm-től

Kiegészítő fém  
kerékbilincsek  
kaphatók

**OKOS FŰNYÍRÓABLAK**  
Alkalmazkodás a tényleges igényekhez  
(időjárás, hőmérséklet stb.)



# EGYÉNISÉG, AKÁRCSAK ÖN

ÚJ

ROBOTFŰNYÍRÓK

A ROBOLINHO® RAGASZTÓFÓLIÁK GONDOSKODNAK ERRŐL



... és még sok minden más!\*

Az egyedi ragasztófóliák minden solo by AL-KO Robolinho® modellhez rendelkezésre állnak, és nemcsak jól néznek ki, hanem védik is Robolinho®-ja felületét az UV sugárzástól.

## ENNEK FOLYAMATA:

1

Rendelje meg kertjébe az ideális Robolinho® modellt

2

Töltse fel saját, nagyon egyedi terveit a nyomdai partnerünknel

3

Nyomdai partnerünk elküldi Önnek a ragasztófóliát, Ön pedig felragaszthatja a kívánt mintát a Robolinho®-jára



MEHET A MENET!

\*Példailusztrációk



# MINDEN FÜFELÜLETRE, MINDEN IGÉNYHEZ

| MINDEN RÉSZLETÉBEN TÖKÉLETES

## SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Szakképzett szervizpartnereink szívesen állnak rendelkezésére telepítés, javítás, téli tárolás ill. egyéni éves szerviz esetén.

## SZŰK ÁTJÁRÓK

Kompakt felépítésének és intelligens vezérlésének köszönhetően a Robolinho® robotfűnyírónak a szűk, legalább 60 cm széles átjárók sem jelentenek gondot. Rendszeres nyírással a gyepek mindig szép lesz.

## TELJESEN FELTÖLTVE

Csökkenő akkumulátortöltöttség esetén a Robolinho® önállóan visszatér a bázisállomásra feltölteni magát. Robotfűnyíró-garázsunkban a robotfűnyíró optimálisan védve van a széltől és az időjárástól, és szilárd, felhajtható kialakításának köszönhetően mindig hozzáférhető.



## LEGMAGASABB SZINTŰ BIZTONSÁG

Az öt, egymástól függetlenül működő érzékelő és a kifinomult biztonsági koncepció széles körű üzembiztonságot garantál. A napi üzemelés során a Robolinho® felismeri az akadályokat és biztonságosan kikerüli azokat.

## KOMPATIBILIS AZ ALEXA, AZ IFTTT ÉS AZ AL-KO INTOUCH ALKALMAZÁSSAL

Ellenőrizze, kezelje, konfigurálja kényelmesen a Robolinho®-t az AL-KO INTOUCH alkalmazáson, az Amazon Alexán és az IFTTT-n keresztül, és kapcsolja össze más szolgáltatásokkal és készülékekkel.



## KÉT DUPLA ÉL

A két edzett vágókés felváltva működik jobbra és balra forogva, így kétszer annyi ideig maradnak élesek. A kés egyszerű áthelyezésével még egyszer megkészszerződik az élettartam. Az egyedi, tisztítókésekkel ellátott duplakéses technika tökéletes vágási képet biztosít.

## IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGETLEN

A beépített esőérzékelő meghagyja Önnek a választást: eső esetén akar-e nyírni, vagy inkább szünetet tart. A beépített hőmérséklet-érzékelő fagy esetén figyelmeztetést ad.

## EGYSZERŰ KEZELÉS

Az áttekinthető kezelőfelületen a Robolinho® programozása gyerekjáték. Egyszerűen adja meg a napokat és időszakokat, amikor a Robolinho®-nak üzemelnie kell – és kész is!

## OPTIMÁLIS KAPASZKODÓKÉPESSÉG

Erős hajtóművének és bordázott kerékprofiljának köszönhetően a Robolinho® akár 45%-os emelkedővel is gond nélkül megbirkózik. A két hajtómű és a markáns profillal rendelkező kerekek kis fordulókört és kiváló tapadást biztosítanak.



# EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐ, HAMAR ÜZEMKÉSZ

ÚT A TELJESEN AUTOMATA  
GYEPÁPOLÁSHOZ



FELFEDEZZE FEL OKOS ROBOFINHO®  
ROBOTFŰNYÍRÓNKAT!

## ÉJSZAKAI NYUGALOM

Sötétben előbújnak  
tüskés hátú barátaink.  
Óvatosságból inkább  
hagyja a bázisállomáson  
a Robolinho®-t.



## KÁBEL ELHELYEZÉSE

A határolókábel  
elhelyezése a vágási  
terület körül.

## AKADÁLYOK LEKÜZDÉSE

Az akadályokat,  
például a kerti ágyást  
vagy medencét,  
határoló kábellel  
kell körülkeríteni.

## TELEPÍTÉSI SZAKSZERVIZ

Még kényelmesebb a  
telepítés, ha azt a helyi  
telepítési partnerünkkel  
végezteti el.




## SMART GARDENING

A Robolinho® a WLAN-nal vagy közvetlenül az okostelefonos in-TOUCH alkalmazáson keresztül, vagy a WLAN-házi hálózatán, az interneten keresztül kapcsolódik az AL-KO Smart Cloudhoz. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy a világon bárhol

megfigyelje, konfigurálja és kezelje a Robolinho®-t – akár az AL-KO inTOUCH alkalmazáson, az Amazon Alexán vagy az okos IFTTT felhőszolgáltatáson keresztül. Ezenkívül rendszeres szoftverfrissítésekből is profitálhat a Robolinho® számára,

és megoszthatja Robolinhóját® a családjával, szomszédaival és a kedvenc solo by AL-KO kereskedőjével, hogy a távollétben figyeljenek a Robolinhóra® vagy támogatást adjanak.

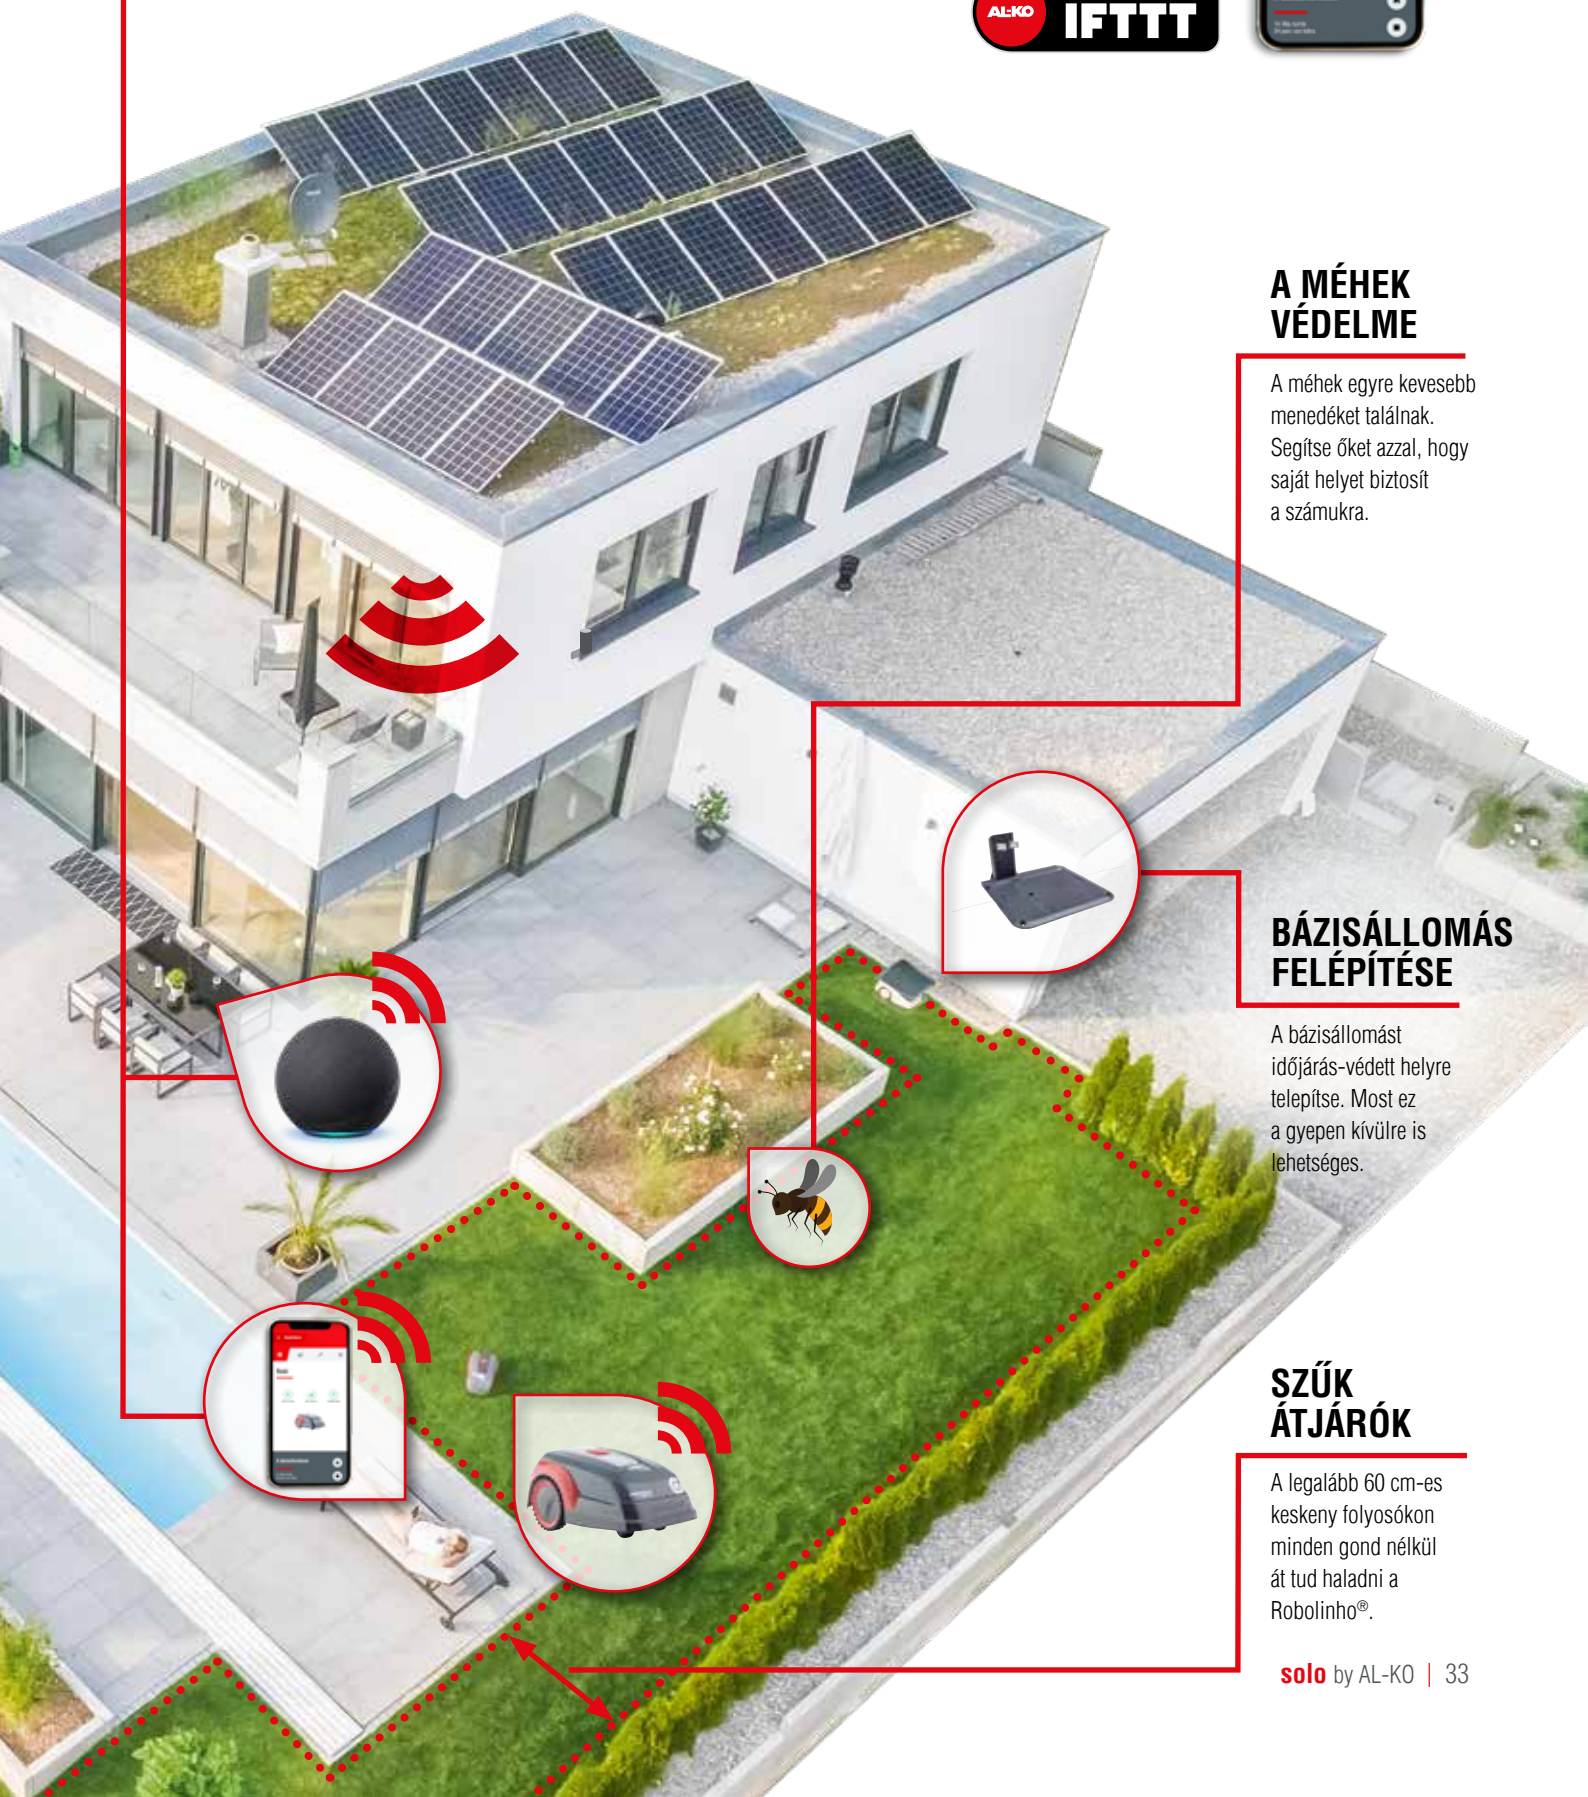

### A MÉHEK VÉDELME

A méhek egyre kevesebb menedéket találnak. Segítse őket azzal, hogy saját helyet biztosít a számukra.

### BÁZISÁLLOMÁS FELÉPÍTÉSE

A bázisállomást időjárás-védett helyre telepítse. Most ez a gyepon kívülre is lehetséges.

### SZŰK ÁTJÁRÓK

A legalább 60 cm-es keskeny folyosókon minden gond nélkül át tud haladni a Robolinho®.



## ROBOLINHO® 450 W



ÁRINFÓ

- | Ideális választás kis, tagolt fűfelületekhez
- | Kompakt kialakításának és intelligens vezérlésének köszönhetően a legkisebb sarkokba és keskeny járatokba is bemegy
- | Könnyen telepíthető és használható
- | Négyeszeres késélettartam a mind balos, mind jobbos járásra kialakított geometriának köszönhetően

cikksz. 127 618



Max. 450 m<sup>2</sup>-es területhez



## ROBOLINHO® 700 W




ÁRINFÓ

- | Kicsi, kompakt és agilis
- | A nagy szabad magasságnak köszönhetően magasabb, sűrűbb fűben is problémamentesen nyír
- | Ikerkéses nyírómű pengeváltókkal
- | A kétirányú használatlaltal 4-szer hosszabb élettartamot biztosít

cikksz. 127 569



Max. 700 m<sup>2</sup>-es területhez

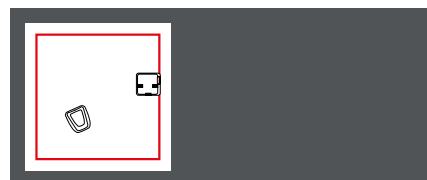

## ROBOLINHO® 1200 W




ÁRINFÓ

- | Keskeny átjárók 60 cm szélességtől
- | Hat tetszés szerint beállítható kiindulási pont
- | A félreesőbb részek könnyű elérhetősége a bonyolultabb elrendezésű kertekben
- | Okosabb esőérzékelő
- | Megbízható, kényelmes üzem

cikksz. 127 570



Max. 1200 m<sup>2</sup>-es területhez

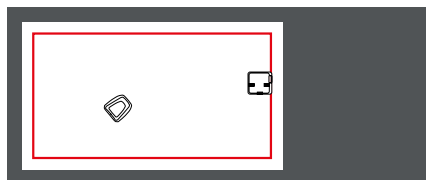

## ROBOLINHO® 2000 W




ÁRINFÓ

- | Hatékony munkavégzés hatalmas felületteljesítménnyel
- | Teljesen automata üzemeltetés
- | Nagy teljesítményű és rendkívül halk hajtás nagy szabad magassággal és a bevált, mulcsozókéses vágórendszerrel.
- | Pofonegyszerű beállítás a könnyen kezelhető kijelzőn vagy az okostelefonon használt inTOUCH alkalmazáson keresztül

cikksz. 127 571




Max. 2000 m<sup>2</sup>-es területhez

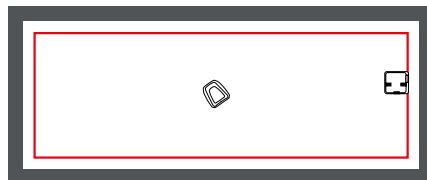


engineered in  
**GERMANY**made in  
**AUSTRIA****PREMIUM pro**

ROBOTFŰNYÍRÓK	Robolinho® 450 W	Robolinho® 700 W	Robolinho® 1200 W	Robolinho® 2000 W
Munkaterület*	max. 450 m <sup>2</sup>	max. 700 m <sup>2</sup>	max. 1200 m <sup>2</sup>	max. 2000 m <sup>2</sup>
Kapaszkodóképesség	35 %	45 %	45 %	45 %
Vágásszélesség	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Fűnyírási idő / töltési idő (max.)	50 / 45 perc	60 / 50 perc	140 / 90 perc	240 / 170 perc
Méretek (h x sz x m)	600 x 400 x 290 mm	600 x 400 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
Vágómagasság-beállítás	25–55 mm, kézi	25–55 mm, kézi	25–55 mm, kézi	25–55 mm, kézi
Hangerő fűnyírás üzemmódban	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)
Duplaképes technológia	✓	✓	✓	✓
Esőérzékelő	✓	✓	✓	✓
Szabodon választható belépési pontok	3	3	6	9
2. telepítési lehetőség Bázisállomás	✓	✓	✓	✓
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓	✓
A szállítási készlet tartalma	1 db bázisállomás	1 db bázisállomás	1 db bázisállomás	1 db bázisállomás
Cikksz. / EAN kód	127 618 / 400 371 806 1970	127 569 / 400 371 806 0515	127 570 / 400 371 806 0522	127 571 / 400 371 806 0539

**AZ ÖN ELŐNYEI RÖVIDEN**

- | A Robolinho® robotfűnyírók halkan működnek.
- | Csekély energiafogyasztásuknak köszönhetően a Robolinho® robotfűnyírók különösen környezetbarátok
- | A fűnyesedéssel nincs semmi teendő, természetes tápként funkcionál (mulcs).
- | A fű sűrűbb, erősebb és mindig ápolt lesz
- | Az egyszerű telepítés, a megbízható munkavégzés és a könnyű kezelhetőség több szabadidőt eredményez
- | Átfogó biztonsági koncepció több érzékelővel – védelem minden helyzetben.



\* A maximálisan megmunkálható munkaterület a kert alakja és az akadályok száma, ill. mérete miatt kevesebb lehet.

\*\* az AL-KO inTOUCH alkalmazással összekapcsolva (iOS és Android rendszeren egyaránt elérhető), Amazon Alexa, IFTTT



## TARTOZÉKOK

ÚJ: A BÁZISÁLLOMÁS AKÁR A GYEPEN KÍVÜL IS TELEPÍTHETŐ




### ROBOTFŰNYÍRÓ-GARÁZS

Az új, UV-álló műanyag tetőnk optimális védelmet nyújt a Roborock® robotfűnyíróknak az időjárási hatások ellen a töltési és állásidők alatt anélkül, hogy akadályozná a működési folyamatokat. A praktikus, felhajtható szerkezetnek köszönhetően a kezelőfelület könnyen hozzáférhető. A szilárd retesz a tetőt nyitott helyzetben is rögzíti.

Minden Roborock® típushoz (450 W, 700 W, 1200 W és 2000 W), rögzítőszöggel a gyeppel való erős rögzítés érdekében.

H x Sz x M: 60 x 57 x 39 cm  
cikksz. 119 990

EAN kód 400 371 835 6267



Összehajtás  
funkcióval

**BÁZISÁLLOMÁS TALPLEMEZZEL**

Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W  
cikksz. 127 516  
EAN kód 400 371 805 9571

**KÁBELJAVÍTÓ KÉSZLET**

Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W  
cikksz. 127 327  
EAN kód 400 371 805 5139

**MEGERŐSÍTETT HUOKVEZETÉK**

Tekercsben (300 m)  
cikksz. 127 335  
EAN kód 400 371 805 5924

**HUOKVEZETÉK**


(150 m)  
cikksz. 119 462  
EAN kód 400 371 835 1484

**TALAJSZÖGEK**

(90 darab)  
cikksz. 119 461  
EAN kód 400 371 835 1477

**PÓT KÉS (3x2 darab)**

Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W  
cikksz. 127 465  
EAN kód 400 371 805 8574

**KÉSTÁRCSA KÉSSSEL****Robolinho® 450 W Ø 200**

cikksz. 127 466  
EAN kód 400 371 805 8581

**Robolinho® 700 W Ø 220**

cikksz. 127 467  
EAN kód 400 371 805 8598

**Robolinho® 1200 W / 2000 W Ø 230**

cikksz. 127 544  
EAN kód 400 371 806 0287

**KERÉKBILINCS-KÉSZLET**

Az összes Robolinho®  
robotfűnyíróhoz használható  
(450 W, 700 W, 1200 W és 2000 W)  
cikksz. 127 675  
EAN kód 400 371 806 3615

ÚJ

**ALACSONY FESZÜLTSGŰ  
HOSSZABBÍTÓKÁBEL**

1 x 5 m  
cikksz. 127 676  
EAN kód 400 371 806 3622

ÚJ

**TELEPÍTŐKÉSZLET**

1x határolókábel, 150 m  
1x 90 db-os talajszögkészlet  
5x kábelösszekötő  
cikksz. 127 513  
EAN kód 400 371 805 9540

**TELEPÍTŐKÉSZLET**

2x határolókábel, 150 m  
3x 90 db-os talajszögkészlet  
10x kábelösszekötő  
cikksz. 127 514  
EAN kód 400 371 805 9557



**solo**  
by AL-KO

**solo**  
by AL-KO

**solo**  
by AL-KO

# ERŐGÉPEINK A LEGERŐSEBB IGÁSLOVAK A FÜNYÍRÓISTÁLLÓBAN



Tökéletes mezítlábas érzés –  
mert az élet kint zajlik



Rugalmasan bevethető megoldás  
a tökéletes pázsit érdekében –  
nyírás, fűgyűjtés, mulcsozás és  
oldalkidobás egyazon eszközzel



Maximális munkakényelem az  
intelligens kertészkedéshez



# AZ AKKU EREJÉVEL A TÖKÉLETES GYEPÉRT

KÉNYELMES VÁGÁS A  
SOLO BY AL-KO 5272 LI VS-W TÍPUSSAL



Nincs  
memóriaeffektus

7



A vágómagasság  
beállításai



Masszív ház





## Tartós energia

Az AL-KO Energy Flex lítiumion-akku választás szerint 4 Ah vagy 5 Ah változatban kapható. A memóriaeffektus kihagyásával az AL-KO Energy Flex lítiumion-akkuk hosszú élettartammal rendelkeznek. Az akku töltöttségjelzője mutatja, hogy mikor kell újra feltölteni az akkumulátort.



## Kényelmes feltöltés

Az akku egyszeri teljes feltöltése annyi ideig tart, mint egy jó film vagy a kedvenc tévéműsora két része. Kényeztesse magát egy kis szünettel!


## Okos gomb

A solo by AL-KO smart-drive fűnyírókkal akár három egyéni forgatókönyv is megadható az IFTTT-rutinok segítségével. Így pl. a házban a légkondicionáló munkavégzés utáni bekapcsolásához egyszerűen elegendő megnyomni az okos gombot.



## Okos csatlakozás

Az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazáshoz való kapcsolódásnak köszönhetően kényelmesen megtekintheti többek között az akkutöltöttség-kijelzőt vagy a vágássebességet, valamint probléma esetén leküldéses értesítéseket kaphat.

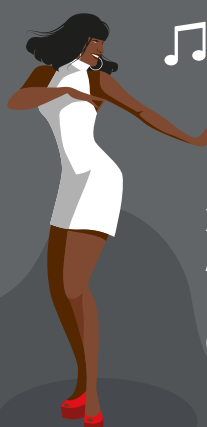

Big wheels  
keep on  
turning

XXL-es hátsó kerekek  
A golyós csapágyazású  
kerekek biztosítják a  
gyepkímélő fűnyírást.

AL-KO<sup>in</sup>  
in TOUCH



## Sokoldalúan használható akku

Legyen szó bár fűnyírásról, sövényvágásról vagy őszi lombfúvásról, az AL-KO Energy Flex családdal mindehhez csak egyetlen akkura van szükség. Így jutányosan, külön akkumulátor nélkül vásárolhatja meg további AL-KO Energy Flex akkus készülékeit.



## Könnyed nyírás

Az akkus fűnyírók egyesítik a klasszikus benzines fűnyírók előnyeit az elektromos készülékek csendes és emissziómentes működésével – mindezt zavaró kábel nélkül. A tökéletes kombináció!

## Az Ön kertjéhez tervezve

Az akár 51 cm-es vágásszélesség maximális hatékonyságú munkavégzést tesz lehetővé, nagy fűfelületeken.



# AL-KO 36 V III



## ENERGY FLEX

## EGYÜTTES ELŐNYÖK

- **COMFORT *pro*** ÉS **PREMIUM *pro*** -MODELLEK

- ✓ AZ AL-KO ENERGY FLEX AKKUS GÉPCSALÁD NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LÍTIUM-ION AKKUI
- ✓ AKKUMULÁTORTARTÓ REKESZ AKÁR KÉT, „KIEGYENSÚLYOZOTT KISÜLÉSŰ RENDSZERŰ” AKKUHOZ, A MAXIMÁLIS ÜZEMIDŐ, A KÍMÉLETES AKKUMERÜLÉS ÉS A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN.
- ✓ STABIL SZÖVET-/MŰANYAG DOBOZ, DOBOZNYELVEL ÉS DOBOZTÖLTÖTTSÉG-JELZŐVEL
- ✓ ÖSSZECSUKHATÓ TOLÓKAR ÉS ELÜLSŐ HORDOZÓFOGANTYÚ
- ✓ KÖZPONTI VÁGÓMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

Mindkét akku szinkronizált lemerítése

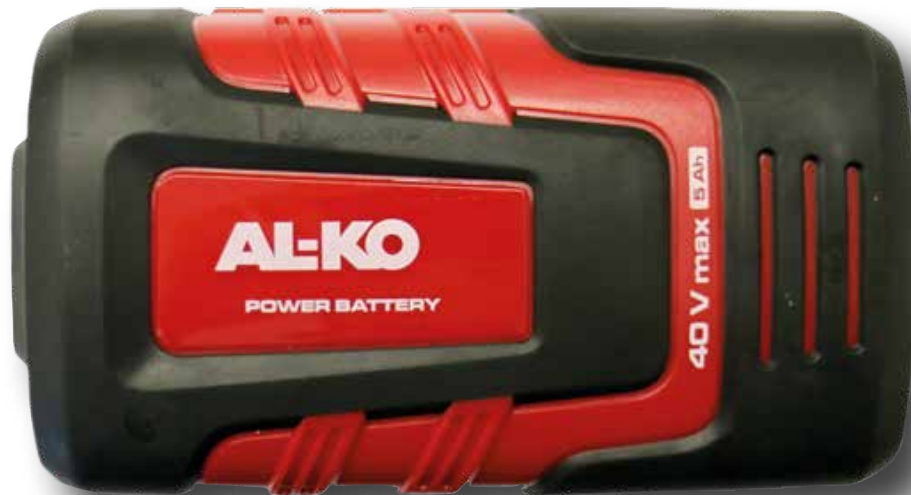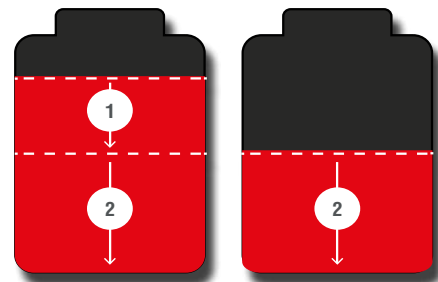

# AL-KO 36 V III

## ENERGY FLEX

## KIZÁRÓLAGOS ELŐNYÖK

### - PREMIUM *pro* -MODELLEK

✓ PRAKTIKUS ALUMÍNIUM  
ELÜLSŐ HORDOZÓFOGANTYÚ

✓ KÉNYELMES ALUMÍNIUM  
TOLÓKARÁLLÍTÁS

✓ MULCSOZÓÉKKEL ÉS  
OLDALKIDOBÁSSAL

### OKOS FŰNYÍRÓK

✓ „SMART-DRIVE”  
KÉZELŐPANELLEL – ECO-  
ÜZEMMÓD, AKKU LED-ES  
TÖLTÖTTSEGIJELZŐ ÉS  
ELEKTR. VARIO HAJTÁS

✓ OKOS GOMBBAL ÉS AZ AL-KO  
INTOUCH ALKALMAZÁSSAL VALÓ  
KAPCSOLAT LEHETŐSÉGÉVEL

> További információkért lásd 44/45. oldal

> További információkért lásd 46/47. oldal



# OKOS GOMB

LEGYEN OKOS, ÉS NYOMJA MEG A GOMBOT



ÚJ



## ZÖLD FÉNY

Mindkét akku teljesen fel van töltve





## KÉK FÉNY

Az inTOUCH alkalmazással való kapcsolat felállt



## PIROS FÉNY

A töltési állapot kritikus, az akkukat fel kell tölteni



Works with  
**IFTTT**

Az Ön solo by AL-KO smart-drive fűnyíróját az AL-KO IFTTT funkciónak köszönhetően egyszerűen összekapcsolhatja más készülékekkel és szolgáltatásokkal, automatizálhatja és – akár webszolgáltatáson keresztül is – vezérelheti. Legfeljebb három automatikus műveletet határozhat meg a fűnyíró számára.

Az okos gombot ezután a műveletnek megfelelően kell megnyomni (1x az első, 2x a második, 3x a harmadik művelethez).

Például megadhatja, hogy automatikusan elinduljon az öntözőrendszer, amint a fűnyírót bevitte a garázsba. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy a fűnyírás után megnyomja az okos gombot, és az öntözés el is indul.



FELFEDEZZE FEL OKOS FŰNYÍRÓINKAT!

# OKOS CSATLAKOZÁS

MINDEN SZEM ELŐTT AZ AL-KO INTOUCH  
ALKALMAZÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN




ÚJ

AKKUS FÚNYÍRÓK



**AL-KO 36 V**   
ENERGY FLEX

- ✓ MINDKÉT AKKU TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐJE
- ✓ KAPCSOLÓDÁSI ÁLLAPOT
- ✓ KIVÁLASZTOTT VÁGÁSSEBESSÉG
- ✓ A LEGUTÓBBI FÚNYÍRÁS DÁTUMÁNAK KIJELZÉSE
- ✓ TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK KÖZVETLEN VÁSÁRLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
- ✓ TEVÉKENYSÉGNAPLÓ (FITNESZ-NYOMKÖVETŐ)
- ✓ LEKÜLDÉSES ÉRTEŚÍTÉSEK PROBLÉMÁK ESETÉN

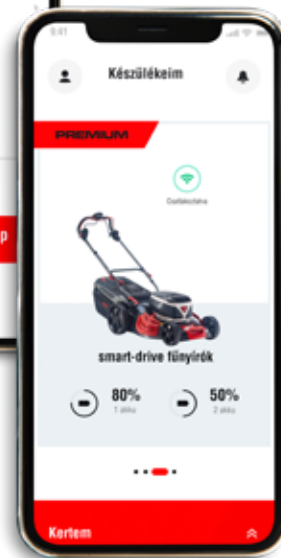

**PREMIUM pro**

# SMART-DRIVE KEZELŐPANEL



# SMART-DRIVE KEZELŐPANEL KÉNYELMES VEZÉRLÉS



ÚJ

AKKUS FŰNYÍRÓK



## TEVÉKENYSÉGKIJELZŐK

- ✓ AZ AKKUTÖLTÖTTSÉG KIJELZÉSE
- ✓ CSATLAKOZÁS-KIJELZŐ
- ✓ HIBAÜZENETEK

## „SMART DRIVE” FUNKCIÓ

- ✓ A VARIO HAJTÁS KÉNYELMES, ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSA 7 FOKOZATBAN (kb. 2,5-től max. 4,5 km/h-IG)

## „MAXRUN” FUNKCIÓ

- ✓ AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD HOSSZABB ÜZEMIDŐT BIZTOSÍT AZ AKKU SZÁMÁRA, EZÁLTAL MAXIMÁLIS NYÍRÁSIDŐT TESZ LEHETŐVÉ



PREMIUM *pro*

# AKKUS FŰNYÍRÓK COMFORT *pro*



engineered in   
**GERMANY**

made in   
**AUSTRIA**



ÁRINFÓ

## 4232 Li P



ÚJ

| Akkumulátortartó rekesz akár két akkuhoz is

- | 42 cm-es vágási szélesség
- | Az AL-KO Energy Flex akkus gépcsalád nagy teljesítményű lítium-ion akkui LED-es töltöttségjelzővel
- | Stabil szövet-/műanyag doboz, doboznyelvel és doboztöltöttség-jelzővel
- | Központi vágómagasság-állítás
- | Összecsukható tolókar és elülső hordozófogantyú

cikksz. 127 597



ÁRINFÓ

## 4232 Li SP



ÚJ

| Akkumulátortartó rekesz akár két akkuhoz is

- | 42 cm-es vágási szélesség
- | Az AL-KO Energy Flex akkus gépcsalád nagy teljesítményű lítium-ion akkui LED-es töltöttségjelzővel
- | Stabil szövet-/műanyag doboz, doboznyelvel és doboztöltöttség-jelzővel
- | 1 sebességes kerékajátás
- | Központi vágómagasság-állítás
- | Összecsukható tolókar és elülső hordozófogantyú

cikksz. 127 661



A solo by AL-KO Energy Flex akkus fűnyíró egy vagy két akkuval működtethető. Két akkumulátor használata esetén természetesen az üzemidő is megnő. A „kiegyensúlyozott kisüléssű rendszer” gondoskodik arról, hogy az akkuk kíméletes módon merüljenek, ezáltal hosszú élettartamúak legyenek.



ÁRINFÓ

## 4732 Li SP



ÚJ

| Akkumulátortartó rekesz akár két akkuhoz is

- | 46 cm-es vágási szélesség
- | Az AL-KO Energy Flex akkus gépcsalád nagy teljesítményű lítium-ion akkui LED-es töltöttségjelzővel
- | Stabil szövet-/műanyag doboz, doboznyelvel és doboztöltöttség-jelzővel
- | 1 sebességes kerékajátás
- | Központi vágómagasság-állítás
- | Összecsukható tolókar és elülső hordozófogantyú

cikksz. 127 598



\* Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél



## TARTOZÉKOK

### AL-KO 36 V ENERGY FLEX

#### AKKU B 150 Li

36 V (40 V max.) / 4 Ah / Li-ion / 1,4 kg / cikksz. 113 280 / EAN kód 400 371 805 5283

#### AKKU B 200 Li

36 V (40 V max.) / 5 Ah / Li-ion / 1,4 kg / cikksz. 113 524 / EAN kód 400 371 805 7096



#### C 130 Li töltő AL-KO Energy Flex akkukhoz

cikksz. 113 281 / EAN kód 400 371 805 5290



> A teljes árlistára mutató QR-kódot lásd **3. oldal**





# PREMIUM *pro*

AKKUS FŰNYÍRÓK

OKOS + KEZELŐPANEL

ÚJ

4772 Li VS-W



ÁRINFÓ

- Okos gombbal és az AL-KO inTouch alkalmazással való kapcsolat lehetőségével
- 46 cm-es vágási szélesség
- Akkumulátortartó rekesz akár két, AL-KO Energy Flex akkus gépcsaládba tartozó, LED-es töltöttségjelzővel rendelkező lítium-ion akku számára
- „maxRun & smart-drive” kezelőpanellel – Eco-üzemmód és elektr. Vario hajtás
- Stabil műanyag doboz, doboznyelvel és doboztöltöttség-jelzővel
- Központi vágómagasság-állítás
- Alumínium elülső hordozófogantyú és alumínium tolókarállítás
- Mulcsozóékkal és oldalkidobással

cikksz. 127 599



COMFORT *pro*

OKOS + KEZELŐPANEL

ÚJ

5272 Li VS-W



ÁRINFÓ

- Okos gombbal és az AL-KO inTouch alkalmazással való kapcsolat lehetőségével
- 51 cm-es vágási szélesség
- Akkumulátortartó rekesz akár két, AL-KO Energy Flex akkus gépcsaládba tartozó, LED-es töltöttségjelzővel rendelkező lítium-ion akku számára
- „maxRun & smart-drive” kezelőpanellel – Eco-üzemmód és elektr. Vario hajtás
- Stabil műanyag doboz, doboznyelvel és doboztöltöttség-jelzővel
- Központi vágómagasság-állítás
- Alumínium elülső hordozófogantyú és alumínium tolókarállítás
- Mulcsozóékkal és oldalkidobással

cikksz. 127 600



PREMIUM *pro*

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

AKKUS FŰNYÍRÓK	4232 Li P	4232 Li SP	4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
Vágásszélesség	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Max. fűfelület	kb. 400–1000 m <sup>2</sup>	kb. 400–1000 m <sup>2</sup>	kb. 400–1000 m <sup>2</sup>	kb. 400–1000 m <sup>2</sup>	kb. 400–1000 m <sup>2</sup>
Mulcsozás / oldalkidobás	– / –	– / –	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	30–75 mm, központi	30–75 mm, központi	30–80 mm központi	30–80 mm központi	30–80 mm központi
Kerékajítás	–	1 sebességes	1 sebességes	állítható	állítható
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő térfogat	65 l, műanyag / szövet	65 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet
Kerék-ø elől/hátul	180 / 205 mm	180 / 220 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Akkutípus (Li-ion)	36 V (40 V max.) / 4 Ah vagy 5 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah vagy 5 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah vagy 5 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah vagy 5 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah vagy 5 Ah
Akku max. töltési ideje	kb. 90–120 perc akkunként	kb. 90–120 perc akkunként	kb. 90–120 perc akkunként	kb. 90–120 perc akkunként	kb. 90–120 perc akkunként
Tömeg kb.	24,6 kg	25,0 kg	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
Okos csatlakozás	–	–	–	✓	✓
Cikksz. * / EAN kód*	127 597 / 400 371 806 1437	127 661 / 400 371 806 3363	127 598 / 400 371 806 1444	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468

\* Készülék akkumulátor és töltőkészlet nélkül

## PÓT KÉS

Cikksz. / EAN kód	113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665	113 979 / 400 371 806 3370
-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

## AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

AKKUS FŰNYÍRÓK	4232 Li P	4232 Li SP	4732 Li SP	4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
Mellékelt akku / töltő	1x 36 V (40 V max.) / 5,0 Ah + töltő	1x 36 V (40 V max.) / 5,0 Ah + töltő	1x 36 V (40 V max.) / 5,0 Ah + töltő	2x 36 V (40 V max.) / 2x 5,0 Ah + töltő	2x 36 V (40 V max.) / 2x 5,0 Ah + töltő	2x 36 V (40 V max.) / 2x 5,0 Ah + töltő
Cikksz. / EAN kód	127 665 / 400 371 806 3486	127 662 / 400 371 806 3424	127 666 / 440 371 806 3493	127 663 / 433 071 806 3431	127 664 / 400 371 806 3448	127 667 / 400 371 806 3509

# BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓK

| ÉVEK ÓTA HASZNÁLATBAN,  
| ÉVEK ÓTA BEVÁLT





# AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ ALUMÍNIUM PRÉSÖNTVÉNY HÁZ, KÉTOLDALI ÜTKÖZÉSVÉDŐVEL\*
- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMEK
- ✓ EXTRA NAGY, KÖNNYEN ÜRÍTHETŐ TEXTIL GYŰJTŐLÁDA\*
- ✓ TÖBB FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ TOLÓKARMAGASSÁG\*
- ✓ KÖZPONTI VÁGÓMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS\*
- ✓ XXL-ES, KÖNNYEN FUTÓ KEREKEK ACÉL-/ALUFELNIVEL\*
- ✓ NAGY NYOMATÉKÚ, NÉGYÜTEMŰ MOTOROK, MAX. 3,2 KW TELJESÍTMÉNNYEL
- ✓ IDEÁLIS AERODINAMIKA AZ EXTRA NAGY KIDOBÓCSATORNÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ MULCSOZÁS ÉS OLDALKIDOBÁS\*
- ✓ KÉNYELMES KERÉKHAJTÁS
- ✓ STABIL TOLÓKAR-ERŐSÍTÉSEK\*
- ✓ GUMIBORÍTÁSÚ FOGANTYÚ\*
- ✓ ELÜLSŐ HORDOZÓFOGANTYÚ\*



\*nem minden modellnél



## MOW N' STOW®

A beépített Upstanding funkció\* lehetővé teszi a benzinmotoros fűnyíró függőleges helyzetben való tárolását és megkönnyíti a tisztítást és a kécsserét.

\*Briggs & Stratton motoros modellek, a benzinnek az üzemanyagtartály nyomáskiegyenlítőjén való kifolyását elkerülendő, csak kevés benzint tartalmazó tankkal.

# TOVÁBBI ELŐNYÖK

## EGY FÚNYÍRÓ – SZÁMOS FUNKCIÓ



3-IN-ONE function

- ✓ NYÍRÁS
- ✓ GYÚJTÉS
- ✓ MULCSOZÁS



4-IN-ONE function

- ✓ NYÍRÁS
- ✓ GYÚJTÉS
- ✓ MULCSOZÁS
- ✓ OLDALKIDOBÓS

A vágás és a gyújtás mellett a solo by AL-KO összes benzinmotoros fűnyírója, a mulcsozóéknak (balra), a deflektornak (középen) és az oldalkidobónak (jobbra) köszönhetően, három további funkciót is kínál – így kiválóan alkalmasak legelőkön vagy gyümölcsöskertekben való használatra.



BRIGGS & STRATTON  
**JUST CHECK & ADD.**  
NEVER CHANGE THE OIL.



## NINCSTÖBBÉ OLAJCSERE

Innovatív felépítésüknek és az optimalizált léghűtésnek köszönhetően a Briggs & Stratton Exi és Instart motorok lényegesen kevesebb olajat fogyasztanak, mint a hasonló 4 ütemű motorok. Ráadásul a kisebb mértékű felmelegedés következtében az olaj kenési tulajdonságai tovább megmaradnak, így a csere helyett elegendő az utántöltés.

**MAX AIRFLOW**  
technology

## TÖKÉLETES LEVEGŐ- ÉS ANYAGÁRAMLÁS A MAXAIRFLOW-TECHNOLOGY MÓDSZERÜNKEL \*\*

Extra magas, extra nagy – ez a MaxAirflow-Technology alapja. Az extra magas acéllemez burkolatnak és az extra nagy kidobócsatornának köszönhetően a levegőáram 42%-kal nagyobb. Ezáltal a fűnyesedék – a normál fűnyírókkal ellentétben – nem laposan a fűgyűjtő aljára esik, hanem magas röppályán kerül a fűgyűjtőbe. Így a fűgyűjtő hatékonyan, hátulról indulva töltődik anélkül, hogy a kidobócsatorna eltömődne.



- ! **Teli fűgyűjtő, kevesebb szünet** A MaxAirflow-Technology révén a fűnyesedék először a fűgyűjtődoboz hátsó részébe kerül, így az teljesen teletöltődik és ritkábban kell üríteni.
- ! **Optimális fűgyűjtés** A tökéletesen teli fűgyűjtő a beépített nyelvvel eltávolítja a fűmaradványokat a kidobócsatornából.
- ! **Nincsenek zöld ujjak** A MaxAirflow-Technology segítségével a magas, nedvdús fű is gond nélkül lenyírható anélkül, hogy csomókban a talajon maradna vagy eltömítené a kidobócsatornát. Így a kezünk tiszta marad.



**MAX AIRFLOW**  
technology

\*\* Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél



# BENZINMOTOROS FÜNYÍRŐK

## EASY *pro*

engineered in   
GERMANY 

made in   
AUSTRIA



ÁRINFÓ

### 4212 P-A

| Olcsó, könnyen kezelhető és könnyű

- | Kis és közepes fűfelületekhez
- | Jól manőverezhetőség 42 cm vágószélességgel és erős, 1,9 kW-os teljesítményű, AL-KO OHV motorral
- | Egyszerű és gyors indítás az AL-KO gyorsindító rendszerrel

cikksz. 127 638



ÚJ



ÁRINFÓ

### 4712 P-A

| Nagyobb vágási szélességgel és teljesítménnyel

- | Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- | A közepesen nagy fűfelületekhez
- | Innovatív, könnyen tisztítható, 60 l-es, teljesen műanyag doboz

cikksz. 127 639



ÚJ



ÁRINFÓ

### 4712 SP-A

| Kényelmes kerékajtás

- | Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- | Erőkímélő hátsókerék-meghajtás
- | Nagy teljesítményű, 139 cm<sup>3</sup>-es AL-KO Pro 145 QSS motor

cikksz. 127 640



ÚJ



ÁRINFÓ

### 5210 SP-A

| Sokoldalú nyíró mulcsozó funkcióval és oldalkidobással

- | Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- | A beépített oldalkidobás-funkciónak köszönhetően számos célra bevethető
- | Rendkívül kényelmes használat a tolókar puha fogantyújának köszönhetően
- | Nagy, XXL-es, könnyen futó kerekek a maximális húzóerőért
- | Nagy vágási szélességgel és az erős AL-KO gyorsindító motorral nagy területek megmunkálására alkalmas

cikksz. 127 582



MAX AIRFLOW  
technology

\* Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél

# EASY pro

ÚJ

ÚJ

ÚJ

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ	4212 P-A	4712 P-A	4712 SP-A	5210 SP-A
Vágásszélesség	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Max. fűfelület	800 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>
Funkció	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
magasságállítás Vágómagasság-beállítás	20–75 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban
Motor cm <sup>3</sup> / kW / ford./perc	AL-KO Pro 125 QSS 123 / 1,9 / 2850	AL-KO Pro 125 QSS 123 / 1,9 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850
Kerékajtás	–	–	1 sebességes	1 sebességes
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő térfogat	65 l, műanyag	60 l, műanyag	60 l, műanyag	60 l, műanyag
Kerék-Ø elől/hátul	180 / 205 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott
Tömeg kb.	26,0 kg	28,5 kg	32,8 kg	35,2 kg
Cikksz. / EAN kód	127 638 / 400 371 806 2915	127 639 / 400 371 806 2922	127 640 / 400 371 806 2939	127 582 / 400 371 806 0898

## PÓT KÉS


Cikksz. / EAN kód	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



- ✓ NYÍRÁS
- ✓ GYŰJTÉS
- ✓ MULCSOZÁS



- ✓ NYÍRÁS
- ✓ GYŰJTÉS
- ✓ MULCSOZÁS
- ✓ OLDALKIDOBÓS



## AUTOMATA SZÍVATÓ

**QSS-Quickstart**

A kategória különlegessége!

- | Nincs Primer, nincs kézi szívatás
- | Pull & Mow





# BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK

## COMFORT *pro*

engineered in   
GERMANY 

made in   
AUSTRIA



ÁRINFÓ

### 4238 SP-A

- | Kompakt modell kerékajattással
- | 42 cm-es vágási szélesség
- | Fűnyírás, fűgyűjtés és mulcsozás erőtakarékos kerékajattással
- | Masszív, prémiumacélból készült ház és XL-es, könnyen futó kerekek
- | 65 l-es, részben szövet fűgyűjtő
- | Erős, 2,1 kW-os motor gyorsindító rendszerrel

cikksz. 127 454



ÁRINFÓ

### 4731 SP-A

- | Kényelmes kerékajattás
- | 46 cm-es vágási szélesség
- | Könnyű és fordulékony
- | Közepes méretű fűfelületek gyors és erőtakarékos nyírása
- | Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- | Központi vágómagasság-állítás és golyóscsapágyozott XXL kerekek

cikksz. 127 602



ÁRINFÓ

### 4731 VSI-A

- | Kompakt modell önindítóval
- | 46 cm-es vágási szélesség
- | Erős, 2,6 kW-os motor
- | E-start-technológia (lítiumion-akku)
- | Kerékajattással
- | Rendkívüli kényelem a slusszkulccsal üzemeltethető önindítóval, valamint az XXL-es, könnyen futó kerekeknek és a központi vágómagasság-beállításnak köszönhetően

cikksz. 127 630



Egyetlen akkutöltés max. 200 indítást tesz lehetővé

Gyors és biztonságos indítás az AL-KO Pro 170 QSS E-Start motorral



ÚJ

\* MAX AIRFLOW  
technology

\* Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél







ÁRINFÓ

5231 SP-A 

- | 51 cm-es vágási szélesség
- | Kerékajítással, a központi magasságállítással és az XXL-es, könnyen futó kerekekkel mindent tud, ami a gondtalan fűnyíráshoz kell
- | Átütő, 2,6 kW teljesítményű AL-KO gyorsindító OHV motor
- | Nagyobb teljesítmény kevesebb fogyasztás mellett

cikksz. 127 603



ÁRINFÓ

5231 SP-H 






- | Erőgép
- | 51 cm-es vágási szélesség
- | Erős, 3,2 kW-os Honda GCVx 170 motor
- | Kerékajítással
- | Masszív, prémiumacél Highline ház és golyóscsapágyazott XXL-es kerekek
- | Extra méretű, textil gyűjtőláda töltöttségjelzővel
- | Kényelmes elülső hordozófogantyú

cikksz. 127 605



COMFORT *pro*

ÚJ

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK	4238 SP-A 	4731 SP-A 	4731 VSI-A 	5231 SP-A 	5231 SP-H 
Vágásszélesség	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Max. fűfelület	1000 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>
Funkció	3INONE funkció	4INONE funkció	4INONE funkció	4INONE funkció	4INONE funkció
magasságállítás Vágómagasság-beállítás	30–75 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban
Motor cm <sup>3</sup> / kW / ford./perc	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 170 QSS E-Start 166 / 2,6 / 2800	AL-KO Pro 170 QSS 166 / 2,6 / 2850	Honda GCVx 170 167 / 3,2 / 2900
Kerékajítás	1 sebességes	1 sebességes	állítható	1 sebességes	1 sebességes
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő térfogat	65 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél
Kerék- $\phi$ első/hátsó	180 / 220 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott
Tömeg kb.	35,2 kg	34,0 kg	36,3 kg	35,5 kg	36,5 kg
Cikksz. / EAN kód	127 454 / 400 371 805 8284	127 602 / 400 371 806 1765	127 630 / 400 371 835 6366	127 603 / 400 371 806 1772	127 605 / 400 371 806 1796

PÓT KÉS

Cikksz. / EAN kód	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



- ✓ NYÍRÁS
- ✓ GYŰJTÉS
- ✓ MULCSOZÁS



- ✓ NYÍRÁS
- ✓ GYŰJTÉS
- ✓ MULCSOZÁS
- ✓ OLDALKIDOBÓS

engineered in   
GERMANY 

made in   
AUSTRIA

# BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ PREMIUM *pro*



## 4751 VSI-B

- | **Önindító és oldalkidobó**
- | 46 cm-es vágási szélesség
- | Instart-technológia könnyen kezelhető lítiumion-akkumulátorral és kezelőpanelba beépített slusszkulcs
- | Egy töltés akár egy egész fűnyírásiszezonra elegendő lehet.
- | 10 perces utántöltés további 20 indítást tesz lehetővé.
- | Fogásra optimalizált lapos kapcsolókerék
- | Fokozatmentesen állítható kerékajtás
- | Nagyméretű textil gyűjtőláda
- | Tolókar-magasságállítás és alumínium elülső hordozófogantyú
- | Kiegészítő ütközésvédő a házon

BRIGGS & STRATTON  
**instart IS**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

**A B&S Series 675 iS  
instart motorral gyorsan és  
biztonságosan elindítható**

**Egyetlen akkutöltés  
max. 150 indítást  
tesz lehetővé**

cikksz. 127 608



ÁRINFÓ

## 4752 VS-B

- | **Komfortmodell VarioSpeed sebességszabályzóval**
- | 46 cm-es vágási szélesség
- | Fokozatmentesen állítható kerékajtás
- | Oldalkidobós
- | 2,7 kW-os Briggs & Stratton motor
- | Kezelőpanel gumiborítású fogantyúval és könnyen elérhető kezelőelemek
- | Tolókar-magasságállítás és alumínium elülső hordozófogantyú
- | Extra méretű, textil gyűjtőláda töltöttségjelzővel

cikksz. 127 679



MAX AIRFLOW\*  
technology



ÁRINFÓ

## 5252 VS-B

- | **Komfortmodell VarioSpeed sebességszabályzóval**
- | 51 cm-es vágási szélesség
- | Fűnyírás fáradtság nélkül
- | Egyszerű kezelés az ergonomikus kezelőpanelnek, a fokozatmentesen állítható kerékajtásnak, a központi, vágómagasság-beállításnak és a golyóscsapágyazott XXL-es kerekeknek köszönhetően
- | Oldalvédelemmel ellátott, prémiumacél ház tolókar-magasságállításával és alumínium elülső hordozófogantyúval

cikksz. 127 680



ÁRINFÓ

## 5271 VS-B

- | **Prémium modell teljes felszereltséggel**
- | 51 cm-es vágási szélesség
- | Golyóscsapágyazott, XXL-es, jó tapadású acéllemez kerekek
- | Nagy teljesítményű, 3,2 kW-os Briggs & Stratton EXi motor
- | Fokozatmentesen állítható kerékajtás
- | Ergonomikus tolókar többszörös állítható magassággal és optimalizált bowdenkábel-vezetésű Cockpit Pro kezelőpanellel
- | Tolókar-magasságállítás és alumínium elülső hordozófogantyú

cikksz. 127 609



\* Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél

\*\* A terméket egy német vizsgálati intézménynél és magazinnál díjazták és ajánlást kapott.





ÁRINFÓ

## 4852 VS ALU



ÚJ

- Masszív és kompakt
- 47 cm-es vágási szélesség
- 2,6 kW-os AL-KO Pro 170 QSS motor
- Fokozatmentesen állítható kerékajítás
- Többszörösen állítható magasságú tolókar, alumíniumház-rögzítéssel
- Extra méretű, textil gyűjtőláda
- Központi vágómagasság-állítás
- Golyóscsapágyazott XXL-es gumibroncsok
- Beépített elülső hordozófogantyú
- Kétoldali házvédőelem
- Cockpit Pro kezelőpanel optimalizált bowdenkábel-vezetéssel

cikksz. 127 631



## PROFIKTÓL PROFIKNAK

**Benzinmotoros fűnyíróink alumínium présöntvény háza**

- Maximális stabilitás, hosszú élettartam és optimális aerodinamika
- Csavarodásmentes, rozsdamentes, hangszigetelő, valamint rendkívül masszív és nem érzékeny az egyenetlenségekre
- 48–53 cm-es vágási szélességek
- Kényelmes teljes felszereltség



ÁRINFÓ

## 5352 VS ALU



ÚJ

- Masszív, univerzális fűnyíró teljes felszereltséggel
- 52 cm-es vágási szélesség
- 2,6 kW-os AL-KO Pro 170 QSS motor
- Kiemelkedő nyíró- és fűgyűjtő tulajdonságok
- Extramagas és aerodinamikus alumínium présöntvény ház
- Golyóscsapágyazott, XXL-es, jó tapadású acélfelni kerekek
- Fokozatmentesen állítható kerékajítás
- Cockpit Pro kezelőpanel optimalizált bowdenkábel-vezetéssel

cikksz. 127 632



ÁRINFÓ

## 548 K



- Kompakt és masszív, félprofi, késkuplungos és kardánhajtású modell
- 48 cm-es vágási szélesség
- Honda GXV 160 motor
- Masszív alumínium présöntvény ház acélbetéttel
- Hosszú élettartamú hajtómű kardánhajtással
- Golyóscsapágyazott alumíniumkerekek gumibronccsal
- Különálló késkuplung
- Masszív tengelyállítás / egyesével állítható kerekek

cikksz. 127 448



ÁRINFÓ

## 553 K



- Profi, késkuplungos és kardánhajtású modell
- 53 cm-es vágási szélesség
- Honda GXV 160 motor
- Masszív, ütközésvédővel ellátott, alumínium présöntvény ház, acélbetét, megerősített tolókartámasz
- Hosszú élettartamú hajtómű kardánhajtással
- Golyóscsapágyazott, gumibronccsal ellátott, nagyméretű alufelni kerekek
- Különálló késkuplung
- Masszív tengelyállítás / egyesével állítható kerekek

cikksz. 127 148







MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

## PREMIUM *pro*

ÚJ

ÚJ





BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓK	4752 VS-B 	4751 VSI-B 	5252 VS-B 	5271 VS-B 
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Max. fűfelület	1400 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>
Funkció	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Vágómagasság / vágómagasság- beállítás	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban
Motor cm <sup>3</sup> / kW / ford./perc	B&S Series 750 EX 161 / 2,7 / 2800	B&S Series 675 iS instart 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 750 EX 161 / 2,7 / 2800	B&S Series 875 EXi 190 / 3,2 / 2800
Kerékajtás	állítható	állítható	állítható	állítható
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő térfogat	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél
Kezelőpanel	✓	✓	✓	✓
Tolóarmagasság-állítás	✓	✓	✓	✓
Önindító	–	✓	–	–
Kerék- $\emptyset$ első/hátsó	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott, acél
Tömeg kb.	38,6 kg	37,0 kg	39,6 kg	42,5 kg
Cikksz. / EAN kód	127 679 / 400 371 806 3653	127 608 / 400 371 806 1741	127 680 / 400 371 806 3660	127 609 / 400 371 806 1758

## PÓT KÉS

Cikksz. / EAN kód	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



# PREMIUM *pro*

4852 VS ALU 	5352 VS ALU 	548 K 	553 K 
47 cm	52 cm	48 cm	53 cm
1500 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>
<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	Mulcsozás opcionális	Mulcsozás opcionális
30–85 mm központi, 6 fokozatban	30–85 mm központi, 6 fokozatban	15–77 mm, Tengelyenként/ kerekenként, 7 fokozat	26–82 mm, Tengelyenként/ kerekenként, 7 fokozat
AL-KO Pro 170 QSS 166 / 2,6 / 2850	AL-KO Pro 170 QSS 166 / 2,6 / 2850	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2800	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2800
állítható	állítható	2 sebességes (kardán) BBC kuplung	2 sebességes (kardán) BBC kuplung
alumínium	alumínium	acélbetétes alumínium	acélbetétes alumínium
75 l, szövet / kemény fedél	75 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet	75 l, szövet
✓	✓	–	–
✓	✓	–	✓
–	–	–	–
200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	203 / 203 mm, golyóscsapágyas, alumínium	244 / 244 mm, golyóscsapágyas, alumínium
49,1 kg	52,6 kg	58,2 kg	65,6 kg
127 631 / 400 371 806 2748	127 632 / 400 371 806 2755	127 448 / 400 371 805 8222	127 148 / 400 371 805 1681
119 260 / 400 371 834 9351	119 167 / 400 371 834 8286	–	–




- ✓ NYÍRÁS
- ✓ GYÚJTÉS
- ✓ MULCSOZÁS




- ✓ NYÍRÁS
- ✓ GYÚJTÉS
- ✓ MULCSOZÁS
- ✓ OLDALKIDOBÓS

## TARTOZÉKOK



**INDULÓKÉSZLET benzinmotoros fűnyírókhhoz**  
1x 5 l-es benzinkanna  
1x motorolajszerelv-készlet  
2x SAE 30 fűnyíróolaj  
cikksz. 113 875 / EAN kód 400 371 806 1963



**SAE 30 NÉGYÜTEMŰ FŰNYÍRÓOLAJ**  
0,6 l  
cikksz. 112 888 / EAN kód 400 371 804 3952



**10W40 NÉGYÜTEMŰ FŰNYÍRÓOLAJ**  
1,0 l  
cikksz. 112 901 / EAN kód 400 371 804 4089



**MULCSOZÓ KÉSZLET**

**AZ 548 K TÍPUSHOZ**  
cikksz. 127 473 /  
EAN kód 400 371 805 8710

**AZ 553 K TÍPUSHOZ**  
cikksz. 126 680 /  
EAN kód 401 596 659 4285




**MOTOROLAJSZERVIZ-KÉSZLET**  
Az egyszerű olajcseréhez  
cikksz. 113 807 /  
EAN kód 400 371 806 1413





# RÁÜLŐS FÜNYÍRÓK RÁÜLŐS FÜNYÍRÓK





**PREMIUM pro**



RAÜLŐS FÜNYÍRŐK

# AKKUS, RÁÜLŐS FÜNYÍRŐK

KIBOCSÁTÁSMENTES  
NYÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ  
NÉLKÜL



ÁRINFÓ

**R 85.1 Li**



- | **Erős akkumeghajtással**
- | Fokozatmentes elektromos meghajtás
- | A nagy lítiumion-akku fenntartható üzemeltetést tesz lehetővé
- | Megnövelt kényelem a halk nyírásnak köszönhetően
- | Kétoldali szegélynyírás
- | A kés fordulatszámának utólagos beállítása neheztett körülmények között
- | Optimalizált, fordulékony kormányzás
- | Állítható ülés a jobb ergonómia érdekében
- | Töltöttségjelzővel ellátott fűgyűjtő
- | Kényelmes „tankolás” konnektorról

cikksz. 127 617

## AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ **ERŐS LÍTIUMION-AKKU AZ ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ FÜNYÍRÁS ÉRDEKÉBEN**
- ✓ **KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMÉK**
- ✓ **HÁTRAMENETI NYÍRÁS TELJES SEBESSÉGGEL**
- ✓ **ERGONOMIKUS, ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS**
- ✓ **KÉZRE ÁLLÓ KORMÁNYKERÉK**
- ✓ **NAGY GYÚJTÓKOSÁR TELESZKÓPOS KARRAL**
- ✓ **TÖLTÖTTSÉGJELZŐ HANGJELZÉSSEL**

# BENZIN-RÁÜLŐS

KICSI, KARCSÚ ÉS JÓL  
MANŐVEREZHETŐ



## AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ KÉNYELMES, ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS
- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMÉK
- ✓ ERŐS AL-KO PRO VAGY B&S MOTOR
- ✓ TÖLTÖTTSÉGJELZŐ HANGJELZÉSSSEL
- ✓ HIDROSTATIKUS HAJTÁS LÁBPEDÁLLAL\*
- ✓ SZABADALMAZTATOTT HÁTRAMENETI NYÍRÁS TELJES SEBESSÉGGEL\*
- ✓ NAGY FÜGYŰJTŐ TELESZKÓPOS KARRAL
- ✓ MINDÖSSZE MAX. 80 CM-ES TELJES SZÉLESSÉG
- ✓ OPTIMALIZÁLT KORMÁNYZÁS AZ ÁTTÉTELES HAJTÓMŰNEK\* KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ KÉZRE ÁLLÓ KORMÁNYKERÉK
- ✓ OPCIONÁLIS TERELŐLEMEZ

\*nem minden modelnél





## COMFORT pro

### R 7-63.8 A



- | Kicsi, de ütős
- | 62 cm-es vágási szélesség
- | Mindössze max. 80 cm-es teljes szélességével ideális eszköz szűk kerti kapuk esetén
- | Rendkívül jól manőverezhető és kompakt
- | Dinamikus ráúlós fűnyíró zegzugos és akadályokkal rendelkező telkekhez
- | Erős, 4,2 kW-os AL-KO Pro motor
- | Tiszta vágási eredmény és optimális fűgyűjtés még sűrű és nedves fű esetén is
- | Töltöttségjelző figyelmeztető hangjelzéssel

cikksz. 127 486



## PREMIUM pro

### R 7-65.8 HD



- | Jól manőverezhető munkavégzés
- | 62 cm-es vágási szélesség
- | Hidrosztatikus meghajtás
- | Ergonomikusan elhelyezett vezérlőelemek
- | Plusz áttételes hajtómű az optimalizált kormányzáshoz
- | Töltöttségjelzővel ellátott fűgyűjtő
- | Erős Briggs & Stratton motor
- | Fokozatmentesen szabályozható hajtás
- | Szabadalmaztatott hátrameneti nyírás teljes sebességgel

cikksz. 127 487



ÁRINFÓ

## TARTOZÉKOK

### TERELŐLEMEZ

Az R7-Rider típusúhoz  
cikksz. 127 534 /  
EAN kód 400 371 805 9793



# MINDEN EGY TÁBLÁ- ZATBAN

## COMFORT pro PREMIUM pro

RÁÚLÓS FŰNYÍRÓK	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD	R 85.1 Li
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 225 (1 hengeres)	Briggs & Stratton 950 E (1 hengeres)	szénkefe nélküli
<b>Teljesítmény</b>	224 cm <sup>3</sup> / 4,2 kW / 3000 ford./perc	223 cm <sup>3</sup> / 4,0 kW / 3000 ford./perc	72 V max. / 31 Ah / Li-ion 2232 W
<b>Munkaszélesség / nyírásugár</b>	62 / 63 cm	62 / 63 cm	81 / 50 cm
<b>Javasolt felület</b>	2500 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>	6000 m <sup>2</sup>
<b>Maximális üzemidő</b>	–	–	150 perc
<b>magasságállítás Magasságállítás</b>	2,5–7,5 cm / központi, 4 fokozatban	2,5–7,5 cm / központi, 4 fokozatban	2,5–13 cm / központi, 10 fokozatban
<b>Hajtás (előre-/ hátramenet)</b>	Sebességváltó (V: 4 / H: 1)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T1)	fokozatmentes elektromos
<b>Sebesség előre/hátra</b>	0–4,5 / 0–1,5 km/h	0–6,2 / 0–3,8 km/h fokozatmentesen szabályozható	0–6,5 / 0–5,0 km/h, fokozatmentesen szabályozható
<b>Vágóasztal/kés</b>	acéllemez / 1 késes	acéllemez / 1 késes	acéllemez / 2 késes
<b>Fűgyűjtő</b>	130 l	130 l	190 l
<b>Kerék Ø (mm elől/hátul)</b>	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6
<b>Cikksz. / EAN kód</b>	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298	127 617 / 400 371 806 1871



# ERŐGÉPEINK

# SOK MUNKAVÉGZÉS GYORSAN ÉS KÖNNYEDÉN



Fűnyírás a legmagasabb elvárások szerint



Tökéletes nyírási teljesítmény minden terepre



Sokoldalúan használható – télen is



# TRAKTOROK **COMFORT pro**

| KÜLÖNLEGESEN JÓ FŰNYÍRÓK



# AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ NAGY FÜGYŰJTŐ TELESZKÓPOS KARRAL / GÁZRUGÓS RÁSEGÍTÉSSEL\* ÉS HANGJELZÉSSEL ELLÁTOTT TÖLTÖTTÉSGJELZŐVEL
- ✓ OPCIONÁLISAN MULCSOZÁSRA IS ÁTALKÍTHATÓ

## HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOR




## OLDALKIDOBÓS TRAKTOR

- ✓ OLDALKIDOBÁS OPTIMÁLIS NYESEDÉKLERAKÁSSAL
- ✓ SZERSZÁM NÉLKÜL ÁTÁLLÍTHATÓ MULCSOZÁSRA

\*nem minden modellnél

- ✓ SZABADALMAZOTT VÁZ A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT
- ✓ ERGONOMIKUS MUNKAPOZÍCIÓ, AKADÁLYMENTES FELLÉPŐ
- ✓ SZEGÉLYHEZ KÖZELI NYÍRÁS
- ✓ ERŐS BRIGGS & STRATTON ÉS AL-KO PRO MOTOROK
- ✓ KÉZRE ÁLLÓ KORMÁNYKERÉK

## EGYÜTTES ELŐNYÖK

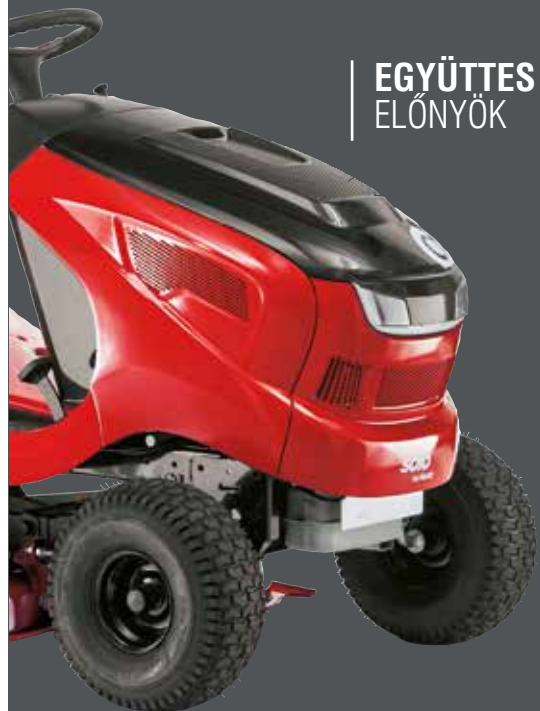

- ✓ SZÉLES KEREKEK AZ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT
- ✓ PÁR PERC ALATT LESZERELHETŐ VÁGÓMŰ
- ✓ SZABADALMAZTATOTT SZABADONFUTÓ-MECHANIKA A HAJTÁS KÍMÉLÉSE ÉRDEKÉBEN:
- ✓ ELEKTROMÁGNESES KÉSKUPLUNG
- ✓ LÁBBAL VEZÉRELHETŐ HIDROSTATIKA



ÁRINFÓ

## T 15-93.9 HDS-A

- | Erős és sokoldalú
- | 95 cm-es munkaszélesség
- | Erős, 8,5 kW-os AL-KO Pro motor
- | Hidrosztatikus hajtás
- | A közepesen nagy fűfelületekhez ideális
- | Mulcsozóék és számos opcionális rászerezhető eszköz
- | Sokoldalúan használható, télen és nyáron egyaránt

cikksz. 127 574



## AZ ÖN ELŐNYEI

- | Szerszám nélkül átállítható mulcsozásra
- | Pár perc alatt leszerelhető vágómű
- | Oldalkidobás optimális nyesedéklerakással

# OLDAL KIDOBÓS TRAKTOROK

FEDEZZE FEL A FÜNYÍRÁS  
SZÉPSÉGEIT

engineered in   
**GERMANY**

 made in  
**AUSTRIA**



ÁRINFÓ

## T 22-111.7 HDS-A V2

- | **Kompakt és erős**
- | Nagy teljesítményű, kéthengeres AL-KO Pro motor
- | 110 cm széles vágóasztal
- | Mulcsozó funkcióval
- | Hatékony és gyors munkavégzés nagy területeken
- | Nagy és széles abroncsok a nyomvályúsodás nélküli kiváló húzóerőért
- | Kényelmesen be- és kikapcsolható nyírómű az elektromágneses késkuplungnak köszönhetően
- | Gyors átállítás téli üzemmódra a vágóasztal gyorscsere-lő-rendszerével



cikksz. 127 445




TRAKTOROK **COMFORT pro**



## COMFORT *pro*

OLDALKIDOBÁS TRAKTOROK	T 15-93.9 HDS-A 	T 22-111.7 HDS-A V2 
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 700 V2
cm <sup>3</sup> / kW / ford./perc	452 / 8,5 / 2900	708 / 13 / 2700
Munkaszélesség	95 cm	110 cm
Felületművelési teljesítmény	7000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>
magasságállítás Magasságállítás	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban
Késkuplung	elektromágneses	elektromágneses
Hengerek száma	1 hengeres	2 hengeres
Hajtás	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T2)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)
Kerekek e/h (coll)	15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8	15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8
Fűgyűjtő	–	–
Fűgyűjtő ürités	–	–
Mulcsozás	✓	✓
Lökhárító	opcionális	opcionális
Fényszóró	opcionális	opcionális
Hosszúság / szélesség / magasság	190 / 102 / 114 cm	190 / 117 / 114 cm
Cikksz. / EAN kód	127 574 / 400 371 806 0737	127 445 / 400 371 805 7751



### SZABADALMAZTATOTT SZABADONFUTÓ- MECHANIKA A HAJTÁS KÍMÉLÉSE ÉRDEKÉBEN

- | A speciális mechanika fékezéskor kikapcsolja az előre-/hátrameneti pedált.
- | Ez kíméli a hajtást és növeli az élettartamot, ha fékezés közben egyidejűleg a gázpedált is működtetik.



# TRAKTOROK COMFORT *pro*



ÁRINFÓ

## T 15-93.7 HD-A

- | **Nagyobb erő a fűnyíráshoz**
- | Nagy teljesítmény kevés pénzből
- | Kompakt, traktor-alapmodell
- | 93 cm-es vágási szélesség
- | Kényelmes, lábbal vezérelhető hidrosztatika
- | Nagyméretű, 220 l űrtartalmú szövet gyűjtőzsák
- | Nagy nyomatékú, 7,7 kW-os AL-KO Pro OHV motor

cikksz. 127 417



ÁRINFÓ

## T 15-103.7 HD-A

- | **Nagy területekre**
- | 103 cm-es munkaszélesség
- | Nagy teljesítményű, 7,5 kW-os AL-KO Pro motor
- | Ergonomikusan elhelyezett vezérlőelemek
- | Kényelmes fel- és leszállás az akadálymentes, alacsonyan elhelyezett fellépővel

cikksz. 127 418



ÁRINFÓ

## T 13-93.7 HD

- | **Ideális sík területekre**
- | 93 cm-es vágási szélesség
- | Erős, 6,3 kW-os Briggs & Stratton motor
- | A közepestől akár a nagy fűfelületekig a pázsít fáradtság nélküli gondozása.
- | Teleszkópos karral összekötött optimális forgatópont a mechanikus őrítés megkönnyítése érdekében
- | Opcionális mulcsozó készlet

cikksz. 127 416



engineered in   
**GERMANY**

made in   
**AUSTRIA**





ÁRINFÓ

## T 16-93.7 HD V2

- | Erős segítőtárs bármilyen terepre
- | 93 cm-es munkaszélesség
- | Erős, 9,6 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- | Sokféle tartozék
- | Könnyen felszerelhető vágóasztal
- | Univerzális segítőtárs nyáron, de télen is, a hóeltakarítás során
- | Erős, LED-es fényszóró

cikksz. 127 443



**300 LITERES FÜGYŰJTŐ  
GÁZRUGÓS RÁSEGÍTÉSSEL**



ÁRINFÓ

## T 16-103.7 HD V2

- | 2 hengeres, erős munkagép
- | 103 cm széles vágóasztal
- | Csökkentett rezgésű, erős, 9,1 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- | Minden terepre alkalmas
- | Új, csavarodásmentes váz
- | Egyszerű kezelhetőség
- | Könnyen elérhető kezelőelemek
- | Erős, LED-es fényszóró






cikksz. 127 444




# HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOROK EGY TÁBLÁZATBAN



## COMFORT *pro*

HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOROK	T 15-93.7 HD-A 	T 15-103.7 HD-A 	T 13-93.7 HD 	T 16-93.7 HD V2 	T 16-103.7 HD V2 
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
<b>cm<sup>3</sup> / kW / ford./perc</b>	452 / 7,7 / 2600	452 / 7,5 / 2450	344 / 6,3 / 2600	656 / 9,6 / 2600	656 / 9,1 / 2450
<b>Munkaszélesség</b>	93 cm (2 késes)	103 cm (2 késes)	93 cm (2 késes)	93 cm (2 késes)	103 cm (2 késes)
<b>Felületművelési teljesítmény</b>	max. 6000 m <sup>2</sup>	max. 7000 m <sup>2</sup>	max. 6000 m <sup>2</sup>	max. 6000 m <sup>2</sup>	max. 7000 m <sup>2</sup>
<b>magasságállítás Magasságállítás</b>	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban
<b>Késkuplung</b>	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses
<b>Hengerek száma</b>	1 hengeres	1 hengeres	1 hengeres	2 hengeres	2 hengeres
<b>Hajtás</b>	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)
<b>Kerekek e/h (coll)</b>	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8
<b>Fűgyűjtő</b>	220 l	220 l	220 l	220 l	300 l
<b>Fűgyűjtő ürités</b>	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar / gázrugó
<b>Mulcsozás</b>	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
<b>Lökhárító</b>	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
<b>Fényszóró</b>	opcionális	opcionális	opcionális	LED	LED
<b>Hosszúság / szélesség / magasság</b>	239 / 102 / 114 cm	239 / 110 / 114 cm	239 / 102 / 114 cm	239 / 102 / 114 cm	239 / 110 / 114 cm
<b>Cikksz. / EAN kód</b>	127 417 / 400 371 805 7294	127 418 / 400 371 805 7300	127 416 / 400 371 805 7287	127 443 / 400 371 805 7737	127 444 / 400 371 805 7744



## AZ INTEK MOTOROK

Sok fűnyírótraktorba az amerikai Briggs & Stratton kiváló minőségű, léghűtéses Intek motorjai vannak beépítve.

Ennek oka: mert ez a termékcsalád tartozik a piacon kapható legjobb fűnyírótraktor-meghajtások közé.

Az öntöttvas hengerperselynek, az olajsűrős, szivattyús motorkenésnek, a rezgés csillapító rendszernek és a modern, felül vezérelt OHV-technológiának köszönhetően a termékcsalád rendkívül hosszú élettartamú és megbízható. Mindez mindennapos, erős igénybevétel mellett.



# ERŐGÉPEINK

A LEGERŐSEBB IGÁSLOVAK  
A TRAKTORISTÁLLÓBAN





### Királyi ülés

Ezen a kényelmes ülésen királyként trónolhat – olyan kényelmes, hogy nem akar majd leszállni róla!

### Könnyű fel- és leszállás

Az alacsony beszállásnak köszönhetően fáradtság nélkül feljut a traktorra, és azonnal kezdheti is a fűnyírást.



### A tökéletes vágás

A központi, többfokozatú vágásmagasság-állítás minden körülmények között lehetővé teszi a precíz és egyedi munkavégzést.




Big wheels keep on turning

### XXL-es kerekek

a gyepekímélő fűnyírásért.

### Minden szem előtt\*

A smart-drive kijelző segítségével a vágás közben a smart-drive kezelőpaneljéről közvetlenül leolvashat olyan adatokat, mint a sebesség, az eddigi nyírásidő, az üzemanyag-mennyiség stb.



### Kétélű!

A **95–125 cm** vágásszélességű kétrészes vágószerszám mindössze két perc alatt szétszerelhető! Mindez szerelő nélkül!

A beépített Tempomattal, a pokoli teljesítményű,

**14,4 kW**

teljesítményű kéthengeres motor egyenletes és kényelmes fűnyírást tesz lehetővé, minden helyzetben.\*



### Nagy teljesítmény

Az erős szerkezet, a megerősített váz és az öntöttvas tengely gondoskodik a traktor hosszú élettartamáról, egyúttal nagy nyírás pontosságot tesz lehetővé.\*

### A mi minőségünkben megbízhat!

A „Német tervezés és ausztriai gyártás” minőségállításunknak köszönhetően semmi sem állhat a sokéves kaszálás örömeinek útjában.

### Fordulékony kertszalomozás

A könnyen mozgatható kormányművel manőverezhet előre- és hátrafelé is a kertjében és minden akadály körül.



\*nem minden modellnél

# TRAKTOROK PREMIUM *pro*

| A FŰNYÍRÓTRAKTOROK  
KIRÁLYKATEGÓRIÁJA



# AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ SZABADALMAZOTT VÁZ A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT
- ✓ NAGY NYOMATÉKÚ, NÉGYÜTEMŰ MOTOR
- ✓ TETSZÉS SZERINT ÁLLÍTHATÓ, ERGONOMIKUS ÜLÉSHELYZET
- ✓ PÁR PERC ALATT LESZERELHETŐ VÁGÓMŰ
- ✓ EGYSZERŰ ÁTÁLLÁS A NYÁRIRÓL A TÉLI ÜZEMMÓDRA
- ✓ NAGY ŰRTARTALMÚ FÜGYŰJTŐ AKUSZTIKUS TELÍTETTSÉGJELZŐVEL
- ✓ BIZTONSÁGOS LÁBTARTÓ AZ INTEGRÁLT GUMIELEMENEK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ SZEGÉLYHEZ KÖZELI NYÍRÁS
- ✓ SZÁMOS TARTOZÉK
- ✓ SMART-DRIVE KIJELZŐ\*\*
- ✓ SZÉLES KEREK AZ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT
- ✓ GÖLYŐSCSAPÁGYAZOTT HAJTÓMŰ A REZGÉSCSILLAPÍTÁSÉRT
- ✓ ELEKTROMÁGNESES KÉSKUPLUNG
- ✓ EGYMÁS MELLETT ELHELYEZETT ELŐRE- ÉS HÁTAMENETI PEDÁL
- ✓ KÍVÜL ELHELYEZETT TÖLTŐNYÍLÁS
- ✓ MÉLY RÁLÉPŐFELÜLET ÉS NAGY LÁBTÉR
- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMÉK
- ✓ LÁBBAL VEZÉRELHETŐ HIDROSZTATIKA
- ✓ FÜGYŰJTŐÜRÍTÉS TELESZKÓPOS KARRAL VAGY GOMBNYOMÁSRA\*



\* Elektromos fűgyűjtőürítés opcionálisan utólag beszerelhető

\*\* Nem minden modellnél

# SMART-DRIVE TRAKTOROK

ÚJ

MINDEN AZONNAL, SZEM ELŐTT A SMART-DRIVE KIJELZŐVEL

## OKOS VÁGÁS

A smart-drive kijelző segítségével a vágás közben a smart-drive kezelőpaneljéről közvetlenül leolvashat olyan adatokat, mint a sebesség, az eddigi nyírásidő, az üzemanyag-mennyiség stb. Az Önnek a traktor masszív konzoljához van erősített okostelefonja kezelőpanelként funkcionál.

- | Töltse le az AL-KO inTOUCH alkalmazást
- | Állítsa fel a traktorral a kapcsolatot
- | Élvezze a fokozott vezetési élményt
- | Kapjon kényelmes karbantartási segítséget



**FOKOZOTT VEZETÉSI  
ÉLMÉNY**



**HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ  
TRAKTOR**



**MASSZÍV TARTÓ,  
MAXIMÁLIS BIZTONSÁG**



**4-7 HÜVELYKES  
OKOSTELEFONOKHOZ  
ALKALMAS**



**KÖNNYŰ  
MUNKAVÉGZÉS**



**JOB B VÁGÁSI  
EREDMÉNY**



**ALKALMAZÁSTIPPEK  
PROBLÉMA ESETÉN**



# SMART-DRIVE KEZELŐPANEL



TRAKTOROK

KÖZVETLENÜL A TRAKTORON TÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉSHEZ

AKKUFESZÜLTÉS-KIJELZŐ,  
értékkel

MAXIMÁLIS HÁTRALÉVŐ  
NYÍRÁSIDŐ

VÁGÁSHATÉKONYSÁG

ÜZEMANYAGTARTÁLY-  
KIJELZŐ



AZ EDDIG ELTELT  
NYÍRÁSIDŐ MUTATÁSA

ÜZEMÓRA

DŐLÉSSZÖGKIJELZÉS  
Az érték feltüntetése két tengelyen

SEBESSÉG

PREMIUM *pro*



USB  
TÖLTŐCSATLAKOZÓVAL

BEÉPÍTETT POR- ÉS  
ESŐVÉDELEMMEL

# SMART-DRIVE TRAKTOROK

## SMART-DRIVE KIJELZŐS TRAKTOROK

### T 20-105.2 HD V2 SD

cikksz. 127 650  
EAN kód 400 371 806 3165

### T 23-125.2 HD V2 SD


cikksz. 127 653  
EAN kód 400 371 806 3196



ÁRINFÓ



ÁRINFÓ



### AZ ÖN ELŐNYEI

- | Értesítés a meghatározott karbantartási időkről (pl. késcsere, olajcsere)
- | Rendszeres kapcsolat a kereskedő és a végfelhasználó között az alkalmazáson keresztül
- | Karbantartási naplók és megjegyzések

### AZ ÖN ELŐNYEI

- | Karbantartási napló az ajánlott jövőbeni karbantartási intézkedések egyszerű megtekintéséhez
- | A korábbi karbantartási intézkedések kényelmes nyomon követése

### TÁMOGATÁSI ADATOK

- | Kapcsolatfelvétel a kiválasztott szakkereskedővel
- | Hasznos termékvideók
- | Tartozék cikkek listázása
- | Pótalkatrész-listák
- | Digitális kézikönyvek tárolása

# SMART-DRIVE TRAKTOROK

ÚJ

TRAKTOROK

| SZEMÉLYRE SZABOTT HASZNÁLATI VISELKEDÉS



✓ SZÁMÍTOTT INTELLIGENS, JÖVŐBELI NYÍRÁSTARTOMÁNYOK A KÖVETKEZŐK ALAPJÁN:

- | A kert elhelyezkedése
- | A kert adottságai
- | Működési üzemmód

✓ A TRAKTOR ELŐZŐ NYÍRÁSI FOLYAMATA\*

- | Heti vagy havi óraszám
- | Üzem mód, pl. vezetési idő és nyírásidő

\* A fűnyírás közben csatlakoztatva kell lennie az okostelefonhoz

FELFEDEZZE FEL OKOS TRAKTORAINKAT!



## TARTOZÉKOK

✓ NINCS HATÁSSAL A TRAKTOR EGYÉB FUNKCIÓIRA

✓ EGYSZERŰEN FELSZERELHETŐ



**INDUKCIÓS TÖLTŐ BŐVÍTŐMODUL**

cikksz. 127 656  
EAN kód 400 371 806 3349

**UTÓLAGOS BESZERELÉSI KÉSZLET MINDEN PRÉMIUM TRAKTORHOZ, A 2014-ES TÍPUSTÓL FELFELE**

cikksz. 127 655  
EAN kód 400 371 806 3332



**PREMIUM pro**

> A teljes árlistára mutató QR-kódot lásd **3. oldal**

solo by AL-KO | 83

# DIFFERENCIÁLZÁRAS **TRAKTOR** A MEGOLDÁS MINDEN TALAJHOZ

A LEGMAGASABB FOKÚ HÚZÓERŐ ÉS OPTIMÁLIS  
EGYENSÚLY, NEHÉZ TEREPEN IS



ÁRINFÓ



TRAKTOR DIFFERENCIÁLZÁRRAL  
**T 22-105.1 HDD-A V2**


cikksz. 127 601  
EAN kód 400 371 806 1888

## KÉNYELMES HASZNÁLAT

- ✓ LAZA TALAJNÁL
- ✓ LEJTŐS TERÜLETEKEN
- ✓ NEDVES FŰ ESETÉN
- ✓ TÉLI MUNKÁKHOZ

# BIZTONSÁG MINDEN TEREPEN

## ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

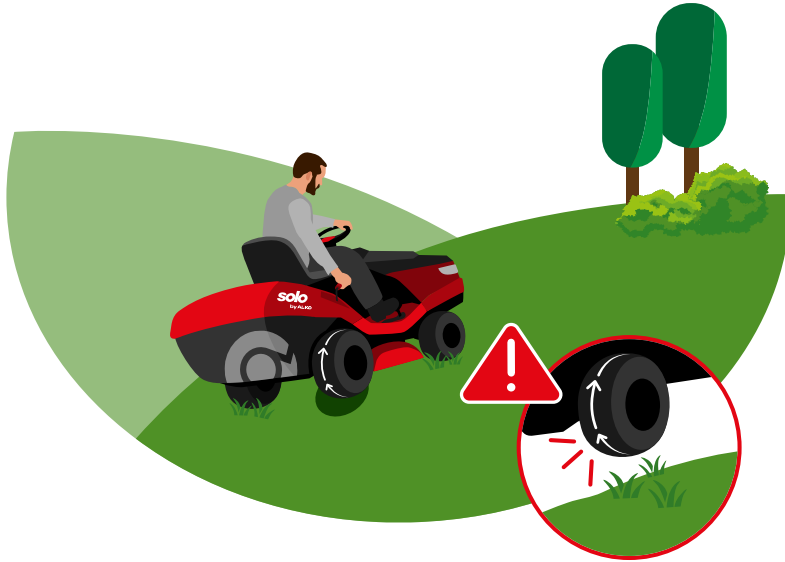

### BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS LEJTŐS TERÜLETEKEN

Ha egy hátsó kerék forog, a differenciálzár biztosítja a hátsó tengely aktív reteszelését, ezáltal jobb tapadást és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. A differenciálzár kioldása automatikusan történik.

### OPTIMÁLIS HÚZÓERŐ HÓVAL BELEPETT TEREPEN

A hátsó tengely lezárásával télen is fáradtság nélküli munka érhető el.



# TRAKTOR MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTALLAL

BOZÓT VAGY MAGAS FŰ?

MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTALUNK MINDENT ELINTÉZ!



**PREMIUM** *pro*



## A KEVESEBB TÖBB

**KEVESEBB NYÍRÁS,  
TÖBB MÉH**

A méhek egyre kevesebb menedéket találnak, pedig a legfontosabb beporzóként tartjuk számon őket, és létük nélkülözhetetlen a fenntartható világhoz. Tehát a mi feladatunk, hogy több figyelmet fordítsunk a méhek védelmére. A kicsi, szorgalmas segítőtársak védelme az ember saját kertjében kezdődik. Minden további virág nemcsak a színek játékosságához járul hozzá, hanem a méhek túléléséhez is. Aki lemond a rövidre vágott pázsitról, az élőhelyet teremt a fontos vadvilág számára. Tehát a ritkább kaszálás javítja az ökoszisztémát és segíti a méhek védelmét.



**FŰNYÍRÓ MAGAS FŰHÖZ  
T 22-110.0 HDH-A V2**

cikksz. 127 575

EAN kód 400 371 806 0935

**ÁRINFÓ**





ÁRINFÓ



## MAGAS FÚHŐZ VALÓ VÁGÓASZTAL 110

cikksz. 127 576  
EAN kód 400 371 806 0904



**KÖNNYEN CSERÉLHETŐ**  
az AL-KO gyorscsere-  
rendszerének köszönhetően

**KERÍTÉSHEZ KÖZELI NYÍRÁS**  
Munkaszélesség 110 cm



**ÁLLÍTHATÓ  
VÁGÓMAGASSÁG**  
30–90 mm-es vágómagasság

**NAGYON RUGALMAS**  
a solo by AL-KO mindegyik  
kéthengeres traktorához



**JÓ VÁGÁSI EREDMÉNY**  
3 ágú vágókés



ÁRINFÓ



ÁRINFÓ



## KAPÁS PROFILÚ GUMIABRONCS-KÉSZLET (KOMPLETT)

Két hátsó abroncsot tartalmaz a nehéz talajon való jobb húzóerőért

**20" HÁTSÓ** cikksz. 127 577 / EAN kód 400 371 806 0911

**23" HÁTSÓ** cikksz. 127 578 / EAN kód 400 371 806 0928





# TRAKTOROK PREMIUM pro



ÁRINFÓ

## T 15-95.6 HD-A



- | Kényelmes fűnyírás
- | 95 cm széles vágóasztal
- | Erős, 7,7 kW-os AL-KO Pro motor
- | Lábbal vezérelhető hidrosztatika
- | Opcionális mulcsozó funkció
- | Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- | Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeleknek köszönhetően

cikksz. 127 367



ÁRINFÓ

## T 16-95.6 HD V2



- | 2 henger a motorháztető alatt
- | 95 cm széles vágóasztal
- | Erős, 9,6 kW-os Briggs & Stratton motor
- | Optimális az emelkedőkkel és gödrökkel tarkított terepre
- | Alapfelszereltségéhez tartozó mulcsozóék
- | Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- | Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeleknek köszönhetően

cikksz. 127 369



ÁRINFÓ

## T 16-105.6 HD V2



- | Dombos terepre is
- | 105 cm széles vágóasztal
- | Nagyobb nyomatékú, 9,1 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- | Nagy és dombos területekre
- | 8 l űrtartalmú üzemanyagtartály
- | Kényelmes és gyors üzemanyagbetöltés a külső, tanksapkás betöltőnyíláson keresztül
- | Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- | Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeleknek köszönhetően
- | Mulcsozó készlettel

cikksz. 127 370



## SMART-DRIVE KIJELZŐVEL

## T 20-105.2 HD V2 SD



- | smart-drive kijelző és G700-as hajtás
- | 105 cm széles vágóasztal
- | 23"-os széles gumibroncsok a maximális húzóerőért
- | Alacsony készüléksúlypont
- | Erős, 11,3 kW-os fűnyírótraktor lökhárítóval és öntvénytengellyel
- | Optimális a gödrös, egyenetlen terepekhez
- | Félprofli hajtáskomponensek
- | Tempomattal és mulcsozó készlettel

cikksz. 127 650



ÁRINFÓ

ÚJ





## DIFFERENCIÁLZÁRRAL

### T 22-105.1 HDD-A V2



ÁRINFÓ

- Optimális nagy és dombos területekre
- Nagy teljesítményű, 13 kW-os, kéthengeres motor
- 105 cm széles vágóasztal
- Fokozatmentes hidrohajtás differenciálzárral
- Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- Nagy abroncs a gyepekímélő fűnyírásért



cikksz. 127 601

## MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTALLAL

### T 22-110.0 HDH-A V2



ÁRINFÓ

- Traktor a durva terepekhez
- Masszív aszinkron vágómű
- 5 mm-es, erős kések a hosszú élettartam érdekében, nehéz terepen is
- Vágóasztalon elhelyezett 4 érintkezőgörgő az egyenetlen terep kiegyenlítéséhez
- Az AL-KO gyorscsere-lő-rendszer használatával könnyen felszerelhető vágóasztal a karbantartási és tisztítási munkákhoz
- Az alapfelszereltség részét képező kapás profilú gumiabroncsok a maximális húzóerőért



cikksz. 127 575

## SMART-DRIVE KIJELZŐVEL

### T 23-125.2 HD V2 SD



ÚJ

ÚJ



ÁRINFÓ

- smart-drive kijelző és G700-as hajtás
- Extraszéles, szinkronizált 125 cm-es vágóasztallal
- Extraerős, kéthengeres motor (14,4 kW)
- Ideális nagy területek gyors művelésére (10 000 m<sup>2</sup>-ig)
- Masszív, csavarodásmentes C profil váz
- Stabil, öntvény anyagú első tengely
- Félprofi hajtáskomponensek
- Lökhárító és Tempomat



- OKOS VÁGÁS** Az áttekinthető smart-drive kezelőpanelnek köszönhetően a vezető nemcsak az üzemórát látja folyamatosan, de egyéb információkat is, például a sebességet, a vágáshatékonyt, a hátralévő nyírásidőt, az akku töltöttségi szintjét, az üzemanyag-mennyiséget vagy a fontosabb biztonsági funkciókat.



cikksz. 127 653

# MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

engineered in   
**GERMANY**

made in   
**AUSTRIA**



ÚJ

ÚJ








## PREMIUM *pro*

smart-drive  
kijelzővel

differenciál-  
zárral


fűnyíró  
magas  
fűhöz

smart-drive  
kijelzővel

TRAKTOROK	T 15-95.6 HD-A 	T 16-95.6 HD V2 	T 16-105.6 HD V2 	T 20-105.2 HD V2 SD 	T 22-105.1 HDD-A V2 	T 22-110.0 HDH-A V2 	T 23-125.2 HD V2 SD 
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7200 V2	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
<b>cm³ / kW / ford./perc</b>	452 / 7,7 / 2600	656 / 9,6 / 2600	656 / 9,1 / 2450	656 / 11,3 / 2450	708 / 12,2 / 2450	708 / 13,4 / 2900	724 / 14,4 / 2900
<b>Munkaszélesség</b>	95 cm (2 kés)	95 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	110 cm (3 kés)	125 cm (2 késes, szinkron)
<b>Felületművelési teljesítmény</b>	max. 7000 m²	max. 7000 m²	max. 8000 m²	max. 8000 m²	max. 8000 m²	max. 9000 m²	max. 10 000 m²
<b>Vágómagasság / magasságállítás</b>	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban
<b>Késkuplung</b>	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses
<b>Hengerek száma</b>	1 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres
<b>Hajtás</b>	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (G700)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3), diff.zár	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (G700)
<b>Kerekek e/h (coll)</b>	15x6,0 – 6 / 20x10,0 – 8	15x6,0 – 6 / 20x10,0 – 8	16x6,5 – 8 / 20x10,0 – 8	16x6,5 – 8 / 23x10,5 – 12	16 x 6,5 – 8 / 20x10,0 – 8	16 x 6,5 – 8 / 20x10,0 – 8	16x6,5 – 8 / 23x10,5 – 12
<b>Fűgyűjtő</b>	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l	–	310 l
<b>Fűgyűjtő ürtítés</b>	Teleszkópos kar, elektr. ürtítés utólag beszerelhető	Teleszkópos kar, elektr. ürtítés utólag beszerelhető	Teleszkópos kar, elektr. ürtítés utólag beszerelhető	Teleszkópos kar, elektr. ürtítés utólag beszerelhető	Teleszkópos kar, elektr. ürtítés utólag beszerelhető	–	Teleszkópos kar, elektr. ürtítés utólag beszerelhető
<b>Mulcsozás</b>	opcionális	✓	✓	✓	✓	–	✓
<b>Lökhárító</b>	opcionális	opcionális	opcionális	✓	opcionális	✓	✓
<b>Fényszóró</b>	opcionális	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Öntvénytengely</b>	–	–	–	✓	–	–	✓
<b>Tempomat</b>	–	–	–	✓	–	–	✓
<b>Smart-drive</b>	smart ready*	smart ready*	smart ready*	✓	smart ready*	smart ready*	✓
<b>Hosszúság / szélesség / magasság</b>	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	256 / 110 / 120 cm	200 / 114 / 117 cm	200 / 114 / 117 cm	256 / 130 / 120 cm
<b>Cikksz. / EAN kód</b>	127 367 / 400 371 805 5771	127 369 / 400 371 805 5795	127 370 / 400 371 805 5801	127 650 / 400 371 806 3165	127 601 / 400 371 806 1888	127 575 / 400 371 806 0935	127 653 / 400 371 806 3196

\*smart ready = Minden 2014 után gyártott Premium traktormodell utólagosan felszerelhető a smart-drive kijelzővel

MINIMÁLIS FORDULÓSUGÁR A  
MAXIMÁLIS VÁGÁSI EREDMÉNYÉRT



## HIDROSZTATIKUS HAJTÁS A HYDRO-GEARTŐL

Traktoraink egy kulcsfontosságú eleme a Hydro-Gear® hajtóműve, mely a legnehezebb helyzetekkel is kiválóan megbirkózik. A Hydro-Gear® hidrosztatikus hajtóművét a hosszú éveikig tartó, megbízható, csendes, ugyanakkor rendkívül pontos működés érdekében fejlesztették ki, tesztelték és építették meg. Két csúcsmodellünkhöz, a T20-ashoz és a T23-ashoz a „G700”-as hajtóműsorozatot választottuk. Masszív, alumínium nyomásos öntvény házával

és továbbfejlesztett belső komponenseivel, valamint erős, 1"-os tengelyével a G700 komoly menetteljesítményt biztosít minden helyzetben – és mindezt hosszú távon. A karbantartást külső olajszűrő könnyíti meg, míg a beépített szivattyú arról gondoskodik, hogy a hidraulika fő elemei mindig elegendő olajat kapjanak, biztosítva ezzel a súrlódásmentes, alacsony zajjal járó működést, komponensek kismértékű kopása mellett. Röviden: A csúcsok csúcsa.

G700



T3



T3  
DIFF.ZÁR



T 22-105.1 HDD-A V2 típusú traktorunk Hydro Gear® hajtással rendelkezik, mely differenciálzárral is fel van szerelve. Ez szükség esetén mechanikusan bekapcsolható. Ezáltal a hátsó tengely 100%-ban lezáródik.



**MEGVÁSÁROLHATÓ**



**HÓTOLÓ LAP**

125 cm-s vagy annál nagyobb munkaszélesség, 5 fokozatban állítható pozíció, állítható műanyag tolólap, biztonsági reteszelőmechanika a károk megelőzése érdekében



**ÚJ**

**SMART-DRIVE UTÓLAGOS BESZERELÉSI KÉSZLET**

minden prémium traktorhoz, a 2014-es típustól felfelé

**SMART-DRIVE INDUKCIÓS TÖLTŐ BŐVÍTŐMODUL**

**KAPÁS PROFILÚ GUMIABRONCSOK**  
20 vagy 23 collos



**SZÓRÓ SP 60\***



**FELHAJTÓ RÁMPA KPL, EGYENES (PÁR)**

2 m, 400 kg



**FELHAJTÓ RÁMPA KPL, ÍVES (PÁR)**

2 m, 400 kg



**MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTAL 110**

Munkaszélesség 110 cm

**KERTI HENGER GW 100\***

Munkaszélesség: 98 cm  
Használat közbeni tömege: 140 kg (vízzel töltve),  
235 kg (homokkal töltve)



**MULCSOZÓÉK**



**LED LÁMPA-KÉSZLET UTÓLAGOS BESZERELÉSHEZ**



**LÖKHÁRÍTÓ**



**UTÁNFUTÓ-VONÓHOROG**



**TERELŐLEMEZ**



**KOMBI UTÁNFUTÓ CT 400\***

**KOMBI UTÁNFUTÓ CT 400**

billentő- és talicskafunkcióval



TRAKTORTARTOZÉK

	T 15-93.9 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2	T 15-93.7 HD-A	T 15-103.7 HD-A	T 13-93.7 HD	T 16-93.7 HD V2	T 16-103.7 HD V2	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.2 HD V2 SD	T 22-105.1 HDD-A V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 23-125.2 HD V2 SD
<b>Lökhárító</b> Cikksz. 119 658, EAN kód 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Elektr. fűgyújtóürítés</b> Cikksz. 119 602, EAN kód 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
<b>Mulcskészlet 93/95 cm-hez</b> Cikksz. 118 885, EAN kód 400 371 834 5643	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>Mulcskészlet 103/105 cm-hez</b> Cikksz. 119 656, EAN kód 400 371 835 3440	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
<b>Terelőlemez, Premium</b> Cikksz. 119 606, EAN kód 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
<b>Terelőlemez, Comfort</b> Cikksz. 127 488, EAN kód 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vonóhorog (Premium)</b> Cikksz. 119 608, EAN kód 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Vonóhorog (Comfort)</b> Cikksz. 119 831, EAN kód 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kerti henger GW 100*</b> Cikksz. 130 539, EAN kód 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hótoló lap (rögzítőkerettel)</b> Cikksz. 119 600, EAN kód 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hólánc 18" (pár)</b> Cikksz. 112 339, EAN kód 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hólánc 20" (pár)</b> Cikksz. 127 333, EAN kód 400 371 805 5306	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>Hólánc 23" (pár)</b> Cikksz. 113 137, EAN kód 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓
<b>LED lámpa-készlet utólagos beszereléshez</b> Cikksz. 119 832, EAN kód 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kapás profilú, 20"-os gumiabroncsok</b> Cikksz. 127 577, EAN kód 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
<b>Kapás profilú, 23"-os gumiabroncsok</b> Cikksz. 127 578, EAN kód 400 371 806 0928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓
<b>Magas fűhöz való vágóasztal 110</b> Cikksz. 127 576, EAN kód 400 371 806 0904	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kombi utánfutó CT 400*</b> cikksz. 113 870, EAN kód 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Szóró SP 60*</b> Cikksz. 113 874, EAN kód 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Egyenes felhajtórampa</b> Cikksz. 113 861, EAN kód 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Íves felhajtórampa</b> Cikksz. 113 862, EAN kód 400 371 806 2038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>smart-drive utólagos beszerelési készlet</b> Cikksz. 127 655, EAN kód 400 371 806 3332	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>smart-drive indukciós töltő bővítmódul</b> Cikksz. 127 656, EAN kód 400 371 806 3349	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*Csak hozzá illő vonóhoroggal használható

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

EXTRA KÉSZLET

Tartozéccikkkel és vonóhoroggal



ÖSSZESÍTETT  
ÁRLISTA

Kombi utánfutó Comfort készlet  
cikksz. 113 877

Szóró SP 60 Comfort készlet  
cikksz. 113 879

Kerti henger GW 100 Comfort készlet  
cikksz. 113 881

Kombi utánfutó Premium készlet  
cikksz. 113 878

Szóró SP 60 Premium készlet  
cikksz. 113 880

Kerti henger GW 100 Premium készlet  
cikksz. 113 882

# TALAJLAZÍTÓK

## TÖKÉLETES FELKÉSZÜLÉS A SZABADBAN TÖLTENDŐ NYÁRRRA



Évente egyszer,  
de akkor tényleg!



Praktikusan használható –  
gyorsan és könnyen  
elrakható



Könnyen és kényelmesen



# AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ MUNKAMÉLYSÉG
- ✓ KÉSES HENGER 15 ACÉL IKERPENGÉVEL
- ✓ A KÉSSZERKEZET LEENGEDÉSE ÉS FELEMELÉSE KÉNYELMESEN, A TOLÓKARRÓL VEZÉRELHETŐ (SZÁLLÍTÁSI HELYZET)
- ✓ MASSZÍV, PRÉMIUMACÉLBÓL KÉSZÜLT HÁZ
- ✓ GOLYÓSCSAPÁGYAZOTT, KÖNNYEN FUTÓ KEREKEK
- ✓ TELJESEN LEHAJTHATÓ TOLÓKAR AZ OPTIMÁLIS TÁROLÁS ÉRDEKÉBEN



**516**  
GARANTÁLTAN ÜDE, ZÖLD GYEP  
cikksz. 127 374



ÁRINFÓ



**518**  
VEZETÉK- ÉS FÁRADSÁGMENTES MUNKA  
cikksz. 127 375



ÁRINFÓ

GYŰJTŐZSÁKKAL

GYŰJTŐZSÁKKAL





**COMFORT pro**



## FRISS LEVEGŐ A PÁZSITNAK

- | A rendszeres mulcsozás mellett a fűfelületeken tavasszal és/vagy ősszel ajánlott gyeplazítást végezni, hogy ismét „levegőhöz jussanak”.
- | A gyeplazító acélkései behatolnak a fűfelületbe, és alaposan eltávolítják az elszáradt fűcsomókat, valamint a mohát és a növényi maradványokat.
- | Közvetlenül gyeplazítás után pedig trágyázza meg a fellazított felületet, vessen utána fűmagot, és alaposan öntözze be.

TALAJLAZÍTÓK	516 	518 
Motor	elektromos, 1800 W	Benzines, Honda GP 160 163 cm <sup>3</sup> / 3,6 kW / 3200 ford./perc
Munkaszélesség	36 cm	36 cm
Késes henger	15 acélkés	15 acélkés
Munkamélység	0–25 mm	0–25 mm
Összecsukható tolókar	✓	✓
Golyóscsapágyazott kerekek	✓	✓
Tömeg	29 kg	35 kg
Cikksz. / EAN kód	127 374 / 400 371 805 5900	127 375 / 400 371 805 5917

# MOTOROS KASZÁK / SZEGÉLYNYÍRÓK



## ERŐVEL A BOZÓTON ÁT SZEGÉLYNYÍRÁS HATÁROK NÉLKÜL

Legyen szó akár irtási munkákról a kertben, akár professzionális telek- és tájgondozásról, a solo by AL-KO motoros kaszái jól szerepelnek. A megfelelő, cserélhető vágószerszámokkal, valamint a különféle motorteljesítményekkel számos felhasználási lehetőség létezik. A különféle fogantyú- és hevederváltozatoknak köszönhetően a kezelő mindig maximálisan ura lehet a helyzetnek.



# AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ NAGY NYOMATÉKÚ, KÉTÜTEMŰ MOTOROK
- ✓ KEVÉS KARBANTARTÁST IGÉNYLŐ MOTORFELÉPÍTÉS
- ✓ MEGFELELŐ HEVEDERRENDSZEREK AZ ERGONOMIKUS MUNKAVÉGZÉSHEZ
- ✓ FOGANTYÚBA ÉPÍTETT KEZELŐELEMEK\*
- ✓ EGYSZERŰBBEN, GYORSABBAN CSERÉLHETŐ VÁGÓTÁRCSA ÉS DAMILFEJ-BETÉT
- ✓ VASTAG FALÚ, ALUMÍNIUM SZÁRCSŐ A MAXIMÁLIS STABILITÁSÉRT
- ✓ GYORSZÁR A FOGANTYÚ GYORS BEÁLLÍTÁSÁHOZ
- ✓ OPTIMÁLISAN KIEGYENSÚLYOZOTT MOTOR- ÉS SZÁREGYSÉG
- ✓ KÉNYELMES INDÍTÁS, SZINTE ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL
- ✓ REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER\*



\*nem minden modellnél





# AKKUS MOTOROS KASZA PREMIUM *pro*

## TARTOZÉKOK

### AL-KO 36 V III+ ENERGY FLEX

#### AKKU B 150 Li

36V (40 V max.) / 4 Ah /  
Li-ion / 1,4 kg /  
cikksz. 113 280 /  
EAN kód 400 371 805 5283



#### AKKU B 200 Li

36V (40 V max.) / 5 Ah /  
Li-ion / 1,4 kg /  
cikksz. 113 524 /  
EAN kód 400 371 805 7096



#### TÖLTŐ C 130 Li

AL-KO Energy Flex akkukhoz  
cikksz. 113 281 /  
EAN kód 400 371 805 5290



MEGADOTT  
ÁR

## KÉSZLET %

+ AL-KO Energy Flex akku 5 Ah  
+ AL-KO Energy Flex töltő  
cikksz. 127 673



ÁRINFÓ


## GT 4235.2



- | Akkus kasza kerékpárfogantyúval
- | Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor
- | Kényelmes kezelhetőség
- | Kiegyensúlyozott szerkezet
- | Ergonomikusan megformázott kerékpárfogantyú
- | Csökkentett rezgésű működés
- | Rugalmas gyéptökéletesítés a 360 mm-es damilfejjel, valamint a 255 mm-es vágótárcsával
- | Tológombos sebesség-szabályozás (Eco és Power sebességfokozat)
- | Vágótárcsával és damiltekerccsel (Fast & Easy damilfej az egyszerű befűzéshez és felcsévéléshez)

cikksz. 127 644



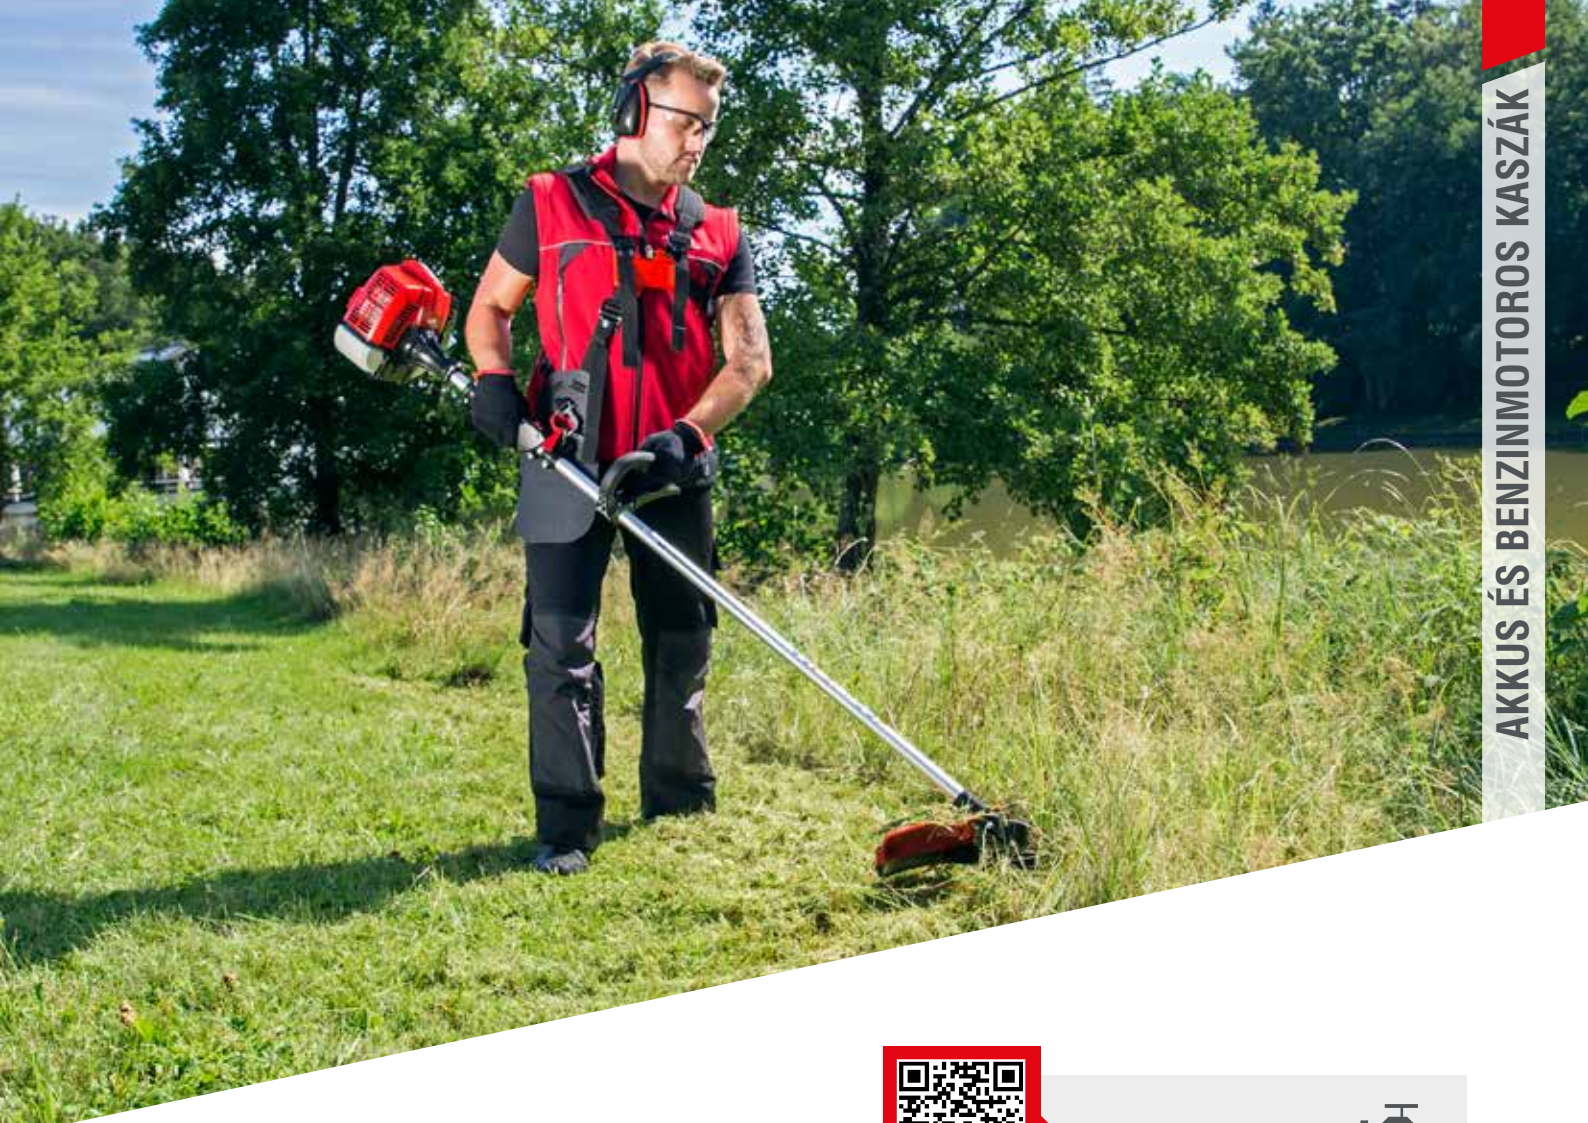

# BENZINMOTOROS KASZÁK



ÁRINFÓ

126 L



**Nagyon könnyű, könnyen kezelhető és hatékony motoros kasza**

- | Praktikus, aszimmetrikus hurokmarkolat a tökéletes, kényelmes kezelés érdekében
- | Kényelmes kettős hordozóheveder
- | Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erőfeszítéssel
- | Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévéhető
- | Puha fogantyú

cikksz. 127 610



ÁRINFÓ

126 B



- | **Egyszerűsített indítással**
- | Kényelmes kettős hordozóheveder
- | Ergonomikusan megformázott kerékpárfogantyú
- | Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erőfeszítéssel
- | Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévéhető
- | Puha fogantyúk

cikksz. 127 611



**EASY pro**



# BENZINMOTOROS KASZÁK

## COMFORT *pro*



ÁRINFÓ

130 L



- | **Egyszerű kezelés**
- | Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- | Csökkentett rezgésű működés
- | Praktikus, aszimmetrikus hurokmarkolat a tökéletes, kényelmes kezelés érdekében
- | Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erő kifejtéssel
- | Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévévelhető
- | Kényelmes, párnázott, kettős hordozóhevederrel
- | Puha fogantyú

cikksz. 127 612



ÁRINFÓ

130 B



- | **Különösen könnyű és erős motoros kasza**
- | Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- | Ergonomikus kerékpárfogantyú
- | Hevederfüggesztő sínnel optimálisan kiegyensúlyozott készülék
- | Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erő kifejtéssel
- | Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévévelhető
- | Hordozófogantyú
- | Nagyon kényelmes, párnázott, kettős hordozóhevederrel

cikksz. 127 613





# BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK

## PREMIUM *pro*



ÁRINFÓ

### 140 L



- | Erős, 1,5 kW-os motorteljesítmény
- | Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- | Praktikus, aszimmetrikus hurokmarkolat a tökéletes, kényelmes kezelés érdekében
- | 130 mm-es profi Fast & Easy kaszadamilfejjel: A vágósál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- | Kényelmes, profi kettős hordozóhevederrel

cikksz. 127 614



ÁRINFÓ

### 140 B



- | Kényelmes munkavégzés nagy teljesítménnyel
- | Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- | Széles és ergonomikus kerékpárfogantyú
- | Kényelmes szállítás és helytakarékos tárolás az elforgatható fogantyú révén
- | Hevederfüggesztő sínrel optimálisan kiegyensúlyozott készülék
- | 130 mm-es profi Fast & Easy kaszadamilfejjel: A vágósál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- | Kényelmes, profi kettős hordozóhevederrel
- | Hordozófogantyú

cikksz. 127 615



ÁRINFÓ





### 151 B



- | A legerősebb igáslovunk az istállóban
- | Stabil, 28 mm átmérőjű szárcső
- | Csökkentett rezgésű működés a professzionális rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően
- | Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- | Széles és ergonomikus kerékpárfogantyú
- | Hevederfüggesztő sínrel optimálisan kiegyensúlyozott készülék
- | Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágósál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- | Kényelmes, profi kettős hordozóhevederrel

cikksz. 127 616



KASZÁK	126 I 	126 B 	130 L 	130 B 
<b>Motor</b> cm³ / kW / LE	kétütemű 25,4 / 0,8 / 1,08	kétütemű 25,4 / 0,8 / 1,08	Kétütemű, öblítőlevegős 30 / 0,9 / 1,22	Kétütemű, öblítőlevegős 30 / 0,9 / 1,22
<b>Vágási szélesség, vágókés/damiltekercs</b>	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
<b>Fogantyú</b>	Hurokmarkolat	kerékpárfogantyú	Hurokmarkolat	kerékpárfogantyú
<b>kettős hordozóheveder basic / félprofi / profi</b>	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -	- / ✓ / -
<b>Damiltekercs / vágótárcsa</b>	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Üzemanyagtartály űrtartalma</b>	0,55 l	0,55 l	0,55 l	0,55 l
<b>Szárcső Ø Primer szivató</b>	26 mm ✓	26 mm ✓	26 mm ✓	26 mm ✓
<b>Ready-to-start kapcsoló</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Rezgéscsillapítás / Pro antivibrációs rendszer</b>	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
<b>Karbantartást nem igénylő szöghajtómű</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Tömeg kb.</b>	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg	6,0 kg
<b>Cikksz. / EAN kód</b>	127 610 / 400 371 806 1635	127 611 / 400 371 806 1642	127 612 / 400 371 806 1659	127 613 / 400 371 806 1666

**TARTOZÉKOK**



	126 I	126 B	130 I	130 B	140 I	140 B	151 B	GT 4235.2
<b>Fast &amp; Easy damilfejes akkus kasza GT 4235.2</b> Menetméret: M 10 x 1,25 l cikksz. 127 668 EAN kód 400 371 806 3523	-	-	-	-	-	-	-	✓
<b>Fast &amp; Easy damilfej, félprofi</b> Külső átmérő: 115 mm Menetméret: M 10 x 1,25 l cikksz. 127 619 EAN kód 400 371 806 1994	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
<b>Fast &amp; Easy damilfej, profi</b> Külső átmérő: 130 mm Menetméret: M 10 x 1,25 l cikksz. 127 620 EAN kód 400 371 806 2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
<b>Vágótárcsa fűhöz</b> 250x25,4 (3 ágú) cikksz. 112 906 EAN kód 400 371 804 4171	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
<b>Hordozóheveder, basic</b> cikksz. 127 250 EAN kód 400 371 805 2824	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kettős hordozóheveder, basic</b> cikksz. 127 251 EAN kód 400 371 805 2831	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kettős hordozóheveder, félprofi</b> cikksz. 112 907 EAN kód 400 371 804 4188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kettős hordozóheveder, profi</b> cikksz. 127 252 EAN kód 400 371 805 2848	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



140 L	140 B	151 B	GT 4235.2
Kétütemű, öblítőlevegős 40,2 / 1,5 / 2,04	Kétütemű, öblítőlevegős 40,2 / 1,5 / 2,04	Kétütemű, öblítőlevegős 50,8 / 1,9 / 2,6	Li-ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah vagy 5,0 Ah
25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25,5 cm / 36 cm
Hurokmarkolat	kerékpárfogantyú	kerékpárfogantyú	kerékpárfogantyú
- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓	✓ / - / -
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
0,7 l	0,7 l	0,7 l	-
26 mm ✓	26 mm ✓	28 mm ✓	24 mm -
✓	✓	✓	-
✓ / -	✓ / -	- / ✓	- / -
✓	✓	✓	-
7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg	5,3 kg
127 614 / 400 371 806 1673	127 615 / 400 371 806 1680	127 616 / 400 371 806 1697	127 644 / 400 371 806 3097

## AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

<b>Szállítási tartalom</b>	1x GT 4235.2 1x AL-KO Energy Flex akku 5,0 Ah 1x AL-KO Energy Flex töltő
<b>Cikksz. / EAN kód</b>	127 673 / 400 371 806 3578

### FAST & EASY DAMILFEJ

A vágószál a damilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévelhető.

#### AKKUS KASZA GT 4235.2

A GT 4235.2 típusnál tartozék  
Menetméret: M 10 x 1,25 l  
cikksz. 127 668  
EAN kód 400 371 806 3523

#### FÉLPROFI

126 L, 126 B, 130 L,  
130 B típusoknál alaptartozék  
Külső átmérő: 115 mm  
Menetméret: M 10 x 1,25 l  
cikksz. 127 619  
EAN kód 400 371 806 1994

#### PROFI

140 L, 140 B és 151 B  
típusoknál alaptartozék  
Külső átmérő: 130 mm  
Menetméret: M 10 x 1,25 l  
cikksz. 127 620  
EAN kód 400 371 806 2007



### MINŐSÉGI TARTALÉKDAMILOK

Keresztmetszet	Ø / hossz	Cikksz. / EAN kód
KÖR	1,3 mm / 15 m	113 481 / 400 371 805 6693
	1,6 mm / 15 m	113 483 / 400 371 805 6716
	2,0 mm / 15 m	113 485 / 400 371 805 6730
	2,4 mm / 15 m	113 487 / 400 371 805 6754
	2,4 mm / 44 m	113 488 / 400 371 805 6761
	2,7 mm / 15 m	113 490 / 400 371 805 6785
	3,0 mm / 56 m	113 492 / 400 371 805 6808
	3,3 mm / 15 m	113 494 / 400 371 805 6822
NÉGYZET	2,4 mm / 15 m	113 496 / 400 371 805 6846
	2,4 mm / 69 m	113 497 / 400 371 805 6853
	2,7 mm / 15 m	113 498 / 400 371 805 6860
	3,0 mm / 15 m	113 500 / 400 371 805 6884
	3,3 mm / 15 m	113 502 / 400 371 805 6907
	4,0 mm / 25 m	113 504 / 400 371 805 6921
FŰRÉSZFOGAS	1,3 mm / 15 m	113 505 / 400 371 805 6938
	1,3 mm / 15 m	113 506 / 400 371 805 6945

# AKKUS TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZÖK

KIBOCSÁTÁSMENTES, ALACSONY  
ZAJSZINTŰ ÉS CSÖKKENTETT REZGÉSŰ



**PREMIUM pro**



## BCA 4235.2

### Motoroskasza-rátét

Zöld területek tökéletesítése;  
Legmagasabb fokú  
vágáspontosság



ÁRINFÓ



DAMILFEJSEL  
EGYÜTT

KÉSSSEL



### FAST & EASY DAMILFEJ TÖBBFUNKCIÓS MOTOROSKASZA- FELTÉTHEZ BCA 4235.2

A vágószál a damilfej kinyitása nélkül,  
egyszerűen befűzhető és felcsévélnélhető.

Menetméret: M 10 x 1,25  
cikksz. 127 645  
EAN kód 400 371 806 3103



## CSA 4220.2

**AL-KO 36 V III+**  
**ENERGY FLEX**



ÁRINFÓ

### Magassági-ágvágó-feltét elforgatható vágófejjel

Fák nyírása és gallyazása –  
akár fej fölött is!  
Minőségi sín és 3/8"-os  
speciális Oregon lánc



## HTA 4245.2



ÁRINFÓ

### Rugalmas sövényvágó-rátét

Elforgatható és dönthető 45 cm hosszú,  
ellentétes irányban mozgó kések; Pontos  
vágás

A szög gyors beállítása 15 fokos lépésekben,  
egyetlen gombnyomással; 270 fokos  
munkasugár kilenc különböző szöghellyezettel,  
beleértve a tárolási helyzetet is

### RÁTÉT SÖVENYVÁGÓ HTA 4245.2

Láncvezető hossza	45 cm
Motor	szénkefe nélküli
Felületművelési teljesítmény	720 m <sup>2</sup>
Löketszám [1/perc]	1200 (Eco) / 1500 (Power)
Elforgatási szög	270° / 9 pozíció
Vágásvastagság	max. 28 mm
Tömeg kb.	2,3 kg
Feltét hossza	135 cm
Cikksz. / EAN kód	127 646 / 400 371 806 3110

### RÁTÉT MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ CSA 4220.2

Láncvezető hossza	25 cm / 10"
Motor	szénkefe nélküli
Láncsebesség	12 m/s / 14 m/s
Lánckenés	automatikus
Lánc	3/8" spec.
Láncolaj mennyisége	120 ml
Tömeg kb.	2,1 kg
Feltét hossza	110 cm
Cikksz. / EAN kód	127 643 / 400 371 806 3080





MT 42.2



AKKU\*



ÚJ

**Alapgép**

Kasza-, sövényvágó-, magassági ágvágó-rátéthez; Csekély alaptömeg, ergonomikus fogantyúk; Szerszámok fáradtság nélküli felhelyezése a gyorscsereélő-rendszernek köszönhetően.

Tömeg kb. (akku nélkül / akkuval): 2,2 kg / 3,5 kg  
Alapgép hossza: 95 cm

cikksz. 127 633 / EAN kód 400 371 806 3011



ÁRINFÓ



MTA 42.2

**80 cm-es szárhosszabbító**

Masszív alumínium  
HT 4245.2 és CSA 4220.2 típushoz

cikksz. 127 647 / EAN kód 400 371 806 3127

ÚJ



ÁRINFÓ



**TARTOZÉKOK**

**3/8"-OS OREGON LÁNC  
90PX040X**

cikksz. 127 549  
EAN kód 400 371 806 0232



**10"-OS OREGON VEZETŐLEMEZ**

cikksz. 127 674  
EAN kód 400 371 806 3592



**AKKU B 150 Li**

36 V (40 V max.) / 4 Ah /  
Li-ion / 1,4 kg  
cikksz. 113 280  
EAN kód 400 371 805 5283



**AKKU B 200 Li**

36 V (40 V max.) / 5 Ah /  
Li-ion / 1,4 kg  
cikksz. 113 524  
EAN kód 400 371 805 7096



**TÖLTŐ C 130 Li**

AL-KO Energy Flex akkukhoz  
cikksz. 113 281  
EAN kód 400 371 805 5290



**AL-KO 36 V**  
**ENERGY FLEX**

> A teljes árlistára mutató QR-kódot lásd **3. oldal**

solo by AL-KO | 105



# BENZINMOTOROS TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZÖK

## ÚJ COMFORT *pro*



ÁRINFÓ

### MT 130



- Többfunkciós eszköz-alapgép, beleértve a bozótvágó tartozékokat
- Egyszerű kezelés
- Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- Csökkentett rezgésű működés
- Praktikus, aszimmetrikus hurokmarkolat a tökéletes, kényelmes kezelés érdekében
- Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erőfeszítéssel
- Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- Kényelmes, párnázott, kettős hordozóhevederrel
- Puha fogantyú
- Karbantartást nem igénylő szöghajtómű
- 3 ágú vágótárcsával és aprítókéssel

cikksz. 127 634



Vágótárcsával, félprofi damilfejjel, aprítókéssel és kettős hordozóhevederrel

### TARTOZÉKOK

Kasza MT 130 CSA MT 130

KASZA	MT 130	
Motor cm <sup>3</sup> / kW / LE	30 cm <sup>3</sup> / 0,9 kW / 1,22 LE	
Vágásszélesség vágókés / damiltekercs	25 cm / 41 cm	
Fogantyú	Hurokmarkolat	
kettős hordozóheveder basic / félprofi / profi	- / ✓ / -	
Damiltekercs / vágótárcsa / mulcsozó kés	✓ / ✓✓✓	
Üzemanyagtartály űrtartalma	0,55 l	
Szárcső Ø	26 mm	
Primer szivató	✓	
Easy Start rendszer-Pro / rezgésillapítás	✓ / ✓	
Karbantartást nem igénylő szöghajtómű	✓	
Tömeg kb. (alapgép)	4,7 kg	
Cikksz. / EAN kód	127 634 / 400 371 806 3028	



	Kasza MT 130	CSA MT 130
<b>Fast &amp; Easy damilfej, félprofi</b> Külső átmérő: 115 mm Menetméret: M 10 x 1,25 l cikksz. 127 619, EAN kód 400 371 806 1994	✓	-
<b>Fast &amp; Easy damilfej, profi</b> Külső átmérő: 130 mm Menetméret: M 10 x 1,25 l cikksz. 127 620, EAN kód 400 371 806 2007	✓	-
<b>Vágótárcsa fűhöz</b> 250 x 25,4 (3 ágú) Cikksz. 112 906, EAN kód 400 371 804 4171	✓	-
<b>Aprítókés</b> 300 x 25,4 (2 ágú) cikksz. 127 641, EAN kód 400 371 806 3066	✓	-
<b>Kettős hordozóheveder, félprofi</b> cikksz. 112 907, EAN kód 400 371 804 4188	✓	-
<b>10"-os Oregon vezetőlemez 100SDEA318</b> cikksz. 127 677 EAN kód 400 371 806 3639		✓
<b>10" Oregon lánc 91VXL100R</b> cikksz. 127 678 EAN kód 400 371 806 3646		✓



### CSA 130 MT

#### ÁRINFÓ



#### Magassági-ágvágó-rátét

A vágófej hét különböző szögfokozatban való gyorsállítása kb. 93°-os munkasugarat tesz lehetővé  
10" Oregon lánc

cikksz. 127 635 / EAN kód 400 371 806 3035



### MTA 130 MT

#### ÁRINFÓ



#### 100 cm-es szárhosszabbító

Magasság-növelés fák és sövények kert körüli ápolásához  
Osztott tengely strapabíró öntött alumíniumból  
A HTA 130 MT és CSA 130 MT típushoz

cikksz. 127 637 / EAN kód 400 371 806 3059



### HTA 130 MT

#### ÁRINFÓ



#### Sövényvágó rátét

Extra hosszú, 60 cm-es, ellentétes irányban mozgó kés  
A vágófej tizenegy különböző szögfokozatban való gyorsállítása kb. 180°-os munkasugarat tesz lehetővé

cikksz. 127 636 /  
EAN kód 400 371 806 3042



#### SÖVÉNYVÁGÓ-RÁTÉT

#### HTA 130 MT

ÚJ

Láncvezető hossza	60 cm
Elforgatási szög	180°
Vágásvastagság	25 mm
Tömeg kb.	2,8 kg
Cikksz. / EAN kód	127 636 / 400 371 806 3042

#### MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ-RÁTÉT

#### CSA 130 MT

ÚJ

Láncvezető hossza	25 cm
Elforgatási szög	9 fokozat
Lánckenes	automatikus
Tömeg kb.	2 kg
Cikksz. / EAN kód	127 635 / 400 371 806 3035

# HOMLOKGERENDÁS FÜNYÍRÓK

JÓL MANŐVEREZHETŐ  
AZ ÖKOKERTekben




## AZ ÖN ELŐNYEI

## COMFORT *pro*

- ✓ 1 ELŐRE- / 1 HÁTAMENET
- ✓ ERŐS BRIGGS & STRATTON BENZINMOTOR
- ✓ SZÉLES, LÉGTÖMLŐS KERÉKBRONCSOK AZ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT
- ✓ FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ JÁRÓTALPAK
- ✓ MOZGATHATÓ FÜTERELŐ A TÖKÉLETES RENDRAKÁSHOZ
- ✓ ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ ÉS REZGÉSCSILLAPÍTOTT TOLÓKAR





## OPTIMÁLIS KEZELHETŐSÉG EGYENETLEN TEREPEN

- | A magas fűvű legelőkön és az ökológikus művelésű, természetes kertekben éppen olyan gépekre van szükség, mint ez a homlokgerendás fűnyíró, mely egyaránt jól megbirkózik a takarmányfűvel és a vadnövényekkel is.
- | A mozgatható fűterelő, valamint a kerék és a gerenda közötti kisebb távolság észrevehetően javítja a levágott fű lerakását. A tokozott menesztő, a különlegesen edzett ESM késes vágószerkezet és az állítható magasságú talpak pedig hosszú élettartamot garantálnak a készüléknek.



ÁRINFÓ

## COMFORT *pro*

HOMLOKGERENDÁS FŰNYÍRÓK	5001-R III
Motor cm <sup>3</sup> / kW / ford./perc	B&S EXi-Series 625 150 / 2,3 / 3200
Vágásszélesség	102 cm
Előre-/hátramenet	✓ / ✓
Bekapcsolható vágómű	✓
Abroncsméret (coll)	13 x 6,0 – 6
Tömeg	58,0 kg
Cikksz. / EAN kód	127 469 / 400 371 805 8628

# KOMBINÁLT KÉSZÜLÉK

EGY GÉP, SOKFÉLE  
LEHETŐSÉG



**COMFORT** *pro*

## AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ ÉS  
ELFORDÍTHATÓ TOLÓKAR
- ✓ CSIGAKERÉKHAJTÁS
- ✓ OPCIONÁLISAN FELSZERELHETŐ  
TÖLTÖGETŐEKE
- ✓ ÉKSZÍJHAJTÁS

- ✓ ERŐS BENZINMOTOR
- ✓ ELŐRE- ÉS HÁTRAMENET
- ✓ TETSZÉS SZERINT  
ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TARTOZÉKOK
- ✓ SZÉLES, LÉGTÖMLŐS  
KERÉKABRONCSOK AZ  
OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT



## Combi BF 5002-R I




- | **A sokoldalú**
- | Rendkívül erős, vágószerkezettel és vágóművel, talajmaróval és töltőgetőekével felszerelhető kombigép
- | Ideális gyepápoláshoz és talajműveléshez
- | Négy különböző bővítményi elemmel kombinálható

cikksz. 127 470



ALAPGÉP

## COMFORT *pro*

KOMBINÁLT KÉSZÜLÉK	Combi BF 5002-R I 
Motor cm <sup>3</sup> / kW / ford./perc	B&S EXi Series 675 163 / 2,74 / 3200
Előre-/hátramenet	✓ / ✓
Sebesség (előre/hátra)	2,2 / 1,1 km/h
Hajtás	olajfűrdős csigahajtómű, ékszíjhajtás
Abroncsméret (coll)	13 x 5,0 – 6 (légtömlesztés kerékabroncsok)
Tolókar	állítható magasság, 180°-ban elforgatható
Tömeg	45,0 kg
Cikksz. / EAN kód	127 470 / 400 371 805 8635



ÁRINFÓ

## TARTOZÉKOK



### VÁGÓSZERKEZET CB 870

Munkaszélesség 870 mm  
cikksz. 110 494  
EAN kód 400 371 802 0038

ÁRINFÓ



### ELŐRE SZERELHETŐ ROTÁCIÓS FÚKASZA FSM 530

Munkaszélesség 530 mm  
cikksz. 110 739  
EAN kód 400 371 802 4630

ÁRINFÓ



ÁRINFÓ



### TALAJMARÓ CF 500

Munkaszélesség 500 mm  
cikksz. 110 495  
EAN kód 400 371 802 0045



### TÖLTŐGETŐEKE

cikksz. 110 742  
EAN kód 400 371 802 4661

ÁRINFÓ



# MOTOROS KAPÁK

MINDEN TALAJT  
MEGKAPÁL



**COMFORT** *pro*

## AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ GÁZKAR
- ✓ ERGONOMIKUS TOLÓKAR, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ ÉS OLDALRA DÖNTHETŐ
- ✓ OPCIONÁLISAN FELSZERELHETŐ TÖLTÖGETŐEKE
- ✓ LÁNCHAJTÁS

- ✓ AKÁR 75 CM-ES MUNKASZÉLESSÉG
- ✓ ELŐRE- ÉS HÁTRAMENET
- ✓ ERŐS ÉS TARTÓS TELJESÍTMÉNY A HONDA MOTORNAK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ BEÉPÍTETT SZÁLLÍTÓKERÉK






**7505 VR**

- | **Lazán átvág minden talajon**
- | Nagy területekre, nehéz vagy kötött talajokhoz is alkalmas
- | Akár 15 cm-es munkamélységig
- | Akár 75 cm-es kapálási szélességig
- | Minden haszonkert-tulajdonos nélkülözhetetlen segítőtársa

cikksz. 127 321

**ÁRINFÓ****COMFORT *pro***

MOTOROS KAPÁK	7505 VR 
Motor cm <sup>3</sup> / kW / ford./perc	Honda GP 160 163 / 3,6 / 3200
Előre-/hátramenet	✓ / ✓
Kapálási szélesség	50 / 75 cm
Kapatagok	4 / 6 kapatag
Tömeg	51,0 kg
Cikksz. / EAN kód	127 321 / 400 371 805 5023

**OPCIONÁLISAN FELSZERELHETŐ****TÖLTÖGETŐEKE**

cikksz. 127 334  
EAN kód 400 371 805 5313

**ÁRINFÓ**

# LOMBFÚVÓK ÉS -SZÍVÓK TÖKÉLETES A VIHAROS IDŐKRE



Kiváló fúvás- és szívásteljesítmény az erős motornak köszönhetően



Vezeték nélküli, hordozható és sokrétűen használható



Könnyen kezelhető és kényelmesen bevethető



# AKKUS LOMBFÚVÓK



**PREMIUM pro**

AKKUS LOMBFÚVÓK

## KÉSZLET %

+ AL-KO Energy Flex akku 5 Ah  
+ AL-KO Energy Flex töltő  
+ AL-KO akkutartó öv BB 40  
cikksz. 127 669



ÁRINFÓ

## LB 4250

- Viszlát őszi lomb
- Erős axiális lombfúvó
- Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető
- Power Mode gomb
- Csekély, 2,2 kg-os tömeg
- Kényelmes munkavégzés
- Szerelést nem igényel

cikksz. 127 507



MEGADOTT  
ÁR



CSAK A PRAKTIKUS BB 40  
AKKUTARTÓ ÖVVEL EGYÜTT  
HASZNÁLHATÓ

## TARTOZÉKOK



### BB 40 AKKUTARTÓ ÖV

AL-KO Energy Flex akkukhoz\*  
cikksz. 127 573 /  
EAN kód 400 371 806 0713



### AKKU B 150 Li

36 V (40 V max.) /  
4 Ah / Li-ion / 1,4 kg  
cikksz. 113 280 /  
EAN kód 400 371 805 5283



### AKKU B 200 Li

36 V (40 V max.) /  
5 Ah / Li-ion / 1,4 kg  
cikksz. 113 524 /  
EAN kód 400 371 805 7096

**AL-KO 36 V **  
ENERGY FLEX



### TÖLTŐ C 130 Li

AL-KO Energy Flex akkukhoz  
cikksz. 113 281 /  
EAN kód 400 371 805 5290

A solo by AL-KO Energy Flex kézi készülékeknél a csomagolás az akkut és a töltőt nem tartalmazza. Csomagár kizárva.  
\*az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.

> A teljes árlistára mutató QR-kódot lásd **3. oldal**

solo by AL-KO | 115



# BENZINMOTOROS LOMBFÚVÓK ÉS -SZÍVÓK

LOMBGYŰJTÉS ÉS -SZÍVÁS

COMFORT *pro*



A szívótömlő fúvókával nincs benne a szállítási tartalomban.



ÁRINFÓ

442



## Kettő az egyben

- | Könnyű súly, könnyű kezelhetőség
- | Nagy méretű szövet fűgyűjtő beépített benyúlás elleni védelemmel a maximális biztonság érdekében
- | Minimális rezgés a rezgéscsillapításnak köszönhetően
- | Erős szívóteljesítmény nedves lomb esetén is
- | Gázrögzítő a fáradságmentes munkavégzéshez
- | Íves csőforma a tökéletes egyensúlyért
- | Nagy légmennyiség-áramlás fújás üzemmódban
- | Elektromos biztosítással rendelkező csatlakozónyílások

cikksz. 127 380



# BENZINMOTOROS LOMBSZÍVÓK

PREMIUM *pro*

750 P



- | A nedves lomb elől sem hátrál meg
- | Lombszívó 75 cm munkaszélességgel
- | Nagy teljesítményű, 2,0 kW-os motor
- | XXL-es méretű, 200 l űrtartalmú gyűjtőzsák
- | Oldalsó cipzár az egyszerű ürítés érdekében
- | Erős légturbina
- | Porszórt acéllemez ház
- | Masszív, 2 tengelyes kivitel
- | Golyóscsapágyazott kerekek
- | Ergonomikus tolókar biztonsági kapcsolókkal



ÁRINFÓ

cikksz. 127 141



## MEGVÁSÁROLHATÓ






### SZÍVÓTÖMLŐ FÚVÓKÁVAL

3 m, a 750 P típusú lombszívóhoz  
A legapróbb sarkokat is megtisztítja a lombtól és a kosztól  
cikksz. 120 154 /  
EAN kód 400 371 854 1731



## MINDEN **EGY TÁBLÁZATBAN**

	<b>PREMIUM <i>pro</i></b>	<b>COMFORT <i>pro</i></b>	<b>PREMIUM <i>pro</i></b>
<b>LOMBFÚVÓ / LOMBSZÍVÓ</b>	LB 4250 	442 	750 P 
<b>Teljesítmény</b>	Li-ion 36 V (40 V max.)	27,6 cm <sup>3</sup> / 0,8 kW / 1,1 LE	140 cm <sup>3</sup> / 2,0 kW / 3000 ford./perc
<b>Munkaszélesség</b>	–	–	75 cm
<b>Lombfúvók</b>	✓	✓	–
<b>Levegősebesség</b>	250 km/h	260 km/h	–
<b>Lombszívók</b>	–	✓	✓
<b>Szövet gyűjtőzsák</b>	–	55 l	200 l
<b>Szívómagasság-állítás</b>	–	–	kerekenként, 4 fokozatban
<b>Apríték térfogatcsökkenése</b>	–	akár 10:1	–
<b>Turbinaház</b>	–	–	acéllemez
<b>Tömeg kb.</b>	2,2 kg	4,8 kg	36,1 kg
<b>övrendszer</b>	✓ Csak a praktikus BB 40 akkutartó övvel együtt használható	–	–
<b>Cikksz. / EAN kód</b>	127 507 / 400 371 805 9694	127 380 / 400 371 805 6075	127 141 / 400 371 805 1445

### AKKUVAL, TÖLTŐVEL ÉS AKKUTARTÓ ÖVVEL

**Szállítási tartalom**

1x LB 4250  
1x AL-KO Energy Flex akku 5,0 Ah  
1x AL-KO Energy Flex töltő  
1x akkutartó öv BB 40

**Cikksz. / EAN kód**

127 669 / 400 371 806 3530

# KÉSTÁRCSÁS KOMPOSZ- TAPRÍTÓ

AZ APRÓRA  
SZECSKÁZÁS  
AZ Ő TERÜLETE

## AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ NAGY BETÖLTŐTÖLCSÉR  
ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT  
ÖNBEHÚZÁS
- ✓ KÜLÖN ÁGADAGOLÓ 43 MM Ø-IG
- ✓ KIEGÉSZÍTŐ KÉS AZ  
ELŐAPRÍTÁSHOZ
- ✓ INNOVATÍV VÁGÓMŰ, FERDÉN  
ELHELYEZETT KÉSEKSEL
- ✓ GOLYÓSCSAPÁGYAZOTT,  
XXL-ES KEREKEK A KÖNNYŰ  
SZÁLLÍTHATÓSÁGÉRT
- ✓ SZÉLES ÁLLVÁNY A STABILITÁS  
ÉRDEKÉBEN
- ✓ 230 V-OS ÉS 400 V-OS  
VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ



**PREMIUM pro**



ÁRINFÓ

## TCS Duotec 2500



- | Jó vágásteljesítmény a két késsel
- | Nagy betöltőteljesítmény, az aprítandó anyag behúzásával
- | További külön ágadagoló az aprítandó anyagok bevezetéséhez, 40 mm átmérőig
- | Gyors munkavégzés az innovatív vágóműben végzett előaprítással
- | Biztonságosabb, szélesebb állvány, és könnyebb szállíthatóság

cikksz. 119 684

## TCS Duotec 3000



- | Nagyobb erő, nagyobb teljesítmény
- | Külön ágadagoló 43 mm ágátmérőig

cikksz. 119 685

## PREMIUM *pro*

KÉSTÁRCÁS KOMPOSZTAPRÍTÓ	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Teljesítmény / feszültség	2500 W / 230 V	2900 W / 400 V
Feszültségbontó-kapcsoló	✓	✓
Biztosíték (lassú)	16 amper	16 amper
Max. ág-Ø	40 mm	43 mm
Magasság	135 cm	135 cm
Golyóscsapágyazott kerekek	✓	✓
Tömeg	51,0 kg	55,0 kg
Cikksz. / EAN kód	119 684 / 400 371 835 3723	119 685 / 400 371 835 3730



## TARTOZÉKOK



### PÓTKÉS

cikksz. 104 655

EAN kód 400 371 832 3832





# SÖVÉNYVÁGÓK TÖKÉLETES FORMÁBAN DOLGOZIK AZ UTOLSÓ MÉTERIG



Nagy munkavégzési  
kényelem az ergonomikus  
kezelőelemek által



Tökéletes vágás  
a gyémántkőszőrült  
késeknek köszönhetően



Különösen stabil  
és masszív



**AL-KO 36 V**   
**ENERGY FLEX**



# AKKUS SÖVÉNYVÁGÓK

## A TÖKÉLETES VÁGÁS



**PREMIUM pro**



**MEGADOTT  
ÁR**

### KÉSZLET %

+ AL-KO Energy Flex akku 4 Ah  
+ AL-KO Energy Flex töltő  
+ AL-KO akkutartó öv BB 40  
cikksz. 127 592

#### HT 4245



##### Rugalmas és kényelmes

- | Kompakt, 45 cm hosszú késpár
- | Csekély, csupán 3,5 kg-os tömeg
- | Nagy teljesítményű 36 V-os (40 V max.) AL-KO Energy Flex akku
- | Háromszorosan forgatható (90°-0°-90°), ergonomikus fogantyú a csukló kímélésére
- | Két munkasebesség a maximális rugalmasságért – az 1200 ford./perces Eco-Speed gombbal és az 1500 ford./perces Power-Speed gombbal
- | Csak a praktikus BB 40 akkutartó övvel együtt használható

cikksz. 127 510



**ÁRINFÓ**



**MEGADOTT  
ÁR**

### KÉSZLET %

+ AL-KO Energy Flex akku 4 Ah  
+ AL-KO Energy Flex töltő  
+ AL-KO akkutartó öv BB 40  
cikksz. 127 590

#### HT 4260



##### Tökéletes formában

- | Kompakt, 60 cm hosszú késpár és max. 28 mm-es vágási vastagság
- | Csekély, csupán 3,6 kg-os tömeg
- | Nagy teljesítményű 36 V-os (40 V max.) AL-KO Energy Flex akku
- | Háromszorosan forgatható (90°-0°-90°), ergonomikus fogantyú a csukló kímélésére
- | Két munkasebesség a maximális rugalmasságért – az 1200 ford./perces Eco-Speed gombbal és az 1500 ford./perces Power-Speed gombbal
- | Ellentétes irányban futó biztonsági kések
- | Csak a praktikus BB 40 akkutartó övvel együtt használható

cikksz. 127 440



**ÁRINFÓ**





## TARTOZÉKOK

CSAK A PRAKTIKUS  
BB 40 AKKUTARTÓ ÖVVEL  
EGYÜTT HASZNÁLHATÓ

### AL-KO 36 V III ENERGY FLEX



**AKKU B 150 Li**  
36 V (40 V max.) /  
4 Ah / Li-ion / 1,4 kg  
cikksz. 113 280 /  
EAN kód 400 371 805 5283

**BB 40 AKKUTARTÓ ÖV**  
AL-KO Energy Flex akkukhoz\*  
cikksz. 127 573 /  
EAN kód 400 371 806 0713



**AKKU B 200 Li**  
36 V (40 V max.) /  
5 Ah / Li-ion / 1,4 kg  
cikksz. 113 524 /  
EAN kód 400 371 805 7096



**TÖLTŐ C 130 Li**  
AL-KO Energy Flex akkukhoz  
cikksz. 113 281 /  
EAN kód 400 371 805 5290



\*Az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.

> A teljes árlistára mutató QR-kódot lásd **3. oldal**

# BENZINMOTOROS SÖVÉNYVÁGÓK



ÁRINFÓ

## COMFORT *pro*

163-55



Jó vágásteljesítményű  
és biztonságos

- 61 cm késhossz
- Szépen ápolt sövények, cserjék és bokrok olyan helyeken is, ahol nincs a közelben dugalj
- Edzett, speciális acélból készült kések
- 440 ml ürtartalmú üzemanyagtartály
- Rácsavarozott vágásvédelem
- Csúszásgátló bevonattal ellátott és három fokozatban elforgatható fogantyú a munkapozíciótól független optimális fogásért

cikksz. 127 325



ÁRINFÓ

## PREMIUM *pro*

163-70



75 cm késhossz

cikksz. 127 326



### COMFORT *pro*



### PREMIUM *pro*

### PREMIUM *pro*

SÖVÉNYVÁGÓK	163-55	163-70	HT 4245	HT 4260
Teljesítmény	0,68 kW / 0,9 LE	0,68 kW / 0,9 LE	Li-ion 36 V (40 V max.)	Li-ion 36 V (40 V max.)
Késhossz	610 mm	750 mm	450 mm	600 mm
Késtávolság	35 mm	35 mm	28 mm	28 mm
Hengerűrtartalom	22,2 cm <sup>3</sup>	22,2 cm <sup>3</sup>	–	–
Felületművelési teljesítmény	–	–	AL-KO Energy Flex akku 4,0 Ah: 570 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: 720 m <sup>2</sup>	AL-KO Energy Flex akku 4,0 Ah: 650 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: 800 m <sup>2</sup>
Állítható fogantyú	3 fokozat (90°–0°–90°)	3 fokozat (90°–0°–90°)	3 fokozat (90°–0°–90°)	3 fokozat (90°–0°–90°)
Üzemanyagtartály	440 ml	440 ml	–	–
Tömeg kb.	5,2 kg	5,4 kg	3,5 kg	3,6 kg
Övrendszer	–	–	✓ Csak a praktikus BB 40 akkutartó övvel együtt használható	–
Cikksz. / EAN kód	127 325 / 400 371 805 5115	127 326 / 400 371 805 5122	127 510 / 400 371 805 9724	127 440 / 400 371 805 8000

MINDEN EGY  
TÁBLÁZATBAN

## AKKUVAL, TÖLTŐVEL ÉS AKKUTARTÓ ÖVVEL

### Szállítási tartalom

1x HT 4245  
1x AL-KO Energy Flex akku 4,0 Ah  
1x AL-KO Energy Flex töltő  
1x akkutartó öv BB 40

1x HT 4260  
1x AL-KO Energy Flex akku 4,0 Ah  
1x AL-KO Energy Flex töltő  
1x akkutartó öv BB 40


### Cikksz. / EAN kód

127 592 /  
400 371 806 1314

127 590 /  
400 371 806 1291

# AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ BEÉPÍTETT ÜTKÖZÉS- ÉS ÜTÉSVÉDELEM
- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMOK
- ✓ NAGY, KÖNNYEN ELLENŐRIZHETŐ ÜZEMANYAGTARTÁLY
- ✓ OPTIMÁLIS SÚLYELOSZLÁS
- ✓ GUMIBORÍTÁSÚ FOGANTYÚ
- ✓ 3 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ FOGANTYÚ
- ✓ REZGÉCSILLAPÍTÓ RENDSZER A FÁRADSÁGMENTES MUNKAVÉGZÉSÉRT

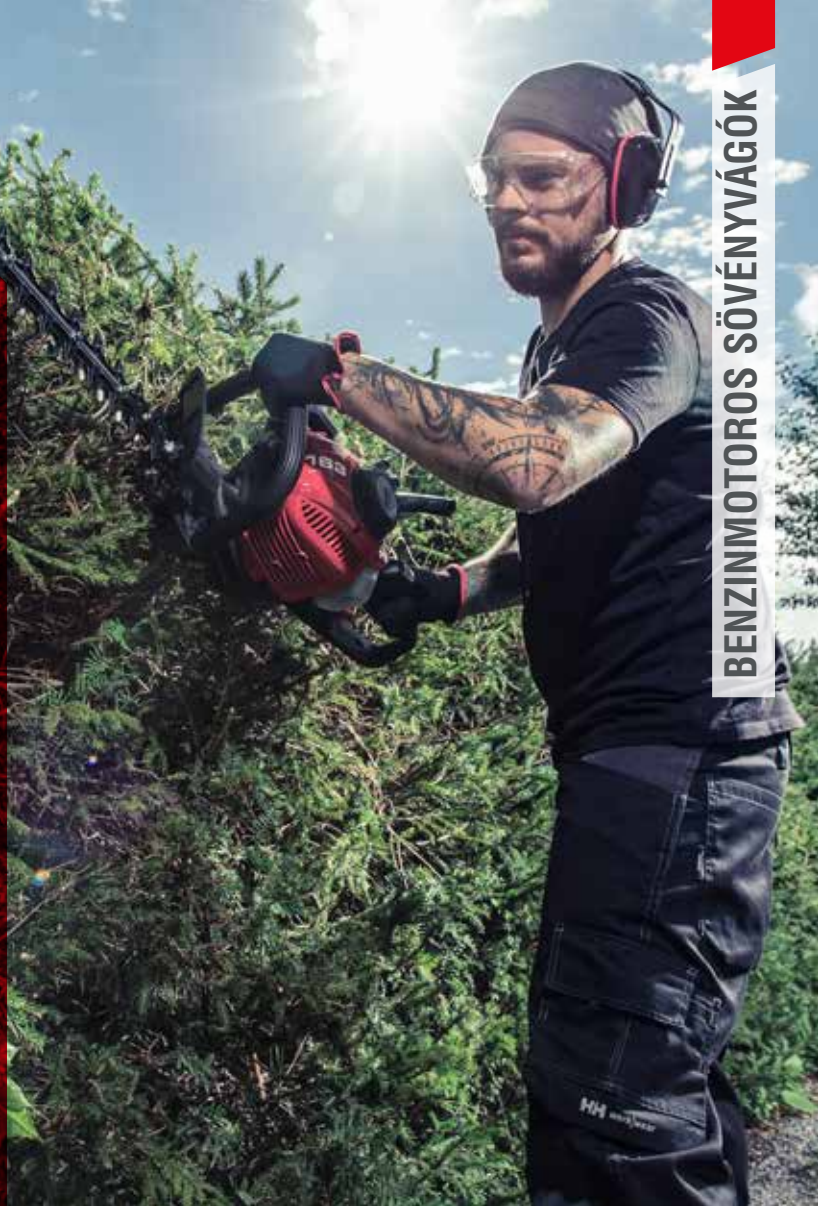

BENZINMOTOROS SÖVÉNYVÁGÓK



**AL-KO 36 V III**  
ENERGY FLEX



CSAK A PRAKTIKUS BB 40  
AKKUTARTÓ ÖVVEL EGYÜTT  
HASZNÁLHATÓ

# AKKUS LÁNCFŰRÉSZEK

## CS 4235



### PREMIUM *pro*

- ✓ KEVESEBB CIPELENDŐ TÖMEG A MUNKAVÉGZÉS SORÁN, MIVEL MIVEL AZ AKKUT NEM KELL A GÉPBE HORDOZNI
- ✓ NAGY LÁNCSEBESSÉG (POWER ÜZEMMÓDBAN AKÁR 22 M/S IS ELÉRHETŐ)
- ✓ SZERSZÁM NÉLKÜL ELVÉGEZHETŐ LÁNCFESZÍTÉS, ILLETVE LÁNC- ÉS LÁNCVEZETŐ-CSERE A GYORSFESZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL
- ✓ HÁROM VÁLASZTHATÓ LÁNCVEZETŐHOSSZ: 25, 30 VAGY 35 CM
- ✓ JÓL LEOLVASHATÓ OLAJSZINT
- ✓ NAGY VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
- ✓ CSAK A PRAKTIKUS BB 40 AKKUTARTÓ ÖVVEL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ



## TARTOZÉKOK



**AKKU B 150 Li**  
36 V (40 V max.) /  
4 Ah / Li-ion / 1,4 kg  
cikksz. 113 280 /  
EAN kód 400 371 805 5283



**AKKU B 200 Li**  
36 V (40 V max.) /  
5 Ah / Li-ion / 1,4 kg  
cikksz. 113 524 /  
EAN kód 400 371 805 7096



**BB 40 AKKUTARTÓ ÖV**  
AL-KO Energy Flex akkukhoz\*  
cikksz. 127 573 /  
EAN kód 400 371 806 0713



**TÖLTŐ C 130 Li**  
AL-KO Energy Flex akkukhoz  
cikksz. 113 281 /  
EAN kód 400 371 805 5290

\*az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.



**MEGADOTT  
ÁR**

### KÉSZLET %

+ AL-KO Energy Flex akku 5 Ah  
+ AL-KO Energy Flex töltő  
+ AL-KO akkutartó öv BB 40  
cikksz. 127 670



**MEGADOTT  
ÁR**

### KÉSZLET %

+ AL-KO Energy Flex akku 5 Ah  
+ AL-KO Energy Flex töltő  
+ AL-KO akkutartó öv BB 40  
cikksz. 127 671



### CS 4235 (25 CM)

cikksz. 127 551

**ÁRINFÓ**



### CS 4235 (30 CM)

cikksz. 127 552

**ÁRINFÓ**



**MEGADOTT  
ÁR**

### KÉSZLET

+ AL-KO Energy Flex akku 5 Ah  
+ AL-KO Energy Flex töltő  
+ AL-KO akkutartó öv BB 40  
cikksz. 127 672



### CS 4235 (35 CM)

cikksz. 127 553

**ÁRINFÓ**







# BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

| NEM ISMER LEHETETLENT



## AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ **KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ KARBURÁTOR**
- ✓ **NAGY FELÜLETŰ, SZERSZÁM NÉLKÜL CSERÉLHETŐ LÉGSZŰRŐ\***
- ✓ **EASY START RENDSZER ÉS READY-TO-START GOMB\***
- ✓ **SZERSZÁM NÉLKÜL KEZELHETŐ TANKSAPKA**
- ✓ **HATÉKONY REZGÉSCSILLAPÍTÁS\***
- ✓ **AUTOMATA LÁNCKENÉS**
- ✓ **PROFI VÁGÓKÉSZLETEK KÜLÖNFÉLE KIVITELBEN**
- ✓ **KEZDŐKNEK ÉS PROFIKNAK**

A házi használatra alkalmas kompakt fűrésztől a professzionális felhasználásra szánt, nagy teljesítményű fűrészekig – a solo by AL-KO gazdag láncfűrész-kínálatában ez mind megtalálható. Ugyanakkor minden fűrésze jellemző az egyformán kiváló, kompromisszummentes minőség, biztonság és a felhasználóbarát kezelés.

A mindenkori modellel tökéletesen összehangolt, nagy teljesítményű, kétütemű motorok és vágókészletek mindig hatékony és tiszta vágásról gondoskodnak.

- ✓ **FÉMBŐL KÉSZÜLT, DUPLA RÖNKTÁMASZ\***
- ✓ **KÖNNYEN NYITHATÓ BURKOLATFEDÉL\***
- ✓ **OLDALSÓ LÁNCFESZÍTÉS**
- ✓ **FOGANTYÚ OPTIMALIZÁLT ERGONÓMIÁVAL**
- ✓ **DEKOMPRESSZIÓS SZELEP\***

\*nem minden modellnél

# BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

TELJESKÖRŰ MUNKÁT  
VÉGZŐ, MASSZÍV GÉP

## AZ ÖN ELŐNYEI

- | Nagy teljesítményű kompakt fűrészek igényes felhasználóknak
- | Nagy teljesítményű hajtómű, bevonattal ellátott hengerrel
- | Könnyen karbantartható kialakítás
- | Lánc- és láncvezető-rendszer
- | Ideális fűrész a tűzifa feldaraboláshoz, ács munkákhoz, illetve kisebb vagy közepes fák kivágásához
- | A fűrészek masszív, ugyanakkor könnyű felépítése még mostoha körülmények között is kényelmes munkát tesz lehetővé



ÁRINFÓ

6240



- | Könnyen karbantartható
- | 40 cm hosszú láncvezető
- | 3/8"-os spec. lánc
- | Nagy teljesítményű (1,5 kW / 40,1 cm<sup>3</sup>)
- | Kivehető légszűrő a könnyű tisztításért
- | Kényelmes utólagos láncfeszítés az oldalfeszítő segítségével

cikksz. 127 392



**EASY** *pro*



**COMFORT** *pro*



ÁRINFÓ

6436



- | Erős és kényelmes
- | Tökéletes univerzális fűrész fák gallyazásához, kisebb fák kivágásához vagy tűzifa darabolásához
- | Felhasználóbarát lágyindító
- | 35,2 cm<sup>3</sup>-es hengerűrtartalom
- | 1,5 kW / 2,0 LE teljesítmény
- | Csekély, csupán 4,3 kg-os tömegű kompakt fűrész
- | Fogyasztás-optimalizált kialakítás
- | Hatékony rezgéscsillapítás
- | Kiváló minőségű Oregon-alkatrészek (sín és 3/8"-os speciális lánc)

cikksz. 127 429



ÁRINFÓ

6442



- | Univerzális gép erdészeti és kerti célokra
- | 1,7 kW / 2,3 LE teljesítményű erőgép
- | Csekély, csupán 4,3 kg-os tömeg
- | Egyénileg beszabályozható szállított olajmennyiség
- | Hatékony rezgéscsillapító rendszer
- | További kényelem a fogyasztás-optimalizált használatnak köszönhetően

cikksz. 127 430



6646



- | **Professzionális alkalmazáshoz**
- | Nagy teljesítményű gép, extrém terhelésekhez
- | A legmodernebb motortechnológia
- | Nagy teljesítményű – 46,5 cm<sup>3</sup> hengerűrtartalom és 2,0 kW-os teljesítmény
- | Ideális vastagabb állományok vagy keményfa vágásához
- | Kényelmesebb kezelés az Easy Start rendszerrel és a Ready-to-Start kapcsolóval
- | A 38 cm hosszú vágókészlet és a „0,325”-ös láncosztás mellett további hosszúsággal is kaphatók

cikksz. 127 520



## PREMIUM *pro*

A LEHETŐ LEGJOBB  
MINŐSÉG PROFESSZIONÁLIS  
HASZNÁLATHOZ



ÁRINFÓ

### AZ ÖN ELŐNYEI

- |  |   |
|--|---|
| <b>Legjobb eredmények – ipari használat során is</b> | Minőségi Walbro karburátor  |
| Legjobb minőség                                      | Magnézium forgattyúház  |
| Tökéletes teljesítmény/tömeg arány                   | Átgondolt ergonómia   |
| Optimális kezelői kényelem                           | Jó gyorsulás  |
| Profi vágókészletek                                  | Hatékony rezgéscsillapítás  |
| Javított légvezetés                                  | Háromrészes, kovácsolt forgattyús tengely a maximális kopásállóságért |
| Oldalsó láncfesztés                                  |   |



ÁRINFÓ

6651



- | **Nagy nyomatékú csúcsmo- dell**
- | Nagy teljesítményű – 2,2 kW-os teljesítménnyel és viszonylag kis súly mellett kényelmet biztosító felszereltséggel
- | Fogaslánccal is kapható
- | Ideális társ a professzionális erdészeti munkákhoz
- | Fogantyú optimalizált ergonómiával
- | Többszörös rezgéscsillapítás nagyméretű rugókkal

cikksz. 127 521



ÁRINFÓ

6656









- | **Maximális teljesítmény profi- knak**
- | Gyors gázadagolás, nagy teljesítmény és nyomaték, valamint rendkívül masszív kivitel, 2,4 kW-os teljesítménnyel és 55,5 cm<sup>3</sup> lökettérfogattal
- | Számos, akár 50 cm-es hosszúságú vágókészlettel kapható
- | Csekély, csupán 2,3 kg/kW-os teljesítménytömeg
- | 3/8"-os láncosztás és fogas lánccal kapható
- | Minőségi papír légszűrővel ellátva

cikksz. 127 564



# MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

**EASY pro**
**COMFORT pro**
**PREMIUM pro**

LÁNCFŰRÉSZEK	6240 	6436 	6442 	6646 	6651 	6656 
Motor cm <sup>3</sup> / kW / LE	kétütemű 40,1 / 1,5 / 2,0	kétütemű 35,2 / 1,5 / 2,0	kétütemű 41,9 / 1,7 / 2,3	kétütemű 46,5 / 2,0 / 2,7	kétütemű 50,9 / 2,2 / 3,0	kétütemű 55,5 / 2,4 / 3,2
Tömeg/teljesítmény arány	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,3 kg/kW
Láncvezető hossza	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Láncosztás fűrészfog kialakítása	3/8"-os spec. lekerekített	3/8"-os spec. lekerekített	3/8"-os spec. lekerekített	0,325" lekerekített	0,325" lekerekített	0,325" lekerekített
Oldalsó láncfeszítés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rezgéscsillapítás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Olajmennyiség- szabályzó	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Levegő-előmelegítés télen	-	✓	✓	✓	✓	✓
Szerszám nélkül cserélhető légszűrő	✓	-	-	-	-	-
Szerszám nélkül kezelhető tanksapka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dekompressziós szelep	-	-	-	✓	✓	✓
Easy Start rendszer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Primer szivató	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ready-to-start kapcsoló	-	✓	✓	✓	✓	✓
Tömeg kb.	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Cikksz. / EAN kód	127 392 / 400 371 805 6594	127 429 / 400 371 805 8208	127 430 / 400 371 805 8215	127 520 / 400 371 805 9823	127 521 / 400 371 805 9830	127 564 / 400 371 806 0447

## ALAPGÉP

(láncvezető és lánc nélkül)

 Cikksz. /  
EAN kód

 127 523 /  
400 371 805 9854

 127 524 /  
400 371 805 9861

 127 525 /  
400 371 805 9878

## TOVÁBBI VÁGÓKÉSZLETEK

 Vágóhossz  
Láncosztás / fűrészfog-  
kialakítás  
Cikksz. /  
EAN kód

-

 45 cm / 18"  
0,325" /  
lekerekített

 127 561 /  
400 371 806 0416




 38 cm / 15"  
0,325" /  
lekerekített

 127 522 /  
400 371 805 9847

 45 cm / 18"  
3/8" / fogas  
127 562 /  
400 371 806 0423

 50 cm / 20"  
3/8" / fogas  
127 563 /  
400 371 806 0430


PREMIUM *pro*

LÁNCFŰRÉSZEK	CS 4235 	CS 4235 	CS 4235 
Teljesítmény	Li-ion 36 V (40 V max.)	Li-ion 36 V (40 V max.)	Li-ion 36 V (40 V max.)
Láncvezető hossza	25 cm/10"	30 cm/12"	35 cm/14"
Lánc	3/8"-os spec.	3/8"-os spec.	3/8"-os spec.
Láncolaj mennyisége	250 ml	250 ml	250 ml
Lánckenés	automatikus	automatikus	automatikus
Hajtótagok	40 E / 0,043" / 1,1 mm	45 E / 0,050" / 1,3 mm	52 E / 0,050" / 1,3 mm
Tömeg kb.	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
övrendszer	✓ Csak a praktikus BB 40 akkutartó övvel együtt használható		
Cikksz. / EAN kód	127 551 / 400 371 806 0256	127 552 / 400 371 806 0263	127 553 / 400 371 806 0270

AKKUVAL,  
TÖLTŐVEL ÉS  
AKKUTARTÓ  
ÖVVEL

Szállítási tartalom	1x CS 4235 (25 cm) 1x AL-KO Energy Flex akku 5,0 Ah 1x AL-KO Energy Flex töltő 1x akkutartó öv BB 40	1x CS 4235 (30 cm) 1x AL-KO Energy Flex akku 5,0 Ah 1x AL-KO Energy Flex töltő 1x akkutartó öv BB 40	1x CS 4235 (35 cm) 1x AL-KO Energy Flex akku 5,0 Ah 1x AL-KO Energy Flex töltő 1x akkutartó öv BB 40
Cikksz. / EAN kód	127 670 / 400 371 806 3547	127 671 / 400 371 806 3554	127 672 / 400 371 806 3561



> A teljes árlistára  
mutató QR-kódot lásd  
3. oldal



# KÜLÖNÁLLÓ ALKATRÉSZEK

## | LÁNCOK ÉS LÁNCVEZETŐK

FŰRÉSZ	VÁGÓHOSSZ	OSZTÁS	HAJTÓTAGOK	FŰRÉSZFOG ALAKJA	TÍPUS	CIKKSZ. / EAN KÓD
<b>621</b>	40 cm / 16"	3/8"-os spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
<b>CS 4235</b>	25 cm / 10"	3/8"-os spec.	40 E / 0,043" / 1,1 mm	lekerekített	90PX	127 549 / 400 371 806 0232
	30 cm / 12"	3/8"-os spec.	45 E / 0,050" / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 200 / 400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8"-os spec.	52 E / 0,050" / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 201 / 400 371 805 2336
<b>6240</b>	35 cm / 14"	3/8"-os spec.	53 E / 0,050" / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 545 / 400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8"-os spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
<b>6436</b>	35 cm / 14"	3/8"-os spec.	53 E / 0,050" / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 545 / 400 371 805 9809
<b>6442</b>	40 cm / 16"	3/8"-os spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
<b>6646</b>	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
<b>6651</b>	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 210 / 400 371 805 2428
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 211 / 400 371 805 2435
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 212 / 400 371 805 2442
<b>6656</b>	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 210 / 400 371 805 2428
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 211 / 400 371 805 2435
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 212 / 400 371 805 2442
	40 cm / 16"	3/8"	60 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	73 LP	127 205 / 400 371 805 2374
	45 cm / 18"	3/8"	68 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	73 LP	127 206 / 400 371 805 2381
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / 0,058" / 1,5 mm	fogas	73 LP	127 207 / 400 371 805 2398

## TARTOZÉKOK



### KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ (1,0 L)

Alacsony füst kibocsátású, részben szintetikus és önkeveredő univerzális kétütemű motorolaj Fuel Fresh üzemanyag-stabilizáló adalékkal a kétütemű keverékek hosszabb idejű tárolásához.

cikksz. 112 896 /  
EAN kód 400 371 804 4034



### LÁNCOLAJ (1,0 L)

Ásványi fűrészláncolaj jó korrózióvédelemmel és kiváló öregedésállósággal.

Cikksz. 112 918 /  
EAN kód 400 371 804 4843



### BIO LÁNCOLAJ

Tisztán növényi eredetű, nagy teljesítményű fűrészláncolaj kiváló korrózió- és elgyantásodás elleni védelemmel.

**1,0 L** cikksz. 113 480 /  
EAN kód 400 371 805 6662

**5,0 L** cikksz. 113 530 /  
EAN kód 400 371 805 7317



### LÁNCVÉDŐ

58 x 14 cm, univerzális

cikksz. 127 199 /  
EAN kód 400 371 805 2312

### LÁNCVEZETŐ TÍPUSA

### CIKKSZ. / EAN KÓD

A041 127 490 / 400 371 805 9359  
A041 127 550 / 400 371 806 0249  
A041 127 555 / 400 371 806 0294  
A041 127 557 / 400 371 806 0317

A041 127 489 / 400 371 805 9342  
A041 127 490 / 400 371 805 9359


A041 127 489 / 400 371 805 9342  
A041 127 490 / 400 371 805 9359

K095 127 493 / 400 371 805 9380  
K095 127 494 / 400 371 805 9397  
K095 127 495 / 400 371 805 9403

K095 127 493 / 400 371 805 9380  
K095 127 494 / 400 371 805 9397  
K095 127 495 / 400 371 805 9403  
K095 127 501 / 400 371 805 9465  
K095 127 502 / 400 371 805 9472  
K095 127 503 / 400 371 805 9489

K095 127 493 / 400 371 805 9380  
K095 127 494 / 400 371 805 9397  
K095 127 495 / 400 371 805 9403  
K095 127 501 / 400 371 805 9465  
K095 127 502 / 400 371 805 9472  
K095 127 503 / 400 371 805 9489  
K095 127 496 / 400 371 805 9410  
Z095 127 506 / 400 371 805 9519  
K095 127 498 / 400 371 805 9434

TELJES  
ÁRLISTA

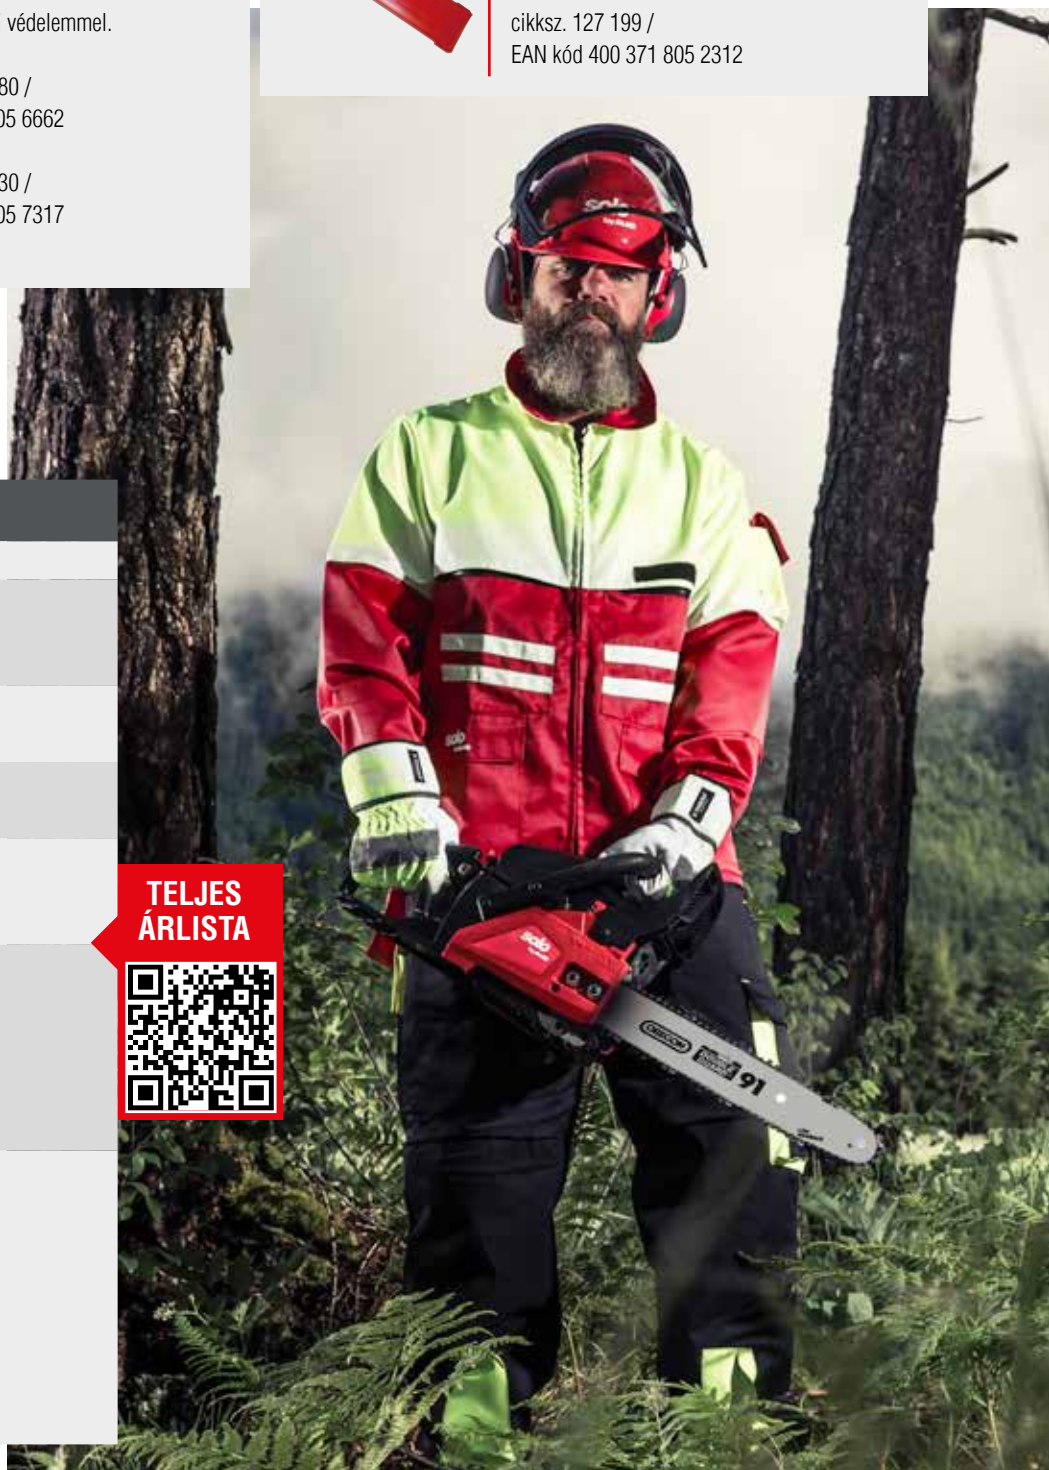

# HÓMARÓK

ERŐVEL A  
HAVON ÁT



## AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ 55–76 CM-ES MUNKASZÉLESSÉG
- ✓ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐ A SZÉLES ABRONCSOKNAK VAGY A HERNYÓTALPAKNAK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ 1 ÉS 2 FOKOZATÚ MŰKÖDÉSI ELV
- ✓ TÉLÁLLÓ OHV MOTOROK
- ✓ FÚTHETŐ FOGANTYÚK\*
- ✓ KÉNYELMES KEZELÉS
- ✓ ÁTTEKINTHETŐ KEZELŐPANEL\*
- ✓ AKÁR 15 M-ES SZÓRÁSI TÁVOLSÁG
- ✓ FORGATHATÓ KIDOBÓKÜRT

\*nem minden modellnél





# EASY *pro*



ÁRINFÓ

46 E



| Hómaró erős, 2000 W-os villanymotorral

- | Nagy munkaszélesség
- | Állítható fogantyú az egyéni igényeknek való megfelelés érdekében
- | Biztonságos működés a kapcsoló-dugalj kombinációnak köszönhetően
- | Praktikus hordozófogantyú
- | Kivetés 190°-ban forgatható



cikksz. 112 932



HÓMARÓK



ÁRINFÓ

560 II



- | Új, ergonomikus kialakítású tolókar
- | Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek
- | Könnyen kapcsolható az előre beállított menetmintákkal
- | Minőségi légtömlős kerékbroncok erős profillal

cikksz. 112 933



# COMFORT *pro*



ÁRINFÓ

620 E II



- | Új, ergonomikus kialakítású tolókar
- | Akár 51 cm-es marómagasság
- | 62 cm-es munkaszélesség
- | Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek
- | Könnyen kapcsolható az előre beállított menetmintákkal
- | Fényszóró és önindító
- | Minőségi légtömlős kerékbroncok erős profillal

cikksz. 112 935



# PREMIUM *pro*



ÁRINFÓ

## 620 E III



- | Fogantyúkonzolba épített kezelőelemek (pl. lámpa)
- | Fűthető fogantyúk
- | Önindító
- | Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek
- | Minőségi légtömölős kerékabroncsok erős profillal

cikksz. 113 067



ÁRINFÓ

## 700 E



- | Nagy, 6,5 l űrtartalmú üzemanyagtartály a hosszú munkaidő érdekében
- | Fogantyúkonzolba épített kezelőelemek (pl. lámpa)
- | Fűthető fogantyúk
- | Önindító
- | Nagyméretű, durva mintázatú légtömölős kerékabroncsok a biztonságos munkavégzés érdekében
- | Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek

cikksz. 112 931



ÁRINFÓ

## 760 TE



- | Erős OHV motor és kényelmes önindító
- | 76 cm-es munkaszélesség
- | Hernyótalpas
- | Fogantyúkonzolba épített kezelőelemek (pl. lámpa)
- | Fűthető fogantyúk
- | Nagy, 6,5 l űrtartalmú üzemanyagtartály a hosszú munkaidő érdekében
- | Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek

cikksz. 112 930





# MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

	<b>EASY pro</b>	<b>COMFORT pro</b>		<b>PREMIUM pro</b>		
HÓMARÓK	46 E	560 II	620 E II	620 E III	700 E	760 TE
<b>Motor</b>	elektromos, 2000 W, 230 V	Benzin, 4,4 kW / 212 cm <sup>3</sup>	Benzin, 4,4 kW / 212 cm <sup>3</sup>	Benzin, 6,2 kW / 302 cm <sup>3</sup>	Benzin, 7,8 kW / 375 cm <sup>3</sup>	Benzin, 9,0 kW / 420 cm <sup>3</sup>
<b>Munkaszélesség</b>	46 cm	56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
<b>Marásmagasság</b>	20 cm	51 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
<b>Indítórendszer</b>	–	húzózsínóros	húzózsínóros / elektromos 230 V	húzózsínóros / elektromos 230 V	húzózsínóros / elektromos 230 V	húzózsínóros / elektromos 230 V
<b>Szállítástechnika</b>	1 fokozatú lapát	2 fokozatú spirál/kidobókerék	2 fokozatú spirál/kidobókerék	2 fokozatú spirál/kidobókerék	2 fokozatú spirál/kidobókerék	2 fokozatú spirál/kidobókerék
<b>Max. szórási távolság</b>	6 m	10–12 m	10–15 m	10–15 m	15 m	15 m
<b>Szórásállítás</b>	kézi, 190°	kézi, 190°	kézi, 190°	kézi, 190°	kézi, 190°	kézi, 190°
<b>Fokozatok / hajtás</b>	–	5 előre- / 2 hátramenet Légtömölős kerékabroncsok	5 előre- / 2 hátramenet Légtömölős kerékabroncsok	6 előre- / 2 hátramenet Légtömölős kerékabroncsok	6 előre- / 2 hátramenet Légtömölős kerékabroncsok	6 előre- / 2 hátramenet Hernyótalpas futómű
<b>Üzemanyagtartály űrtartalma</b>	–	3 l	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
<b>Fényszóró</b>	–	–	✓	✓	✓	✓
<b>Fűtött fogantyúk</b>	–	–	–	✓	✓	✓
<b>Tömeg</b>	14,5 kg	65 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
<b>Cikksz. / EAN kód</b>	112 932 / 400 371 804 5147	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	113 067 / 400 371 804 7370	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123

## TARTOZÉKOK



### NÉGYÜTEMŰ HÓMARÓOLAJ

5 W 30 0,6 l

cikksz. 112 899  
EAN kód 400 371 804 4065

### HÓLÁNC

az 560–620 típusokhoz

cikksz. 112 902  
EAN kód 400 371 804 4096

### HÓLÁNC

700 E típushoz

cikksz. 112 985  
EAN kód 400 371 804 5970



# AZ APRÓ KERTBARÁTOK ÁLMA



ÁRINFÓ

## MINI KERTI SZERSZÁMOK

Változatos gyermek kerti szerszámok  
Tömeg: 0,8 kg

cikksz. 112 875 /  
EAN kód 400 371 804 3792

3 ÉVES  
KORTÓL





ÁRINFÓ

## MINI FŰNYÍRÓ

Gyerekfűnyíró fűgyűjtővel és fűnyíróhanggal, tömeg: 1,0 kg

cikksz. 112 733

EAN kód 400 371 804 1309

3 ÉVES  
KORTÓL



ÁRINFÓ

## KIDTRAC

Tekerőpedálos traktor felnyitható motorháztetővel  
Tömeg: 6,5 kg

cikksz. 112 877

EAN kód 400 371 804 3822

2,5-5 ÉVES  
KORIG



ÁRINFÓ

## PÓTKOCSI KidTrac traktorhoz

Pótkocsi a KidTrac traktorhoz.  
Tömeg: 1,5 kg

cikksz. 112 876

EAN kód 400 371 804 3815



# ÁTTEKINTÉS MŰSZAKI ADATOK




Oldal	Megnevezés	Cikksz.	Hang-nyomás-szint	Hang-terjeszt-ményszint	Hang-terjeszt-ményszint	Bizonytalan-sági tényező	Vibrációs szint	Bizonytalan-sági tényező
			mért LpA [dB(A)]	mért LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Hang-nyomás-szint K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garantált ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>ROBOTFŰNYÍRÓK</b>								
34/35	Robolinho® 450 W	127 618	–	56	60	–	–	–
34/35	Robolinho® 700 W	127 569	–	56	60	–	–	–
34/35	Robolinho® 1200 W	127 570	–	56	60	–	–	–
34/35	Robolinho® 2000 W	127 571	–	56	60	–	–	–
<b>AKKUS FŰNYÍRÓK</b>								
48/49	4232 Li P	127 597	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
48/49	4232 Li SP	127 661	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
48/49	4732 Li SP	127 598	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
49	4772 Li VS-W	127 599	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
49	5272 Li VS-W	127 600	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
<b>BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK</b>								
54/55	4212 P-A	127 638	86	95	96	2	6	2
54/55	4712 P-A	127 639	86	94,4	95	2	6	2
54/55	4712 SP-A	127 640	86	94,3	95	2	6	2
54/55	5210 SP-A	127 582	88	96,8	98	2	6	2
56/57	4238 SP-A	127 454	86	95	96	2	6	2
56/57	4731 SP-A	127 602	86	93,9	95	2	6	2
56/57	4731 VSI-A	127 630	86	93,3	96	2	6	2
57	5231 SP-A	127 603	88	93,3	96	2	6	2
57	5231 SP-H	127 605	88	95,6	97	2	6	2
58/60	4752 VS-B	127 679	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
58/60	4751 VSI-B	127 608	86	93,6	95	2	6	2
58/60	5252 VS-B	127 680	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
58/60	5271 VS-B	127 609	88	94,3	96	2	6	2





Oldal	Megnevezés	Cikksz.	Hang-nyomásszint	Hang-terjesztésmélység	Hang-terjesztésmélység	Bizonytalansági tényező	Vibrációs szint	Bizonytalansági tényező
			mért LpA [dB(A)]	mért LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Hang-nyomásszint K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garantált ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
59/61	4852 VS ALU	127 631	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59/61	5352 VS ALU	127 632	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59/61	548 K	127 448	83	97	98	1	3,5	1,8
59/61	553 K	127 148	88	97	98	2	4	2

## RÁÜLŐS FŰNYÍRÓK



65	R 7-63.8 A	127 486	89	96	98	2	2/3,4	2
65	R 7-65.8 HD	127 487	93,7	98	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
63 / 65	R 85.1 Li 	127 617	76,2	89,7	92	3	1,8/1,5	1,5

## TRAKTOROK

70/71	T 15-93.9 HDS-A	127 574	90	98	100	2	2/4	2
70/71	T 22-111.7 HDS-A V2	127 445	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 15-93.7 HD-A	127 417	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 15-103.7 HD-A	127 418	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 13-93.7 HD	127 416	90	98	100	2	2/4	2
74/74	T 16-93.7 HD V2	127 443	90	98	100	2	2/4	2
73/74	T 16-103.7 HD V2	127 444	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 15-95.6 HD-A	127 367	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 16-95.6 HD V2	127 369	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 16-105.6 HD V2	127 370	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 20-105.2 HD V2 SD	127 650	90	98	100	2	2/4	2
89/90	T 22-105.1 HDD-A V2	127 601	87,1	97,1	98	2	2/4	2
89/90	T 22-110.0 HDH-A V2	127 575	87,1	97,1	98	2	2/4	2
89/90	T 23-125.2 HD V2 SD	127 653	94	104	105	2	2/4	2



# ÁTTEKINTÉS MŰSZAKI ADATOK

Oldal	Megnevezés	Cikksz.	Hang-nyomás- szint	Hang- teljesít- ményszint	Hang- teljesít- ményszint	Bizonyta- lansági tényező	Vibrációs szint	Bizonyta- lansági tényező
			mért LpA [dB(A)]	mért LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Hang- nyomásszint K <sub>PA</sub> [dB(A)]	garantált ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>TALAJLAZÍTÓK</b>								
95	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
95	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
<b>MOTOROS KASZÁK</b>								
98/103	GT 4235.2 	127 644	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
99/102	126 L (3 ágú vágótárcsával)	127 610	92,9	107,1	111	3	9,1	1,5
99/102	126 B	127 611	92,9	107,1	111	3	10,3	1,5
100/102	130 I	127 612	96,6	107,8	111	3	4,42	1,5
100/102	130 B	127 613	96,6	107,8	111	3	6,69	1,5
101/103	140 I	127 614	94,3	109,1	113	3	5,8	1,5
101/103	140 B	127 615	94,3	109,1	113	3	10,28	1,5
101/103	151 B	127 616	95,8	111,7	115	3	7,82	1,5
<b>AKKUS TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZÖK</b>								
104	MT 42.2 / HTA 4245.2	127 646	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
104	MT 42.2 / CSA 4220.2	127 643	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
104	MT 42.2 / BCA 4235.2	127 642	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
<b>BENZINMOTOROS TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZÖK</b>								
106	MT 130 / kasza	127 634	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
107	MT 130 / CSA	127 635	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
107	MT 130 / HTA	127 636	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
<b>HOMLOKGERENDÁS FŰNYÍRÓK</b>								
109	5001-R III	127 469	90	102	104	2	25,99	10,4
<b>KOMBINÁLT KÉSZÜLÉK</b>								
111	Combi BF 5002-R I	127 470	80	92	93	2	5,5	0,7
<b>MOTOROS KAPÁK</b>								
113	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
<b>LOMBSZÍVÓK/LOMBFÚVÓK</b>								
115/117	LB 4250 	127 507	89,3	98	101	3	1,0	1,5
116/117	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
116/117	750 P	127 141	86	96	98	2	6	2
<b>KÉSTÁRCÁS KOMPOSZTAPRÍTÓ</b>								
119	TCS Duotec 2500	119 684	102	113	115	2	–	–
119	TCS Duotec 3000	119 685	102	113	115	2	–	–





Oldal	Megnevezés	Cikksz.	Hang-nyomás-szint	Hang- teljesít- ményszint	Hang- teljesít- ményszint	Bizonyta- lansági tényező	Vibrációs szint	Bizonyta- lansági tényező
			mért LpA [dB(A)]	mért LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Hang- nyomásszint K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garantált ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>AKKUS SÖVÉNYVÁGÓK</b>								
122/124	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
122/124	HT 4260	127 440	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
<b>BENZINMOTOROS SÖVÉNYVÁGÓK</b>								
124	163-55	127 325	95	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
124	163-70	127 326	94,2	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
<b>AKKUS LÁNCFŰRÉSZEK</b>								
127/133	CS 4235 – 25 cm	127 551	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
127/133	CS 4235 – 30 cm	127 552	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
127/133	CS 4235 – 35 cm	127 553	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
<b>BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK</b>								
130 / 132	6240	127 392	99,5	110,1	113	3	8,5/9,0	1,5
130 / 132	6436	127 429	101,1	109,9	113	3	6,57/6,47	1,5
130 / 132	6442	127 430	101,5	110,9	113	3	6,88/6,96	1,5
131 / 132	6646	127 523	99,1	112,4	115	3	3,69/3,91	1,5
131 / 132	6651	127 524	100,8	112,9	116	3	4,2/4,4	1,5
131 / 132	6656	127 525	100,3	113,1	116	3	4,43/4,38	1,5
<b>HÓMARÓK</b>								
137 / 139	46 E	112 932	86	95	97	2	2,5	1,5
137 / 139	560 II	112 933	91	100	102	2	6	2
137 / 139	620 E II	112 935	91	102	103	3	4,5	1,5
138 / 139	620 E III	113 067	91	100	102	2,5	4,5	1,5
138 / 139	700 E	112 931	94	103	105	2	6	2
138 / 139	760 TE	112 930	94	104	106	2	6	2



A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. \*kér. = kérésre



# PÓTALKATRÉSZEK

VÁLASSZA AZ EREDETI AL-KO  
PÓTALKATRÉSZEKET ÉS TARTOZÉKOKAT

## **A MI TAPASZTALATUNK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS KÉNYELME**

Az AL-KO Gardentech egyet jelent a legjobb minőséggel. Ezért a termékek még gyakori használat esetén is rendkívül tartósak. Ennek ellenére kopás vagy javítási munkák következtében szükségessé válhat egyes alkatrészek cseréje. Ilyen esetben feltétlenül eredeti AL-KO pótalkatrészeket és tartozékokat válasszon! A legjobb minőséget és a tökéletes biztonságot ugyanis csak olyan alkatrészek garantálhatják, melyek az AL-KO termékek technikai és minőségi jellemzőinek a legapróbb részletekig megfelelnek.

Ezért a szükséges eredeti pótalkatrészek és tartozékok többsége a [www.kerthobby.hu](http://www.kerthobby.hu) oldalról bármikor lehívható. Egy szolgáltatás, mely a minimálisra csökkenti gépei állásidejét. Csak eredeti AL-KO pótalkatrészek és tartozékok esetén biztosítható valamennyi egymással összehangolt alkatrész optimális működése, és tartható fenn az AL-KO termékek kiváló minősége és megbízhatósága. A garancia pedig kizárólag eredeti AL-KO pótalkatrészek és tartozékok használatával érvényes, illetve marad érvényben javítás esetén.

Az eredeti AL-KO pótalkatrészeink további különleges előnyökkel is rendelkeznek. A sorozatgyártású termékek valamennyi fejlesztése érinti a megfelelő eredeti alkatrészeket. A csavaroktól kezdve az összetett vezérlőáramkörökig: az eredeti AL-KO és solo by AL-KO alkatrészekben sok évtized gyártói tapasztalatán alapuló tudás rejlik.

Az eredeti AL-KO pótalkatrészekből és tartozékokból hivatalos márkakereskedéseink is profitálnak. A mindig pontosan illeszkedő komponensek rövid javítási időket és kedvező javítási ajánlatokat tesznek lehetővé.

Röviden: Biztonságos, minőségi és mindig pontosan passzol – javítás vagy karbantartás esetén mindig az eredeti AL-KO pótalkatrészek és tartozékok a jó választás. A termékek tartós és megbízható használatának ez az alapja.





Figyelem: A készlettől függően tisztán solo vagy AL-KO termékek is kiszállításra kerülhetnek, melyek felépítése azonos, csupán megjelenésük különbözik a bemutatott termékektől.

**solo**  
by **AL-KO**



Magyarországon érvényes

**AL-KO Magyarország Kft.**

Haraszti u. 122/a  
2351 Alsónemédi  
Magyarország  
Tel. +36 29 537 050  
Fax. +36 29 537 051  
al-ko@al-ko.hu  
[www.alko-garden.hu](http://www.alko-garden.hu)

Keressen bennünket itt:



@alkogardentech



[facebook.com/ALKOGardenHU](https://facebook.com/ALKOGardenHU)



AL-KO Gardentech HU

Az Ön solo by AL-KO partnere:



Árváltoztatások és műszaki változtatások joga fenntartva.  
Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
Rendelési sz. 2301231 (HU) / 01-2022