



GE-AW 1144 SMART

MŰSZAKI ADATOK	Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
	Névleges teljesítmény	1100 W
	Max. száll. menny. / nyomómagasság	4400 l/óra / 40 m
	Max. kifolyási nyomás	4,8 bar
	Max. szívómagasság	8 m
TERMÉK-JELLEMZŐK	Szívótömlő-csatlakozó	42 mm (1 1/4"), külső menetes
	Nyomócső-csatlakozó	33,3 mm (1"), belső menetes
	Tápkábel	1,5 m
	Smart-technológia (kapcsolat)	✓ (GSM, NB-IOT)
	Alkalmazással vezérelhető	✓
	Ütemezési üzemmód	✓ (percre pontosan)
	Időjárás-alapú ütemezés	✓
	Hálózatba kapcsolható további Einhell SMART-készülékekkel	✓
	Automata üzemmód	✓
	Szárazon futás elleni védelem	✓
Kijelző	LED	
Vízbetöltő csavar	✓	
Vízleeresztő csavar	✓	
Visszacsapó szeleppel ellátott előszűrő	✓	
Túlmelegedés elleni védelem	✓	
CIKKSZ.		41.803.80



© 2023 Einhell Germany AG | Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. | Cikksz.: 110674/01 – Verzió: 2023 május

SMART-KÉSZÜLÉKEK INTELLIGENS TECHNOLÓGIA, INTELLIGENS HÁLÓZATOK



FREELEXO SMART 750

MŰSZAKI ADATOK	PXC-akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / 3,0 Ah
	Munkaterület ajánlott nagysága*	750 m ²
	Vágásszélesség	18 cm
	Vágásmagasság-állítás	fokozatmentes, 20 – 60 mm, központi
	Emelkedő max. nagysága	35 %
TERMÉK-JELLEMZŐK	PXC-rendszerakkumulátor	✓
	Smart-technológia (kapcsolat)	✓ (GSM, NB-IOT)
	Alkalmazással vezérelhető	✓
	LCD-kijelző	✓
	Ütemezés	✓ (percre pontosan)
	Időjárás-alapú ütemezés	✓
	Multizónás fűnyírás	✓
	Célt zóna fűnyírás	✓
	Programozható mellékfelület-nyírás	✓
	Eco-üzemmód	✓
	További Einhell SMART-készülékekkel is hálózatba kapcsolható	✓
	Emelés-, döntés- és ütközésszenzorok	✓
	Szénkefe nélküli motor	✓
	Készülékhez mellékelt töltőállomás	✓
	Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1 / 0
	Mellékelt határolókábel	175 m
Mellékelt rögzítőkampó	245 db	
Mellékelt tartozékok	4x csatlakozóelem 3x tartalék penge	
CIKKSZ.		34.138.11

* A megmunkálható terület nagyságának kiszámításához ideális munkakörülményeket vettünk alapul



**EINHELL Hungária
Kereskedelmi Kft.**

Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi

ugyfelszolgalat@einhell.com
mintabolt@einhell.com
www.einhell.hu

Töltse le Ön is a
SMART-alkalmazást!



Internetkapcsolattal rendelkező okos-telefonja segítségével bárholonnan és bármikor vezérelheti **SMART-eszközeit**, melyeket az applikáció segítségével összekapcsolhat és össze is hangolhat: pillanatok alatt beállíthatja például, hogy a kerti szivattyú automatikusan kapcsoljon be, miután a robotfűnyíró befejezte a gyepterület ápolását.

einhell.hu
>>>



GE-AW 1144 SMART




A szivattyú nem csak SMART-vezérléssel üzemeltethető: a nyomáskapcsoló segítségével manuális üzemmódban is használható.




A hosszú élettartamot a kiváló minőségű rézből készült menettel felszerelt szívótömlő- és nyomócső-csatlakozások biztosítják.



A nagy méretű vízbetöltő csavar megkönnyíti a szivattyú feltöltését.



A visszacsapó szeleppel ellátott előszűrő meggátolja a szennyeződések lerakódását és a vízszint csökkenését.



A felforrósodás- és a szárazon futás elleni védelem megakadályozza a motor túlterhelődését.



SMART TECHNOLOGY



BÁRHONNAN VEZÉRELHETŐ

Internetkapcsolattal rendelkező okostelefonja segítségével (mobilhálózaton keresztül) bárholnan* vezérelhető.



SMART-ÜZEMMÓD

SMART-üzemmódban a készülék készít egy ütemtervet, amely a felhasználó igényeihez és az időjáráshoz igazodik. A SMART-eszközök az alkalmazás segítségével megtanulják a felhasználó preferenciáit is (AI).




ÖSSZEKAPCSOLHATÓ SMART-KÉSZÜLÉKEK

Az Einhell SMART-üzemmóddal ellátott készülékei SMART-üzemmódban automatikusan összekapcsolódnak.



WLAN VAGY BLUETOOTH NÉLKÜL ÜZEMELTETHETŐ

A kommunikáció mobilhálózaton keresztül történik, így gyakorlatilag megszűnik a „távolság” kifejezés.




AZ IDŐJÁRÁSI ADATOK FIGYELEMBEVÉTELE

Az optimális eredmény elérése érdekében a készülékek SMART-üzemmódban figyelembe veszik a helyi időjárás-előrejelzés adatait.



ÜTEMEZÉSI ÜZEMMÓD

A készülékek üzemideje percre pontosan beállítható az ütemezés opció segítségével.

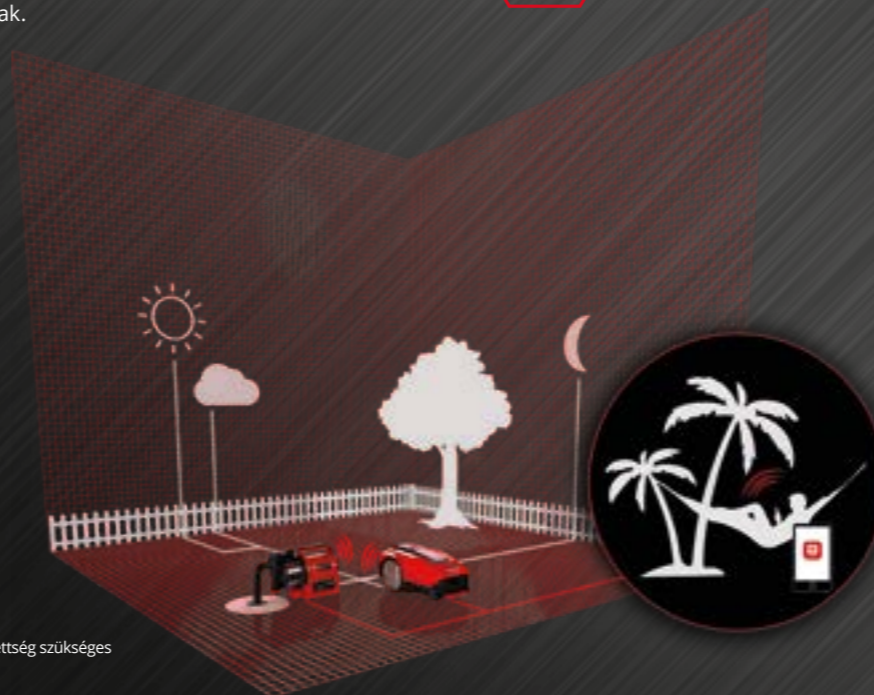

* Fontos előfeltétel: mobilhálózat-lefedettség szükséges (az Európai Unió határain belül)

FREELEXO SMART 750



A Power X-Change termékcsalád tagja: az akkumulátort a téli szezonban más Power X-Change készülékekhez is használhatja.



A fűnyíró nem csak az alkalmazáson keresztül vezérelhető: az intuitív kezelőfelülettel ellátott LCD-kijelzőn keresztül is egyszerűen beállíthatja a fűnyírot.



A multizonás fűnyírásnak köszönhetően a gépápolás mostantól a bonyolultabb kertekben sem jelenthet problémát.



Céltott használat: fókuszált fűnyírás még nehezen elérhető helyeken, pl. a trambulín alatt is.



Nyírási program félreeső területekhez: a robotfűnyírot különálló, elhatárolt gyepterületeken is használhatja.

