

ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK

2023

Kéziszerszámok
és nagygépek



**POWER X-CHANGE**

A Power X-Change akkumulátorrendszer	7	Akkumulátoros kinyomópisztolyok	39
Akkumulátoros fűrő-csavarozók	10	Akkumulátoros tűzőgépek, akkumulátoros szögbelövők	40
Akkumulátoros ütvefűrő-csavarozók	13	Akkumulátoros tűzőgépek, szögbelövők	41
Akkumulátoros ütvecsavarozók	15	Akkumulátoros rádiók	42
Akkumulátoros gipszkarton-csavarozók	16	Akkumulátoros hangszórók	42
Akkumulátoros ütvefűrők	16	Akkumulátoros lámpák	43
Akkumulátoros fűrőkalapácsok	17	USB töltőadapterek akkumulátorokhoz	42
Akkumulátoros festék- és habarcskeverők	20	Akkumulátoros fúvók	44
Akkumulátoros sarokcsiszolók	21	Akkumulátoros ventilátorok	44
Akkumulátoros felső- és élmarók	25	Akkumulátoros ragasztópisztolyok	44
Akkumulátoros felsőmarók	26	Akkumulátoros hőlégfúvó pisztolyok	44
Akkumulátoros élmarók	26	E-Case rendszerű kofferek	45
Akkumulátoros lapostiplimarók	27	Power X-Change tartozékok (kofferek és táskák)	48
Akkumulátoros gyalugépek	27	Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	49
Akkumulátoros dekopírfűrészek	28	Akkumulátoros álló porszívók	51
Akkumulátoros kézi körfűrészek	30	Akkumulátoros kézi porszívók	52
Akkumulátoros mini kézi körfűrészek	31	Akkumulátoros hamuporszívók	52
Akkumulátoros orrfűrészek	32	Akkumulátoros ablaktisztítók	53
Akkumulátoros húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	33	Akkumulátoros magasnyomású pisztolyok	54
Akkumulátoros fejező fűrészek	33	Akkumulátoros seprőgépek	56
Akkumulátoros asztali körfűrészek	34	Akkumulátoros csőtisztító gépek	56
Akkumulátoros szalagfűrészek	34	6 az 1-ben akkumulátoros hibrid kompresszorok	57
Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	35	3 az 1-ben akkumulátoros kompresszorok	58
Akkumulátoros gipszkartoncsiszolók	35	Akkumulátoros kompresszorok	58
Akkumulátoros szalagcsiszolók	36	Akkumulátoros autókompreszorok	59
Akkumulátoros rezgőcsiszolók	36	Akkumulátoros pumpák	59
Akkumulátoros multicsiszolók	37	Akkumulátoros csempevágó gépek	59
Akkumulátoros excentercsiszolók	37	Power X-Change tartozékok (akkuk, kezdőcsomagok, töltőkészülékek)	60
Akkumulátoros csiszoló- és gravírozókészülékek	37	Akkumulátor-tanácsadó üzemidők	66
Akkumulátoros polírozó- és csiszológépek	38	Akkumulátorok töltési ideje	70
Akkumulátoros autópólirozó gépek	38	Power X-Change technológiát alkalmazó partnereink	71
Akkumulátoros festékszórási rendszerek	39		

**KÉZISZERSZÁMOK**

Csavarozás	72	Csiszolás	92
3,6V akkumulátoros csavarozók	73	Akkumulátoros csiszoló- és gravírozókészülékek	92
12V akkumulátoros fűrő-csavarozók	73	Csiszoló és gravírozókészülékek	92
12V akkumulátoros ütvefűrő-csavarozók	75	Rezgőcsiszolók	93
12V gipszkarton-csavarozók	76	Szalagcsiszolók	93
Fűrész és keverés	76	Deltacsiszolók	94
Ütvefűrők	76	Multicsiszolók	94
Fűrőkalapácsok (2 kg)	78	Excentercsiszolók	95
Fűrőkalapácsok (5 kg)	79	Gipszkartoncsiszolók	96
Bontókalapácsok	81	Elektromos festékszórási rendszerek	97
Festék- és habarcskeverők	82	Elektromos festékszórási rendszerek (félíg helyhez kötött)	97
Vágás	83	Elektromos festékszórási rendszerek (szórópisztolyok)	97
Sarokcsiszolók (230 mm)	83	Egyéb elektromos készülékek	98
Sarokcsiszolók (125 mm)	83	Ragasztópisztolyok	98
Sarokcsiszolók (115 mm)	84	Akkumulátoros ragasztópisztolyok	98
Marás és gyalulás	85	Elektromos tűzőgépek	98
Horonymarók	85	Akkumulátoros tűzőgépek	98
Lapostiplimarók	85	Hőlégfúvó pisztolyok	99
Felsőmarók	86	Lézeres mérés és helymeghatározás	100
Elektromos gyaluk	86	360°-os keresztlézerek	100
Fűrészelés	87	Keresztlézerek	101
Dekopírfűrészek	87	Lézeres távolságmérők	102
Kézi körfűrészek	88	Lézeres szintezők	103
Merülőfűrészek	89	Digitális helymeghatározók	103
Mini kézi körfűrészek	89		
Orrfűrészek	90		
Multifunkciós szerszámok	91		

**NAGYGÉPEK**

Famegmunkálás	104	Fémmegmunkálás	133
Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	106	Fémdaraboló körfűrészek	133
Fejező- és gérvágó fűrészek	108	Oszlopos fűrőgépek	134
Felsőasztalos fejező- és gérvágó fűrészek	108	Oszlopos fűrőgépek	134
Állványos asztali körfűrészek	109	Csempe- és kőmegmunkálás	136
Asztali körfűrészek	111	Kővágó gépek	136
Egyengető és vastagsági gyalugépek	112	Csempevágó gépek	137
Asztalos dekopírfűrészek	112	Emelőtechnika	138
Szalagfűrészek	113	Drótköteles emelők	138
Esztergapadok	114	Láncos emelők	139
Forgácselszívók	114	Forgókarok	139
Tisztítástechnika	115	Karos drótköteles csőrölők	140
Száraz-nedves porszívók	115	Kézi csőrölők	140
Hamuporszívók	120	Műhelyfelszerelés	141
Magasnyomású mosók	121	Raklapmozgatók	141
Légtéchnika	122	Munkapadok	141
Csendes kompresszorok	122	Műhelykocsik	141
Ékszíjhajtású kompresszorok	124	Áramfejlesztés	142
Olajkenésű kompresszorok	124	Benzinüzemű inverteres áramfejlesztők	142
Olajmentes kompresszorok	126	Benzines áramfejlesztők	142
Sűrítettlevegős-szerszámok és tartozékok	127	Tartozékok	144
Csiszológépek	131	Tartozékok kéziszerszámokhoz	144
Kétkorongos köszörűk	131	Tartozékok nagygépekhez	153
Nedvesköszörűk	132		
Száraz-nedves köszörűk	132		
Asztali szalagcsiszolók	133		

Reklámeszközök

168

Szerviz

172

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS ÍGÉRETÜNK

Célunk, hogy olyan funkcióban gazdag, biztonságos és minőségi termékeket fejlesszünk, amelyekkel könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit. Ennek biztosítása érdekében az alábbi garanciákat vállaljuk:

- **Einhell 2+1 év termékgarancia**
Az Einhell termékekre – garanciakiterjesztéssel – összesen 3 év jótállást vállalunk.
- **PurePOWER BRUSHLESS Garancia**
Jótállási idő 10 évre történő meghosszabbítása valamennyi PurePOWER Brushless (szénkefe nélküli) termék esetében.*
- **Power X-Change 1+2 év akkumulátorgarancia**
Power X-Change akkumulátorainkra garanciakiterjesztéssel 1+2 év (összesen 3 év) jótállást vállalunk.



* Ez a garancia kizárólag olyan motorhibákra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza!

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI?

Látogasson el az einhell.hu weboldalra, **hozzon létre** egy felhasználói fiókot, és **kérje** a garanciakiterjesztést.

További információ:
www.einhell.hu/

einhell.hu
>>>

AZ EINHELL AZ FC BAYERN MÜNCHEN

ARANY FOKOZATÚ PARTNERE



PARTNERSÉG AZ EGYSÉG JEGYÉBEN: AZ EINHELL ÉS AZ FC BAYERN MÜNCHEN

Olyan partnert kerestünk, akinek ugyanolyan fontos a teljesítmény és az állóképesség, mint nekünk. Olyan partnerrel szeretnénk együtt dolgozni, aki értékeli az erőt és a rugalmasságot, és következetesen törekszik céljai megvalósítására. Mindezek tükrében örömmel tudatjuk, hogy az Einhell 2021 augusztusától arany fokozatú támogatóként, Home & Garden Expert partnerként segíti a Bayern München labdarúgócsapatát. Élje át Ön is, hogyan valósítunk meg izgalmasabbnál izgalmasabb projekteket a Power X-Change akkumulátorok segítségével – a pályán és az Allianz Aréna körül egyaránt – amelyek segítik a játékosokat abban, hogy csodát tehessenek a gyepen!

PARTNERSÉG AZ EGYENLŐSÉG JEGYÉBEN

Célunk, hogy a legjobbat nyújtva mindig példaképként szolgáljunk, fáradtságot nem ismerve maximális teljesítményt nyújtunk, és minden kihívásnak megfelelünk. Az Einhell és az FC Bayern labdarúgócsapatát nem csak a Bajorország szívében található otthonuk iránti szeretet, hanem a közös értékek és az azonos gondolkodásmód is összeköti. Az Einhell mostantól az FC Bayern hivatalos Home and Garden Expert partnere, valamint a zökkenőmentes mérkőzés- és edzéslebonnyolítás szakértője és megvalósítója.

Az akkumulátor-tesztgyőztes és a német rekordbajnok találkozása. A küldetés? A következő szint elérése!

AZ EINHELL NEM ISMERI A LEHETETLENT KÉT ÚJABB FC BAYERN-TERMÉKKEL BŐVÜLTÜNK

Andreas Kroiss, az Einhell Germany AG igazgatótanácsának elnöke megerősítette, hogy a partnerség keretében az Einhell több területen is együttműködik az FC Bayern München csapatával. „Az FC Bayern előtt tisztelegve két olyan egyedi termékkel készültünk, amely sok barkácsoló és hobbikertész rajongó szívét dobogtatja majd meg.”

Az FC Bayern szurkolói boltjában már elérhető a speciális 36 voltos akkus fűnyíró, amelyet a labdarúgócsapat márkajelzése díszít. Az Einhell Brushless (szénkefe nélküli) motorral felszerelt fűnyíró használatát a hatfokozatú központi magasságállítás, a három különböző magasságba állítható és összecsuksukható nyél, valamint a telítettséjelzővel ellátott fűgyűjtő kosár teszi még egyszerűbbé és hatékonyabbá.

Az FC Bayern márkajelzéssel ellátott Einhell TP-CD 18/50 Li-i Brushless erős akkus útvecsavarozó szénkefe nélküli motorja nagyobb teljesítményt és hosszabb élettartamot szavatol, mint a szénkefés motorokkal felszerelt társaik. A fűnyíró és az útvefűró gyári csomagolása két darab akkumulátort tartalmaz. A PXCterméksalád valamennyi akkumulátora / töltője és terméke kompatibilis egymással.

Egyedi FC Bayern-termékeinkről a www.einhell.hu oldalon talál további információt.



„Olyan emberekre van szükségünk, akik szenvedéllyel teszik a dolgukat. Akiknek a technológia a vérükben van. Akik segítenek abban, hogy még tovább fejlődjünk. Olyan partnerre van szükségünk, aki segít az akadályok leküzdésében, bármilyen küldetésről legyen is szó. És ilyen partner csak egy létezik.”

Oliver Kahn, az FC Bayern München AG igazgatótanácsának elnöke



Einhell
Official Home & Garden Expert



Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

POWER X-CHANGE

KÉT PARTNER. EGY KÜLDETÉS.

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY.



AZ EINHELL A MERCEDES-AMG
PETRONAS F1 TEAM BÜSZKE PARTNERE.

Official Tool Expert

Einhell



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM



**LENYŰGŐZŐ SZAKÉRTELEM,
MEGGYŐZŐ ÉRVEK. ÚJRA ÉS ÚJRA.**

Stiftung
Warentest
test
1
GUT (2,1)
Prüfung: 118
Akku-Schlagbohrschrauber
Eger 118
TECO 1830 Li-I-BL
Ausgabe
02/2021
www.test.de
21FA83

TESTSIEGER
Stiftung
Warentest
test
1
GUT (1,9)
Ausgabe
08/2022
www.test.de
22C175

TESTSIEGER
Stiftung
Warentest
test
1
GUT (2,0)
Ausgabe
04/2021
www.test.de
21CA79



„Büszkék vagyunk arra, hogy számos neves és kiváló versenytársat megelőzve bizonyíthattuk rátermettségünket és szakértelmünket. Első helyen végeztünk az akkumulátorok versenyében.”


Andreas Kroiss, az Einhell Germany AG igazgatótanácsának elnöke



LENYŰGŐZŐ SZAKÉRTELEM, MEGGYŐZŐ ÉRVEK. KIZÁRÓLAG AZ EINHELLTŐL.

Korán felismertük, hogy felhasználóink a vezeték nélküli megoldásokat részesítik előnyben, így figyelmünket és kapacitásunkat teljes egészében az akkumulátortechnológiára és a Power X-Change akkumulátorrendszer bővítésére összpontosítottuk. Termékeink kiváló minőségét számos tesztgyőzelem, neves szaklapok és szakértői tesztek támasztják alá, amelyek megerősítenek minket abban, hogy jól

döntöttünk, amikor az akkumulátortechnológia fejlesztésére fektettük a hangsúlyt. Célunk, hogy megmutassuk, mire képesek az Einhell akkumulátoros készülékei, és ügyfeink megtapasztalhassák a vezeték nélküli, határtalan szabadságot akár az otthonukban, akár ház körüli munkákhoz használják készülékeinket. A Power X-Change neve mára eggyé forrott a vezeték nélküli határtalan szabadsággal.

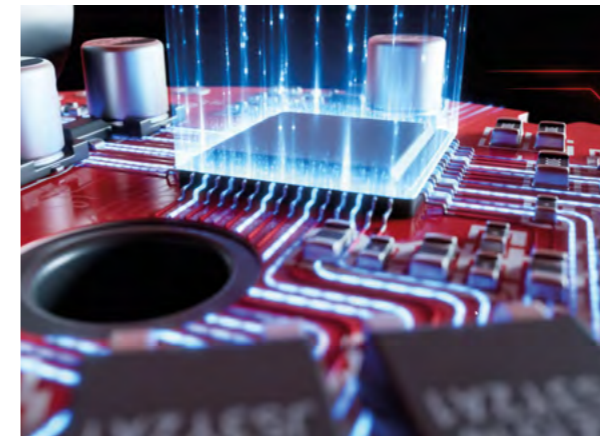

VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG A LEGFEJLETTEBB AKKUMULÁTOR- RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

Ismeri az érzést, amikor nem kell a kábelek hossza és a dugalj elhelyezkedése miatt aggódnia, vagy amikor egy készülék tökéletes a megálmodott projekt megvalósításához? Esetleg azt, amikor a készülékei üzemeltetéséhez mindössze egyetlen akkumulátorra van szüksége, és mindegy, hogy azt fűnyíróhoz, kalapácsfűrőhöz vagy épp száraz-nedves porszívóhoz használja? Akkor Ön már egészen biztosan megtapasztalta az akkus készülékek nyújtotta szabadságot!



A LEGKORSZERŰBB TECHNOLÓGIA GARANTÁLT MINŐSÉG

Maximális biztonság és teljesítmény.

A Power X-Change platform koncepciójának kidolgozásakor a kiváló minőségű, legújabb generációs akkumulátorcellákra, és az intelligens, folyamatvezérelt elektronikára támaszkodtunk. Ennek eredményeként sikerült egy olyan rendszert megalkotni, amely hatékonysága, megbízhatósága és hosszú élettartama révén az iparág egyik legjobb és legmegbízhatóbb akkumulátorrendszerévé nőtte ki magát.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÉSZÜLÉKEK HOSSZÚ ÜZEMIDEJŰ AKKUK

Mindegy, mekkora projektbe fog bele, a Power X-Change rendszerakkumulátorai soha nem fogják cserben hagyni!

Attól tart, hogy nem lesz elegendő erő a készülékében a feladat elvégzéséhez? Ne aggódjon! Max. 2700 watt teljesítményű gépeinkben és 8 Ah kapacitású akkumulátorainkban mindig lesz elegendő tartalék a munkálatok elvégzéséhez, és bármilyen területen felveszik a versenyt vezeték nélküli társaikkal. Mindegy, hogy egy polcot kell felfűrnia, vagy egy egész faházat szeretne összeszerelni: a Power X-Change rendszer segítségével könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit és álmait.



1 AKKU - 1000 LEHETŐSÉG AKKUMULÁTOROS MEGOLDÁSOK, A-TÓL Z-IG

Sokoldalú, akárcsak Ön: nagy teljesítményű akkumulátorok, bármilyen munkához.

A Power X-Change az első olyan akkumulátorrendszer, amelynek választékában a hobbikertészek és az ezermesterek egyaránt megtalálják a számukra legmegfelelőbb készülékeket. A PXC termékcsalád már több mint 250 készülékkel büszkélkedhet. Mindent megteszünk, hogy folyamatosan bővülő termékínálatunkkal és partnereinkkel együttműködve az élet minden területén jelen legyünk. A sokoldalú Power X-Change akkumulátorokat számos partnerünk készülékeihez is használhatja. További információk: 70. oldal.



AKTÍV AKKUMULÁTORFELÜGYELETI RENDSZER INTELLIGENS VEZÉRLŐELEKTRONIKA

A mikrochip-vezérelt aktív akkumulátorfelügyeleti rendszer (ABS) folyamatosan ellenőrzi és vezérli az elektromos és mechanikus alkatrészeket, valamint a biztonságos működéshez elengedhetetlen folyamatokat. Az előnyöket Ön is gyorsan megtapasztalhatja:

- MAXIMALIZÁLT ÜZEMIDŐ
- OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY
- HOSSZABB AKKUMULÁTOR-ÉLETTARTAM
- NAGYOBB BIZTONSÁG



TWIN-PACK® TECHNOLOGIA 18 V + 18 V = 36 V

Ha egy készülék üzemeltetéséhez 36 V feszültség szükséges, akkor használjon két darab 18 V akkumulátort. Ez a Twin-Pack® technológia lényege. A feszültség (V) megduplázásával automatikusan kétszeresére nő a teljesítmény (W) is. A dupla Twin-Pack technológia még hosszabb munkaidőt szavatol: ennél a megoldásnál már négy akkumulátor segíti a felhasználó munkáját. Ha a behelyezett két akku lemerül, akkor a rendszer automatikusan átvált a két darab tartalék akkura.



Az akkumulátorok kiválasztásakor ne csak az üzemidőt és a súlyt mérlegelje; a teljesítmény is elengedhetetlen szempont! A Power X-Change Plus technológiának köszönhetően azonos cellaszám mellett nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre, így a nagy teljesítményigényű munkák elvégzéséhez is lesz elegendő erő a készülékben.

Ha pl. egy sarokcsiszolót darabolásra szeretne használni, akkor az üzemidő (Ah érték) kevésbé fontos, a rendelkezésre álló teljesítmény (W érték) azonban annál inkább! Gondoljon csak bele: ha autózik, akkor hegymenetben vagy előzés közben nagyobb erőre, vagyis több lóerőre/kilowatra lesz szüksége.




PUREPOWER
BRUSHLESS



PUREPOWER SZÉNKEFE NÉLKÜLI MEGOLDÁSOK, BÁRMILYEN MUNKÁHOZ

Számos Power X-Change készüléket szénkefe nélküli motorral gyártunk. Összehasonlítva a szénkefés motorokkal, a szénkefe nélküli technológia számos előnyt biztosít:


- NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
- HOSSZABB ÜZEMIDŐ
- HOSSZABB ÉLETTARTAM
- KOMPAKTABB KIALAKÍTÁS
- NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST



Einhell
VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

POWER X-CHANGE

1 AKKU.
MÁR TÖBB MINT 250 KÉSZÜLÉKHEZ.

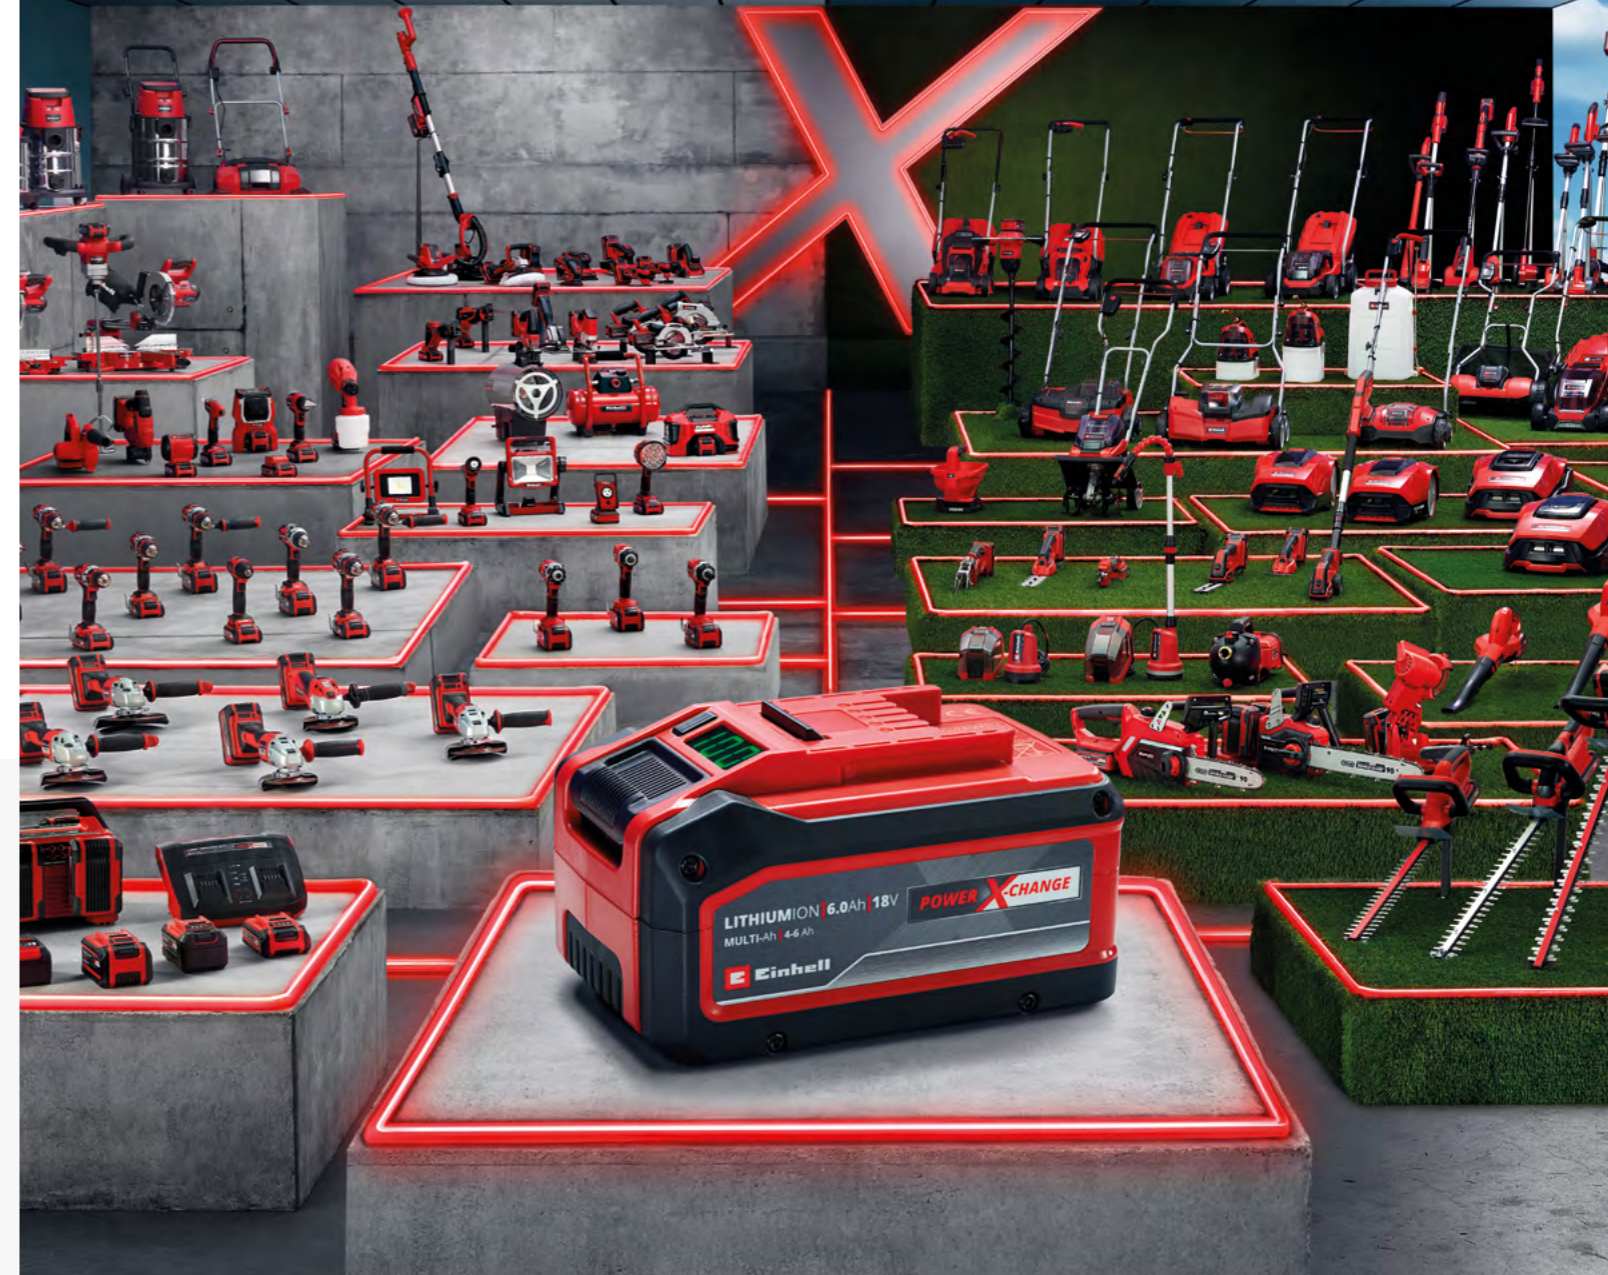

18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK

PUREPOWER BRUSHLESS



	TP-CD 18/60 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	60 Nm
Nyomatékfokozatok száma	21 + 1
Fúrótokmány	13 mm
Tömeg	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Fém fúrótokmány	•
Fém hajtómű	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-
LED	•
Övcsíptető	•
Tartozékok	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.142.10



4 006825 659955

18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK

PUREPOWER BRUSHLESS



	TP-CD 18/50 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	50 Nm
Nyomatékfokozatok száma	19 + 1
Fúrótokmány	13 mm
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Fém fúrótokmány	-
Fém hajtómű	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-
LED	•
Övcsíptető	•
Tartozékok	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	-
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.138.87



4 006825 644838



	TP-CD 18/50 Li Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	50 Nm
Nyomatékfokozatok száma	19 + 1
Fúrótokmány	13 mm
Tömeg	1,6 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•
Fém fúrótokmány	-
Fém hajtómű	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-
LED	•
Övcsíptető	•
Tartozékok	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-
Kiszereles	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	45.138.96



4 006825 649345

18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK

PUREPOWER BRUSHLESS



	TE-CD 18/40 Li Brushless - Solo EXPERT	TE-CD 18/40 Li Brushless (2x 2,0 Ah) EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	40 Nm	40 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1	20 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Tömeg	0,8 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	-	-
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
LED	•	•
Övcsíptető	-	-
Tartozékok	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-	-
Kiszereles	kartondobozban	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	45.139.97	45.139.95



4 006825 658422



4 006825 655827

18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK

FÚRÓ + CSAVARÓZÓ



	TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x 2,0 Ah) EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 450 / 0 - 1600 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	45 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1
Fúrótokmány	13 mm
Tömeg	1,5 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	-
Fém fúrótokmány	-
Fém hajtómű	•
Cserélhető tokmány / adapterek	3
LED	•
Övcsíptető	•
Tartozékok	22 részes készlet, tárolódobozban
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-
Kiszereles	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	45.139.90



4 006825 655810

18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK

40 Nm
NAGY TELJESÍTMÉNY



	TE-CD 18/40 Li - Solo EXPERT	TE-CD 18/40-1 Li (2x 1,5 Ah) EXPERT	TE-CD 18/2 Li Kit (2x 1,5 Ah) EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Töltési idő	-	30 perc	30 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	40 Nm	40 Nm	44 Nm
Nyomatékkfokok száma	21 + 1	21 + 1	20 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm	10 mm
Tömeg	1,1 kg (akkumulátor nélkül)	1,5 kg (akkumulátorral)	1,4 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	-	-	-
Fém fúrótokmány	-	-	-
Fém hajtómű	•	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-	-
LED	•	•	•
Övcsíptető	•	•	•
Tartozékok	-	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-	-	-
Kiszereles	kartondobozban	kofferben	kofferben
Cikkszám	45.139.25	45.139.39	45.138.30



18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK

FÚRÓ + CSAVARÓZÓ



	TC-CD 18/35 Li - Solo CLASSIC	TC-CD 18/35 Li (1x 1,5 Ah) CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 1,5 Ah
Töltési idő	-	30 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 550 min ⁻¹	0 - 550 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	35 Nm	35 Nm
Nyomatékkfokok száma	21 + 1	21 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Tömeg	1,0 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	-	-
Fém fúrótokmány	-	-
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
LED	•	•
Övcsíptető	-	-
Tartozékok	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-	-
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.139.27	45.139.14



18V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓK

PURE POWER
BRUSHLESS



	TP-CD 18/60 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/60 Li-i Brushless +39 (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Ütésszám	0 - 8000 / 0 - 32 000 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 32 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	60 Nm	60 Nm
Nyomatékkfokok száma	21 + 1 + 1	21 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Tömeg	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	-	39 részes készlet, tárolódobozban
Kiszereles	kartondobozban	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	45.142.05	45.142.06



18V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓK

PURE POWER
BRUSHLESS



	TP-CD 18/50 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/50 Li-i Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Ütésszám	0 - 8000 / 0 - 28 800 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 28 800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	50 Nm	50 Nm
Nyomatékkfokok száma	20 + 1 + 1	20 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-	-
Tartozékok	-	-
Kiszereles	kartondobozban	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	45.139.42	45.139.40



18V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓK

48 Nm
NAGY TELJESÍTMÉNY



	TE-CD 18/48 Li-i - Solo EXPERT	TE-CD 18/48 Li-i (2x 2,0 Ah) EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Ütésszám	0 - 6400 / 0 - 24 000 min ⁻¹	0 - 6400 / 0 - 24 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	48 Nm	48 Nm
Nyomatékfokozatok száma	21+1+1	21+1+1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Tömeg	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	-	-
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	-	-
Kiszereles	kartondobozban	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	45.139.26	45.139.35



18V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓK

180 Nm / 140 Nm
NAGY TELJESÍTMÉNY



	TP-CI 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TE-CI 18/1 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Üresjárat fordulatszám	0 - 2900 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	180 Nm	140 Nm
Nyomatékfokozatok száma	-	-
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Tömeg	1,1 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	-
LED	•	•
Fém hajtómű	•	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Övcsíptető	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	-	-
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.100.30	45.100.34



18V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓK

PUREPOWER
BRUSHLESS



	IMPAXXO 18/400 PROFESSIONAL	IMPAXXO 18/230 PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Üresjárat fordulatszám	0 - 1000 min ⁻¹ / 0 - 1500 min ⁻¹ / 0 - 2100 min ⁻¹	0 - 2900 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	400 Nm	230 Nm
Nyomatékfokozatok száma	3	-
Befogó	négyszögletű, külső (1/2")	négyszögletű, külső (1/2")
Tömeg	2,0 kg (akkumulátor nélkül)	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	•
LED	•	•
Fém hajtómű	•	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Övcsíptető	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	3 részes bitadapter csavarbehajtó készlet	bitadapter
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.100.70	45.100.80



18V AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON-CSAVAROZÓK



TE-DY 18 Li - Solo EXPERT	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	0 - 4000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (lágú)	6 Nm
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Tömeg	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Szerszám nélküli mélységbeállítás	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rögzíthető kapcsológomb folyamatos használathoz	•
Softgrip felület	•
LED	•
Övcsíptető	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x PH2 S2 bit
Kiszereles	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	42.599.80



4 006825 635607

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFŰRŐK



TC-ID 18 Li - Solo CLASSIC	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám / ütészám	0 - 2600 min ⁻¹ / 0 - 41 600 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	25 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm
Fúrótokmány	13 mm
Tömeg	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	•
Fém mélységütköző	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.139.60



4 006825 647754

AKKUMULÁTOROS FŰRÓKALAPÁCSOK

Fűrókalapács
HEROCCO 36/28



- REZGÉSELNYELŐ MARKOLAT**
Kevesebb rezgés munka közben
- SZABÁLYOZÓHATÓ FORDULATSZÁM**
Megfelelő fordulatszám, bármilyen feladathoz
- 4 KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓ**
Csavarozás, fúrás, kalapácsfúrás és vésés (vésőrgézzel és rögzítés nélkül)
- PNEUMATIKUS ÜTŐSZERKEZET**
Nagy ütőerő már kis nyomás-kifejtés esetén is
- PXC LÍTIUM-ION AKKU, TWIN-PACK TECHNOLOGIA**
Az akkumulátort a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja. 36 V készülékekhez 2 db 18 V PXC akku szükséges.

- BEÉPÍTETT LED**
Optimális világítást biztosít még akkor is, ha nincs elegendő fény a munka elvégzéséhez

36 V AKKUMULÁTOROS FŰRÓKALAPÁCSOK

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGIA



HEROCCO 36/28 PROFESSIONAL	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám / ütészám / ütéseerősség	0 - 1100 min ⁻¹ / 0 - 5300 min ⁻¹ / 3,2 J
Fúrásteljesítmény (beton)	28 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Tömeg	3,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•
Funkciók száma	4
LED	•
Félfogantyú fúrótokmány	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	•
Fém mélységütköző	•
Tartozékok	-
Kiszereles	E-Box kofferben
Cikkszám	45.139.50



4 006825 645606

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Nagyobb erőátvitel és hosszabb élettartam



18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCSOK

PUREPOWER
BRUSHLESS



A kép illusztráció

	TP-HD 18/26 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL ÚJ	HEROCCO 18/20 PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Üresjárati fordulatszám / ütésszám / ütése erősség	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,6 J	0 - 1200 min ⁻¹ / 0 - 5500 min ⁻¹ / 2,2 J
Fúrásteljesítmény (beton)	26 mm	20 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Tömeg	3,1 kg (akkumulátor nélkül)	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•
Biztonsági kuplung	•	•
Pneumatikus ütőszerszék	•	•
Funkciók száma	4	4 + 1
LED	•	•
Félaautomata tokmány	•	•
Softgrip felület	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Pótfogantyú	•	•
Fém mélységűtköző	•	•
Tartozékok	3x SDS-Plus fúrószár (8, 10, 12 mm), 1-1 hegyes-, és laposvéső	1x mágneses bitadapter
Kiszerezés	E-Box kofferben	E-Box kofferben
Cikkszám	45.142.65	45.139.00



4 006825 668193



4 006825 630343

18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCSOK



Einhell TE-HD 18/12 Li-Solo
Einstiegsklasse 1,7
Heimwerker
Praxis
1,7
Preis-Leistung gut

	TE-HD 18/20 Li - Solo EXPERT ÚJ	TE-HD 18/12 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Üresjárati fordulatszám / ütésszám / ütése erősség	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 4750 min ⁻¹ / 1,8 J	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 6000 min ⁻¹ / 1,3 J
Fúrásteljesítmény (beton)	20 mm	12 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Tömeg	2,7 kg (akkumulátor nélkül)	1,5 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-	-
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	-	-
Biztonsági kuplung	•	•
Pneumatikus ütőszerszék	•	•
Funkciók száma	4	2 + 1
LED	•	•
Félaautomata tokmány	•	•
Softgrip felület	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Pótfogantyú	•	-
Fém mélységűtköző	•	-
Tartozékok	-	1x mágneses bitadapter
Kiszerezés	E-Box Basic kofferben	kartondobozban
Cikkszám	45.142.60	45.139.70



4 006825 667646




4 006825 647778



AKKUMULÁTOROS FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK

Akkumulátoros festék- és habarcskeverő
TP-MX 18-2 Li Brushless

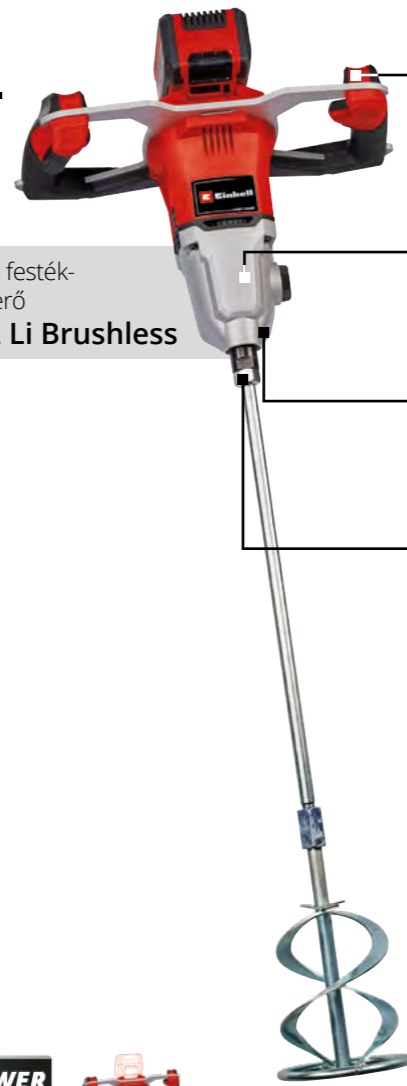

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA
A megmunkálandó anyag és az elvégzendő munka sajátosságaihoz igazíthatja a fordulatszámot

KÉTSEBESSÉGES HAJTÓMŰ
Nagy forgatónyomaték és keverési teljesítmény

ALUMÍNIUM HAJTÓMŰHÁZ
Tartós és erős kivitel

ROBUSZTUS KEVERŐSZÁR-BEFOGÓ M14 MENETTEL

LÁGYINDÍTÁS
Kényelmes és biztonságos használat

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR
Nagyobb erőátvitel és hosszabb élettartam



AKKUMULÁTOROS FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TP-MX 18-2 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TE-MX 18 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Üresjárat fordulat/szám	0 - 450 / 0 - 720 min ⁻¹	0 - 620 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	M14	M14
Tömeg	3,8 kg (akkumulátor nélkül)	1,9 kg (keverőszár nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	-
Kétfokozatú hajtómű	•	-
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Lágyindítás	•	•
Softgrip felület	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	1x szimpla keverőszár (Ø 120 mm)	1x szimpla keverőszár (Ø 100 mm)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.587.70	42.587.60



4 006825 667639




4 006825 638196

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK

LÁGYINDÍTÁS ÉS ÚJRAINDULÁS ELLENI VÉDELEM
A felhasználó maximális biztonsága és a készülék védelme érdekében

TÁMASZTÓFELÜLET
Védi a felhasználót és megakadályozza, hogy a talajra fektetett készülék felbillenjen

Akkumulátoros sarokcsiszoló
TP-AG 18/125 CE Q Li

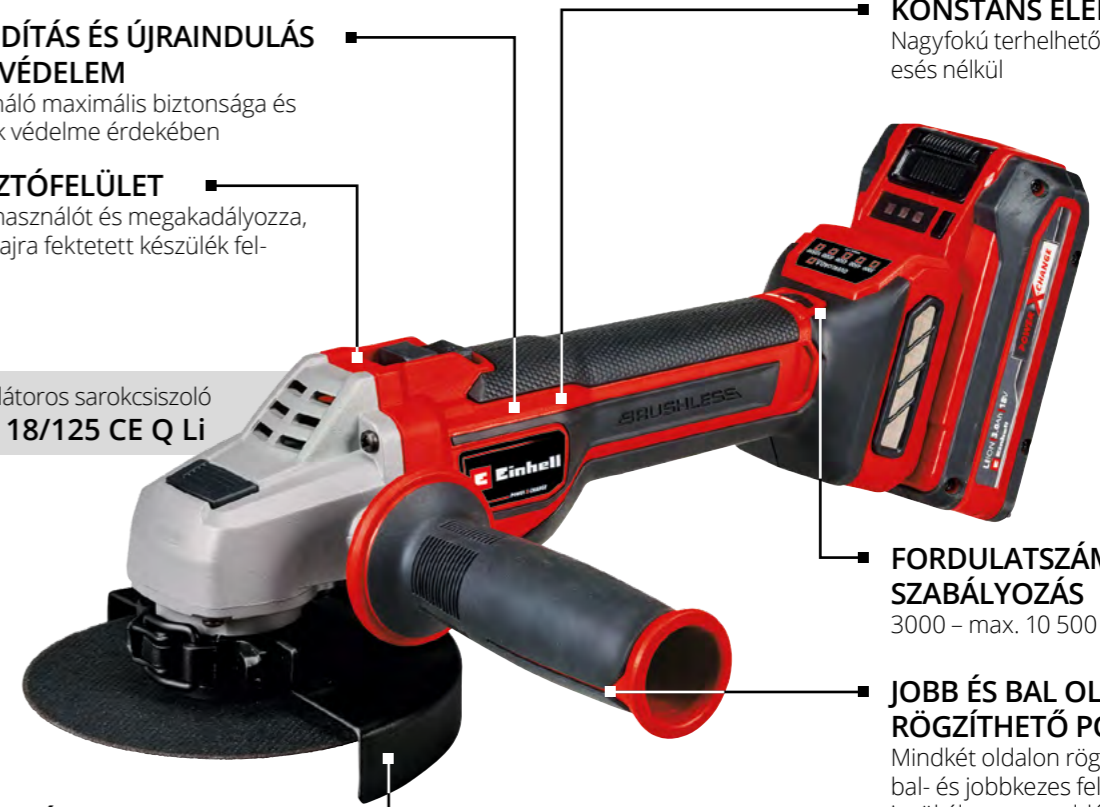

KONSTANS ELEKTRONIKA
Nagyfokú terhelhetőség fordulatszám- és esés nélkül

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS
3000 - max. 10 500 min⁻¹

JOBB ÉS BAL OLDALRA RÖGZÍTHETŐ PÓTFOGANTYÚ
Mindkét oldalon rögzíthető, így bal- és jobbkezes felhasználóknak is tökéletes megoldás

KORONGVÉDELEM GYORSRÖGZÍTÉSSEL
Gyors beállítás egyszerűen, szerszámok nélkül

GYORSRÖGZÍTŐ ANYA
Gyorsan és külön szerszám nélkül rögzítheti vagy lazíthatja meg a vágókorongokat és a többi tartozékot

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK (230 MM)



	AXXIO 36/230 Q PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulat/szám	6600 min ⁻¹
Korongátmérő	230 mm
Max. vágásmélység	70 mm
Tömeg	4,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	gyorsrögzítő anya, körmoskulcs
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.311.60



4 006825 658514

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU
Az akkumulátorokat a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR
Nagyobb erőátvitel és hosszabb élettartam



AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK (150 MM)



AXXIO 18/150 EXPERT	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	150 mm
Max. vágásmélység	40 mm
Tömeg	1,5 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x vágókorong, 1x védőburkolat, 1x körmöskulcs
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.311.44



4 006825 644494

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK (125 MM)



TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo PROFESSIONAL	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	3000 - 10 500 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm
Max. vágásmélység	33 mm
Tömeg	1,7 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	gyorsrögzítő anya
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.311.55



4 006825 668797

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK (125 MM)



AXXIO 18/125 Q PROFESSIONAL		AXXIO 18/125 PROFESSIONAL	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-	Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm	Korongátmérő	125 mm
Max. vágásmélység	33 mm	Max. vágásmélység	33 mm
Tömeg	1,4 kg (akkumulátor nélkül)	Tömeg	1,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•	Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•	Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•	Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•
Tengelyzár	•	Tengelyzár	•
Softgrip felület	•	Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető	Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	gyorsrögzítő anya	Tartozékok	körmöskulcs
Kiszereles	kartondobozban	Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	C	Cikkszám	44.311.40



4 006825 650525



4 006825 630558

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK (115 MM)



AXXIO 18/115 Q PROFESSIONAL	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm
Max. vágásmélység	28 mm
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	gyorsrögzítő anya
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.311.50



4 006825 642698

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK (115 MM)



	TE-AG 18/115 Q Li - Solo EXPERT	TE-AG 18/115 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm	115 mm
Max. vágásmélység	28 mm	28 mm
Tömeg	1,7 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-	-
Lágyindítás	•	•
Újrindulás elleni védelem	•	•
Túlterhelésvédelem	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető	3 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	gyorsrögzítő anya, korongvédelem	körmoskulcs
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.311.65	44.311.10



4 006825 663082



4 006825 602593

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK (115 MM)



	TE-AG 18/115 Li - Solo Acc EXPERT	TC-AG 18/115 Li - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm	115 mm
Max. vágásmélység	28 mm	28 mm
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-	-
Lágyindítás	•	•
Újrindulás elleni védelem	•	•
Túlterhelésvédelem	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	-
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	3 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	1x vágókorong, 1x csiszolótányér, 1x védőburkolat, 1x körmoskulcs	körmoskulcs
Kiszereles	E-Box Basic kofferben	kartondobozban
Cikkszám	44.311.23	44.311.30



4 006825 642322



4 006825 628746

AKKUMULÁTOROS MARÓK

KÉTKEZES HASZNÁLAT

A szett egy kétkézes adaptert tartalmaz, amely mindig pontos munkavégzést tesz lehetővé

ÁLLÍTHATÓ MARÁSMÉLYSÉG

A revolverütközővel egyszerűen beállíthatja, a finombeállítás segítségével pedig még pontosabban hangolhatja a marásmélységet

Akkumulátoros felsőmaró, akkumulátoros élmaró
TP-RO 18 SET Li BL

VÉDŐLEMEZ

Megakadályozza, hogy a forgács szétrepüljön: óvja a szemet és maximális biztonságot garantál



POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátorokat a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

A nagy teljesítményű motor fordulatszámának fokozatmentes beállításához

TENGELYZÁR

Egyszerű és gyors marócsere

LED

A munkaterület optimális megvilágításához

6 ÉS 8 MM-ES FESZÍTŐFOGÓ

A feszítőfogó maximális rugalmasságot biztosít, hiszen 6 vagy 8 mm szárátmérőjű szerszámokat is használhat

ÉLMARÓADAPTER ÉLEK MEGMUNKÁLÁSÁHOZ

AKKUMULÁTOROS FELŐMARÓ, AKKUMULÁTOROS ÉLMARÓ



	TP-RO 18 Set Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Lökemagasság	40 mm / 35 mm
Formamarás max. mélysége	30 mm
Tömeg	1,3 kg (élmaró) / 2,4 kg (kétkézes maró), akkumulátor nélkül
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Marásmélység-finombeállítás	•
Forgácsvédő lemez	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Porelszívás	•
Párhuzamos ütköző	•
Körzőhegy	•
Fejegység	élmaró és kétkézes kivitel
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm
Tárolótáska	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.504.10



4 006825 662818

AKKUMULÁTOROS FELŐMARÓK

PUREPOWER
BRUSHLESS



TP-RO 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Löketsmagasság	35 mm
Formamarás max. mélysége	30 mm
Tömeg	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Marásmélység-finombeállítás	•
Forgácsvédő lemez	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Porelszívás	•
Párhuzamos ütköző	•
Körzőhegy	•
Adapter	kétkezes kivitel
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm
Tárolótáska	-
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.504.11



4 006825 664263

AKKUMULÁTOROS ÉLMARÓK

PUREPOWER
BRUSHLESS



TP-ET 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Löketsmagasság	40 mm
Formamarás max. mélysége	30 mm
Tömeg	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Marásmélység-finombeállítás	•
Forgácsvédő lemez	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Porelszívás	•
Párhuzamos ütköző	•
Körzőhegy	•
Adapter	élmaró
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm
Tárolótáska	-
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.504.12



4 006825 664300

AKKUMULÁTOROS LAPOSTIPLIMARÓK

0
10
20
KEKSZ-
MÉRET



TE-BJ 18 Li - Solo EXPERT	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	6500 min ⁻¹
Max. marásmélység	20 mm
Dőlésszög-beállítás	90°
Vájtmaró	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Tömeg	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Fokozatmentes szögbeállítás	•
Fokozatmentes magasságállítás	•
Marásmélység-gyorsbeállítás	6 fokozatú
Tengelyzár	•
Porelszívás	•
Körmös kulcs	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.506.30



4 006825 660302

AKKUMULÁTOROS GYALUGÉPEK

max. 2 mm

selbst
ab
FAZTE 11111
www.selbst.de



TE-PL 18/82 Li - Solo EXPERT	
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	15 000 min ⁻¹
Gyalulási szélesség	82 mm
Forgácsolási mélység	2 mm
Horonymélység	8 mm
Tömeg	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Softgrip felület	•
Automata parkolószaru	•
Alumínium talplemezek	•
Horony (V-formájú vájak)	1
Forgácsvetítés	egyoldali
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Párhuzamos ütköző	•
Mélységütköző	•
Késhenger (gyalukés)	1 pár TCT
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.454.00



4 006825 645934

AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZEK

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

A fordulatszámot mindig az anyag sajátosságaihoz igazíthatja

Akkumulátoros dekopírfűrész
TP-JS 18/135 Li Brushless

ROBUSZTUS ALUMÍNÍUM KÉSZÜLKÉHÁZBESŐ

A stabilitásról és a hosszú élettartamról a kiváló minőségű és strapabíró alkatrészek gondoskodnak

SZERSZÁM NÉLKÜLI FŰRÉSZLAPCSERE

Gyors, egyszerű, kényelmes

PÁRHUZAMOS ÜTKÖZŐ

Pontos és egyenes vágások

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátorokat a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

INTEGRÁLT HATSZÖGKULCS

A talp beállításához



PORELSZÍVÁS

Tiszta munkaterület, kényelmes munkavégzés, jobban látható munkadarab és vágási felület

MŰANYAG CSÚSZÓBETÉT

A talpra rögzített műanyag lap óvja a sérülékeny munkadarabokat

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Nagyobb erőtvitel és hosszabb élettartam



AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TP-JS 18/135 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Löketszám	0 - 3500 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	135 / 20 / 10 mm
Tömeg	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Univerzális fűrészlapbefogó	-
Lengő előtolás	4 fokozatú
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	-
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
LED	•
Fúvó funkció	•
Vágásvonal-vezetés	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x fűrészlap, 1x párhuzamos ütköző, 1x felszakadásgátló
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.212.60



AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TE-JS 18/80 Li - Solo EXPERT	TC-JS 18 Li - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Löketszám	0 - 2400 min ⁻¹	0 - 2700 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	80 / 12 / 10 mm	70 / 10 / 8 mm
Tömeg	1,8 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Univerzális fűrészlapbefogó	•	-
Lengő előtolás	4 fokozatú	4 fokozatú
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	•	-
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•	•
LED	•	-
Fúvó funkció	•	•
Vágásvonal-vezetés	•	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző, felszakadásgátló	1x KWB fűrészlap, 1x felszakadásgátló
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.212.00	43.212.09



AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TP-CS 18/190 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Vágásmélység (90°)	65 mm
Vágásmélység (45°)	45 mm
Tömeg	3,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	•
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.312.10



4 006825 641547

AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 18/165-1 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	4200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 20 mm
Vágásmélység (90°)	54 mm
Vágásmélység (45°)	35 mm
Tömeg	2,6 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	•
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.312.07



4 006825 647556



	TE-CS 18/150 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	4200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 150 x Ø 10/16 mm
Vágásmélység (90°)	48 mm
Vágásmélység (45°)	32 mm
Tömeg	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	•
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.312.20



4 006825 647532

AKKUMULÁTOROS MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 18/89 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	3500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 89 x Ø 10 mm
Vágásmélység (90°)	28 mm
Tömeg	1,8 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Szerszám nélküli mélységbeállítás	•
LED	-
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	-
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	2x fűrészlap (fa/műanyag), 1x párhuzamos ütköző
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.311.00



4 006825 646184



AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZEK



	TP-AP 18/28 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Löketszám	0 - 2500 min ⁻¹
Löketszélesség	28 mm
Vágásmélység (fa / acél)	200 / 12 mm
Fűrészlap vastagsága	0,8 - 1,6 mm
Tömeg	2,0 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Szerszám nélkül állítható talplemez	•
Rezgéscsökkentett kivitel	•
Forgatható főfogantyú	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x kwb fűrészlap
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.263.10



4 006825 644951

AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZEK



	TE-AP 18/26 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Löketszám	0 - 2600 min ⁻¹
Löketszélesség	26 mm
Vágásmélység (fa / acél)	180 / 12 mm
Fűrészlap vastagsága	0,7 - 1,8 mm
Tömeg	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Szerszám nélkül állítható talplemez	•
Rezgéscsökkentett kivitel	•
Forgatható főfogantyú	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x fűrészlap
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.262.90



4 006825 660012

	TE-AP 18/22 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Löketszám	0 - 2600 min ⁻¹
Löketszélesség	22 mm
Vágásmélység (fa / acél)	100 / 6 mm
Fűrészlap vastagsága	0,6 - 1,6 mm
Tömeg	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Szerszám nélkül állítható talplemez	•
Rezgéscsökkentett kivitel	-
Forgatható főfogantyú	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x fűrészlap
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.263.00



4 006825 601381

AKKUMULÁTOROS HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



TWIN-PACK[®]
18V D+18V D
36V
TECHNOLOGIA



A kép illusztráció



A kép illusztráció

	TE-SM 36/10 L Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogazatok	40
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	340 x 85 mm
Tömeg	15,7 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	•
LED-világítás	•
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
X-Tend asztalszélesítés végütközével	•
Munkadarab-leszorító	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Precíziós keményfémlemez fűrészlap	1x
Forgácsgyűjtő zsák	•
Cikkszám	43.008.85

	TE-SM 36/210 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogazatok	40
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	310 x 65 mm
Tömeg	12,6 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	•
LED-világítás	•
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
X-Tend asztalszélesítés végütközével	•
Munkadarab-leszorító	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Precíziós keményfémlemez fűrészlap	1x
Forgácsgyűjtő zsák	•
Cikkszám	43.008.80



4 006825 665239



4 006825 641523

AKKUMULÁTOROS FEJEZŐ FŰRÉSZEK



TWIN-PACK[®]
18V D+18V D
36V
TECHNOLOGIA



A kép illusztráció

	TE-MS 18/210 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Fordulatszám	3000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogazatok	40
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	120 x 60 mm
Tömeg	7,8 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	•
LED-világítás	•
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
X-Tend asztalszélesítés végütközével	•
Munkadarab-leszorító	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Precíziós keményfémlemez fűrészlap	1x
Forgácsgyűjtő zsák	•
Cikkszám	43.008.90

	TE-MS 18/210 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Fordulatszám	3000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogazatok	40
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	120 x 60 mm
Tömeg	7,8 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	•
LED-világítás	•
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
X-Tend asztalszélesítés végütközével	•
Munkadarab-leszorító	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Precíziós keményfémlemez fűrészlap	1x
Forgácsgyűjtő zsák	•
Cikkszám	43.008.90



4 006825 628074

AKKUMULÁTOROS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

TWIN-PACK®
18V + 18V 36V
TECHNOLÓGIA



	TE-TS 36/210 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogazat	40
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	70 mm
Vágási magasság (45°)	45 mm
Asztal mérete	467 x 480 mm
Max. vágásteljesítmény, jobb oldal	625 mm
Tömeg	13,1 kg (akkumulátor nélkül)
Asztalszélesítés	jobb oldalra kihúzható
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x
Párhuzamos ütköző kétoldali rögzítéssel	•
Szögütőkő	•
Tolónyel	•
Cikkszám	43.404.50



4 006825 647365

AKKUMULÁTOROS SZALAGFŰRÉSZEK



	TE-MB 18/127 U Li - Solo EXPERT	ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	
Fűrészlapsebesség	120 m/perc	
Szalagfűrészlap	1141 x 13 x 0,65 mm	
Fogazat	10/14 ZPZ, kombinált	
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 47°-ig	
Vágási teljesítmény (90°)	115 x 127 mm	
Vágási teljesítmény (45°)	40 x 40 mm	
Tömeg	12,7 kg (akkumulátor nélkül)	
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	
Szerszám nélküli beállítható fogantyú	•	
LED	•	
Munkaasztal gyorsrögzítővel	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Tartozékok	2x 10/14 ZPZ szalagfűrészlap	
Cikkszám	45.042.15	



4 006825 662078



	TE-MB 18/127 Li - Solo EXPERT	ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	
Fűrészlapsebesség	120 m/perc	
Szalagfűrészlap	1141 x 13 x 0,65 mm	
Fogazat	10/14 ZPZ, kombinált	
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-	
Vágási teljesítmény (90°)	115 x 127 mm	
Vágási teljesítmény (45°)	-	
Tömeg	5,5 kg (akkumulátor nélkül)	
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	
Szerszám nélküli beállítható fogantyú	•	
LED	•	
Munkaasztal gyorsrögzítővel	-	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Tartozékok	2x 10/14 ZPZ szalagfűrészlap	
Cikkszám	45.042.16	



4 006825 663105

AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	VARRITO EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	22 000 - 40 000 min ⁻¹ / 11 000 - 20 000 min ⁻¹
Kitérés szög	3,2°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm
Tömeg	1,0 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Softgrip felület	•
Gyorsrögzítés	•
Mágneses szerszámbe fogó	•
Rezgéselnyelő akkumulátortartó	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Háromszög alakú csiszolólap	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kaparószerszám	•
Merülő fűrészlapok az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag, 1x fém
Szegmentált fűrészlapok az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag/könnyűfém, 1x csempefuga
Hatszögkulcs	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.651.60



	TC-MG 18 Li - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	22 000 - 40 000 min ⁻¹ / 11 000 - 20 000 min ⁻¹
Kitérés szög	3,2°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm
Tömeg	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Softgrip felület	•
Gyorsrögzítés	-
Mágneses szerszámbe fogó	•
Rezgéselnyelő akkumulátortartó	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Háromszög alakú csiszolólap	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kaparószerszám	•
Merülő fűrészlapok az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag
Szegmentált fűrészlapok az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag/könnyűfém
Hatszögkulcs	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.651.70



	TP-DWS 18/225 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	
Üresjárat fordulatszám	600 - 1200 min ⁻¹	
Csiszolópapír-Ø	225 mm	
Készülék hossza	-	
Gégecső hossza	1,3 - 4,5 m	
Tömeg	2,4 kg (akkumulátor nélkül)	
Rugalmas csiszolófej	-	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Tépőzáras rögzítés	•	
Összecsukható, kihúzható nyél	-	
Talp	-	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Csiszolópapír	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x P120 rácsos lenanyag csiszoló	
Porzsák	•	
Kiszerezés	kartondobozban	
Cikkszám	42.599.95	



A kép illusztráció

	TP-DW 18/225 Li - Solo PROFESSIONAL	ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	
Üresjárat fordulatszám	600 - 1200 min ⁻¹	
Csiszolópapír-Ø	225 mm	
Készülék hossza	110 - 165 cm	
Gégecső hossza	1,3 - 4,5 m	
Tömeg	3,6 kg (akkumulátor nélkül)	
Rugalmas csiszolófej	•	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Tépőzáras rögzítés	•	
Összecsukható, kihúzható nyél	•	
Talp	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Csiszolópapír	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x P120 rácsos lenanyag csiszoló	
Porzsák	•	
Kiszerezés	E-Box kofferben	
Cikkszám	42.599.90	



4 006825 670011



4 006825 647037

AKKUMULÁTOROS SZALAGCSISZOLÓK

PURE POWER
BRUSHLESS



	TP-BS 18/457 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Szalagssebesség	120 - 250 m/perc
Csiszolófelület	75 x 126
Csiszolószalag mérete	75 x 457
Tömeg	2,5 kg
Szénkefe nélküli motor	•
Szalagfutás-beállítás	•
Szerszám nélküli szalagsere	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter segítségével
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolószalag	3x P80
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.662.70



4 006825 663624

AKKUMULÁTOROS REZGŐCSISZOLÓK



	TE-OS 18/230 Li - Solo EXPERT	TC-OS 18/187 Li - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Rezgésszám	14 000 - 22 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,5 mm	2,0 mm
Csiszolópapír mérete	230 x 115 mm	187 x 94 mm
Tömeg	1,6 kg (akkumulátor nélkül)	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	-
Tépőzárás rögzítés	•	•
Rögzítőszerkezet	•	•
Softgrip felület	•	•
Porelszívás	porzsák és porszívóadapter segítségével	porzsák és porszívóadapter segítségével
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Csiszolópapír	1x P60, 1x P80, 1x P120	1x P80
Porelszívó adapter	•	•
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.607.20	44.607.25



4 006825 642728



4 006825 642735

AKKUMULÁTOROS MULTICISZOLÓK



	TE-OS 18/150 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Rezgésszám	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	1,6 mm
Csiszolópapír mérete	150 x 150 x 100 mm
Tömeg	0,8 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	-
Tépőzárás rögzítés	•
Rögzítőszerkezet	-
Softgrip felület	•
Porelszívás	portartály és porszívó adapter segítségével
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	3x P120, 3x P240
Porelszívó adapter	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.607.08



4 006825 651218

AKKUMULÁTOROS EXCENTERCSISZOLÓK



	TE-RS 18 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Rezgésszám	14 000 - 22 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm
Csiszolópapír-Ø	125 mm
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tépőzárás rögzítés	•
Porelszívás	porzsák és porszívó adapter használatával
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	1x P80
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.620.10



4 006825 618341

AKKUMULÁTOROS CSISZOLÓ- ÉS GRAVÍROZÓKÉSZÜLÉKEK



	TE-MT 18/34 Li - Solo EXPERT ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Üresjáratú fordulatszám	5000 - 34 000 min ⁻¹
Szorítóhüvely-átmérők	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Rugalmas tengely hossza	92 cm
Tömeg	1,4 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Készülékhez integrált tartozékáró	•
Fali tartókonzol	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékkészlet	57 részes
Heveder	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.193.60



4 006825 668728

AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ- ÉS CSISZOLÓ-GÉPEK

PUREPOWER
BRUSHLESS



	CE-CP 18/180 Li E - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Üresjárat fordulatszám	500 – 3000 min ⁻¹
Átmérő	180 mm
Tömeg	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Csiszoláshoz	•
BE/KI kapcsoló gomb	•
Softgrip borítású ergonomikus markolat	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Tépőzár polírozó- és csiszolótartozékokhoz	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szintetikus polírozókorong	1x
Habanyag feltét	1x
Csiszolópapír (60/80/120 szemcsefinomságú)	mindegyikből 1x
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	20.933.20



4 006825 638998

AKKUMULÁTOROS AUTÓPOLÍROZÓ GÉPEK



	CE-CB 18/254 Li - Solo CAR EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Üresjárat fordulatszám	2500 min ⁻¹
Átmérő	254 mm
Tömeg	1,9 kg (akkumulátor nélkül)
BE/KI kapcsoló gomb	•
Softgrip borítású ergonomikus markolat	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Textil polírozókorong	1x
Szintetikus polírozókorong	1x
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	20.933.01



4 006825 626599

AKKUMULÁTOROS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK



	TC-SY 18/60 Li - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Szállítási teljesítmény	650 ml/perc
Tartály űrtartalma	800 ml
Max. viszkozitás	60 DIN/sec
Tömeg	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Felhordható anyagok	lakkok, lazúrok
Levehető szórófej	•
Festékmennyiség-szabályozás	•
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú
Softgrip felület	•
Fúvókák	Ø 2,0 mm, 2,5 mm
Tisztítókefe és -tü	•
Viszkozitásmérő edény	•
Tetővel ellátott festéktartály	800 ml
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	42.600.25



4 006825 656343

AKKUMULÁTOROS KINYOMÓPISZTOLYOK



	TE-SG 18/10 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Előtolási sebesség	0 – 10 mm/s
Nyomóerő	2000 N
Belső átmérő	51 mm
Kartus mérete	310 ml
Tömeg	1,9 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Állítható előtolási sebesség	•
Automatikus visszaállítás	•
Gumírozott felületek	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0/0
Tartozékok	tisztítótü
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.222.50



4 006825 661187

AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉPEK ÉS SZÖGBELÖVŐK

FIXETTO

ERGONOMIKUS, SOFTGRIP BORÍTÁSÚ MARKOLAT

PRESSAIR-TECHNOLÓGIA

Nem igényel karbantartást, nincs szüksége külön szerszámra, és extra költségekkel sem kell számolnia

Akkumulátoros szögbelevő
FIXETTO 18/50 N

GUMÍROZOTT FELÜLETEK

A munkadarab megóvása érdekében

KÉTOLDALI LED-VILÁGÍTÁS

A munkaterület megfelelő megvilágításához

MÉLYSÉGÁLLÍTÁS

A precíz munkavégzésért

BIZTONSÁGI ZÁR

A véletlenszerű kioldás elkerülése érdekében

ÖVCSÍPTETŐ

A kényelmes használat érdekében

SZABÁLYOZÓ

Szimpla- vagy sorozatlövéshez

TELÍTETTSÉGJELZŐ

A tár töltöttségi szintjét folyamatosan ellenőrizheti



AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉPEK, AKKUMULÁTOROS SZÖGBELÖVŐK

PRESSAIR
TECHNOLOGY



	FIXETTO 18/38 S PROFESSIONAL	ÚJ	FIXETTO 18/50 N PROFESSIONAL	ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -		18 V / -	
Max. sebesség	60 / perc		60 / perc	
Kapocshossz	10 - 38 mm		-	
Szeghosszúság	-		15 - 50 mm	
Tömeg	2,9 kg (akkumulátor nélkül)		2,8 kg (akkumulátor nélkül)	
Mélységállítás	•		•	
Sorozatlövés	•		•	
Tár-telítettséjzjelző	•		•	
Övcsíptető	•		•	
Biztonsági zár	•		•	
Softgrip felület	•		•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0/0		0/0	
Szeg	-		500x	
Kapocs	500x		-	
Kiszerezés	kartondobozban		kartondobozban	
Cikkszám	42.577.85		42.577.95	



4 006825 668483



4 006825 666885

AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉP/SZÖGBELÖVŐ



	TE-CN 18 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Max. sebesség	20 / perc
Kapocshossz	16 - 22 mm
Szeghosszúság	15 - 32 mm
Tömeg	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Mélységállítás	•
Sorozatlövés	-
Tár-telítettséjzjelző	•
Övcsíptető	•
Biztonsági zár	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szeg	300x
Kapocs	300x
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	42.577.90



4 006825 653786



AKKUMULÁTOROS RÁDIÓK



	TC-RA 18 Li BT - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Frekvenciatartomány (FM)	87,5 - 108 MHz
Frekvenciatartomány (AM)	522 - 1620 kHz
Tárolt adók száma (AM/FM)	10 / 10
Tömeg	0,7 kg (akkumulátor nélkül)
Hibrid funkció	-
LCD-kijelző	•
Külső antenna	•
Bluetooth	•
AUX-kimenet	-
USB töltő funkció	-
Fogantyú	•
Mobiltelefon-tartó a hátoldalon	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	34.080.17



4 006825 651492

AKKUMULÁTOROS HANGSZÓRÓK



	TC-SR 18 Li BT - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Teljesítmény	2x 3,0 W
Max. hangerő	85 dB
Tömeg	0,3 kg (akkumulátor nélkül)
AUX-kimenet	•
Bluetooth	•
USB töltő funkció	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Kiszereles	ablakos kartondobozban
Cikkszám	45.141.50



4 006825 644531

AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK



ÁLLÍTHATÓ FÉNYERŐ



	TE-CL 18/2500 LiAC - Solo EXPERT	TE-CL 18/2000 LiAC - Solo EXPERT	TC-CL 18/1800 Li - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Elektromos hálózat	12 V	100 - 240 V - 50 - 60 Hz	-
Kábel hossza	3 m	2 m	-
Fényerősség	1000 lm / 2500 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1800 lm
Fényforrás	7 LED	20 LED	1 LED
Világítási időtartam	3 óra (4,0 Ah)	4 óra (4,0 Ah)	4 óra (4,0 Ah)
Tömeg	0,6 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Dőlésszög-beállítás	-	•	•
Állítható fénycsóva	-	-	-
Rögzítőkampó	-	•	•
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4"	1/4" / 5/8"	-
Softgrip felület	•	•	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.141.45	45.141.14	45.141.15



4 006825 649550



4 006825 637908



4 006825 644395

AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK



KÖNNYŰ KIVITEL
EGYSZERŰ
HASZNÁLAT



	TC-CL 18 Li H - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Elektromos hálózat	-
Kábel hossza	-
Fényerősség	280 lm
Fényforrás	1 LED
Világítási időtartam	8 óra (1,5 Ah)
Tömeg	0,2 kg (akkumulátor nélkül)
Dőlésszög-beállítás	•
Állítható fénycsóva	-
Rögzítőkampó	•
Menet (állványra rögzítéshez)	-
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.141.30



4 006825 610451

USB TÖLTŐADAPTEREK AKKUMULÁTOROKHOZ



	TC-CP 18 Li USB - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
USB portok száma	2
Kimeneti áramerősség (1. USB port)	1,0 A
Kimeneti áramerősség (2. USB port)	2,1 A
Tömeg	0,1 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.141.20



4 006825 608878

AKKUMULÁTOROS FÚVÓK



	TE-CB 18/180 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Fúvási légáram 1. fokozat 2. fokozat	130 km/h 180 km/h
Tömeg	1,0 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Fúvóka	3x
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	34.080.01



4 006825 631746

AKKUMULÁTOROS VENTILÁTOROK



	GE-CF 18/2200 Li EXPERT	ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	
Üresjárat fordulatszám	1200 / 1700 / 2200 fordulat / perc	
Szélerősség	15 000 m/h	
Ventilátor átmérője	180 mm	
Tömeg	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	
360°-ban állítható	•	
Fogantyú	•	
Praktikus rögzítési lehetőség	•	
Cikkszám	34.080.35	



4 006825 665253

AKKUMULÁTOROS RAGASZTÓPISZTOLYOK



	TE-CG 18 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Felfűtési idő	120 mp
Max. hőmérséklet	170 °C
Ragasztórúd-átmérő	11 mm
Tömeg	0,3 kg (akkumulátor nélkül)
Állapotjelző LED	•
LED-világítás	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	5x ragasztórúd (h=200 mm), lapos ragasztófej
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	45.222.00



4 006825 641202

AKKUMULÁTOROS HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TE-HA 18 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Hőmérséklet (1. fokozat 2. fokozat)	350 °C 550 °C
Légáram	200 l/perc
Tömeg	0,6 kg (akkumulátor nélkül)
LED-kijelző	•
Túlhevülés-védelem	•
Rögzíthető kapcsoló, folyamatos használat	•
Mechanikus fúvókaledobó funkció	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szűkítő	•
Széles fúvóka	•
Reflektorfúvóka	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	45.205.00



4 006825 647730

E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREK



TARTOZÉKTÁROLÓ BETÉT



HABANYAGBETÉT



MŰANYAG TÁROLÓREKESZ-KÉSZLET

KOMPATIBILITÁS

Az E-Case kofferek egymással kompatibilisek és egymáshoz kapcsolhatók

E-CASE-SYSTEM

LEHAJTHATÓ FOGANTYÚK

Két lehajtható és ergonomikus (felső és oldalsó) fogantyú a kényelmes szállítás érdekében

FRÖCCSENŐ VÍZ ELLEN VÉDETT KIALAKÍTÁS

A szerszámok és tartozékok védelmére a fröccsenő víz ellen védett kivitel gondoskodik, amely a szennyeződésektől és a portól is óvja a koffer tartalmát

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGBÓL KÉSZÜLT TERMÉK

Az E-Case koffer csúcsmínőségű polipropilénből készült, amely nagy fokú szilárdságot, hő- és ütésállóságot biztosít

ROBUSZTUS, EGYMÁSRA HELYEZHETŐ ÉS EGYMÁSHOZ RÖGZÍTHETŐ



EXTRA SZÉLES KIHÚZHATÓ, FOGANTYÚ

Az egyszerű szállításért



TÁVTARTÓK

A kéz védelme érdekében

ERŐS PÁNTOK

A pántokat használva a koffer biztonságosan zárható

EGYMÁSHOZ RÖGZÍTHETŐ

Az egymáshoz rögzíthető kofferek tárolása és szállítása rendkívül egyszerű

NAGY MÉRETŰ, GUMÍROZOTT KEREKEK

A nagy (Ø 15 cm), gumírozott kerekek minden talajon kényelmes mozgást biztosítanak

E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREK



	E-Case S-F	E-Case M ÚJ
Szállítási terjedelem	1x koffer + 2x habanyagbetét szerszámokhoz	1x E-Case M + 1x betét kéziszerszámokhoz
Belső méret	415 x 280 x 95 mm	415 x 280 x 250 mm
Külső méret	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 295 mm
Max. terhelhetőség	25 kg	90 kg
Tömeg	1,7 kg	2,9 kg
Egymásra rakható és rögzíthető	•	•
Fröccsenő víz ellen védett kialakítás	•	•
Zárható	•	•
Kihúzható fogantyú + kerekek	-	-
Habanyagbetét	1-1x betét a fedélbe és az alsó részbe	-
Műanyag tárolórekeszek	-	-
Betét kéziszerszámokhoz	-	•
Cikkszám	45.400.11	45.400.21



E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREK



	E-Case L	E-Case Tower
Szállítási terjedelem	1x E-Case L + 1x betét kéziszerszámokhoz, 2x elválasztó	1x E-Case S + 2x habanyagbetét, 1x E-Case S + 1x műanyag rekeszkészlet, 1x E-Case L + 1x betét kéziszerszámokhoz + 2x műanyag elválasztó
Belső méret	415 x 273 x 320 mm	415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)
Külső méret (kihúzható fogantyúval)	444 x 406 x 355 mm	444 x 368 x 700 mm
Max. terhelhetőség	120 kg	120 kg
Tömeg	6,3 kg	10,1 kg
Egymásra rakható és rögzíthető	•	•
Fröccsenő víz ellen védett kialakítás	•	•
Zárható	•	•
Kihúzható fogantyú + kerekek	•	•
Habanyagbetét	-	1-1x betét a fedélbe és az alsó részbe
Műanyag tárolórekeszek	-	2x hosszú-, 3x közepes- és 4x rövid elválasztórekesz
Betét kéziszerszámokhoz	•	•
Cikkszám	45.400.14	45.400.15



TARTOZÉKOK E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREKHEZ



	Műanyag tárolórekesz-készlet	Habanyagbetét
Az alábbi termékekhez	E-Case S-F	E-Case S-F
Szállítási terjedelem	2x hosszú-, 3x közepes- és 4x rövid elválasztórekesz	1x formázható habanyag-készlet
Cikkszám	45.400.12	45.400.13



25 kg
Egy koffer max. terhelhetősége az oldalsó fogantyúnál szállítva




90 kg
Egy koffer max. terhelhetősége a tetején lévő fogantyúnál szállítva



120 kg
Max. összerhelés E-Case L + halmozható kofferek esetén



1000 kg
A legelső koffer max. megengedett terhelése

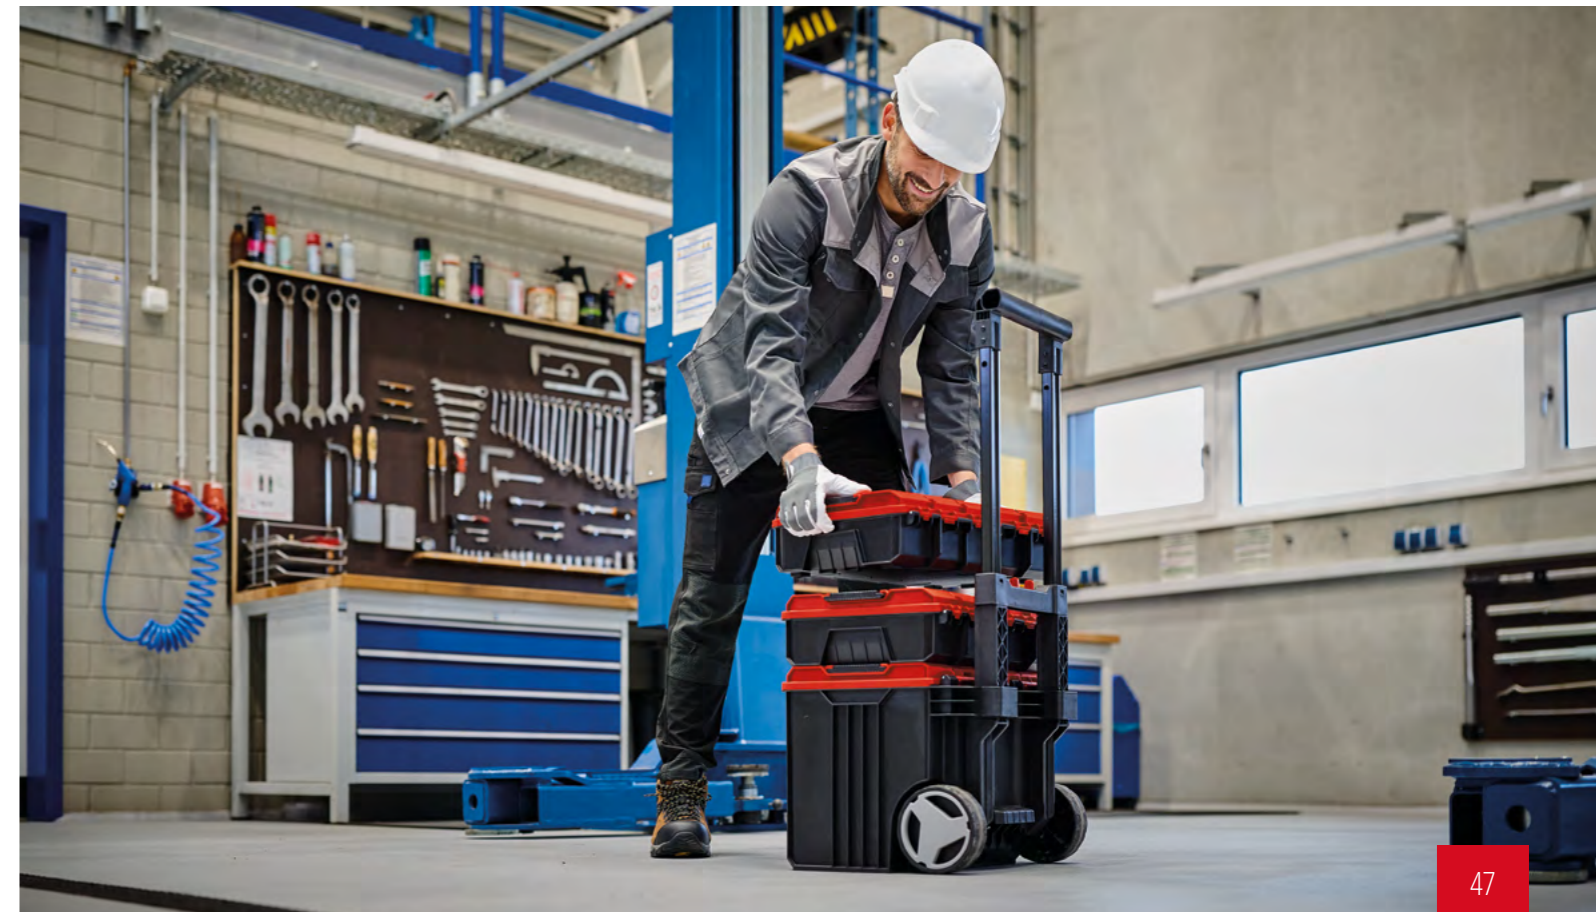

KOFFEREK



	E-Box L70	E-Box M55	E-Box S35
Szállítási terjedelem	1x univerzális koffer	1x univerzális koffer	1x univerzális koffer
Belső méret	670 x 190 x 300 mm	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89,5 mm
Külső méret	700 x 250 x 350 mm	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Max. terhelhetőség	50 kg	30 kg	12 kg
Tömeg	4,1 kg	3,0 kg	1,6 kg
Egymásra rakható és rögzíthető	-	-	-
Fröccsenő víz ellen védett kialakítás	•	•	•
Zárható	-	-	-
Habanyagbetét	•	•	•
Műanyag tárolórekeszek	-	-	-
Cikkszám	45.300.54	45.300.49	45.300.45



TÁSKÁK



	Einhell Bag 45/22	Einhell Bag 45/29
Szállítási terjedelem	1x univerzális táská	1x univerzális táská
Belső méret	390 x 200 x 190 mm	420 x 270 x 200 mm
Külső méret	450 x 220 x 350 mm	450 x 290 x 220 mm
Max. terhelhetőség	15 kg	20 kg
Tömeg	0,9 kg	1,2 kg
Cikkszám	45.300.37	45.300.74



AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKURÓL ÜZEMELTETHETŐ

Felejtse el a kábelekkel járó bajlódást: használja bárhol, bármikor! Az akkumulátorral a Power X-Change termékcsalád valamennyi készülékét üzemeltetheti.

ECO-/BOOST ÜZEMMÓDOK

2 különböző sebességfokozat, optimális akkumulátorteljesítmény

TARTOZÉKTÁROLÓ

Az integrált tárolónak köszönhetően a TP-VC 36/30 S Auto mindig bevetésre kész


TWIN-PACK®



TWIN-PACK TECHNOLOGIA

A 36 V készülékeket 2 db 18 V Power X-Change akkumulátorral üzemeltetheti

AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

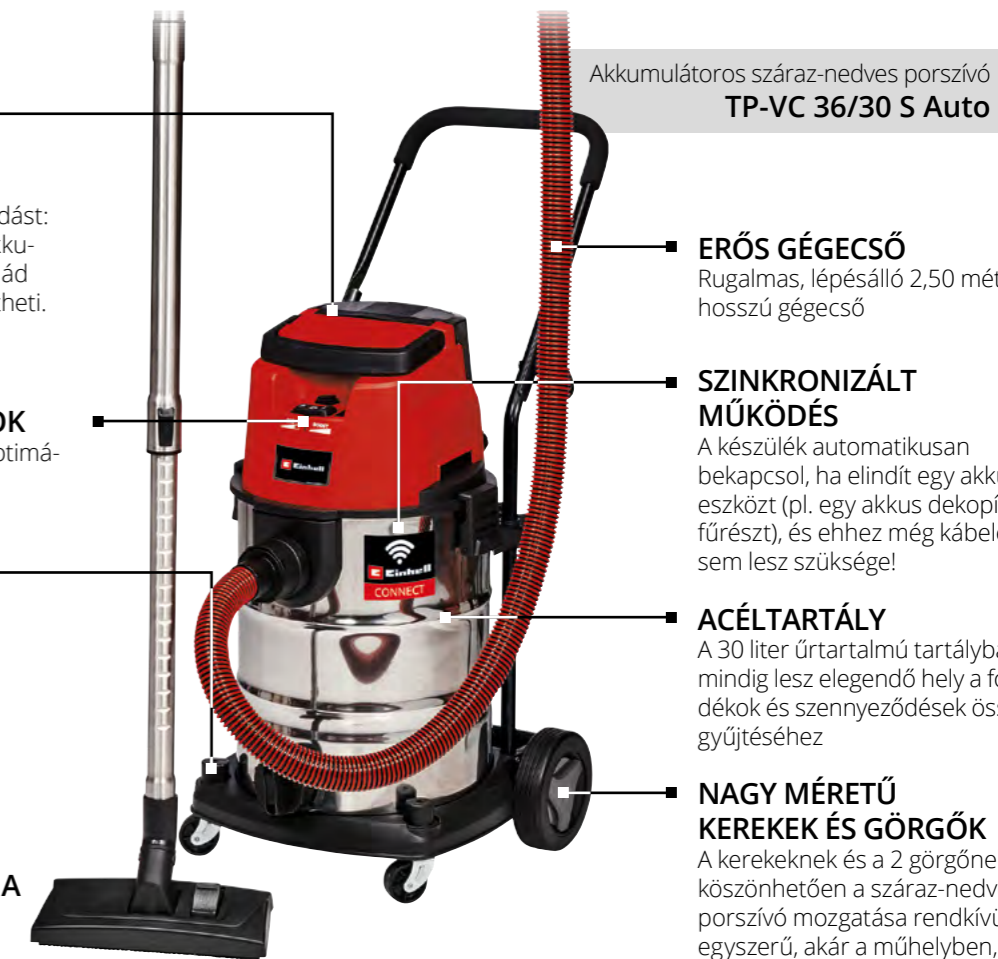

Akkumulátoros száraz-nedves porszívó TP-VC 36/30 S Auto

ERŐS GÉGECSŐ
Rugalmas, lépésálló 2,50 méter hosszú gégecső

SZINKRONIZÁLT MŰKÖDÉS

A készülék automatikusan bekapcsol, ha elindít egy akkus eszközt (pl. egy akkus dekopírfűrészt), és ehhez még kábelekre sem lesz szüksége!

ACÉLTARTÁLY

A 30 liter űrtartalmú tartályban mindig lesz elegendő hely a folyadékok és szennyeződések összegyűjtéséhez

NAGY MÉRETŰ KEREKEK ÉS GÖRGŐK

A kereknek és a 2 görgőnek köszönhetően a száraz-nedves porszívó mozgatása rendkívül egyszerű, akár a műhelyben, a garázsban vagy az otthonában használja



	TP-VC 36/30 S Auto - Solo PROFESSIONAL	TE-VC 36/30 Li S - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Szívóteljesítmény	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Tartály	30 literes, nemesacél	30 literes, nemesacél
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Zajsztint	76 dB(A)	76 dB(A)
Tömeg	8,0 kg (akkumulátor nélkül)	8,0 kg (akkumulátor nélkül)
Automata indítórendszer	•	-
Sebességfokozatok száma	2	2
Nagy teherbírású gégecső	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Szívócső	kihúzható, nemesacél	kihúzható, nemesacél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	23.471.43	23.471.40



AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 36/25 Li S - Solo EXPERT	TC-VC 18/20 Li S - Solo CLASSIC
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -	18 V / -
Szívóteljesítmény	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	80 mbar
Tartály	25 literes, nemesacél	20 literes, nemesacél
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Zajsztint	76 dB(A)	72 dB(A)
Tömeg	7,0 kg (akkumulátor nélkül)	3,6 kg (akkumulátor nélkül)
Automata indítórendszer	-	-
Sebességfokozatok száma	2	1
Nagy teherbírású gégecső	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Szívócső	kétrészes, nemesacél	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	23.471.70	23.471.30



AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TC-VC 18/15 Li - Solo CLASSIC	TE-VC 18/10 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Szívóteljesítmény	80 mbar	90 mbar
Tartály	15 literes, műanyag	10 literes, műanyag
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Zajsztint	72 dB(A)	72 dB(A)
Tömeg	3,2 kg (akkumulátor nélkül)	3,1 kg (akkumulátor nélkül)
Automata indítórendszer	-	-
Sebességfokozatok száma	1	1
Nagy teherbírású gégecső	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Szívócső	háromrészes, műanyag	-
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)	2 az 1-ben fugatisztító és kefé-, illetve 2 az 1-ben kárpittisztító és univerzális szívófej (1-1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	23.471.45	23.471.60



AKKUMULÁTOROS ÁLLÓ PORSZÍVÓK

KOMPAKT ÉS KÖNNYŰ KIALAKÍTÁS
A könnyű munkavégzés érdekében

2 AZ 1-BEN KÉSZÜLÉK
Egyesíti az álló- és kéziporszívók valamennyi előnyét, valamint maximális rugalmasságot és kényelmes munkavégzést biztosít

GYORSTÖLTŐ TECHNOLÓGIA
Rövid töltési idő, megszakítás nélküli munka

VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG
Cserélhető Power X-Change akku és gyorsított-technológia

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KEFE, KÉT ÜZEMMÓDDAL
Bármilyen felületről eltávolítja a szennyeződések: ECO üzemmód hosszú üzemidejű munkákhoz és kevésbé szennyezett felületekhez, BOOST üzemmód a maximális szívóerő biztosítása érdekében (pl. szőnyegek takarításához)

AKKUMULÁTOROS ÁLLÓ PORSZÍVÓK



	TE-SV 18 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Tartály űrtartalma	0,6 liter
Tömeg	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Sebességfokozatok száma	2
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szívófejek	motoros padlótisztító, multifunkciós és sokoldalú fugatisztító fejek
Szűrők	3 részből álló szűrőrendszer: előszűrő, cserélhető/mosható szűrőbetét, motorszűrő
Fali tartókonzol	•
Gumírozott kerekek	•
LED	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	23.471.80



ECO- ÉS BOOST ÜZEMMÓDOK
A szívóteljesítményt mindig a tisztítandó felület sajátosságaihoz igazíthatja

PORZSÁK NÉLKÜLI KIVITEL
Könnyen üríthető, és a szűrőkkel járó extra költség miatt sem kell aggódnia!

3 RÉSZBŐL ÁLLÓ SZŰRŐRENDSZER
Ciklonológiával tervezett szűrőrendszer: előszűrővel, mosható szűrőbetéttel, motorszűrővel és ciklonelészívóval a tiszta kifújt levegő és a nagy szívóerő biztosítása érdekében

GAZDAG TARTOZÉKKÉSZLET
A gyári csomagolás az alábbiakat tartalmazza: fali tartókonzol a helytakarékos tároláshoz, 2 az 1-ben multifunkciós szívófej és sokoldalú fugatisztító fej a nehezen hozzáférhető helyek tisztán tartására.




4x SPOTLIGHT LED
A tökéletesen tiszta végeredményért még sötét helyeken, például az ágy vagy a bútorok alatt is

GUMÍROZOTT KEREKEK
Csendes és padlót kímélő porszívózás

A 2 MÉTERES HOSSZABBÍTÓCSŐ TARTOZÉKKÉNT ÉRHTŐ EL.
A TE-SV 18 Li KÉSZÜLÉKHEZ MEGVÁRÁSOLHATÓ TARTOZÉKOKAT A 159. OLDALON TEKINTHETI MEG.



AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓK

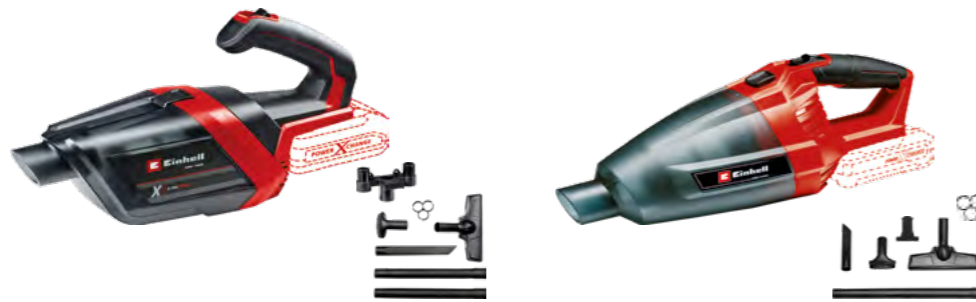

	TE-HV 18/06 Li - Solo EXPERT ÚJ	TE-VC 18 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Szívóteljesítmény	72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)	42 mbar
Levegőmennyiség	17,0 l/s	13,5 l/s
Tartály	0,6 literes, műanyag	0,54 literes, műanyag
Gégecső hossza / átmérője	70,0 cm / 32 mm	46,5 cm / 32 mm
Zajszint	74 dB(A)	68 dB(A)
Tömeg	1,0 kg (akkumulátor nélkül)	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Sebességfokozatok száma	2	1
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Szívófejek	fuga-, kárpit- és padlótisztító (1-1x)	fuga-, kárpit- és padlótisztító (1-1x)
Szűrők	szintetikus szűrő (1x)	szintetikus szűrő (1x)
Fali tartókonzol	•	•
Kiszereelés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	23.471.90	23.471.20



AKKUMULÁTOROS HAMUPORSZÍVÓK



	TE-AV 18/15 Li C - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Szívóteljesítmény	100 mbar
Tartály	15 literes, nemesacél
Gégecső hossza / átmérője	120 cm / 35 mm
Zajszint	75 dB(A)
Tömeg	3,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szűrőtisztító technológia	•
Fogantyú	•
Görgők	•
Készülékre rögzíthető gégecső	•
Tartozéktároló	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Redős szűrőbetét	•
Kiszereelés	kartondobozban
Cikkszám	23.517.00



AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

BRILLIANTO

GUMILEHÚZÓ
A szabadalmaztatott, egyrészes szilikon gumilehúzó csíkmentes végeredményt garantál

CSERÉLHETŐ FÚVÓKA
Számos feladat elvégzéséhez használható (lásd a tartozékokat)

SOFTGRIP FELÜLET
Erős fogást és kényelmes tartást biztosít

TARTÁLY
Gyorsan levehető és egyszerűen kiüríthető tartály

Akkumulátoros ablaktisztító
BRILLIANTO

KIVÁLÓ SÚLYELOSZTÁS
A súlyelosztásról és a kényelmes munkavégzésről a készülék aljára rögzített akku gondoskodik

AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

	BRILLIANTO EXPERT ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Vízgyűjtő tartály	100 ml
Fejzélesség	280 mm
Tömeg	0,7 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
A gyári csomag az alábbiakat tartalmazza	közepes szélességű fej, fali tartó, permetezőflakon mikroszálas törölkendővel
Kiszereelés	kartondobozban
Cikkszám	34.371.00



VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES HASZNÁLAT
Az egyedi kialakítású szívófejnek és készülék-háznak köszönhetően



18V AKKU
A nagy teljesítmény és a tökéletes végeredmény biztosítása érdekében

FOLYAMATOS HASZNÁLAT
A Power X-Change akkumulátorok cseréje rendkívül egyszerű

FALI TARTÓKONZOL
A könnyedén felszerelhető fali tartó egyszerű, praktikus és helytakarékos tárolást tesz lehetővé



A KIHÚZHATÓ NYÉL TARTOZÉK-KÉNT ÉRTHETŐ EL. A BRILLIANTO ABLAKMOSÓHOZ MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOKAT A 159. OLDALON TEKINTHETI MEG.



AKKUMULÁTOROS MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK

HYPRESSO

KÖNNYŰ ÉS MOBIL KIVITEL

A könnyű kialakítás és a szívófunkció ideális megoldást kínál mobil alkalmazásokhoz is

ECO-ÜZEMMÓD

Hosszabb akkumulátor-üzemidő



Akkumulátoros magasnyomású pisztoly
HYPRESSO 18/24

4 AZ 1-BEN FÚVÓKA

Forgófúvóka (rendkívül erőteljes tisztítási munkákhoz), pont-, széles-, terelőfúvóka, pl. növények párásításához/öntözéséhez.)

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKÚ

Az akkumulátorokat a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

FRÖCCSENŐVÍZ ELLENI VÉDELEM

Gumiból készült védőtokkal az akku védelme érdekében

GYORSCSATLAKOZÓ

Tömlők vízcsaphoz vagy szívótömlőhöz történő csatlakoztatásához

GAZDAG TARTOZÉKKÉSZLET

2 hosszabbítóláncza, 5 m hosszú szívótömlő szűrővel, 4 különböző fúvókával, tisztítószer-tartállyal, tárolótaszkával, fröccsenővíz elleni védelemmel és PET-palack adapterrel



HYPRESSO 18/24
hosszabbítólánczsával

AKKUMULÁTOROS MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLY



	HYPRESSO 18/24 EXPERT	ÚJ
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	
Max. üzemi nyomás	24 bar	
Max. szállítási mennyiség	240 l/óra	
Tömlőhosszúság	500 cm	
Tömeg	2,5 kg (akkumulátor nélkül)	
Eco-üzemmód	•	
Tartozéktároló	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
4 az 1-ben multifunkciós fúvóka	•	
Tisztítószer-tartály	•	
Kiszereles	kartondobozban	
Szilikon védőtok az akkumulátorhoz	•	
Cikkszám	41.401.30	



4 006825 667349



AKKUMULÁTOROS SEPRŐGÉPEK



	TE-SW 18/610 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Max. teljesítmény	1800 m ² /óra
Munkaszélesség	610 mm
Gyűjtőtartály	20 liter
Oldalkefék száma	2x
Tömeg	10,3 kg (akkumulátor nélkül)
Állítható magasságú tolórúd	•
Összecsukható tolórúd	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Cikkszám	23.520.40



4 006825 649246

AKKUMULÁTOROS CSŐTISZTÍTÓ GÉPEK



	TE-DA 18/760 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Fordulatszám	0 - 560 min ⁻¹
Spirál hossza	7,6 m
Spirál átmérője	7 mm
Csőkapacitás	16 - 55 mm
Tömeg	3,7 kg (akkumulátor nélkül)
Állítható forgásirány (jobb/bal)	•
Előre- és hátramenet	•
Horganyzott spirál	•
LED	•
Vízbetöltő és -leeresztő nyílás	•
Spirálrögzítő	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Cikkszám	45.141.60



4 006825 664409

6 AZ 1-BEN AKKUMULÁTOROS HIBRID KOMPRESSZOROK

HIBRID FUNKCIÓ

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

NYOMÁSMÉRŐ

Digitális nyomásmérő a nagy nyomású pumpához

KÉZI NYOMÁSBEÁLLÍTÁS

Nagy nyomású pumpálás nyomógombbal, előzetes nyomásbeállítás nélkül

VILÁGÍTÁS

Integrált vészvilágítás a munkaterület megvilágításához (pl. kerékcseréhez)

KÉZI NYOMÁSBEÁLLÍTÁS

A kívánt nyomást 11 bar nyomásig állíthatja be a nagy nyomású pumpán. A készülék a beállított érték elérését követően automatikusan leáll.



MULTIFUNKCIONÁLIS
Magas és alacsony nyomású pumpálás, valamint alacsony nyomású szívófunkció egyetlen készülékben

KÉNYELMES RÖGZÍTÉS
A kábel és a tömlő egyszerűen rögzíthető

6 az 1-ben akkumulátoros hibrid kompresszor
PRESSITO 18/25 Hybrid

TARTOZÉKOK
5 daraból álló adapterkészlet labdákhoz, gumiabroncsokhoz és matracokhoz

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU
A PXC-termékcsalád valamennyi készülékéhez használható



6 AZ 1-BEN AKKUMULÁTOROS HIBRID KOMPRESSZOROK



	PRESSITO 18/25 Hybrid EXPERT	PRESSITO EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Elektromos hálózat	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Szívóteljesítmény	25 l/perc	21 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	20 l/perc 12 l/perc 10 l/perc	16 l/perc 10 l/perc 8 l/perc
Max. üzemi nyomás	11 bar	11 bar
Tömeg	2,5 kg (akkumulátor nélkül)	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Hibrid funkció	•	•
Digitális nyomásmérő	•	•
Világítás	•	-
Kapcsoló a nagy nyomású pumpához	•	-
Kábeltartó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tömlők	magas nyomású (71 cm), alacsony nyomású (160 cm)	magas nyomású (71 cm), alacsony nyomású (31 cm)
Adapterkészlet	•	•
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	40.204.30	40.204.60



4 006825 667318



4 006825 627244

3 AZ 1-BEN AKKUMULÁTOROS KOMPRESSZOROK



	PRESSITO 18/25 EXPERT ÚJ	PRESSITO 18/21 EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Szívóteljesítmény	25 l/perc	21 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	17 l/perc 11 l/perc 9 l/perc	14 l/perc 9 l/perc 6 l/perc
Max. üzemi nyomás	11 bar	10,5 bar
Tömeg	2,5 kg (akkumulátor nélkül)	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Kapcsoló a nagy nyomású pumpához	•	•
Digitális nyomásmérő	•	•
Tartozékáró	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tömlők	magas nyomású (71 cm), alacsony nyomású (160 cm)	magas nyomású (71 cm), alacsony nyomású (31 cm)
Adapterkészlet	•	•
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	40.204.20	40.204.67



AKKUMULÁTOROS KOMPRESSZOROK



	TE-AC 36/6/8 Li OF Set - Solo EXPERT	TE-AC 36/8 Li OF Set - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Szívóteljesítmény	130 l/perc	130 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/perc 55 l/perc 38 l/perc	90 l/perc 55 l/perc 38 l/perc
Tartály úrtartalma	6 liter	nyomótartály nélkül
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar
Tömeg	9,7 kg (akkumulátorok nélkül)	5,4 kg (akkumulátorok nélkül)
Nyomáscsökkentő	•	-
Tartozékáró	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Sűrítetlevegő-tömlő	•	•
Szelepátalakító	•	•
Abronzöltő pisztoly	•	•
Adapterkészlet	•	•
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	40.204.50	40.204.40



AKKUMULÁTOROS AUTÓS KOMPRESSZOROK



	CE-CC 18 Li-Solo CAR EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/perc 10 l/perc 8 l/perc
Max. üzemi nyomás	11 bar
Sűrítetlevegő-tömlő hossza	60 cm
Tömeg	0,8 kg (akkumulátor nélkül)
Digitális nyomásmérő	•
Beállítható nyomásérték	•
Automatikus kikapcsolás funkció	•
Manuális felfújási lehetőség	•
Tartozékáró	•
Használható	autó- és kerékpárbroncshoz, kisméretű játékokhoz, sport- és strandcikkhez
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Adapterkészlet	3 részes
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	20.710.10



AKKUMULÁTOROS PUMPÁK



	CE-AP 18 Li-Solo CAR EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Max. leadott teljesítmény	670 l/perc
Max. üzemi nyomás	0,05 bar
Tömeg	0,4 kg (akkumulátor nélkül)
Légtelenítéshez is használható	•
Rögzítőkapcsoló	•
LED	•
Használható	gumicsónakokhoz, gumimatracokhoz és szabadidős eszközökhöz
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szelepadapter	2x
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	20.701.10



AKKUMULÁTOROS CSEMPEVÁGÓ GÉPEK



	TE-TC 18/115 Li - Solo EXPERT
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Vágási magasság (90° 45°)	24 mm 16 mm
Vágókorong	Ø 115 x Ø 22,2 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Tömeg	3,4 kg (akkumulátor nélkül)
Vízartály	•
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Cikkszám	43.011.90





A VÁLASZTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN! MIT JELENT A MULTI-AH KIFEJEZÉS?

A MULTI-Ah technológiának köszönhetően egyszerűen, mindössze egyetlen kattintással válthat 5 Ah és 8 Ah üzemmódok között. Az 5 Ah akkumulátorok élettartama háromszor hosszabb, így kiválóan alkalmasak egyszerűbb készülékek, pl. akkumulátoros lámpák vagy csavarozók működtetéséhez.

A 8 Ah üzemmód maximális üzemidőt biztosít még teljesítményintenzív munkák (pl. akkumulátoros fűnyírók vagy száraz-nedves porszívók használata) esetén is.

5 Ah ➔ **300%-kal** hosszabb élettartam¹⁾
 8 Ah ➔ **60%-kal** hosszabb üzemidő²⁾

¹⁾ szokványos lítium-ion akkumulátorokkal összehasonlítva
²⁾ 5 Ah akkumulátorokkal összehasonlítva


AKKUMULÁTOROK



	5,2 Ah Power X-Change Plus akku	4,0 Ah Power X-Change Plus akku	3,0 Ah Power X-Change Plus akku
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 5,2 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Teljesítmény	max. 1260 W	max. 900 W	max. 900 W
Tömeg	0,89 kg	0,58 kg	0,57 kg
Cikkszám	45.114.37	45.115.53	45.115.01



AKKUMULÁTOROK



	5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus akku	4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus akku
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 8,0 Ah vagy 5,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)	18 V / 6,0 Ah vagy 4,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)
Teljesítmény	max. 1350 W	max. 1350 W
Tömeg	1,04 kg	1,02 kg
Cikkszám	45.116.00	45.115.02



4,0 Ah AKKU VAGY 4,0 Ah PLUS AKKU: MIBEN REJLIK A KÜLÖNBBSÉG?

A 21700-as cellafarmra (átmérő: 21 mm, hosszúság: 70 mm) történő átállásnak köszönhetően Power X-Change akkumulátoraink a teljesítmény, az üzemidő és a súly tökéletes kombinációjából születtek újjá.

Az új cellatechnológiának köszönhetően 10 helyett 5 cellával érheti el ugyanazt a teljesítményt!

Mit is jelent ez pontosan? Új akkumulátoraink 12%-kal könnyebbek és 13%-kal kompaktabb kialakításúak (és mindezt úgy, hogy 100% teljesítményt és üzemidőt biztosítanak).

Az eredmény egy rendkívül sokoldalú és könnyű akku, amelyet számos készülékhez, pl. akkus láncfűrészekhez is használhat.



* 4,0 Ah akkumulátorokkal összehasonlítva



A vonalkód beolvasásával további információt kaphat a támogatott projektekről

A CLIMATEPARTNER KLÍMAVÉDELMI PROJEKTJEI

Power X-Change akkumulátoraink CO₂-kibocsátásának kompenzálására különböző klímavédelmi projekteket támogatunk a fenntartható energia-termelés biztosítása és a tengerek megóvása érdekében, amelyek a 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus és 5-8 Ah Multi-Ah Plus akkumulátorok CO₂-kibocsátását a gyártástól egészen az értékesítésig kompenzálják.

A ClimatePartneren keresztül kiválasztott éghajlatvédelmi projektek nemzetközi szabványok, például a Verified Carbon Standard (VCS) vagy a Gold Standard (GS) szerinti tanúsítványokkal rendelkeznek, amit harmadik fél által rendszeresen ellenőriznek. A projektek éghajlatvédelmi hatását (CO₂-megtakarítás) így biztosítják, és rendszeresen ellenőrzik.

A projekttel kapcsolatos további információkért, kérjük, olvassa be a fenti QR-kódot.

AKKUMULÁTOROK



	4,0 Ah Power X-Change akku	2,5 Ah Power X-Change akku	2,0 Ah Power X-Change akku
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,0 Ah
Teljesítmény	max. 900 W	max. 720 W	max. 450 W
Tömeg	0,65 kg	0,46 kg	0,40 kg
Cikkszám	45.113.96	45.115.16	45.113.95



AKKUMULÁTOROK



	2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack
Szállítási terjedelem	2x akkumulátor	2x akkumulátor	2x akkumulátor
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / 5,2 Ah	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 2,5 Ah
Teljesítmény	max. 2x 1260 W	max. 2x 900 W	max. 2x 720 W
Tömeg	1,78 kg	1,32 kg	0,92 kg
Cikkszám	45.115.26	45.114.89	45.115.24



PXC-TARTOZÉKOK



	Fali tartókonzol akkumulátorokhoz	Védőtok akkumulátorokhoz
Szállítási terjedelem	2x fali tartókonzol, 4x csavar, 4x dübel	1x akkumulátorsapka
Kompatibilitás akkukkal	valamennyi 18 V Power X-Change akkuhoz	valamennyi 18 V Power X-Change akkuhoz
Az alábbi készülékekhez	-	BRILLIANTO, HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Speciális tulajdonság	az akkumulátorok bármilyen pozícióban rögzíthetők	óvja az akkumulátort portól és nedvességtől
Cikkszám	45.141.55	41.401.51



TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK



	2x2 Power X-Quattrocharger 4 A	Power X-Twincharger 3 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék	1x töltőkészülék
Használható	18 V Power X-Change akkukhoz	18 V Power X-Change akkukhoz
Töltőáram	4 A	3 A
Többrekeszes töltőkészülék	• 4 rekesz - 2 akku egyidejű töltésére	• 2 rekesz - 2 akku egyidejű töltésére
Gyorstöltés üzemmód	-	-
Integrált fali akasztó	-	-
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50-60 Hz	220 - 240 V - 50-60 Hz
Cikkszám	45.121.02	45.120.69



TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK



	Power X-Boostcharger 8 A	Power X-Boostcharger 6 A	Power X-Fastcharger 4 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék	1x töltőkészülék	1x töltőkészülék
Használható	18 V Power X-Change akkukhoz	18 V Power X-Change akkukhoz	18 V Power X-Change akkukhoz
Töltőáram	3 - 8 A	3 - 6 A	4 A
Többrekeszes töltőkészülék	-	-	-
Gyorstöltés üzemmód	•	•	•
Integrált fali akasztó	•	•	•
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50-60 Hz	220 - 240 V - 50-60 Hz	220 - 240 V - 50-60 Hz
Cikkszám	45.121.55	45.120.64	45.121.03



ÚTON VAN ÉS NINCS A KÖZELBEN DUGALJ? NE AGGÓDJON! MINDENRE VAN MEGOLDÁSUNK!



	Power X-Car Charger 3 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék
Használható	18 V Power X-Change akkukhoz
Töltőáram	3 A
Többrekeszes töltőkészülék	-
Gyorstöltés üzemmód	-
Biztonsági elektronika indítóakkukhoz	•
Integrált fali akasztó	•
Hálózati feszültség	12 V egyenáram
Cikkszám	45.121.13



POWER X-CAR CHARGER
BIZTONSÁGI ELEKTRONIKA INDÍTÓAKKUKHOZ

- Alacsony az indítóakkumulátor töltöttségi szintje**
A töltési folyamat leáll, és mindkét jelzőfény felváltva villog - óvja az indítóakkumulátort a további lemerüléstől. **Az autó ebben az állapotban még beindítható.**



- Lemerült az indítóakkumulátor**
A jelzőfények kialszanak: védi az indítóakkut a mélykisüléstől.



i Akku töltési idők (lásd 69. oldal)

KEZDŐCSOMAGOK



HASZNÁLTRA KÉSZ
75 PERCEN BELÜL



HASZNÁLTRA KÉSZ
60 PERCEN BELÜL

	2x 4,0 Ah PXC Twincharger kezdőcsomag	2x 3,0 Ah PXC Twincharger kezdőcsomag
Szállítási terjedelem	2 akku + 1 Power X-Twincharger 3 A	2 akku + 1 Power X-Twincharger 3 A
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / 2x 4,0 Ah	2x 18 V / 2x 3,0 Ah
Teljesítmény	max. 2x 900 W	max. 2x 900 W
Töltőáram	3 A	3 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50-60 Hz	220 – 240 V – 50-60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	• 2 rekesz – 2 akku egyidejű töltésére	• 2 rekesz – 2 akku egyidejű töltésére
Gyorstöltés üzemmód	-	-
Integrált fali akasztó	•	•
Cikkszám	45.121.12	45.120.83



KEZDŐCSOMAGOK



HASZNÁLTRA KÉSZ
60 PERCEN BELÜL

	4-6 Ah PXC Boostcharger kezdőcsomag
Szállítási terjedelem	1x akku + 1 Power X-Boostcharger 6 A
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 6,0 Ah vagy 4,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)
Teljesítmény	max. 1350 W
Töltőáram	6 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50-60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	-
Gyorstöltés üzemmód	•
Integrált fali akasztó	•
Cikkszám	45.121.43



A „Használatra kész” annyit jelent, hogy az akkumulátor bevetésre kész. Hagyja még egy rövid ideig a töltőben, hogy a kímélő töltés teljesen fel tudja tölteni az akkut.

KEZDŐCSOMAGOK



HASZNÁLTRA KÉSZ
80 PERCEN BELÜL

HASZNÁLTRA KÉSZ
75 PERCEN BELÜL

HASZNÁLTRA KÉSZ
50 PERCEN BELÜL

	5,2 Ah PXC Fastcharger kezdőcsomag	4,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag	2,5 Ah Power X-Change kezdőcsomag
Szállítási terjedelem	1x akku + 1x Power X-Fastcharger 4 A	1x akku + 1x Power X-Charger 3 A	1x akku + 1x Power X-Charger 3 A
PXC-akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 5,2 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah
Teljesítmény	max. 1260 W	max. 900 W	max. 720 W
Töltőáram	4 A	3 A	3 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50-60 Hz	220 – 240 V – 50-60 Hz	220 – 240 V – 50-60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	-	-	-
Gyorstöltés üzemmód	-	-	-
Integrált fali akasztó	•	•	•
Cikkszám	45.121.14	45.120.42	45.120.97



MELYIK AKKUMULÁTORT VÁLASSZAM? NE AGGÓDJON, SEGÍTÜNK!

	Ikon	Akkumulátor kapacitások						
		18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akkumulátoros fúró-csavarozók	TP-CD 18/60 Li Brushless	350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db
	TP-CD 18/50 Li Brushless	320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db
	TP-CD 18/40 Li Brushless	300 db	380 db	450 db	600 db	780 db	900 db	1200 db
	TE-CD 18/45 3X-Li	320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db
	TE-CD 18/40 Li	305 db	380 db	460 db	610 db	770 db	920 db	1220 db
	TE-CD 18/2 Li	240 db	300 db	360 db	480 db	625 db	720 db	960 db
	TC-CD 18/35 Li	295 db	366 db	440 db	590 db	760 db	880 db	1180 db
Akkumulátoros ütvefúró-csavarozók	TP-CD 18/60 Li-i Brushless	350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db
	TP-CD 18/50 Li-i Brushless	320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db
	TE-CD 18/48 Li-i	310 db	380 db	460 db	620 db	780 db	910 db	1230 db
Akkumulátoros ütvecsavarozók	TP-CI 18 Li Brushless	280 db	350 db	420 db	560 db	730 db	840 db	1120 db
	TE-CI 18/1 Li	185 db	230 db	280 db	370 db	520 db	560 db	740 db
	IMPAXXO 18/400	55 db	68 db	80 db	110 db	140 db	160 db	220 db
	IMPAXXO 18/230	100 db	125 db	150 db	200 db	260 db	300 db	400 db
Akkumulátoros gipszkarton-csavarozók	TE-DY 18 Li	1100 db	1350 db	1600 db	2200 db	2800 db	3300 db	4400 db
Akkumulátoros ütvefúrók	TC-ID 18 Li	60 db	75 db	90 db	120 db	156 db	180 db	240 db
Akkumulátoros fúrókalapácsok	HEROCCO 36/28	79 furat	105 furat	126 furat	169 furat	222 furat	276 furat	338 furat
	HEROCCO 18/20	335 db 87 furat	417 db 108 furat	500 db 130 furat	670 db 174 furat	870 db 225 furat	1000 db 260 furat	1340 db 348 furat
	TE-HD 18/20 Li	39 db	49 db	60 db	78 db	103 db	117 db	156 db
	TE-HD 18/12 Li	185 db 45 furat	226 db 57 furat	270 db 82 furat	360 db 96 furat	474 db 140 furat	540 db 166 furat	720 db 182 furat
Akkumulátoros festék- és habarcskeverők	TP-MX 18-2 Li Brushless	Festék Ha- barcs 14 perc 11 perc	Festék Ha- barcs 18 perc 14 perc	Festék Ha- barcs 21 perc 16 perc	Festék Ha- barcs 28 perc 22 perc	Festék Ha- barcs 37 perc 28 perc	Festék Ha- barcs 42 perc 32 perc	Festék Ha- barcs 56 perc 44 perc
	TE-MX 18 Li	Festék Ha- barcs 20 perc 16 perc	Festék Ha- barcs 25 perc 20 perc	Festék Ha- barcs 30 perc 24 perc	Festék Ha- barcs 40 perc 32 perc	Festék Ha- barcs 52 perc 42 perc	Festék Ha- barcs 60 perc 48 perc	Festék Ha- barcs 80 perc 64 perc
Akkumulátoros sarokcsiszolók	AXXIO 36/230 Q	32 db	41 db	48 db	62 db	81 db	93 db	124 db
	AXXIO 18/150 Li	33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db	122 db
	TP-AG 18/125 CE Q Li	37 db	46 db	55 db	73 db	94 db	109 db	145 db
	AXXIO 18/125 Q	29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db	126 db
AXXIO 18/125	33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db	122 db	

MELYIK AKKUMULÁTORT VÁLASSZAM? NE AGGÓDJON, SEGÍTÜNK!

			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akkumulátoros sarokcsiszolók	AXXIO 18/115 Q		29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db	126 db
	TE-AG 18/115 Q Li		29 db	43 db	52 db	63 db	92 db	104 db	133 db
	TE-AG 18/115 Li		20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db	80 db
	TC-AG 18/115 Li		20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db	80 db
Akkumulátoros felsőmarók	TP-RO 18 Li Brushless		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
Akkumulátoros élmarók	TP-ET 18 Li Brushless		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
Akkumulátoros lapostiplimarók	TE-BJ 18 Li		283 db	353 db	424 db	566 db	735 db	840 db	1132 db
Akkumulátoros gyalugépek	TE-PL 18/82 Li		25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m
Akkumulátoros dekopírfűrészek	TE-JS 18/80 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TC-JS 18 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
Akkumulátoros kézi körfűrészek	TE-CS 18/190 Li Brushless		24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m
	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m
Akkumulátoros mini kézi körfűrészek	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m
Akkumulátoros orrfűrészek	TP-AP 18/28 Li Brushless		226 db	332 db	417 db	556 db	723 db	834 db	1112 db
	TE-AP 18/26 Li		207 db	259 db	320 db	414 db	572 db	640 db	828 db
	TE-AP 18/22 Li		185 db	240 db	290 db	370 db	570 db	580 db	740 db
Akkumulátoros húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	TE-SM 36/210 Li		185 db 350 db	230 db 435 db	275 db 525 db	370 db 700 db	480 db 910 db	555 db 1050 db	740 db 1400 db
Akkumulátoros fejező fűrészek	TE-MS 18/210 Li		103 db	120 db	154 db	190 db	250 db	304 db	380 db
Akkumulátoros asztali körfűrészek	TE-TS 36/210 Li		60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m
Akkumulátoros szalagfűrészek	TE-MB 18/127 U Li		30 db	35 db	45 db	60 db	78 db	90 db	120 db
	TE-MB 18/127 Li		30 db	35 db	45 db	60 db	78 db	90 db	120 db
Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	VARRITO		30 perc 720 db	38 perc 900 db	45 perc 1080 db	60 perc 1440 db	78 perc 1880 db	90 perc 2160 db	120 perc 2880 db
	TC-MG 18 Li		30 perc 720 db	38 perc 900 db	45 perc 1080 db	60 perc 1440 db	78 perc 1880 db	90 perc 2160 db	120 perc 2880 db

			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akkumulátoros gipszkartoncsiszolók	TP-DW 18/225 Li		26 perc	33 perc	44 perc	55 perc	68 perc	78 perc	110 perc
Akkumulátoros szalagcsiszolók	TP-BS 18/457 Li Brushless		15 perc	18 perc	22 perc	30 perc	38 perc	44 perc	59 perc
Akkumulátoros rezgőcsiszolók	TE-OS 18/230 Li		27 perc	33 perc	40 perc	54 perc	70 perc	80 perc	108 perc
	TC-OS 18/187 Li		34 perc	42 perc	50 perc	67 perc	87 perc	100 perc	134 perc
Akkumulátoros multiciszolók	TE-OS 18/150 Li		27 perc	34 perc	40 perc	55 perc	70 perc	80 perc	110 perc
Akkumulátoros excentercsiszolók	TE-RS 18 Li		20 perc	25 perc	30 perc	40 perc	52 perc	60 perc	80 perc
Akkumulátoros polírozó- és csiszológépek	CE-CP 18/180 Li E		20 perc	25 perc	35 perc	43 perc	54 perc	65 perc	86 perc
Akkumulátoros autópólírozó gépek	CE-CB 18/254 Li		81 perc	93 perc	112 perc	127 perc	200 perc	222 perc	254 perc
Akkumulátoros szögbelövők	FIXETTO 18/50 N		630 db	1050 db	1260 db	1679 db	2183 db	511 db	3358 db
	TE-CN 18 Li		2030 db 1995 db	2670 db 2642 db	3204 db 3171 db	4272 db 4228 db	5554 db 5496 db	6408 db 6342 db	8544 perc 8456 db
Akkumulátoros kinyomópisztolyok	TE-SG 18/10 Li		171 db	213 db	256 db	341 db	443 db	511 db	682 db
Akkumulátoros festékszórók	TC-SY 18/60 Li		30 m²	38 m²	45 m²	60 m²	78 m²	90 m²	120 m²
Akkumulátoros rádiók	TC-RA 18 Li BT		16 óra	20,5 óra	24,5 óra	32,5 óra	42,5 óra	49 óra	65 óra
Akkumulátoros hangszórók	TC-SR 18 Li BT		57 óra	72 óra	86 óra	114 óra	148 óra	171 óra	228 óra
Akkumulátoros lámpák	TE-CL 18/2500 LiAC		85 perc	107 perc	137 perc	183 perc	238 perc	274 perc	366 perc
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 perc	145 perc	174 perc	230 perc	300 perc	345 perc	460 perc
	TC-CL 18/1800 Li		118 perc	140 perc	191 perc	243 perc	300 perc	350 perc	486 perc
	TC-CL 18 Li H		10 óra	12 óra	16 óra	22 óra	32 óra	33 óra	44 óra
USB töltőadapterek akkumulátorokhoz	TC-CP 18 Li USB		12 óra	13,5 óra	16 óra	24 óra	32 óra	36 óra	48 óra
Akkumulátoros fűvők	TE-CB 18/180 Li		39 perc	48 perc	62 perc	68 perc	100 perc	124 perc	136 perc
Akkumulátoros ventilátorok	GE-CF 18/2200 Li		min. 5,3 óra max. 2 óra	7 óra 2,6 óra	8,8 óra 3,3 óra	10,6 óra 4 óra	14 óra 5,3 óra	21,2 óra 8 óra	28 óra 10,6 óra
Akkumulátoros ragasztópisztolyok	TE-CG 18 Li		18 db	22 db	28 db	36 db	44 db	50 db	72 db
Akkumulátoros hőlégfűvő pisztolyok	TE-HA 18 Li		9 perc	11 perc	13 perc	17 perc	22 perc	26 perc	34 perc
Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	TP-VC 36/30 S Auto		8 perc 11 perc	10 perc 13 perc	12 perc 16 perc	16 perc 22 perc	21 perc 28 perc	24 perc 33 perc	32 perc 44 perc
	TE-VC 36/30 Li S		8 perc 11 perc	10 perc 13 perc	12 perc 16 perc	16 perc 22 perc	21 perc 28 perc	24 perc 33 perc	32 perc 44 perc
	TE-VC 36/25 Li S		8 perc 11 perc	10 perc 13 perc	12 perc 16 perc	16 perc 22 perc	21 perc 28 perc	24 perc 33 perc	32 perc 44 perc

MELYIK AKKUMULÁTORT VÁLASSZAM? NE AGGÓDJON, SEGÍTÜNK!

			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	TC-VC 18/20 Li S		10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc	40 perc
	TC-VC 18/15 Li		10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc	40 perc
	TE-VC 18/10 Li		10 perc	12 perc	17 perc	21 perc	26 perc	30 perc	42 perc
Akkumulátoros kézi porszívók	TE-HV 18/06 Li	BOOST ECO	12 perc 22 perc	15 perc 26 perc	19 perc 33 perc	25 perc 44 perc	32 perc 54 perc	39 perc 65 perc	50 perc 88 perc
	TE-VC 18 Li		16 perc	18 perc	23 perc	31 perc	40 perc	46 perc	62 perc
Akkumulátoros álló porszívók	TE-SV 18 Li	BOOST ECO	11 perc 25 perc	13 perc 31 perc	18 perc 38 perc	22 perc 50 perc	28 perc 65 perc	35 perc 80 perc	44 perc 100 perc
Akkumulátoros hamuporszívók	TE-AV 18/15 Li C		15 perc	18 perc	22 perc	30 perc	37 perc	44 perc	60 perc
Akkumulátoros ablaktisztítók	BRILLIANTO		160 perc	200 perc	240 perc	320 perc	415 perc	480 perc	640 perc
Akkumulátoros seprőgépek	TE-SW 18/610 Li		850 m ² 27 perc	1050 m ² 34 perc	1300 m ² 41 perc	1700 m ² 55 perc	2200 m ² 72 perc	2550 m ² 83 perc	3400 m ² 110 perc
Akkumulátoros csőtisztító gépek	TE-DA 18/760 Li		56 perc	68 perc	94 perc	112 perc	143 perc	188 perc	232 perc
Akkumulátoros magasnyomású pisztolyok	HYPRESSO		7 perc 13 perc	8 perc 15 perc	11 perc 20 perc	15 perc 27 perc	18 perc 35 perc	23 perc 45 perc	30 perc 55 perc
6 az 1-ben akku- mulátoros hibrid kompresszorok	Pressito 18/25 Hybrid		22 perc	28 perc	34 perc	44 perc	58 perc	68 perc	88 perc
	PRESSITO		30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	85 perc	90 perc	120 perc
3 az 1-ben akku- mulátoros kompresz- szorok	PRESSITO 18/25		22 perc	28 perc	34 perc	44 perc	58 perc	68 perc	88 perc
	PRESSITO 18/21		30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	85 perc	90 perc	120 perc
Akkumulátoros kompresszorok	TE-AC 36/6/8 Li OF		25 db 400 db	29 db 435 db	40 db 660 db	50 db 800 db	60 db 900 db	80 db 1320 db	100 db 1600 db
	TE-AC 36/8 Li OF		8 perc 6 perc	10 perc 7,5 perc	12 perc 9 perc	16 perc 12 perc	21 perc 15 perc	24 perc 18 perc	32 perc 24 perc
Akkumulátoros autós kompresz- szorok	CE-CC 18 Li		42 perc	53 perc	63 perc	84 perc	109 perc	126 perc	168 perc
Akkumulátoros pumpák	CE-AP 18 Li		65 perc	81 perc	98 perc	130 perc	169 perc	195 perc	260 perc
Akkumulátoros csempevágó gépek	TE-TC 18/115 Li		50 db	63 db	75 db	100 db	130 db	150 db	200 db

79 furat

ALAPTELJESÍTMÉNY – Bővítési lehetőségek

A világosabb színű mezőkben szereplő értékek (lásd fent) azt jelölik, hogy a maximális teljesítmény és az optimális működési idő eléréséhez nagyobb teljesítményű és kapacitású akkumulátor szükséges.

A megadott értékek maximális értékek, amelyeket standard körülmények és feltételek mellett állapítottak meg. A tényleges értékek a mindennapi munka során ettől valamelyest eltérhetnek.

A szimbólumok magyarázata

- Puhafába behajtható 6 x 60 mm csavarok (max. darabszám egy feltöltéssel)
- Hatszögletű 22 mm kerékcsonkok behajtása és meglazítása (max. darabszám egy feltöltéssel)
- 3,9 x 25 mm gipszkartoncsavarok behajtása gipszkartonba
- Ø 6 mm / 50 mm furat készítése téglába (max. darabszám egy feltöltéssel)
- Ø 6 mm / 50 mm furat készítése betonba (max. darabszám egy feltöltéssel)
- Falfestékek / habarcs keverési ideje egy feltöltéssel
- Ø 12 mm köracél darabolása (vágások max. száma egy feltöltéssel)
- Vájat marása 10-es lapos dübelekhez puhafában (max. darabszám egy feltöltéssel)
- Puhafa gyalulása 1 mm mélységig, 50 mm szélességben (max. gyalulási teljesítmény – méterben – egy feltöltéssel)
- 19 mm forgácslap (max. vágásteljesítmény – méterben – egy feltöltéssel)
- Ø 35 mm körfa (vágások max. száma egy feltöltéssel)
- 60 x 60 mm négyzetletű puhafa (vágások max. száma egy feltöltéssel)
- 40 x 40 x 2 mm zártszelvény (vágások max. száma egy feltöltéssel)
- 195 x 8 mm laminált padló (vágások max. száma egy feltöltéssel)
- Max. üzemidő üresjárásban, egy feltöltéssel
- Ø 10 mm hengeres műanyag (vágások max. száma egy feltöltéssel)
- Felfújási ciklusok max. száma egy feltöltéssel
- 11 mm átmérőjű, 200 mm hosszúságú ragasztórúd (max. szám egy feltöltéssel)
- 32 mm szegek puhafába történő belövése max. mélységig (max. darabszám egy feltöltéssel)
- 22 mm kapcsok puhafába történő belövése max. mélységig (max. darabszám egy feltöltéssel)
- Kartusok max. száma egy feltöltéssel
- Max. szórási teljesítmény egy feltöltéssel, 60 DIN-sec viszkozitású festékek felhordása mellett
- Töltési idő töltésenként
- Maximális világítási időtartam egy feltöltéssel
- Min. Max. üzemidő min. fordulat mellett / Max. üzemidő max. fordulat mellett
- Max. üzemidő üresjárásban egy feltöltéssel (BOOST / ECO üzemmódokban)
- Max. teljesítmény egy feltöltéssel (3 km/h haladási sebesség mellett)
- 13 mm kapcsok puhafába történő belövése max. darabszám egy feltöltéssel
- Max. üzemidő sűrített levegős fúvópisztoly használata mellett
- Max. üzemidő személyautók gumibroncsának 2,5 bar nyomásra történő felpumpálásához
- 15 x 15 cm kerámiacsempe (max. vágási teljesítmény egyetlen feltöltéssel)
- Puhafa gyalulása (3 mm mélység, 6 mm gyalulás) max. marásteljesítmény (méterben) egy feltöltéssel

AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSI IDEJE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (2 akku egyidejű töltésére)	30 perc	40 perc	50 perc	60 perc	75 perc	100 perc	120 perc	160 perc
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A								
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (2 akku egyidejű töltésére)	24 perc	30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	80 perc	90 perc	120 perc
Power X-Boostcharger 6 A *	24 perc	30 perc	27 perc	32 perc	40 perc	50 perc	60 perc	80 perc
Power X-Boostcharger 8 A **	24 perc	30 perc	27 perc	32 perc	40 perc	40 perc	45 perc	60 perc

* Kizárólag a 2,5 - 8,0 Ah akkuk tölthetők 6 amperrel. Az alacsonyabb kapacitású akkumulátort kisebb áramerősséggel töltheti.
** Kizárólag az 5,2 - 8,0 Ah akkuk tölthetők 8 amperrel. Az alacsonyabb kapacitású akkumulátort kisebb áramerősséggel töltheti.

Rövidebb
töltési idő

-25%

-50%

-60%

POWER X-CHANGE TECHNOLÓGIÁT ALKALMAZÓ PARTNEREINK: SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS, KIVÁLÓ TERMÉKEK

„Vezeték nélküli megoldások, mindenkinek.” Ez az Einhell víziója. Sokan megtapasztalták már, hogy a Power X-Change rendszerszaládba tartozó akkumulátoros csavarozókat, kézi körfűrészeket, fűnyírókat és bizonyos szerszámgepeket ugyanazzal az akkuval üzemeltethetik. Annak érdekében, hogy ügyfeink a műhely és a kert mellett az élet más területein is megtapasztalhassák a Power X-Change rendszer biztosította határtalan szabadságot, akkumulátorplatformunk olyan partnereink termékeiben is elérhetővé vált, amelyek teljesen más ágazatokban tevékenykednek. Folyamatosan gyarapszik azon partnereink száma, akik a Power X-Change akkumulátorokat használják a saját termékeik üzemeltetéséhez.

TELJESÍTSE A TITKOS KÜLDETÉST AKKUMEGHAJTÁSSAL!

Ride-On Audi R8 Spyder a Jamarától

- Méret (H x Szé x Ma): 106 x 62 x 34 cm
- Max. sebesség: kb. 5 km/h
- Vezető max. súlya: 25 kg

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 60.000.13

További színek és információk: www.jamara-shop.com

- Kétkerék-meghajtás két nagy teljesítményű motorral
- Bluetooth és USB-csatlakozóval zene lejátszásához
- Hátsó felfüggesztés
- Sportkormánykerék és LED-fényszórók



POWER X-CHANGE: A VALÓDI SZABADSÁG

ELMOTO KICK ELEKTROMOS ROLLER A GOVECSTŐL

- Közúti engedéllyel
- 2x 18 = 36 V akkuval
- Max. sebesség: 20 km/h
- Max. megtehető távolság: max. 15 km
- Súly: 15,0 kg (akku nélkül)

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 48.500.61



- Rendkívül erős váz, nagy méretű, levegővel töltött, 10 hüvelyk átmérőjű abroncsok 2 tárcsafékkal a maximális kényelem és biztonság érdekében
- LCD-kijelző: sebesség, akkuállapot, megtehető távolság
- Összecsukható kormányrúd rögzítési és szállítási lehetőséggel

Az ELMOTO KICK rollert két további színben vásárolhatja meg:



KEMPINGEZÉS A POWER X-CHANGE RENDSZERREL

Knaus/Weinsberg - lakókocsitöltő

A Knaus és Weinsberg egyes lakókocsimodelljeiben a hűtőszekrény, a vízszivattyú és a világítás akár 10 órán keresztül is működtethető a Power X-Change akkumulátorokkal. Felhasználóink így akár egy éjszakán keresztül is akkuról biztosíthatják a lakókocsi energiaellátását. Az akkumulátort természetesen bármikor használhatja a Power X-Change termékcsalád több mint 250 másik akkumulátoros készülékéhez, például akkus porszívóinkhoz vagy kompresszorainkhoz is. PXC-akkumulátorunk mostantól nélkülözhetetlen segítőtársa lesz a kempingezés során is!



További információ: www.knaus.com

HATÁRTALAN SZABADSÁG, MÁR PORSZÍVÓZÁS KÖZBEN IS!

SEPURO akkumulátoros állóporszívó a Severintől

A Severin innovatív SEPURO kézi- és állóporszívóját mostantól Power X-Change akkumulátorok segítségével üzemeltetheti. A mellékelt 3,0 Ah akkuval akár 60 percig is használhatja a SEPURO PRO készüléket, a cserélhető akkuk révén pedig folyamatosan dolgozhat a porszívóval. Porzsákkal felszerelt és porzsák nélküli modelljeinkkel újra definiálhatja a higiénia fogalmát: ez a porszívós megoldás nem hiányozhat egyetlen allergiától szenvedő ügyfelünk eszköztárából sem! Tisztaság, kompromisszumok nélkül.

További információ: www.severin.com



KÉZISZERSZÁMOK



3,6V AKKUMULÁTOROS CSAVAROZÓK

3,6V
KÉSZÜLÉKEK



	TE-SD 3,6/1 Li EXPERT	TE-SD 3,6 Li Kit EXPERT	TC-SD 3,6 Li CLASSIC
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,3 Ah
Töltési idő	3 - 5 óra	3 óra	3 - 5 óra
Üresjárat fordulatszám	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	4,5 Nm	3,5 Nm	3 Nm
Tömeg	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Bit záróhüvely	-	•	-
Rúdcsavarozóvá alakítható	-	•	•
LED	•	•	•
Mikro-USB töltő	•	-	-
Állítható forgásirány (jobb/bal)	•	•	•
Töltöttségjelző	-	•	•
Mágneses csavartartó	-	•	-
Mellékelt csavarozóbiték száma	10x	32x (tárolódobozban)	6x
Töltő	-	-	-
Kiszerelés	fémdobozban	fémdobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.135.01	45.134.95	45.134.42



4 006825 622744



4 006825 598575



4 006825 604733

12V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

LEVEHETŐ FÚRÓ-TOKMÁNY



	TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah) EXPERT
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	30 Nm
Nyomatékfokozatok száma	19 + 1
Fúrótokmány	10 mm
Tömeg	1,1 kg (akkumulátorral)
Cserélhető tokmány / adapterek	1
Fém hajtómű	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•
LED	•
Levehető fúrótokmány	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1x / 1x 45 perces töltőkészülék
Tartozékok	-
Kiszerelés	kartondobozban
Cikkszám	45.135.92



4 006825 628685

12V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

30 Nm
NAGY TELJESÍTMÉNY



	TE-CD 12/1 Li (1x 2,0 Ah) EXPERT	TE-CD 12/1 Li (2x 2,0 Ah) EXPERT
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	30 Nm	30 Nm
Nyomatékkfokokozatok száma	19 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Tömeg	1,1 kg (akkumulátorral)	1,1 kg (akkumulátorral)
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Levehető fúrótokmány	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1x / 1x 45 perces töltőkészülék	2x / 1x 45 perces töltőkészülék
Mellékelt csavarozóbitek száma	5x	5x
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.135.90	45.135.94



4 006825 626483



4 006825 633399

12V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

FÚRÓ + CSAVAROZÓ



	TH-CD 12-2 Li CLASSIC	TC-CD 12-2 Li +22 CLASSIC ÚJ
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 1,3 Ah	12 V / 1,5 Ah
Töltési idő	3 - 5 óra	3 - 5 óra
Üresjárat fordulatszám	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	24 Nm	24 Nm
Nyomatékkfokokozatok száma	19 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Tömeg	1,0 kg (akkumulátorral)	1,0 kg (akkumulátorral)
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	-	-
Levehető fúrótokmány	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1x / 1x 3-5 órás töltőkészülék	1x / 1x 3-5 órás töltőkészülék
Tartozékok	-	22 darabos bittartó doboz, 200 darabos csavarkészlet
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.136.60	45.142.50



4 006825 592436



4 006825 667424

12V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

3 FUNKCIÓ



	TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah) EXPERT
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Ütésszám	0 - 6000 / 0 - 21 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	30 Nm
Nyomatékkfokokozatok száma	20 + 1 + 1
Fúrótokmány	10 mm
Tömeg	1,2 kg (akkumulátorral)
Fém hajtómű	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•
LED	•
Levehető fúrótokmány	-
Állítható forgásirány (jobb/bal)	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	2x / 1x 45 perces töltőkészülék
Pótfogantyú	-
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.138.90



4 006825 628692



GIPSZKARTON- CSAVARÓZÓK

**AUTO-
START-
STOP**



	TC-DY 710 E CLASSIC	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	710 W	
Fordulatszám	0 – 4000 min ⁻¹	
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög	
Tömeg	1,5 kg	
Alumínium hajtóműfej	•	
Állítható csavarozási mélység	•	
Auto Start-Stop hajtómű	•	
Övcsíptető	•	
Rögzítógomb folyamatos használathoz	•	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Kiszereles	kartondobozban	
Cikkszám	42.599.25	



4 006825 666991

ÜTVEFŰRŐK

2 FUNKCIÓ



	TC-ID 1000 E CLASSIC	TC-ID 1000 E Kit CLASSIC	TE-ID 650 E EXPERT
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1010 W	1010 W	650 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 3000 min ⁻¹	0 – 3000 min ⁻¹	0 – 3000 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 48 000 min ⁻¹	0 – 48 000 min ⁻¹	0 – 48 000 min ⁻¹
Fúráseljesítmény (fa)	32 mm	32 mm	25 mm
Fúráseljesítmény (beton)	16 mm	16 mm	13 mm
Fúráseljesítmény (acél)	13 mm	13 mm	10 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm	13 mm
Tömeg	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•	•
Tengelyzár	-	-	•
Softgrip felület	•	•	•
Fém fúrótokmány	•	-	•
Pótfogantyú	•	•	•
Tartozékok	-	16 részes fúrószárkészlet	-
Kiszereles	kartondobozban	táskában	kartondobozban
Cikkszám	42.598.25	42.598.44	42.597.35



4 006825 587777



4 006825 635003



4 006825 565690

ÜTVEFŰRŐK

2 FUNKCIÓ



	TC-ID 720/1 E CLASSIC	TC-ID 650 E CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	720 W	650 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 2800 min ⁻¹	0 – 2600 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 44 800 min ⁻¹	0 – 41 600 min ⁻¹
Fúráseljesítmény (fa)	30 mm	25 mm
Fúráseljesítmény (beton)	13 mm	13 mm
Fúráseljesítmény (acél)	10 mm	10 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Tömeg	2,0 kg	1,8 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tengelyzár	-	-
Softgrip felület	•	-
Fém fúrótokmány	-	-
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	-	-
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.598.48	42.586.82



4 006825 641844



4 006825 602166

ÜTVEFŰRŐK

2 FUNKCIÓ



	TE-ID 500 E EXPERT	TC-ID 550 E CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	550 W	550 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 3000 min ⁻¹	0 – 2800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 48 000 min ⁻¹	0 – 44 800 min ⁻¹
Fúráseljesítmény (fa)	25 mm	25 mm
Fúráseljesítmény (beton)	10 mm	13 mm
Fúráseljesítmény (acél)	8 mm	10 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Tömeg	1,7 kg	1,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tengelyzár	-	-
Softgrip felület	•	•
Fém fúrótokmány	-	-
Pótfogantyú	-	•
Tartozékok	5 részes fúrószárkészlet	-
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.596.10	42.586.21



4 006825 591347



4 006825 616712

FÚRÓKALAPÁCSOK (2 KG)



TE-RH 950 5F EXPERT	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	950 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 1200 / 0 – 2600 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4500 min ⁻¹
Ütéserősség	3,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	28 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Tömeg	3,8 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	-
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerkezet	•
Funkciók száma	5
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységütköző	•
Tartozékok	gyorsbefogó tokmány
Kiszereles	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	42.579.78



4 006825 663372

FÚRÓKALAPÁCSOK (2 KG)



TC-RH 800 4F CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 930 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4500 min ⁻¹
Ütéserősség	2,6 J
Fúrásteljesítmény (beton)	26 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Tömeg	3,2 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	-
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerkezet	•
Funkciók száma	4
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységütköző	•
Tartozékok	-
Kiszereles	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	42.579.80



4 006825 634570



TC-RH 620 4F CLASSIC	
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 1250 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 5200 min ⁻¹
Ütéserősség	2,2 J
Fúrásteljesítmény (beton)	20 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Tömeg	2,8 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	-
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerkezet	•
Funkciók száma	4
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységütköző	•
Tartozékok	-
Kiszereles	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	42.579.90



4 006825 654592

FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)

SDS-MAX TOKMÁNY

A félaautomata SDS-Max tokmány rendkívül strapabíró, így komolyabb projektekhez is használhatja a készüléket



Fúrókalapács (5 kg)
TE-RH 40 3F

3 FUNKCIÓ

Három alapfunkció egyetlen készülékben: kalapácsfúrás, vésés vésőrögzítéssel és vésőrögzítés nélkül. Egyetlen váltókapcsoló valamennyi funkcióhoz.

CSÖKKENTETT REZGÉS-SZINTŰ FOGANTYÚ

Kíméletes és kényelmes munkavégzést biztosít

RÖGZÍTHETŐ KAPCSOLÓGOMB

Kényelmes és egyszerű használat

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

Mindig az elvégzendő munka sajátosságaihoz igazíthatja a fordulatszámot

MAXIMÁLIS FÚRÁS-TELJESÍTMÉNY

Akár 40 mm-es fúrásteljesítmény betonban a 10 J ütéserősségnek köszönhetően

FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)



	TE-RH 40 3F EXPERT	TE-RH 38 3F EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1050 W	1050 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 480 min ⁻¹	0 – 500 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4100 min ⁻¹	0 – 4100 min ⁻¹
Ütéserősség	10,0 J	9,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	40 mm	38 mm
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max
Tömeg	7,4 kg	6,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•
Biztonsági kuplung	•	•
Pneumatikus ütőszerkezet	•	•
Funkciók száma	3	3
Rögzíthető kapcsológomb	•	-
Szervizintervallum-kijelző	-	•
Pótfogantyú	•	•
Fém mélységütköző	-	•
Tartozékok	2x SDS-Max véső	-
Kiszereles	E-Box kofferben	E-Box kofferben
Cikkszám	42.579.35	42.579.59



4 006825 655926



4 006825 663884

FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)



	TE-RH 32 4F Kit EXPERT	TE-RH 32-1600 4F EXPERT ÚJ
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W	1600 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 850 min ⁻¹	0 - 800 min ⁻¹
Ütésszám	0 - 4100 min ⁻¹	0 - 4600 min ⁻¹
Ütéserősség	5,0 J	4,5 J
Fúrásteljesítmény (beton)	32 mm	32 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Tömeg	5,7 kg	5,6 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•
Biztonsági kuplung	•	•
Pneumatikus ütőszerkezet	•	•
Funkciók száma	4	4
Rögzíthető kapcsológomb	-	-
Szervizintervallum-kijelző	•	-
Pótfogantyú	•	•
Fém mélységűtköző	•	•
Tartozékok	3x SDS-Plus fúrószár / 2x SDS-Plus véső	-
Kiszerezés	E-Box kofferben	E-Box kofferben
Cikkszám	42.579.44	42.585.08



FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)



	TC-RH 900 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	900 W
Üresjárat fordulatszám	850 min ⁻¹
Ütésszám	4000 min ⁻¹
Ütéserősség	3,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	26 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Tömeg	4,1 kg
Rezgéselnyelő főfogantyú	-
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerkezet	•
Funkciók száma	3
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Kiszerezés	kofferben
Cikkszám	42.582.37



BONTÓKALAPÁCSOK



	TP-DH 50 PROFESSIONAL	TC-DH 43 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1700 W	1600 W
Ütésszám	1800 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Ütéserősség	50 J	43 J
Fúrótokmány	SDS-Hex	SDS-Hex
Tömeg	18,4 kg	14,6 kg
Pneumatikus ütőszerkezet	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	-
Rögzíthető kapcsológomb	•	-
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	1x hegyesvéső, 1x laposvéső	1x hegyesvéső, 1x laposvéső
Kiszerezés	kerekes E-Box kofferben	kofferben
Cikkszám	41.391.30	41.390.87



BONTÓKALAPÁCSOK



	TE-DH 32 EXPERT	TE-DH 12 EXPERT	TE-DH 5 EXPERT
Elektromos hálózat	230 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50-60 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W	1050 W	750 W
Ütésszám	1900 min ⁻¹	4100 min ⁻¹	4300 min ⁻¹
Ütéserősség	32 J	12 J	5 J
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
Tömeg	10,8 kg	6,8 kg	3,9 kg
Pneumatikus ütőszerkezet	•	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•	•
Rögzíthető kapcsológomb	•	•	•
Pótfogantyú	•	•	•
Tartozékok	1x hegyesvéső, 1x laposvéső	1x hegyesvéső, 1x laposvéső	1x hegyesvéső, 1x laposvéső
Kiszerezés	E-Box kofferben	E-Box kofferben	E-Box Basic kofferben
Cikkszám	41.390.99	41.391.00	41.391.35



FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TE-MX 1600-2 CE Twin EXPERT	TE-MX 1600-2 CE EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W	1600 W
Üresjárat fordulatszám	180 – 460 / 300 – 750 min ⁻¹	0 – 460 / 0 – 750 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	Hex 13 mm	M14
Tömeg	3,7 kg (keverőszár nélkül)	3,5 kg (keverőszár nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	•	•
Lágyindítás	•	•
Állványra rögzítve üzemeltethető	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	Twin-keverőszár (Ø 120 mm)	1x szimpla keverőszár (Ø 133 mm)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.585.61	42.585.55



4 006825 614558



4 006825 602258

FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TC-MX 1400-2 E CLASSIC	TC-MX 1200 E CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W	1200 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 480 / 0 – 780 min ⁻¹	0 – 680 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	M14	M14
Tömeg	3,5 kg (keverőszár nélkül)	3,2 kg (keverőszár nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	-	-
Lágyindítás	•	•
Állványra rögzítve üzemeltethető	•	•
Softgrip felület	•	-
Tartozékok	1x szimpla keverőszár (Ø 133 mm)	1x szimpla keverőszár (Ø 100 mm)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.585.50	42.585.45



4 006825 602241



4 006825 616620

SAROKCSISZOLÓK (230 MM)



	TE-AG 230 EXPERT	TE-AG 230/2000 EXPERT
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2350 W	2000 W
Üresjárat fordulatszám	6500 min ⁻¹	6500 min ⁻¹
Korongátmérő	230 mm	230 mm
Tömeg	6,0 kg	5,4 kg
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	3 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	-
Forgatható főfogantyú	•	-
Körmöskulcs	•	•
Tartozékok	-	-
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.308.70	44.308.40



4 006825 577235



4 006825 593419

SAROKCSISZOLÓK (125 MM)



	TE-AG 125 CE EXPERT	TE-AG 125/1010 CE Q EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1100 W	1010 W
Üresjárat fordulatszám	3000 – 12 000 min ⁻¹	4000 – 12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm	125 mm
Tömeg	2,5 kg	2,0 kg
Konstans elektronika	•	•
Újrindulás elleni védelem	-	•
Biztonsági kapcsoló	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	•	•
Állapotjelző LED	•	-
Körmöskulcs	•	-
Tartozékok	-	gyorsrögzítő anya
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.308.60	44.308.90



4 006825 577228



4 006825 644227

SAROKCSISZOLÓK (125 MM)



	TE-AG 125/750 EXPERT	TC-AG 125/850 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W	850 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm	125 mm
Tömeg	1,9 kg	1,6 kg
Konstans elektronika	-	-
Újraindulás elleni védelem	•	•
Biztonsági kapcsoló	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	-
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	-	•
Állapotjelző LED	-	-
Körmöskulcs	•	•
Tartozékok	-	-
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.308.80	44.309.71



SAROKCSISZOLÓK (115 MM)



	TC-AG 115/750 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm
Tömeg	1,7 kg
Újraindulás elleni védelem	•
Biztonsági kapcsoló	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	-
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	•
Kábelcsiptető	-
Körmöskulcs	•
Tartozékok	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.309.60



HORONYMARÓK



	TE-MA 1700 EXPERT	TE-MA 1500 EXPERT	TC-MA 1300 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1700 W	1500 W	1320 W
Üresjárat fordulatszám	7000 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Vágókorong	Ø 150 x Ø 22 mm	Ø 125 x Ø 22 mm	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Vájatmélység	8 - 40 mm	5 - 30 mm	8 - 30 mm
Vájatszélesség	8 - 38 mm	8 - 30 mm	8 - 26 mm
Tömeg	5,8 kg	4,8 kg	4,9 kg
Fokozatmentesen állítható vágásmélység	•	•	•
Túlterhelésvédelem	•	•	•
Lágyindítás	•	•	•
Tengelyzár	•	•	•
Porelszívás	•	•	•
Gyémántbevonatú vágókorong	4x	2x	2x
Praktikus táska	•	•	-
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.507.40	43.507.35	43.507.30



LAPOSTIPLIMARÓK



	TC-BJ 900 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	860 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min ⁻¹
Max. marásmélység	14 mm
Dőlésszög-beállítás	90°
Vájatmaró	Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm
Tömeg	3,3 kg
Fokozatmentes szögbeállítás	•
Fokozatmentes magasságállítás	•
Marásmélység-gyorsbeállítás fokozatok száma	3 fokozatú
Tengelyzár	•
Porelszívás	porzsákba továbbítható
Körmöskulcs	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.506.20



FELSŐMARÓK



	TE-RO 1255 E EXPERT	TC-RO 1155 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	230 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W	1100 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 - 30 000 min ⁻¹	11 000 - 30 000 min ⁻¹
Lökétmagasság	55 mm	55 mm
Formamaráz max. mélysége	30 mm	30 mm
Tömeg	3,3 kg	3,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Marásmélység-finombeállítás	•	•
Forgásvédő lemez	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	-
Kábelcsiptető	•	-
Párhuzamos ütköző	•	•
Körzőhegy	•	•
Másolóhüvely	•	•
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.504.90	43.504.70



ELEKTROMOS GYALUK



	TE-PL 900 EXPERT	TC-PL 750 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	900 W	750 W
Üresjárat fordulatszám	15 000 min ⁻¹	17 000 min ⁻¹
Gyalulási szélesség	82 mm	82 mm
Forgácsolási mélység	3 mm	2 mm
Horonymélység	18 mm	10 mm
Tömeg	3,6 kg	2,4 kg
Softgrip felület	•	•
Automata parkolószaru	•	•
Alumínium talplemezek	•	•
Horony (V-formájú vájatok)	3x	1x
Forgácskivetés	kétoldali	egyoldali
Kábelcsiptető	•	-
Párhuzamos ütköző	•	•
Mélységütköző	•	•
Késhenger (gyalukés)	1 pár keményfém	1 pár keményfém
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.453.20	43.453.10



DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TC-JS 85 CLASSIC	TC-JS 80/1 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	620 W	550 W
Löketszám	800 - 3000 min ⁻¹	1000 - 3000 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	85 / 12 / 8 mm	80 / 12 / 10 mm
Tömeg	2,0 kg	1,9 kg
Univerzális fűrészlapbefogó	-	-
Lengő előtolás	4 fokozatú	4 fokozatú
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	•	-
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Porelszívó csatlakozó csomak	•	•
LED	-	-
Fúvó funkció	•	-
Vágásvonal-vezetés	-	-
Fűrészlapok	1x (fa)	-
Tartozékok	párhuzamos ütköző, felszakadásgátló	-
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.211.40	43.211.45



DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TC-JS 60/1 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W
Löketszám	1000 - 3000 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	60 / 10 / 6 mm
Tömeg	1,7 kg
Univerzális fűrészlapbefogó	-
Lengő előtolás	-
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	-
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Porelszívó csatlakozó csomak	•
LED	-
Fúvó funkció	-
Vágásvonal-vezetés	-
Fűrészlapok	-
Tartozékok	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.211.35



KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 190/1 EXPERT
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 190 x Ø 30 mm
Vágásmélység (90°)	66 mm
Vágásmélység (45°)	48 mm
Tömeg	5,2 kg
Szerszám nélküli mélység- és szögbeállítás	•
LED	•
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.310.05



4 006825 641646

	TC-CS 1410 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1410 W
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 190 x Ø 30 mm
Vágásmélység (90°)	67 mm
Vágásmélység (45°)	46 mm
Tömeg	4,3 kg
Szerszám nélküli mélység- és szögbeállítás	•
LED	-
Alumínium vezetőlap	-
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.310.50



4 006825 649369

KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 165 EXPERT
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 16 mm
Vágásmélység (90°)	55 mm
Vágásmélység (45°)	40 mm
Tömeg	3,8 kg
Szerszám nélküli mélység- és szögbeállítás	•
LED	-
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.310.10



4 006825 599565

	TC-CS 1250 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 16 mm
Vágásmélység (90°)	55 mm
Vágásmélység (45°)	38 mm
Tömeg	3,8 kg
Szerszám nélküli mélység- és szögbeállítás	•
LED	-
Alumínium vezetőlap	-
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.310.40



4 006825 649352

MERÜLŐFŰRÉSZEK



	TE-PS 165 EXPERT
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	5200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 20 mm
Vágásmélység (90°)	56 mm
Vágásmélység (45°)	42 mm
Tömeg	4,8 kg
Szerszám nélküli mélység- és szögbeállítás	•
LED	-
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Vágásvonal-vezetés	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.313.00



4 006825 629668

A FŰRÉSZHEZ HASZNÁLHATÓ VEZETŐSÍNEK LISTÁJÁT A 148. OLDALON TALÁLJA

MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-CS 89 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	600 W
Üresjárat fordulatszám	7200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 89 x Ø 10 mm
Vágásmélység	27 mm
Tömeg	2,0 kg
Szerszám nélkül beállítható vágásmélység	•
Alumínium vezetőlap	•
Porelszívó adapter	•
Softgrip felület	•
Tartozékok	2x fűrészlap (fa/műanyag), 1x gyémánt vágókorong, párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.310.30



4 006825 646054

ORRFŰRÉSZEK



	TE-AP 950 E EXPERT	TE-AP 750 E EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	950 W	750 W
Löketszám	0 – 2500 min ⁻¹	0 – 2800 min ⁻¹
Löketsúly	28 mm	20 mm
Vágásmélység (fa / acél)	200 / 20 mm	150 / 10 mm
Fűrészlap vastagsága	0,8 – 1,5 mm	0,8 – 1,5 mm
Tömeg	3,2 kg	2,4 kg
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Szerszám nélkül állítható talplemez	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	1x kwb fafűrészlap	1x kwb fafűrészlap
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.261.80	43.261.70



4 006825 632699



4 006825 632682

ORRFŰRÉSZEK



	TC-AP 690 E CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	690 W
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	0 – 2800 min ⁻¹
Löketsúly	20 mm
Vágásmélység (fa / acél)	115 / 10 mm
Fűrészlap vastagsága	0,8 – 1,5 mm
Tömeg	2,2 kg
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Szerszám nélkül állítható talplemez	–
Softgrip felület	•
Tartozékok	1x fafűrészlap
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.261.61



4 006825 661170

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

GYORSRÖGZÍTŐ

Más szerszámok használata nélkül, gyorsan kicserélheti a szerszámokat

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

Mindig a megmunkálandó anyag és az elvégzendő munka sajátosságaihoz igazíthatja a fordulatszámot

Multifunkciós szerszám TE-MG 350 EQ



LED-VILÁGÍTÁS

Az integrált világítás gondoskodik a munkaterület megfelelő megvilágításáról

MÁGNESES SZERSZÁMBEFOGÓ

12-féleképpen beállítható mágneses befogó a tartozékok egyszerű és optimális használata érdekében

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	TE-MG 350 EQ EXPERT ÚJ	TE-MG 300 EQ EXPERT	TC-MG 250 CE CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	230 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	350 W	300 W	250 W
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹
Kitérés szög	3,0°	3,2°	3,0°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Tömeg	1,3 kg	1,5 kg	1,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•	•
Konstans elektronika	•	•	•
Softgrip felület	•	•	•
Gyorsrögzítő	•	•	–
Mágneses szerszámbe fogó	•	•	•
LED	•	–	–
Háromszög alakú csiszolólap	•	•	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kaparószerszám	•	•	•
Merülő fűrészlap	fa, műanyag, fém (mindegyikhez 1x)	fa, műanyag, fém (mindegyikhez 1x)	1x fa/műanyag
Szegmentált fűrészlap	fa, műanyag, könnyűfém, csempefuga (mindegyikhez 1x)	fa, műanyag, könnyűfém, csempefuga (mindegyikhez 1x)	–
Porelszívó adapter	•	•	•
Hatszögkulcs	–	–	•
Kiszerezés	E-Box Basic kofferben	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.651.55	44.651.50	44.651.85



4 006825 665680



4 006825 614237



4 006825 665697

AKKUMULÁTOROS CSISZOLÓ- ÉS GRAVÍROZÓKÉSZÜLÉKEK



	TE-MT 7,2 Li EXPERT
Akkumulátor feszültség / kapacitás	7,2 V / 1,5 Ah
Töltési idő	1 óra
Üresjárat fordulatszám	5500 – 26 000 min ⁻¹
Szorítóhüvely-átmérők	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Tömeg	0,3 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Töltő	•
Tartozék készlet	57 részes
Kiszerezés	mágnészáras kartondobozban
Cikkszám	44.193.30



4 006825 639353

CSISZOLÓ- ÉS GRAVÍROZÓ- KÉSZÜLÉKEK



	TC-MG 135 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	135 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 – 35 000 min ⁻¹
Szorítóhüvely-átmérők	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Tömeg	0,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Tartozék készlet	189 részes (kofferben)
Kihúzható láb	•
Rugalmas tengely	•
Kiszerezés	koffer
Cikkszám	44.191.69



4 006825 585315

REZGŐCSISZOLÓK



	TE-OS 2520 E EXPERT	TC-OS 1520 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W	150 W
Rezgésszám	14 000 – 24 000 min ⁻¹	23 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm	2,0 mm
Csiszolófelület	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Csiszolópapír mérete (tépőzár)	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Csiszolópapír mérete (szorító szerkezet)	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Tömeg	1,9 kg	1,1 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	-
Tépőzáras rögzítés	•	•
Szorító szerkezet	•	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter segítségével	adapter segítségével
Alacsony rezgésszint	•	-
Alumínium talplemez	•	-
Softgrip felület	•	•
Csiszolópapír	1x P120	3x P120
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.606.20	44.606.40



4 006825 592498



4 006825 593693

SZALAGCSISZOLÓK



	TC-BS 8038 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W
Szalagsebesség	380 m/perc
Csiszolófelület	76 x 142 mm
Csiszolószalag mérete	76 x 533 mm
Tömeg	3,4 kg
Helyhez kötött használat	-
Szalagfutás-beállítás	•
Szerszám nélküli szalagsere	•
Porelszívás	porzsák és porszívóadapter használatával
Softgrip felület	-
Pótfogantyú	•
Felhajtható első fedél	-
Csiszolószalag	1x P80
Pillanatszorító	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.662.60



4 006825 598360

DELTACSISZOLÓK



A kép illusztráció

	TE-DS 20 E EXPERT	TC-DS 20 E CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	200 W	200 W
Rezgésszám	13 000 - 20 000 min ⁻¹	12 000 - 22 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm	2,0 mm
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Tömeg	1,2 kg	0,9 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Softgrip felület	•	•
Tépőzáras rögzítés	•	•
Porelszívás	adapter segítségével	adapter segítségével
Lágyindítás	•	-
Kábelcsíptető	•	•
Csiszolópapír	5x P80, 5x P120	2x P60, 2x P120, 2x P240, 3x P400
Porelszívó adapter	•	•
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.642.50	44.642.55



4 006825 580686



4 006825 669671

MULTICSISZOLÓK



	TE-OS 1320 EXPERT	TH-OS 1016 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	130 W	100 W
Rezgésszám	24 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm	1,6 mm
Csiszolópapír mérete	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm
Tömeg	1,0 kg	1,0 kg
Softgrip felület	•	•
Tépőzáras rögzítés	•	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter segítségével	porzsák és porszívóadapter segítségével
Kábelcsíptető	•	-
Csiszolópapír	3x P120	1x P120
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.605.60	44.606.10



4 006825 573169



4 006825 592481

EXCENTERCSISZOLÓK



	TE-RS 40 E EXPERT	TC-RS 425 E CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W	425 W
Rezgésszám	12 000 - 24 000 min ⁻¹	12 000 - 26 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,5 mm	2,5 mm
Csiszolópapír-Ø	125 mm	125 mm
Tömeg	2,1 kg	1,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tépőzáras rögzítés	•	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter segítségével	porzsák és porszívóadapter segítségével
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	•	-
Csiszolópapír	-	1x P60, 1x P80, 1x P120
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.620.00	44.620.05



4 006825 590661



4 006825 664720



GIPSZKARTONCSISZOLÓK



A kép illusztráció

	TC-DWS 225 CLASSIC	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	1220 W	
Üresjárat fordulatszám	1500 - 2300 min-1	
Csiszolópapír-méret	Ø 225 mm	
Kábel hossza	4,0 m	
Tömeg	2,6 kg	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Rugalmas csiszolófej	•	
Kerek csiszolótányér	•	
Háromszög alakú csiszolótányér	-	
Összecsukható, kihúzható nyél	-	
Talp	-	
Kerek csiszolópapír	2x P60, 2x P80, 2x P120	
Háromszög alakú csiszolópapír	-	
Kerek rácsos lenyanyag csiszoló	-	
Háromszög alakú rácsos lenyanyag csiszoló	-	
Kiszereles	kartondobozban	
Cikkszám	42.599.45	



4 006825 668834

GIPSZKARTONCSISZOLÓK

EGYSZERŰ KEZELÉS



	TE-DW 225 X EXPERT	TC-DW 225 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W	600 W
Üresjárat fordulatszám	600 – 1800 min-1	600 – 1500 min-1
Csiszolópapír-méret	Ø 225 mm / 285 x 285 mm	Ø 225 mm
Készülék hossza	110 – 165 cm	110 – 165 cm
Tömlő hossza	4,0 m	4,0 m
Kábel hossza	4,0 m	4,0 m
Tömeg	3,7 kg	3,2 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Rugalmas csiszolófej	•	•
Kerek csiszolótányér	•	•
Háromszög alakú csiszolótányér	•	-
Összecsukható / kihúzható nyél	•	•
Talp	•	•
Kerek csiszolópapír	1x P60, 1x P80, 1x P120	2x P60, 2x P80, 2x P120
Háromszög alakú csiszolópapír	1x P60, 1x P80, 1x P120	-
Kerek rácsos lenyanyag csiszoló	1x P120	-
Háromszög alakú rácsos lenyanyag csiszoló	-	-
Kiszereles	E-Box kofferben	kofferben
Cikkszám	42.599.60	42.599.30



4 006825 634518



4 006825 601671

ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK (FÉLÍG HELYHEZ KÖTÖTT KÉSZÜLÉKEK)



	TC-SY 700 S CLASSIC	TC-SY 600 S CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	700 W	600 W
Szállítási teljesítmény	1000 ml/perc	1000 ml/perc
Tartály űrtartalma	1000 ml	800 ml
Tömlő hossza	3,5 m	1,8 m
Tömeg	3,0 kg	2,3 kg
Használható	lakkokhoz, lazúrokhoz, beltéri falfestékekhez	lakkokhoz, lazúrokhoz, beltéri falfestékekhez
Levehető szórófej	•	•
Festékmennyiség-szabályozás	•	•
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú	vízszintes, függőleges és kör alakú
Softgrip felület	•	•
Vállheveder	•	•
Talp	•	-
Fúvókák	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm
Tisztítókefe és -tű	•	•
Viszkózitás mérő edény	•	•
Tetővel ellátott festéktartály	1000 ml	800 ml
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.600.20	42.600.15



4 006825 614596



4 006825 614572

ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK (SZÓRÓPISZTOLYOK)



	TC-SY 500 P CLASSIC	TC-SY 400 P CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	500 W	400 W
Szállítási teljesítmény	550 ml/perc	500 ml/perc
Tartály űrtartalma	1000 ml	800 ml
Tömeg	1,3 kg	1,3 kg
Használható	lakkok, lazúrok	lakkok, lazúrok
Levehető szórófej	•	•
Festékmennyiség-szabályozás	•	•
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú	vízszintes, függőleges és kör alakú
Softgrip felület	•	•
Akasztó	•	•
Fúvókák	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm
Tisztítókefe és -tű	•	•
Viszkózitás mérő edény	•	•
Tetővel ellátott festéktartály	1000 ml	800 ml
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.600.10	42.600.05



4 006825 613780



4 006825 613773

RAGASZTÓPISZTOLYOK



	TC-GG 30 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	30 W
Felfűtési idő	300 s
Max. hőmérséklet	195 °C
Ragasztórúd-Ø	11 mm
Ragasztórúd hossza	150 mm
Tömeg	0,2 kg
Mechanikus ragasztórúd-előtolás	•
Nézőüveg	•
Támasztókengyel	•
Ragasztórúd	3x
Normál fej	•
Lapos	•
Hosszabbítófej	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.221.70



4 006825 614022

AKKUMULÁTOROS RAGASZTÓPISZTOLYOK



	TC-CG 3,6/1 Li CLASSIC
Lítium-ion akku feszültség / kapacitás	3,6 V / 1,5 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra
Felfűtési idő	30 mp
Max. hőmérséklet	160 °C
Ragasztórúd-Ø	7 mm
Ragasztórúd hossza	150 mm
Tömeg	0,3 kg
Állapotjelző LED	•
Mechanikus ragasztórúd-előtolás	•
Támasztókengyel	•
Tartozékok	4x ragasztórúd
Kiszereles	fémdobozban
Cikkszám	45.221.90



4 006825 637854

HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TE-HA 2000 E EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W
Levegőmennyiség	250 / 250 / 500 liter/perc
Hőmérséklet	50 / 50 – 550 / 50 – 550 °C
Tömeg	0,9 kg
Levegőmennyiség- és hőmérséklet-szabályozás	3 fokozatú
Hideglevegő-fokozat	•
Kerámia fűtőelem	•
Túlhevülésvédelem	•
Leállítófelület	•
9 fokozatú hőmérséklet-beállítás	•
Széles fúvóka	•
Szűkítő	•
Reflektorfúvóka	•
Visszasugárzó fúvóka	•
Festékkaparó	-
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.201.95



4 006825 602678

ELEKTROMOS TŰZŐGÉPEK



	TC-EN 20 E CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Lövészám percenként	20
Kapocs típusa	53
Kapocshossz	6 – 14 mm
Kapocsszélesség	11,4 mm
Kapocsvastagság	0,75 mm
Szeg típusa	47
Szeghosszúság	14 mm
Szegvastagság	1,16 – 1,27 mm
Tömeg	1,1 kg
Biztonsági zár	•
Softgrip felület	•
Tár-telíttségjelző	•
Ütőerő-előválasztás	•
Kapocs (53-as típus)	1000x
Szeg (47-es típus)	500x
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	42.578.90



4 006825 615647

AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉPEK



	TC-CT 3,6 Li CLASSIC
Akkumulátor feszültsége	3,6 V
Akkumulátor kapacitása	1,5 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra
Lövészám percenként	30
Kapocs típusa	53
Kapocshossz	6 – 14 mm
Kapocsszélesség	11,4 mm
Kapocsvastagság	0,75 mm
Tömeg	0,9 kg
Biztonsági zár	•
Softgrip felület	•
Tár-telíttségjelző	•
Töltöttségjelző	•
Kapocs (53-as típus)	1000x
Töltőkészülék	•
Kiszereles	fémdobozban
Cikkszám	42.578.80



4 006825 607291

HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TH-HA 2000/1 CLASSIC	TC-HA 2000/1 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 / 240 V ~ 50 Hz	230 / 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W	2000 W
Levegőmennyiség	300 / 500 liter/perc	300 / 500 liter/perc
Hőmérséklet	350 / 550 °C	350 / 550 °C
Tömeg	0,5 kg	0,5 kg
Levegőmennyiség- és hőmérséklet-szabályozás	2 fokozatú	2 fokozatú
Hideglevegő-fokozat	-	-
Kerámia fűtőelem	-	-
Túlhevülésvédelem	•	•
Leállítófelület	•	•
9 fokozatú hőmérséklet-beállítás	-	-
Széles fúvóka	•	•
Szűkítő	•	•
Reflektorfúvóka	•	-
Visszasugárzó fúvóka	•	-
Festékkaparó	•	-
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.201.79	45.201.84



4 006825 593235



4 006825 602227

360°-OS KERESZTLÉZEREK



TE-LL 360 EXPERT	
Lézerdióda	650 nm (vízszintes), 635 nm (függőleges)
Lézerosztály	2
Méréstartomány-Ø	20 m
Pontosság	+/- 0,4 mm/m
Önszintezési idő	< 5 mp
Önszintezési tartomány	+/- 4°
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4"
Tömeg	0,3 kg
Lézerkereszt	•
Vízszintes és/vagy függőleges lézervonal-kivetítés	•
360°-ban körbefutó vízszintes vonal	•
Önszintező funkció	•
Digitális vízmérték	•
Softgrip felület	•
Praktikus táska	•
Állítható magasságú fali tartókonzol	•
Univerzális rögzítőcsipesz	-
Akkumulátorok	-
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	22.701.10




KERESZTLÉZEREK



TC-LL 2 CLASSIC	
Lézerdióda	635 nm
Lézerosztály	2
Méréstartomány	8 m
Pontosság	+/- 0,5 mm/m
Önszintezési idő	< 5 mp
Önszintezési tartomány	+/- 4°
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4"
Tömeg	0,2 kg
Lézerkereszt	•
Vízszintes és/vagy függőleges lézervonal-kivetítés	•
360°-ban körbefutó vízszintes vonal	-
Önszintező funkció	•
Digitális vízmérték	•
Softgrip felület	•
Praktikus táska	•
Állítható magasságú fali tartókonzol	-
Univerzális rögzítőcsipesz	•
Akkumulátorok	-
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	22.701.05




KERESZTLÉZEREK - TERVEK FALRA VETÍTVE. GYORSAN ÉS PONTOSAN.



FUNKCIÓK

- 1 Szintező funkció: az Einhell keresztlézere segít abban, hogy a tárgyakat azonos magasságban tudja rögzíteni.
- 2 Az egyszerre megjelenő vízszintes és függőleges lézervonalak rendkívül hasznosak a tárgyak helyének kiméréséhez és pontos beállításához (lásd 101. oldal, bal oldali ábra).
- 3 A TE-LL 360 vízszintes, 360°-ban körbefutó lézervonala segítségével pillanatok alatt és pontosan beállíthatja a tárgyakat (lásd 101. oldal, bal oldali ábra).

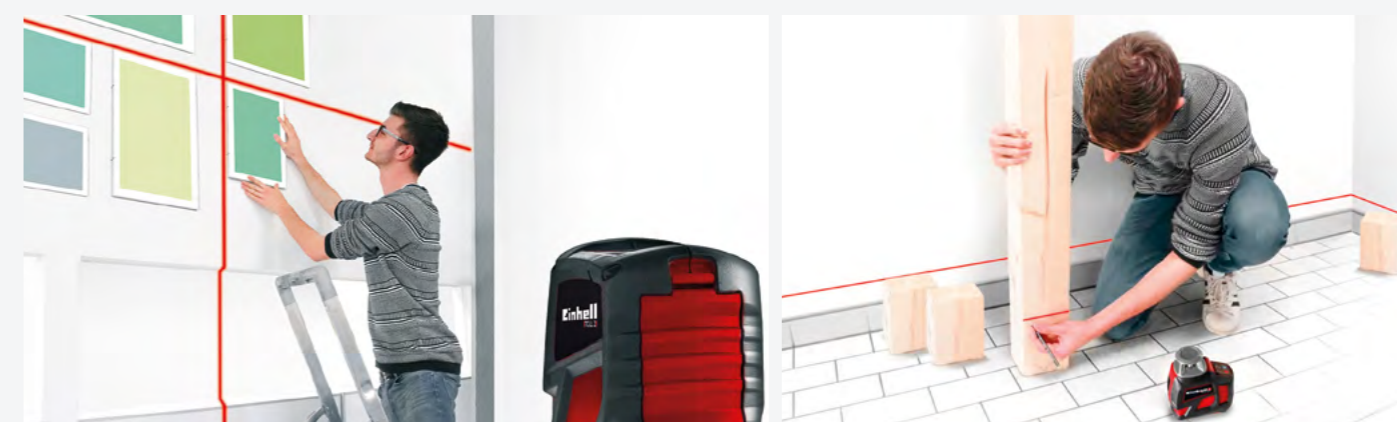

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK



	TC-LD 50 CLASSIC	TC-LD 25 CLASSIC
Lézerdióda	635 nm	635 nm
Lézerosztály	2	2
Mérési tartomány	0,05 – 50 m	0,05 – 25 m
Pontosság	+/- 2,0 mm	+/- 3,0 mm
Automatikus kikapcsolás	3 perc után	3 perc után
Referenciapontok	elülső és hátsó élek, ütköző	elülső és hátsó élek
Tömeg	0,1 kg	0,1 kg
Távolság-, terület- és térfogatmérés	•	•
Összeadás és kivonás	távolság, terület és térfogat	-
Min/max. funkció tartós méréshez	•	•
Biztonsági funkció	•	•
Pitagorasz-tétel funkció	•	-
Részekre osztás funkció	•	-
Utolsó mért eredmények tárolása	20	-
Softgrip felület	•	•
Praktikus táska	•	•
Akkumulátorok	-	-
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	22.700.80	22.700.75



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK: TÖKÉLETESRE FEJLESZTETT PRECIZITÁS

- 1 Egyszerű területszámítás, pl. a falfesték mennyiségének kiszámításához.
- 2 A részekre osztás funkcióval – előre megadott értékek alapján – egyenlő részekre oszthat egy adott szakaszt. Óriási segítség pl. kerítésoszlopok helyének kijelöléséhez (bal alsó ábra).
- 3 Egyszerű távolságmérés, pl. szegélylécek hosszának meghatározásához.
- 4 Egyszerű térfogatmérés, pl. egy adott helyiség fűtésének vagy klímaberendezésének kiválasztásához.
- 5 Hosszúság és magasság indirekt számítása nehezen vagy egyáltalán nem elérhető helyeken a Pitagorasz-tétel funkció segítségével.



LÉZERES SZINTEZŐK



	TC-LL 1 CLASSIC
Lézerdióda	650 nm
Lézerosztály	2
Méréstartomány	vonallézer: 5 méter pontlézer: 20 m
Pontosság	+/- 0,5 mm/m
Tömeg	0,1 kg
Vízérték funkció	•
Softgrip felület	•
Flexibilis fali tartókonzol	•
Akkumulátorok	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	22.700.95



DIGITÁLIS HELYMEGHATÁROZÓK



	TC-MD 50 CLASSIC
Max. észlelési mélység (fa)	19 mm
Max. észlelési mélység (nem vastartalmú fémek)	19 mm
Max. észlelési mélység (vastartalmú fémek)	50 mm
Max. észlelési mélység (réz)	38 mm
Max. észlelési mélység (elektromos vezetékek)	50 mm
Automatikus kikapcsolás	1 perc után
Tömeg	0,1 kg
Figyelmeztető hangjelzés	•
Falvédő felület	•
Softgrip felület	•
Akkumulátorok	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	22.700.90



NAGYGÉPEK



HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



A kép illusztráció



A kép illusztráció

	TE-SM 10 L Dual EXPERT	TE-SM 2534 Dual EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	230 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	2100 W S6 25%	1800 W S1
Fordulatszám	4700 min ⁻¹	5100 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	48
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	305 x 85 mm	310 x 90 mm
Tömeg	15,0 kg	15,7 kg
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra / jobbra
Lézer	•	•
Világítás	-	•
Lágyindítás	-	•
X-Tend asztalszélesítés végütközével	-	•
Forgácsgyűjtő tölcser	•	-
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	•	-
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	•	-
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.008.77	43.008.70



4 006825 659238



4 006825 599534

HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



A kép illusztráció



	TC-SM 254 CLASSIC	TC-SM 2531/2 U CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	230 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	1900 W S6 25%	1900 W S1
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	48
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	305 x 85 mm	310 x 70 mm
Tömeg	14,9 kg	17,8 kg
Dönthető fűrészlap	balra	balra
Lézer	•	•
Forgácsgyűjtő tölcser	•	-
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	•	-
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	-	-
Állvány	-	84 cm-es munkamagasság
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.003.85	43.008.05



4 006825 635713



4 006825 645637

HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



A kép illusztráció



A kép illusztráció

	TE-SM 2131 Dual EXPERT	TE-SM 8 L Dual EXPERT
Elektromos hálózat	230 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S6 20%	1800 W S6 25%
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	48
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	310 x 65 mm	305 x 65 mm
Tömeg	12,5 kg	13,7 kg
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra / jobbra
Lézer	•	•
Világítás	•	-
Lágyindítás	•	-
X-Tend asztalszélesítés végütközével	•	-
Forgácsgyűjtő tölcser	-	•
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	-	•
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	-	•
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.008.60	43.008.66



4 006825 599527



4 006825 659221

HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



A kép illusztráció

	TC-SM 216 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S6 25%
Fordulatszám	5200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 216 x Ø 30 mm
Fogak száma	48
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	305 x 65 mm
Tömeg	12,7 kg
Dönthető fűrészlap	balra
Lézer	•
Világítás	-
Lágyindítás	-
X-Tend asztalszélesítés végütközével	-
Forgácsgyűjtő tölcser	•
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	•
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	-
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x
Cikkszám	43.003.80



4 006825 635706

FEJZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



A kép illusztráció

TC-MS 216 CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S6 25%
Fordulatszám	5000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 216 x Ø 30 mm
Fogak száma	48
Forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	120 x 60 mm
Tömeg	8,3 kg
Dönthető fűrészlap	balra
Lézer	-
Forgácsgyűjtő tölcser	•
Precíziós keményfémlepkés fűrészlap	1x
Cikkszám	43.003.70



4 006825 635683

FELSŐASZTALOS FEJZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



A kép illusztráció

TC-MS 3017 T CLASSIC	
Elektromos hálózat	230 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S1
Fordulatszám	4200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 305 x Ø 30 mm
Fogak száma	40
Forgástartomány	-45°-tól +45°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	170 x 85 mm
Tömeg	18,8 kg
Dönthető fűrészlap	balra
Lézer	-
Forgácsgyűjtő tölcser	-
Precíziós keményfémlepkés fűrészlap	1x
Cikkszám	43.003.47



4 006825 613056

ÁLLVÁNYOS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



TE-CC 250 UF EXPERT		TC-TS 2225 U CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 20%	2000 W S6 20%	2200 W S6 25%
Fordulatszám	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	48	48
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	78 mm	78 mm	80 mm
Vágási magasság (45°)	53 mm	53 mm	55 mm
Asztal mérete	645 x 530 mm	645 x 530 mm	580 x 555 mm
Max. felfekvőfelület	865 x 795 mm	865 x 795 mm	780 x 1055 mm
Tömeg	34,9 kg	34,9 kg	26,2 kg
Állvány	•	•	•
Asztalszélesítés	jobbra / hátra	jobbra / hátra	balra / jobbra / hátra
Összecsukható állvány	•	•	-
Formázófunkció	•	•	-
Lágyindítás	•	•	•
Precíziós keményfémlepkés fűrészlap	1x	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•	•
Szögütköző	•	•	•
Cikkszám	43.405.39	43.405.39	43.405.15



4 006825 647518



4 006825 641349

ÁLLVÁNYOS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



TC-TS 254 U CLASSIC		TC-TS 2025/2 U CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W S6 25%	2200 W S6 25%	2000 W S6 25%
Fordulatszám	4250 min ⁻¹	4250 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Fogak száma	24	24	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	80 mm	80 mm	85 mm
Vágási magasság (45°)	55 mm	55 mm	65 mm
Asztal mérete	580 x 555 mm	580 x 555 mm	583 x 563 mm
Max. felfekvőfelület	580 x 855 mm	580 x 855 mm	583 x 893 mm
Tömeg	21,9 kg	21,9 kg	19,2 kg
Állvány	•	•	•
Asztalszélesítés	balra / jobbra	balra / jobbra	balra / jobbra
Összecsukható állvány	-	-	-
Formázófunkció	-	-	-
Lágyindítás	-	-	-
Precíziós keményfémlepkés fűrészlap	1x	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•	•
Szögütköző	•	•	•
Cikkszám	43.405.10	43.405.10	43.404.90



4 006825 646320



4 006825 646474

ÁLLVÁNYOS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 2025/3 eco CLASSIC	TC-TS 254 eco CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 25%	2050 W S6 40%
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogak száma	24	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	85 mm	80 mm
Vágási magasság (45°)	65 mm	55 mm
Asztal mérete	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Max. felfekvőfelület	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Tömeg	16,2 kg	18,6 kg
Állvány	•	•
Asztalszélesítés	-	-
Összecsukható állvány	-	-
Formázófunkció	-	-
Lágyindítás	-	-
Precíziós keményfémlepkés fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.404.95	43.405.05



4 006825 646481



4 006825 646337

ÁLLVÁNYOS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 315 U CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 40%
Fordulatszám	2950 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 315 x Ø 30 mm
Fogak száma	40
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	85 mm
Vágási magasság (45°)	55 mm
Asztal mérete	800 x 550 mm
Max. felfekvőfelület	800 x 550 mm (munkaasztal) + 740 x 400 mm (asztalszélesítés)
Tömeg	52,6 kg
Állvány	•
Asztalszélesítés	hátra
Összecsukható állvány	-
Formázófunkció	opcionális vezetőszánnal
Lágyindítás	-
Precíziós keményfémlepkés fűrészlap	1x
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Cikkszám	43.405.56



4 006825 640083

ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-TS 254 T EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 25%
Fordulatszám	4700 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogak száma	48
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	89 mm
Vágási magasság (45°)	63 mm
Asztal mérete	540 x 505 mm
Max. felfekvőfelület	540 x max. 990 mm
Tömeg	17,5 kg
Lágyindítás	•
Precíziós keményfémlepkés fűrészlap	1x
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Cikkszám	43.404.30



4 006825 659160

ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 210 CLASSIC	TC-TS 200 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	230 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W S6 40%	800 W S6 15%
Fordulatszám	4800 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 200 x Ø 16 mm
Fogak száma	24	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	45 mm	45 mm
Vágási magasság (45°)	27 mm	27 mm
Asztal mérete	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Max. felfekvőfelület	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Tömeg	11,3 kg	11,6 kg
Precíziós keményfémlepkés fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.404.25	43.404.15



4 006825 647273



4 006825 647266

ESZTERGAPADOK



TC-WW 1000/1 CLASSIC	
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	350 W
Fordulatszám (1)	890 min ⁻¹
Fordulatszám (2)	1260 min ⁻¹
Fordulatszám (3)	1760 min ⁻¹
Fordulatszám (4)	2600 min ⁻¹
Max. esztergálási átmérő	280 mm
Csúcsávolság	1000 mm
Tömeg	22,9 kg
Négyfokozatú ékszíjmeghajtás	•
Síktárcsa	•
Szerszámtartó	•
Szegnyereg	•
Homlokmenesztő	•
Cikkszám	43.121.10



FORGÁCSZÍVÓK



TE-VE 550/2 A EXPERT	
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	550 W S1
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Gyűjtőzsák irtartalma	65 liter
Légteljesítmény	1150 m ³ /h
Alulnyomás	max. 1600 Pa
Tömlő hossza	2,5 m
Tömeg	17,9 kg
Automata dugalj	•
Fogantyú	•
Váz	•
Gyűjtőzsáktartó	•
Rögzítőkampók a zsák gyors cseréjéhez	•
Indukciós motor	•
Gyűjtőzsák	•
Multiadapter-készlet	5 részes
Porelszívó adapter	2 x 36 mm, 100 mm-re
Cikkszám	43.041.56



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

ERŐS GÉGECSŐ

3 méter hosszú rugalmas, lépés-álló gégecső

TOLÓRÚD

A fogantyú és a Trolley-funkció megkönnyítik a porszívó mozgását, a kábeltartó pedig segít a feltekert kábel rendezett tárolásában

AUTOMATA DUGALJ

A szinkronfunkcióval ellátott, max. 1900 W teljesítményű készülékek csatlakoztatására alkalmas automata dugalj megkönnyíti a munkát (pl. ha létrán kell dolgoznia)

ERŐS ÉS KIHÚZHATÓ NEMESACÉL CSŐ

Az intelligens csatlakozási megoldások csökkentik a légörvények keletkezésének lehetőségét, és tovább növelik a készülék hatékonyságát

Száraz-nedves porszívó
TE-VC 2340 SACL

VÍZLEERESZTŐ CSAVAR

A felszívott vizet gyorsan és egyszerűen leürítheti a tartályból

L POROSZTÁLY

Az Euronorm alapján „L” porosztályba sorolt porszívó kiszűri még a rendkívül finom porokat (pl. gipszport) is



SEBESSÉGFOKOZAT-SZABÁLYOZÁS

Fokozatmentesen szabályozható szívóteljesítmény

SZŰRŐTISZÍTÓ RENDSZER

Az integrált szűrőtisztító technológia folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosít



NAGY MÉRETŰ KEREKEK ÉS GÖRGŐK

A kereknek és a 2 görgőnek köszönhetően könnyedén mozgathatja a száraz-nedves porszívót a műhelyben, a garázsban és az otthonában egyaránt

TARTOZÉKTÁROLÓ

A tartozékokat közvetlenül a porszívón találhatja, így azok mindig kéznél lesznek

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 2350 SA EXPERT	TE-VC 2340 SA EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50/60 Hz	220 – 240 V – 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S1	1500 W S1
Szívóteljesítmény	230 mbar	225 mbar
Tartály	50 literes, rozsdamentes acél	40 literes, rozsdamentes acél
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kábel hossza	600 cm	600 cm
Zajszint	74 dB(A)	72 dB(A)
Tömeg	13,1 kg	10,1 kg
Kábeltartó	•	•
Fűvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	•	•
Automata dugalj	•	•
ECO-Power	•	•
Szűrőtisztító technológia	•	•
Nagy teherbírású gégecső	•	•
L porosztály	•	•
Szívóteljesítmény-szabályozás	•	•
Szívócső	kihúzható, rozsdamentes acél	kihúzható, rozsdamentes acél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, HEPA-szűrő, vlies porzsák, dual szűrőzsák (1-1x)	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, vlies szűrőzsák (1-1x)
Cikkszám	23.424.75	23.424.70



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 2230 SA EXPERT	TE-VC 2025 SA EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50/60 Hz	220 – 240 V – 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W S1	1200 W S1
Szívóteljesítmény	220 mbar	200 mbar
Tartály	30 literes, rozsdamentes acél	25 literes, rozsdamentes acél
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kábel hossza	500 cm	500 cm
Zajszint	72 dB(A)	72 dB(A)
Tömeg	9,2 kg	6,9 kg
Kábeltartó	•	•
Fűvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	•	•
Automata dugalj	•	•
ECO-Power	•	•
Szűrőtisztító technológia	•	•
Nagy teherbírású gégecső	•	•
L porosztály	•	•
Szívóteljesítmény-szabályozás	•	•
Szívócső	kihúzható, rozsdamentes acél	kihúzható, rozsdamentes acél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, vlies szűrőzsák (1-1x)	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, vlies szűrőzsák (1-1x)
Cikkszám	23.424.65	23.424.60



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 2230 SA EXPERT	TC-VC 1930 SA CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1150 W S1	1500 W S1
Szívóteljesítmény	220 mbar	190 mbar
Tartály	30 literes, rozsdamentes acél	30 literes, rozsdamentes acél
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Kábel hossza	500 cm	300 cm
Zajszint	74 dB(A)	78 dB(A)
Tömeg	10,2 kg	5,3 kg
Kábeltartó	•	•
Fűvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	•	•
Automata dugalj	•	•
ECO-Power	•	•
Szívócső	kihúzható, rozsdamentes acél	kétrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)	habszűrő, redős szűrőbetét (1-1x)
Cikkszám	23.423.63	23.421.90



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



TC-VC 1820 SA CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar
Tartály	20 literes, rozsdamentes acél
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm
Kábel hossza	250 cm
Zajsztint	78 dB(A)
Tömeg	4,0 kg
Kábeltartó	•
Fúvócső-csatlakozó	•
Tartozéktároló	•
Vízleeresztő csavar	-
Automata dugalj	•
ECO-Power	-
Szívócső	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)
Cikkszám	23.424.25



4 006825 629781

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



TC-VC 1812 S CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar
Tartály	12 literes, rozsdamentes acél
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm
Kábel hossza	250 cm
Zajsztint	78 dB(A)
Tömeg	2,9 kg
Kábeltartó	•
Fúvócső-csatlakozó	•
Tartozéktároló	•
Vízleeresztő csavar	-
Automata dugalj	-
ECO-Power	-
Szívócső	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)
Cikkszám	23.423.70



4 006825 603057

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



TC-VC 1820 S CLASSIC		TC-VC 1815 S CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	1250 W S1	1250 W S1	
Szívóteljesítmény	180 mbar	180 mbar	
Tartály	20 literes, rozsdamentes acél	15 literes, rozsdamentes acél	
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	
Kábel hossza	300 cm	250 cm	
Zajsztint	78 dB(A)	79 dB(A)	
Tömeg	3,5 kg	3,0 kg	
Kábeltartó	•	•	
Fúvócső-csatlakozó	•	•	
Tartozéktároló	•	•	
Vízleeresztő csavar	-	-	
Automata dugalj	-	-	
ECO-Power	-	-	
Szívócső	háromrészes, műanyag	háromrészes, műanyag	
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)	kombinált és fugatisztító (1-1x)	
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)	
Cikkszám	23.421.67	23.423.90	



4 006825 585162



4 006825 620979

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



TC-VC 1825 CLASSIC		TC-VC 1815 CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	
Névleges teljesítmény	1250 W S1	1250 W S1	
Szívóteljesítmény	180 mbar	180 mbar	
Tartály	25 literes, műanyag	15 literes, műanyag	
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	
Kábel hossza	250 cm	250 cm	
Zajsztint	75 dB(A)	78 dB(A)	
Tömeg	4,3 kg	3,6 kg	
Kábeltartó	•	•	
Fúvócső-csatlakozó	•	•	
Tartozéktároló	•	•	
Vízleeresztő csavar	-	-	
Automata dugalj	-	-	
ECO-Power	-	-	
Szívócső	kétrészes, műanyag	háromrészes, műanyag	
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)	kombinált és fugatisztító (1-1x)	
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)	
Cikkszám	23.424.30	23.402.90	



4 006825 633566



4 006825 585179

HAMUPORSZÍVÓK



	TC-AV 1720 DW CLASSIC	TC-AV 1718 D CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50/60 Hz	220 – 240 V – 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1	1200 W S1
Szívóteljesítmény	175 mbar	170 mbar
Tartály	20 literes, rozsdamentes acél	18 literes, rozsdamentes acél
Gégecső hossza / átmérője	120 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Kábel hossza	200 cm	200 cm
Zajszint	82 dB(A)	82 dB(A)
Tömeg	4,1 kg	3,5 kg
Fogantyú	•	•
Görgők	•	-
Redős szűrőbetét	•	•
Tartalék előszűrő	•	•
Cikkszám	23.516.66	23.516.61



4 006825 660746



4 006825 660739

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK



	TE-HP 170 EXPERT	TE-HP 140 EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	2300 W	1900 W
Max. üzemi nyomás	170 bar	140 bar
Max. szállítási mennyiség	440 l/óra	420 l/óra
Tömlő hossza	1000 cm	500 cm
Tömeg	10,9 kg	10,8 kg
Fogantyú	•	•
Tartozéktároló	•	•
Kihúzható fogantyú	•	•
Kerekek	•	•
Tömlődob	•	•
Integrált tisztítószertartály	•	•
Pont- és széles szórófejek	profi	profi
Szennymaró	profi	profi
Pumpás szórófejes tartály	profi	profi
Terasztisztító	profi	standard
Mosókefe	profi	standard
Tömlőcsatlakozó szűrővel	•	•
Cikkszám	41.407.70	41.407.60



4 006825 646429



4 006825 646412

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK



	TC-HP 130 CLASSIC	TC-HP 90 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W	1200 W
Max. üzemi nyomás	130 bar	90 bar
Max. szállítási mennyiség	390 l/óra	372 l/óra
Tömlő hossza	500 cm	300 cm
Tömeg	5,1 kg	4,9 kg
Fogantyú	•	•
Tartozéktároló	•	•
Kihúzható fogantyú	-	-
Kerekek	•	-
Tömlődob	-	-
Integrált tisztítószertartály	-	-
Pont- és széles szórófejek	standard	standard
Szennymaró	standard	-
Pumpás szórófejes tartály	standard	-
Terasztisztító	-	-
Mosókefe	standard	-
Tömlőcsatlakozó szűrővel	•	•
Cikkszám	41.407.50	41.407.40



4 006825 646399



4 006825 649857



KOMPRESSZOROK

ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁS

A Silent-technológiának köszönhetően jóval halkabb a kereskedelmi forgalomban kapható többi kompresszornál



TARTÁLY

A 24 literes tartály mindig elegendő mennyiségű levegőt biztosít a munka elvégzéséhez

FÜGGŐLEGES KIALAKÍTÁS

Az álló konstrukció helytakarékos tárolást tesz lehetővé



Csendes kompresszor
TE-AC 24 Silent

NYOMÁSMÉRŐ ÉS GYORSCSATLAKOZÓ ALJZAT

Nyomásmérő és gyorscsatlakozó aljzat szabályozott sűrített levegővel végzett, illetve nagy méretű nyomásmérő nem szabályozott sűrített levegővel végzett munkákhoz



10 ÉV GARANCIA

A hosszú élettartamot a kiváló minőség és a vízleeresztő csavar garantálják: a tartály belsejére 10 év rozsdásodás elleni garanciát vállalunk

STABIL KIALAKÍTÁS

Rezgéscsillapított lábak a maximális stabilitás biztosítása érdekében

CSENDES KOMPRESSZOROK



	TE-AC 50 Silent EXPERT PLUS	TE-AC 24 Silent EXPERT PLUS
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1500 W S1	750 W S1
Szívóteljesítmény	270 l/perc	135 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	190 l/perc 120 l/perc 90 l/perc	100 l/perc 73 l/perc 55 l/perc
Tartály űrtartalma	50 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar
Hengerek száma	4	2
Zajsztint (LpA)	54 dB(A)	57 dB(A)
Tömeg	42,6 kg	22,2 kg
Silent-technológia	•	•
Olajmentes motor	•	•
Nyomáscsökkentő	•	•
Cikkszám	40.206.20	40.206.10



CSENDES KOMPRESSZOROK



	TE-AC 6 Silent EXPERT PLUS
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	550 W S1
Szívóteljesítmény	110 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	75 l/perc 50 l/perc 37 l/perc
Tartály űrtartalma	6 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar
Hengerek száma	2
Zajsztint (LpA)	57 dB(A)
Tömeg	14,7 kg
Silent-technológia	•
Olajmentes motor	•
Nyomáscsökkentő	•
Cikkszám	40.206.00



ÉKSZÍJHAJTÁSÚ KOMPRESSZOROK

**SUPER
AIR** +25%
POWER 10 bar



	TE-AC 430/90/10 EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz
Motorteljesítmény	3000 W S1
Szívóteljesítmény	430 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	230 l/perc 210 l/perc 200 l/perc
Tartály űrtartalma	90 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar
Hengerek száma	2
Zajsztint	94 dB(A)
Tömeg	68,4 kg
Kettős kompresszor	•
Szíjhajtás	•
Nyomáscsökkentő	•
Cikkszám	40.108.00



4 006825 642339

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOROK

oil
TARTÓS
MEGOLDÁSOK



	TE-AC 270/24/10 EXPERT	TE-AC 230/24/8 EXPERT
Elektromos hálózat	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz
Motorteljesítmény	1800 W S1	1500 W S1
Szívóteljesítmény	270 l/perc	230 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	140 l/perc 127 l/perc 100 l/perc	132 l/perc 102 l/perc 83 l/perc
Tartály űrtartalma	24 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1
Zajsztint	94 dB(A)	94 dB(A)
Tömeg	27,0 kg	23,0 kg
Kettős kompresszor	-	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Cikkszám	40.104.50	40.104.60



4 006825 594461



4 006825 594478

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOROK

oil
TARTÓS
MEGOLDÁSOK



	TC-AC 420/50/10 V CLASSIC	TC-AC 270/50/8 CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Motorteljesítmény	2200 W S1	1800 W S1
Szívóteljesítmény	420 l/perc	270 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	245 l/perc 200 l/perc 150 l/perc	140 l/perc 125 l/perc 100 l/perc
Tartály űrtartalma	50 liter	50 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	8 bar
Hengerek száma	2	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)
Tömeg	41,8 kg	30,1 kg
Kettős kompresszor	•	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Cikkszám	40.104.95	40.073.60



4 006825 638264



4 006825 665628

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOROK

oil
TARTÓS
MEGOLDÁSOK



	TC-AC 190/50/8 CLASSIC	TC-AC 190/24/8 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V – 50 Hz	220 – 240 V – 50 Hz
Motorteljesítmény	1500 W S2 15 perc	1500 W S2 15 perc
Szívóteljesítmény	165 l/perc	165 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/perc 75 l/perc 55 l/perc	110 l/perc 75 l/perc 55 l/perc
Tartály űrtartalma	50 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)
Tömeg	26,3 kg	20,8 kg
Kettős kompresszor	-	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Cikkszám	40.073.32	40.073.25



4 006825 651720



4 006825 610635

OLAJMENTES KOMPRESSZOROK



	TC-AC 240/50/10 OF CLASSIC	TC-AC 200/24/8 OF CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Motorteljesítmény	1500 W S3 25%	1200 W S1
Szívóteljesítmény	240 l/perc	180 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	173 l/perc 107 l/perc 76 l/perc	110 l/perc 70 l/perc 45 l/perc
Tartály űrtartalma	50 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)
Tömeg	22,2 kg	16,0 kg
Kábeltartó	-	-
Olajmentes motor	•	•
Tartozéktároló	•	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Sűrítettlevegő-tömlő	-	-
Kifúvató adapter	-	-
Abroncstöltő pisztoly	-	-
Adapterkészlet	-	-
Cikkszám	40.103.93	40.205.90



OLAJMENTES KOMPRESSZOROK



	TC-AC 190/6/8 OF Set CLASSIC	TC-AC 190/6/8 OF CLASSIC	TC-AC 190 OF Set CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Motorteljesítmény	1200 W S1	1200 W S1	1100 W S3 15%
Szívóteljesítmény	190 l/perc	190 l/perc	190 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	130 l/perc 77 l/perc 55 l/perc	130 l/perc 77 l/perc 55 l/perc	165 l/perc 83 l/perc 55 l/perc
Tartály űrtartalma	6 liter	6 liter	nyomótartály nélkül
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Tömeg	8,8 kg	8,8 kg	5,0 kg
Kábeltartó	•	•	•
Olajmentes motor	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•
Nyomáscsökkentő	•	•	-
Sűrítettlevegő-tömlő	•	-	•
Kifúvató adapter	•	-	•
Abroncstöltő pisztoly	•	-	•
Adapterkészlet	•	-	•
Cikkszám	40.206.50	40.206.55	40.206.60



SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	TC-PN 50 CLASSIC
Szerszám típusa	tűzőgép/szögbelövő
Üzemi nyomás	max. 8,3 bar
Forgatónyomaték	-
Tartozékok	3x 500 kapocs, 2x 1000 szeg
Kiszereles	kofferben
Cikkszám	41.377.90



	TC-PW 610 Compact CLASSIC	TC-PW 610 CLASSIC	TC-PW 340 CLASSIC
Szerszám típusa	ütvecsavarozó	ütvecsavarozó	ütvecsavarozó
Üzemi nyomás	max. 8,0 bar	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Forgatónyomaték	610 Nm	610 Nm	340 Nm
Tartozékok	3x műanyag hüvelyű csillag dugókulcs, 10 m menettömítő szalag	10x csillag dugókulcs, 1x hosszabbítószár	8x csillag dugókulcs
Kiszereles	kofferben	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	41.389.65	41.389.60	41.389.50



	TC-PP 220 CLASSIC
Szerszám típusa	rüdköszörű
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Forgatónyomaték	-
Tartozékok	10x csiszolóstift
Kiszereles	kofferben
Cikkszám	41.385.40



SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	TC-PC 45 CLASSIC	TC-PC 45 Set CLASSIC
Szerszám típusa	vésőkalapács	vésőkalapács
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Forgatónyomaték	-	-
Tartozékok	4 részes vésőkészlet	4 részes vésőkészlet, 1x levegős felület tisztító
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	41.390.40	41.390.45



	TC-PR 68 CLASSIC	TC-PE 150 CLASSIC
Szerszám típusa	racsnis csavarozó	excentercsiszoló
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Forgatónyomaték	68 Nm	-
Tartozékok	7x dugókulcs, 1x toldószár, 1x hajtószárcsukló	6x csiszolópapír (2x P80, 2x P100, 2x P120)
Kiszerezés	kofferben	kartondobozban
Cikkszám	41.391.80	41.333.30



	TC-PH 150 CLASSIC
Megnevezés	Automata tömlődob
Üzemi nyomás	max. 16 bar
Tömlő hossza	15 m
Csatlakozótömlő hossza	1,5 m
Tömlőátmérő	9 mm
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.380.05



	Koffer sűrítettlevegős-szerszámokhoz ACCESSORY
Az alábbi sűrített levegős szerszámokhoz	tűzőgépek/szögbelevők, ütvecsavarozók, rúdköszörűk, vésőkalapácsok, racsnis csavarozók
Cikkszám	45.400.40



SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	Lefúvatópisztoly 4 fúvókával ACCESSORY	Lefúvatópisztoly 500 mm-es fúvókával ACCESSORY	Kétutas lefúvatópisztoly (hosszú) ACCESSORY
Üzemi nyomás	2 – 8 bar	2 – 8 bar	2 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban	blisztersomagolásban	kartondobozban
Cikkszám	41.327.62	41.327.63	41.332.10



	Lefúvatópisztoly (hosszú) ACCESSORY	Lefúvatópisztoly (rövid) ACCESSORY	Lefúvatópisztoly-készlet ACCESSORY
Üzemi nyomás	2 – 8 bar	2 – 8 bar	2 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	41.331.02	41.331.00	41.327.59



	Abroncstöltő pisztoly (digitális) ACCESSORY	Profí abroncstöltő pisztoly ACCESSORY	Abroncstöltő pisztoly ACCESSORY
Üzemi nyomás	0 – 13 bar	0 – 8 bar	0 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	41.331.15	41.331.10	41.370.00



SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	Profi festékszóró pisztoly ACCESSORY	Festékszóró pisztoly ACCESSORY	Festékszóró pisztoly ACCESSORY
Kivitel	felsőtartályos	felsőtartályos	alsótartályos
Tartály űrtartalma	600 ml	1000 ml	1000 ml
Üzemi nyomás	3 - 3,5 bar	3 - 4 bar	3 - 4 bar
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	41.330.30	41.330.00	41.329.00



	Szórópisztoly ACCESSORY	Szórópisztoly ACCESSORY	Szórópisztoly ACCESSORY	Alvázvédő pisztoly ACCESSORY
Kivitel	alsótartályos	alsótartályos	-	-
Tartály űrtartalma	900 ml	1000 ml	-	-
Üzemi nyomás	3 - 8 bar	3 - 8 bar	0 - 7 bar	3 - 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	41.332.00	41.333.00	41.334.20	41.335.01



	Sűrített levegős tartozékcsomag ACCESSORY	Sűrített levegős tartozékcsomag ACCESSORY	Profi sűrített levegős készlet ACCESSORY	Sűrített levegős készlet ACCESSORY
Szállítási terjedelem	13 részes	10 részes	5 részes	3 részes
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	41.327.76	40.205.77	41.327.20	41.327.41



KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK



	TC-BG 200 L CLASSIC	TC-BG 150 B CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W S2 30 perc	350 W S6 15 %
Fordulatszám	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Csiszolókorong-Ø	200 mm	150 mm
Korong tengelyfurat-Ø	16 mm	12,7 mm
Korongvastagság	25 mm	20 mm
Szemcsefinomság	36 60	36
Tömeg	11,7 kg	8,5 kg
Szabályozható fordulatszám	-	-
LED-világítás	•	-
Fokozatmentesen állítható munkalemez	•	•
Fokozatmentesen állítható szikrafogó	•	•
Rugalmas tengely	-	-
Drótkéfe	-	•
Tartozékcsomag	-	-
Cikkszám	44.126.33	44.126.34



KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK



	TC-BG 150 CLASSIC	TC-XG 75 Kit CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	150 W S2 30 perc	150 W S2 5 perc
Fordulatszám	2980 min ⁻¹	9900 min ⁻¹ -ig állítható
Csiszolókorong-Ø	150 mm	75 mm
Korong tengelyfurat-Ø	12,7 mm	10 mm
Korongvastagság	16 mm	20 mm
Szemcsefinomság	36 60	120 400
Tömeg	6,0 kg	1,8 kg
Szabályozható fordulatszám	-	•
LED-világítás	-	-
Fokozatmentesen állítható munkalemez	•	•
Fokozatmentesen állítható szikrafogó	•	•
Rugalmas tengely	-	•
Drótkéfe	-	-
Tartozékcsomag	-	•
Cikkszám	44.126.32	44.125.59



NEDVESKŐSZÖRŰK



TC-WG 200 CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	125 W S1
Fordulatszám	110 min ⁻¹
Nedves kőszőrűkorong-Ø	200 mm
Nedves kőszőrűkorong tengelyfurat-Ø	12,7 mm
Nedves kőszőrűkorong-vastagság	40 mm
Bőr fenőkorong-Ø	180 mm
Bőr fenőkorong-vastagság	30 mm
Nedves csiszolókorong-szemcsefinomság	220
Tömeg	7,3 kg
Lassú nedves kőszőrűkorong	•
Bőr fenőkorong	•
Gyors száraz kőszőrűkorong	-
Rozsdamentes kád	•
Fogantyú	•
Univerzális támaszték	•
Univerzális eszköz	•
Köpolírozó	•
Szögmérő	•
Cikkszám	44.180.08



4 006825 649963

SZÁRAZ-NEDVES KŐSZÖRŰK



TC-WD 200/150 CLASSIC	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W S2 30 perc
Fordulatszám	2980 min ⁻¹ 134 min ⁻¹
Kőszőrűkorong-Ø	150 mm 200 mm
Korong tengelyfurat-Ø	12,7 mm 20 mm
Korongvastagság	20 mm 40 mm
Szemcsefinomság	36 200
Tömeg	9,1 kg
Lassú nedves kőszőrűkorong	•
Bőr fenőkorong	-
Gyors száraz kőszőrűkorong	•
Rozsdamentes kád	•
Cikkszám	44.172.42



4 006825 649949

ASZTALI SZALAGCSISZOLÓK



	TC-US 380 CLASSIC	TC-US 350 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	380 W S6 20%	350 W S2 30 perc
Csiszolókorong fordulatszáma	1500 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Szalagsebesség	292 m/perc	900 m/perc
Csiszolókorong	Ø 150 mm	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Csiszolószalag	100 x 914 mm	50 x 686 mm
Forgástartomány	-60°-tól 60°-ig	-
Szemcsefinomság	80 80	36 80
Tömeg	13,3 kg	8,2 kg
Szikravédelem	-	•
Csökkentett rezgésszintű, gumírozott lábak	•	•
Állítható munkalap	•	•
Porelszívás	•	-
Dönthető alumíniumasztal	•	-
Keresztütköző	•	-
Csiszolószalag	•	•
Nemeskorund csiszolókorong	-	•
Csiszolóanyag (csiszolókoronggal)	•	-
Cikkszám	44.192.57	44.661.54



4 006825 649987



4 006825 649956

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZEK



	TC-MC 355/1 CLASSIC	Új
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	2200 W	
Vágókorong	Ø 355 x Ø 25,4 x 2,8 mm	
Fordulatszám	4200 min ⁻¹	
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	0°-tól +45°-ig	
Max. vágáshélesség 90°-nál (négyzetprofil)	110 x 110 mm	
Max. vágáshélesség 90°-nál (körprofil)	Ø 125 mm	
Max. feszítési tartomány	250 mm	
Asztal mérete	470 x 280 mm	
Tömeg	13,9 kg	
Lágyindítás	•	
Magasságütköző	•	
Korongrögzítés	•	
Gyorsrögzítővel ellátott szorítószerszám	•	
Szállításhoz rögzíthető	•	
Cikkszám	45.031.39	



4 006825 662719

OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK



	TE-BD 750 E EXPERT	TE-BD 550 E EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W S2 15 perc	550 W S2 15 perc
Fordulatszám	450 – 2500 min ⁻¹	450 – 2500 min ⁻¹
Fordulatszám-szabályozás	fokozatmentesen állítható	fokozatmentesen állítható
Max. furatmélység	80 mm	60 mm
Kinyúlás	152 mm	115 mm
Fúrószáratmérő	1 – 16 mm	0 – 13 mm
Dönthető fúróasztal	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fúróasztal mérete	243 x 243 mm	170 x 170 mm
Talp mérete	304 x 456 mm	215 x 340 mm
Készülék magassága	955 mm	770 mm
Tömeg	44,4 kg	21,4 kg
LED-világítás	•	-
Fordulatszám-kijelző LCD panel	•	•
Gyorsbefogó tokmány	•	•
Asztalszélesítés	•	-
Tokmány	B16	B16
MK2 befogó	•	-
Cikkszám	42.507.15	42.506.90



4 006825 617771



4 006825 634778

OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK



	TC-BD 450 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	450 W S6 20%
Fordulatszám	600 – 2650 min ⁻¹
Fordulatszám-szabályozás	5 különböző fokozat
Max. furatmélység	50 mm
Kinyúlás	104 mm
Fúrószáratmérő	1,5 – 13 mm
Dönthető fúróasztal	-45°-tól +45°-ig
Fúróasztal mérete	160 x 160 mm
Talp mérete	190 x 295 mm
Készülék magassága	592 mm
Tömeg	13,0 kg
LED-világítás	-
Fordulatszám-kijelző LCD panel	-
Gyorsbefogó tokmány	-
Asztalszélesítés	-
Tokmány	B16
MK2 befogó	-
Cikkszám	45.205.92



4 006825 649871

OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK



	TC-BD 630/1 CLASSIC	TC-BD 500 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	630 W S2 15 perc	500 W S6 40%
Fordulatszám	200 – 2450 min ⁻¹	300 – 2410 min ⁻¹
Fordulatszám-szabályozás	12 különböző fokozat	9 különböző fokozat
Max. furatmélység	60 mm	50 mm
Kinyúlás	126 mm	115 mm
Fúrószáratmérő	1,5 – 16 mm	1,5 – 13 mm
Dönthető fúróasztal	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fúróasztal mérete	200 x 195 mm	170 x 170 mm
Talp mérete	230 x 350 mm	200 x 315 mm
Készülék magassága	850 mm	620 mm
Tömeg	32,5 kg	13,9 kg
LED-világítás	-	-
Fordulatszám-kijelző LCD panel	-	-
Gyorsbefogó tokmány	-	-
Asztalszélesítés	-	-
Tokmány	B16	B16
MK2 befogó	•	-
Cikkszám	45.205.97	45.205.93



4 006825 668476



4 006825 649925



KŐVÁGÓ GÉPEK



	TE-SC 920 L EXPERT	TE-SC 570 L EXPERT
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W S2 20 perc	1500 W S2 20 perc
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Vágási magasság (90° 45°)	70 mm 55 mm	60 mm 48 mm
Vágáshosszúság	920 mm	570 mm
Vágókorong	Ø 300 x Ø 25,4 mm	Ø 250 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Tömeg	53,5 kg	42,6 kg
Kád	•	•
Lézer	•	•
Cikkszám	43.014.32	43.014.44



4 006825 541199



4 006825 541243

CSEMPEVÁGÓ GÉPEK



	TE-TC 920 UL EXPERT	TE-TC 620/1 U EXPERT
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	900 W S6 20%	900 W S6 20%
Fordulatszám	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Vágási magasság (90° 45°)	36 mm 29 mm	30 mm 25 mm
Vágáshosszúság	920 mm	620 mm
Vágókorong	Ø 200 x Ø 25,4 mm	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Tömeg	42,7 kg	34,4 kg
Kád	•	•
Lézer	•	-
Szállítókerekek	•	•
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.012.20	43.012.95



4 006825 614367



4 006825 587067

CSEMPEVÁGÓ GÉPEK



	TC-TC 800 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W S2 10 perc
Fordulatszám	2950 min ⁻¹
Vágási magasság (90° 45°)	34 mm 14 mm
Vágáshosszúság	-
Vágókorong	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Tömeg	8,6 kg
Kád	•
Lézer	-
Szállítókerekek	-
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Cikkszám	43.011.85



4 006825 624687



DRÓTKÖTELES EMELŐK



	TC-EH 1000 CLASSIC	TC-EH 600 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S3 25%	1050 W S3 20%
Emelési magasság csiga nélkül	18 m	18 m
Emelési magasság csigával	9 m	9 m
Felemelhető teher csiga nélkül	500 kg	300 kg
Felemelhető teher csigával	999 kg	600 kg
Emelési sebesség csiga nélkül	8 m/perc	8 m/perc
Emelési sebesség csigával	4 m/perc	4 m/perc
Tömeg	32,0 kg	16,8 kg
Hőkapcsoló	•	•
Automatikus teherfék	•	•
Automatikus végálláskapcsoló	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kapcsoló vészleállító funkcióval	•	•
Csiga teheremelő horoggal	•	•
Kengyeles / karabineres rögzítés	•	•
Cikkszám	22.551.60	22.551.50



DRÓTKÖTELES EMELŐK



	TC-EH 500 CLASSIC	TC-EH 250 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W S3 20%	450 W S3 20%
Emelési magasság csiga nélkül	11,5 m	11,5 m
Emelési magasság csigával	5,7 m	5,7 m
Felemelhető teher csiga nélkül	250 kg	125 kg
Felemelhető teher csigával	500 kg	250 kg
Emelési sebesség csiga nélkül	8 m/perc	8 m/perc
Emelési sebesség csigával	4 m/perc	4 m/perc
Tömeg	15,6 kg	10,0 kg
Hőkapcsoló	•	•
Automatikus teherfék	•	•
Automatikus végálláskapcsoló	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kapcsoló vészleállító funkcióval	•	•
Csiga teheremelő horoggal	•	•
Kengyeles / karabineres rögzítés	•	•
Cikkszám	22.551.40	22.551.30



LÁNCOS EMELŐK



	TC-CH 1000 CLASSIC
Max. felemelhető teher	1000 kg
Max. emelési magasság	2,5 m
Tömeg	8,5 kg
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•
Zárt fém ház	•
Cikkszám	22.501.10



FORGÓKAROK



	SA 1100 ACCESSORY
Kinyúlás	75 - 110 cm
Maximális terhelhetőség 75 cm-nél	600 kg
Maximális terhelhetőség 110 cm-nél	300 kg
Forgástartomány	180°
Tömeg	8,3 kg
Cikkszám	22.553.98



KAROS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐK



	TC-LW 2000 CLASSIC	TC-LW 1000 CLASSIC
Max. teher görgővel	2000 kg	1000 kg
Drótkötelhosszúság	3,3 m	2,2 m
Drótkötelátmérő	6,0 mm	4,8 mm
Max. hasznos távolság	1,6 m	1,2 m
Tömeg	5,2 kg	2,8 kg
Automatikus teherfék	•	•
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•	•
Biztonsági rögzítő	•	•
Csavarodásmentes kötel	•	•
Kilincsmű	•	•
Cikkszám	22.601.50	22.601.40



KÉZI CSÖRLŐK



	TC-WI 800 CLASSIC	TC-WI 500 CLASSIC
Max. húzóerő	800 kg	500 kg
Drótkötelhosszúság	20 m	10 m
Drótkötelátmérő	4,8 mm	4,2 mm
Tömeg	4,7 kg	2,5 kg
Automatikus teherfék	•	•
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•	•
Biztonsági rögzítő	•	•
Csavarodásmentes kötel	•	•
Kilincsmű	•	•
Cikkszám	22.601.70	22.601.60



RAKLAPMOZGATÓK



	TC-PT 2500 CLASSIC
Max. kapacitás	2500 kg
Emelési magasság	80 mm - 190 mm
Teherhordó görgő átmérő	80 mm
Görgőátmérő	180 mm
Villahosszúság	1150 mm
Villaszélesség	540 mm
Tömeg	62,0 kg
Biztonsági vonórúd, kapcsolókkal	•
Függőleges állásba visszaálló vonórúd	•
Cikkszám	20.225.30



MUNKAPADOK



	WB 50
Max. kapacitás	50 kg
Szélesség	605 mm
Magasság	785 mm
Mélység	235 - 350 mm
Összecsukható kivitel	•
Tartozékok	4x műanyag befogófejjel
Cikkszám	22.101.10



MŰHELYKOCSIK



	TC-TW 150 CLASSIC	TC-TW 100 CLASSIC
Max. kapacitás	150 kg	75 kg
Szélesség	685 mm	616 mm
Magasság	875 mm	658 mm
Mélység	455 mm	330 mm
1. fiók	4x 50 mm	4x 70 mm
2. fiók	2x 100 mm	1x 240 mm
3. fiók	1x 205 mm	-
Tömeg	52,5 kg	18,7 kg
Cikkszám	45.101.51	45.101.70



BENZINÜZEMŰ INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐK



	TE-IG 3500 EXPERT	TC-IG 2000 CLASSIC	TC-IG 1100 CLASSIC
Teljesítmény (400 V)	-	-	-
Teljesítmény (230 V)	3300 W S2 (5 perc) 3200 W S1	2000 W S2 (5 perc) 1800 W S1	1100 W S2 (5 perc) 1000 W S1
Max. motorteljesítmény	4300 W	2400 W	1400 W
Fordulatszám	3600 min ⁻¹	4500 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	212 cm ³	105,6 cm ³	79 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	8,3 liter	4 liter	6,5 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	6,5 óra	5,3 óra	5,4 óra
Tömeg	54,7 kg	21,6 kg	20,9 kg
Üzemanyagszint-jelző	•	-	•
Feszültségmérő	•	-	•
Inverter-technológia	•	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•	•
Olajhiány-védelem	•	•	•
Elektromos indítás	•	-	-
Generátor típusa	szinkron (inverter-technológiával)	szinkron (inverter-technológiával)	szinkron (inverter-technológiával)
Motor	néggyüttemű, léghűtéses	néggyüttemű, léghűtéses	néggyüttemű, léghűtéses
Dugaljak száma	2x 230 V, 2x USB, 1x 12 V	2x 230 V, 2x USB	1x 230 V
Cikkszám	41.526.20	41.525.90	41.525.80



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 65/E5 CLASSIC	TC-PG 55/E5 CLASSIC
Teljesítmény (400 V)	6500 W (2 perc) / 3600 W (S1)	5500 W (2 perc) 3600 W (S1)
Teljesítmény (230 V)	3400 W (5 perc) / 3200 W (S1)	3300 W (2 perc) 3000 W (S1)
Max. motorteljesítmény	8000 W	7500 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	420 cm ³	389 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	25 liter	25 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	11,7 óra	11,7 óra
Tömeg	83,3 kg	82,8 kg
Üzemanyagszint-jelző	•	•
Feszültségmérő	-	-
Automatikus feszültségszabályozó (AVR)	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	•
Elektromos indítás	•	•
Generátor típusa	szinkron	szinkron
Motor	néggyüttemű, léghűtéses	néggyüttemű, léghűtéses
Dugaljak száma	1x 400 V, 2x 230 V, 1x 12 V	1x 400 V, 2x 230 V
Cikkszám	41.526.10	41.525.62



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 35/E5 CLASSIC	TC-PG 25/1/E5 CLASSIC
Teljesítmény (400 V)	-	-
Teljesítmény (230 V)	3100 W (2 perc) 2600 W (S1)	2400 W (2 perc) 2100 W (S1)
Max. motorteljesítmény	4100 W	4150 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	208 cm ³	212 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	15 liter	15 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	10,7 óra	12,5 óra
Tömeg	42,1 kg	38,8 kg
Üzemanyagszint-jelző	•	•
Feszültségmérő	•	•
Automatikus feszültségszabályozó (AVR)	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	•
Elektromos indítás	-	-
Generátor típusa	szinkron	szinkron
Motor	néggyüttemű, léghűtéses	néggyüttemű, léghűtéses
Dugaljak száma	2x 230 V	2x 230 V
Cikkszám	41.525.51	41.526.00



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 10/E5 CLASSIC
Teljesítmény (400 V)	-
Teljesítmény (230 V)	800 W (1 perc) 680 W (S1)
Max. motorteljesítmény	1000 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	63,5 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	4 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	6,6 óra
Tömeg	18,8 kg
Üzemanyagszint-jelző	-
Feszültségmérő	-
Automatikus feszültségszabályozó (AVR)	-
Túlterhelés-kapcsoló	•
Olajhiány-védelem	-
Elektromos indítás	-
Generátor típusa	szinkron
Motor	kétüttemű, léghűtéses
Dugaljak száma	1x 230 V
Cikkszám	41.525.35



TARTOZÉKOK | FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	Bit- és fúrószárkészlet	Bit- és fúrószárkészlet	Bit- és fúrószárkészlet
Szállítási terjedelem	22 részes	39 részes	39 részes
Csavarozóbitek	•	•	•
Fémfúrószár	•	•	•
Fafúrószár	-	-	•
Kőzetfúrószár	-	-	•
Kiszereles	tárolódobozban	tárolódobozban	tárolódobozban
Cikkszám	49108806	49108911	49108956



AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	Bitkészlet	Fúrókazetta-készlet
Szállítási terjedelem	34 részes	15 részes (3 fúrókazetta, egyenként 5-5 fúrószárral)
Csavarozóbitek	•	-
Fémfúrószár	-	•
Fafúrószár	-	•
Kőzetfúrószár	-	•
Kiszereles	tárolódobozban	fúrókazettákban
Cikkszám	49108801	49109157



ÜTVECSAVAROZÓK



	Bitkészlet
Szállítási terjedelem	12 részes
Kiszereles	patentzáras bittartóban
Felhasználási terület	speciálisan ütvecsavarozókhoz készült termék
Készlet tartalma	10x bit, bittartó, markolat
Cikkszám	49155025



FÚRÓKALAPÁCSOK



	SDS-Plus fúrószár- és vésőkészlet	SDS-Plus fúrószárkészlet
Szállítási terjedelem	10x kalapácsfúró szár, 2x véső	12x kalapácsfúró szár
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Hosszúság	110 - 260 mm	110 - 260 mm
Fúrószár-Ø	5 - 16 mm	5 - 14 mm
Véső	1x lapos (20 mm), 1x hegyes	-
Kiszereles	műanyag kofferben	műanyag kofferben
Cikkszám	49240295	49240281



FÚRÓKALAPÁCSOK



	SDS-Max fúrószár- és vésőkészlet	SDS-Max vésőkészlet
Szállítási terjedelem	3x kalapácsfúró szár, 2x véső	3x véső
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max
Hosszúság	400 mm	400 mm
Fúrószár-Ø	18, 20, 25 mm	-
Véső	1x lapos (25 mm), 1x hegyes	2x lapos (25/40 mm), 1x hegyes
Kiszereles	műanyag kofferben	tárolóhengerben
Cikkszám	49194005	49190103



FÚRÓKALAPÁCSOK



	Laposvéső 40 x 410 mm Hex	Hegyesvéső 410 mm Hex
Szállítási terjedelem	1x véső	1x véső
Fúrótokmány	SDS-Hex	SDS-Hex
Hosszúság	410 mm	410 mm
Szélesség	40 mm	-
Cikkszám	49191045	49191145



FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK

FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK							
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Ø	Hossz	Befogó	
Keverőszár lakkokhoz	49497005	4 009314 970050	1 darab	80 mm	400 mm	Hex	
Festékeverő szár	49497215	4 009314 972153	1 darab	100 mm	600 mm	Hex	
Habarcskeverő szár	49497615	4 009314 976151	1 darab	90 mm	600 mm	Hex	
Habarcskeverő szár M14	49497625	4 009314 976250	1 darab	120 mm	600 mm	M14	
Festékeverő szár M14	49497635	4 009314 976359	1 darab	120 mm	600 mm	M14	
Keverőszár-készlet M14	49497695	4 009314 976953	2 darab	120 mm (festékeverő) / 135 mm (habarcskeverő)	585 mm (festékeverő) / 585 mm (habarcskeverő)	M14	
Twin habarcskeverő szár	49497795	4 009314 977950	1 pár	120 mm	550 mm	Hex	



SAROKCSISZOLÓK

SAROKCSISZOLÓK									
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszereles	Ø	Tengely-Ø	Szemcse-finomság	Lamellák	Használható	
Csiszolópap/ csiszolótányér-készlet	49795505	4 009317 955054	2 részes	115 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	62 / 62	fém és fa	
Csiszolópap/ csiszolótányér-készlet	49795705	4 009317 957058	2 részes	125 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	62 / 62	fém és fa	
Csiszolópap/ csiszolótányér-készlet	49795805	4 009317 958055	2 részes	150 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	76 / 76	fém és fa	



SAROKCSISZOLÓK								
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszereles	Ø	Furat-Ø	Vastagság	Használható	
Gyémánt vágókorongkészlet	49797605	4 009317 976059	1x turbó, 1x szegmentált vágókorong	230 mm	22 mm	1,8 mm / 1,8 mm	tégla, beton, Klinker tégla, csempe	
Vékony vágókorongkészlet	49711949	4 009317 119494	5x	230 mm	22 mm	2,0 mm	fém és nemesacél	
Vékony vágókorongkészlet	49711946	4 009317 119463	5x	150 mm	22 mm	1,4 mm	fém és nemesacél	
Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49721550	4 009317 215509	1 darab	150 mm	22 mm	1,6 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit	
Vékony vágókorongkészlet	49711945	4 009317 119456	10x	125 mm	22 mm	1,0 mm	fém és nemesacél	
Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49724550	4 009317 245506	1 darab	125 mm	22 mm	1,4 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit	
Vékony vágókorongkészlet	49711944	4 009317 119449	10x	115 mm	22 mm	1,0 mm	fém és nemesacél	
Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49721150	4 009317 211501	1 darab	115 mm	22 mm	1,2 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit	



SAROKCSISZOLÓK

SAROKCSISZOLÓK					
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Befogó	Kiszereles	
Rögzítőanya	49717705	4 009317 177050	M14	kartondobozban	



SAROKCSISZOLÓK					
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korongátmérő	Kiszereles	
TS 115/125 sarokcsiszoló-állvány	44.310.44	4 006825 632736	115 / 125 mm	kartondobozban	
TS 230/1 sarokcsiszoló-állvány	44.310.51	4 006825 632743	230 mm	kartondobozban	



HORONYMARÓK

HORONYMARÓK												
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszereles	Ø	Furat-Ø	Vastagság	Használható					
125 mm gyémánt vágókorong-készlethez	43.507.36	4 006825 671087	2 darab	125 mm	22 mm	1,8 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit					
150 mm gyémánt vágókorong-készlethez	43.507.41	4 006825 670875	2 darab	150 mm	22 mm	1,8 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit					



LAPOSTIPLIMARÓK

LAPOSTIPLIMARÓK							
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Vágásszélesség	Fogak száma	
Keményfémlapkás marólap	49758941	4 009317 589419	100 mm	22 mm	4,0 mm	6	



FELSŐMARÓK

FELSŐMARÓK					
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Kiszereles	
Marókészlet	49757291	4 009317 572916	15 részes	fadobozban	





ELEKTROMOS GYALUK


ELEKTROMOS GYALUK							
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Hosszúság	Anyag	Kiszérelés	
 Késkészlet	49568315	4 009315 683157	2x forgókés	82 mm	keményfém	kartondobozban	

FŰRÉSZEK

DEKOPÍRFŰRÉSZEK				
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Kiszérelés
 Fűrészlapkészlet	49617350	4 009316 173503	10 fűrészlap: 6x lap kemény- és puhafához (2x finom, 2x közepes, 2x durva), 2x „Down Cut” fafűrészlap laminált padlókhöz, 1x íves fafűrészlap falemezekhez és műanyaghoz, 1x fűrészlap íves vágásokhoz, 2x fűrészlap fémhez, műanyaghoz, alumíniumhoz és fémdarabokat tartalmazó fához	műanyag kazettában
 Fűrészlapkészlet (4 részes) Akku Top	49625427	4 009316 254271	2x „Down Cut” favágó szűrőfűrészlap, laminált padlókhöz, falemezekhez és műanyaghoz, 1x fafűrészlap puha- és keményfához, 1x fűrészlap fémhez, alumíniumhoz, műanyaghoz és fémdarabokat tartalmazó fához	bliszterkártyában

KÉZI KÖRFŰRÉSZEK								
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Vágásszélesség / lapvastagság	Furat-Ø	Fogak száma	Fűrészlap-típus	
 Keményfémplapkás fafűrészlap	49583359	4 009315 833590	150 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 16 mm	20	keményfémplapkás	
Keményfémplapkás fafűrészlap	49584759	4 009315 847597	165 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 20 mm	20	keményfémplapkás	
Keményfémplapkás fafűrészlap	49586956	4 009315 869568	190 mm	2,0 mm / 1,3 mm	Ø 30 mm	30	keményfémplapkás	

MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK							
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Fogak száma	Gyémánt vágókorong	
 Fűrészlapkészlet	49575915	4 009315 759159	89 mm	10 mm	72 (HSS) / 36 (HM)	folymatós peremmel	

KÉZI KÖRFŰRÉSZEK							
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Kiszérelés	Hossz (teljes)	Csomagolás	
 2x 1000 mm alu vezetőcsín	45.021.18	4 006825 632675	TE-PS 165 TC-CS 1250 TC-CS 1410 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18/150 Li TE-CS 18/165-1 Li TP-CS 18/190 Li BL	2 részes	2000 mm	kartondobozban	

ORRFŰRÉSZEK				
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	
 Akku-top 3 részes univerzális fűrészlap-készlet	49576105	4 009315 761053	1x fafűrészlap finom vágásokhoz, 1x fafűrészlap durva vágásokhoz, 1x fűrészlap fémhez, műanyaghoz, fémdarabokat tartalmazó fához és bimetálhoz	



MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	Kezdőcsomag	Padló- és beépítőkészlet	Csempekészlet
Szállítási terjedelem	17 részes	4 részes	4 részes
Kaparószerszám	-	•	-
Merülő fűrészlap	2x fa/műanyag, 1x fém	2x fa/műanyag	-
Szegmentált fűrészlap	1x fa/fém/műanyag	1x fa/fém/műanyag	1x csempefuga/mészhomokkő/gázbeton
Reszelő	-	-	1x habarcs/csemperagasztó/padlószőnyeg
Tányér tépőzáras rögzítéssel	1x 93 mm	-	-
Csiszolópapír (fa, fém, műanyag)	40/80/120 (mindegyikből 4x)	-	-
Szilikonfuga-eltávolító	-	-	1x 28 x 50 mm
Szilikonfuga-símító	-	-	vékony és széles szilikonfugák
Cikkszám	49708950	49708850	49708750




CSISZOLÓGÉPEK

CSISZOLÓ- ÉS GRAVÍROZÓKÉSZÜLÉKEK						
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszérelés	Használható	Kiszérelés	
 Tartozékkészlet	49510950	4 009315 109503	61 részes	csiszoló- és gravírozó-szerszámokhoz	tárolódobozban	
 Tartozékkészlet	49510951	4 009315 109510	38 részes	köszörűkhöz és gravírozó-szerszámokhoz, kétkorongos köszörűkhöz	tárolódobozban	

REZGŐCSISZOLÓK								
Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcse-finomság	Lyukasztott	Használható	
 Csiszolópapír-készlet	49817985	4 009318 179855	187 x 93 mm	15 részes	60 / 120 / 180 (5-5x)	•	fémhez és fához	
Csiszolópapír-készlet	49818975	4 009318 189755	230 x 115 mm	15 részes	40 / 80 / 120 (5-5x)	•	fémhez és fához	

CSISZOLÓGÉPEK

SZALAGCSISZOLÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcsefinomság	Használható
	Csiszolószalag-készlet	49912575	4 009319 125752	75 x 533 mm	5 részes	40 (2x), 80 (2x) 120 (1x)	fémhez és fához

DELTACSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcsefinomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49492874	4 009314 928747	93 x 93 x 93 mm	20 részes	60 (8x), 120 (6x) 180 (6x)	•	fémhez és fához

MULTICSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcsefinomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49496174	4 009314 961744	150 x 150 x 100 mm	15 részes	60 / 120 / 180 (5-5x)	•	fémhez és fához



EXCENTERCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcsefinomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49491974	4 009314 919745	125 mm	25 részes	60 (9x), 120 (8x) 180 (8x)	•	fémhez és fához

GIPSZKARTONCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Ø	Univerzális rácsos lenanyag csiszoló	Korund csiszolókorong (fehér)	Korund csiszolókorong (piros)
	Rácsos lenanyag csiszolókorong-készlet	49491006	4 009314 910063	5 részes	225 mm	3x 80, 2x 120	-	-
	Csiszolópapír-készlet	49491066	4 009314 910667	15 részes	225 mm	4x 80, 2x 120 hézagolóanyaghoz és akrilgyantához	4x 80, 2x 120 lakkokhoz, puha- és keményfához	2x 80, 1x 120 fához, fémhez, műanyaghoz


GIPSZKARTONCSISZOLÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Készlet tartalma
	Rácsos lenanyag csiszolókorong-készlet	49491005	4 009314 910056	5 részes	3x univerzális rácsos lenanyag csiszoló-Ø 225 mm hézagolóanyaghoz és akrilgyantához (2x 80, 1x 120 szemcsefinomságú), 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú)
	Csiszolóvászon-készlet	49491065	4 009314 910650	15 részes	4x univerzális rácsos lenanyag csiszoló-Ø 225 mm hézagolóanyaghoz és akrilgyantához (3x 80, 1x 120 szemcsefinomságú) 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú) 5x csiszolókorong-Ø 225 (4x 80, 1x 120 szemcsefinomságú) 2x háromszög csiszolólap lakkokhoz és műanyaghoz (287 x 287 x 287 mm, 80 szemcsefinomságú) 1x piros korund csiszolókorong-Ø 225 mm (80 szemcsefinomságú) 1x korund háromszög alakú piros csiszolólap 287 x 287 x 287 mm (80 szemcsefinomságú)
	Csiszolópapír-készlet	49491075	4 009314 910759	5 részes	2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú), 2x háromszög csiszolólap 287 x 287 x 287 mm (80 szemcsefinomságú), 1x piros korund háromszög alakú piros csiszolólap 287 x 287 x 287 mm (80 szemcsefinomságú)

AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Készlet tartalma
	Polírozósapka-készlet	20.930.95	4 006825 631517	CE-CB 18/254 Li	textil polírozósapka, szintetikus polírozósapka (mindegyikből 1x)
	Polírozó- és sarokcsiszoló tartozékok (180 mm)	20.932.33	4 006825 551846	CE-CP 18/180 Li E	2x szintetikus polírozósapka, 1x szivacskorong, 6x csiszolópapír (60 / 80 / 120-as szemcsefinomságú, mindegyikből 2x)
	Polírozó- és csiszolósapka-készletek 150 mm (tányérral együtt)	20.932.45	4 006825 653977	CE-CP 18/180 Li E	1x 150 mm tányér, 2x szintetikus polírozósapka, 1x szivacskorong, 6x csiszolópapír (60 / 80 / 120 szemcsefinomságú, mindegyikből 2x)



EGYÉB SZERSZÁMOK

ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Úrtartalom	Kiszerezés
	Festékszóró fej	42.600.03	4 006825 619515	800 ml	kartondobozban
	Festéktartály	42.600.02	4 006825 619508	1000 ml	kartondobozban
	Festéktartály	42.600.01	4 006825 619492	800 ml	kartondobozban

RAGASZTÓPISZTOLYOK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Hossz	Mennyiség
	Ragasztórúdak	49538955	4 009315 389554	7 mm	150 mm	24 darab
	Ragasztórúdak	49539355	4 009315 393551	11 mm	150 mm	24 darab

TŰZŐGÉPEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hossz	Szélesség	Mennyiség	Használható
	Kapocs	49353508	4 009313 535083	53	8 mm	11,4 mm	1000x	TC-CT 3,6 Li TC-EN 20 E
	Szeg	49355614	4 009313 556149	55	14 mm	1,8 mm	1000x	TC-EN 20 E

AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉP ÉS SŰRÍTETTLEVEGŐS TŰZŐGÉPEK ÉS SZÖGBELÖVŐK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hossz	Szélesség	Mennyiség	Használható
	Kapocs	41.378.61	4 006825 505788	E	40 mm	5,7 mm	3000x	TC-PN 50 Fixetto 18/38 S
	Kapocs	41.378.60	4 006825 504446	E	25 mm	5,7 mm	3000x	TC-PN 50 Fixetto 18/38 S
	Kapocs	41.378.75	4 006825 658385	E	19 mm	5,7 mm	3000x	TE-CN 18 Li Fixetto 18/38 S
	Kapocs	41.378.55	4 006825 504439	E	16 mm	5,7 mm	3000x	TE-CN 18 Li TC-PN 50 Fixetto 18/38 S
	Kapocs	41.378.50	4 006825 504422	E	13 mm	5,7 mm	3000x	TC-PN 50 Fixetto 18/38 S
	Szeg	41.378.73	4 006825 505795	J	50 mm	1,0 mm	3000x	TC-PN 50 Fixetto 18/50 N
	Szeg	41.378.72	4 006825 504866	J	40 mm	1,0 mm	3000x	TC-PN 50 Fixetto 18/50 N
	Szeg	41.378.74	4 006825 658378	J	32 mm	1,0 mm	3000x	TE-CN 18 Li Fixetto 18/38 S
	Szeg	41.378.71	4 006825 504460	J	25 mm	1,0 mm	3000x	TE-CN 18 Li TC-PN 50 Fixetto 18/50 N

LÉZERTECHNIKA

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Munka- magasság	Dőlésszög- állítás	Tárolótás- ka	Tömeg	Kiszerelés
	Állvány	22.701.15	4 006825 616255	37 – 110 cm	•	•	0,5 kg	kartondobozban

VEZETŐSZÁN ASZTALOS FŰRÉSZGÉPEKHEZ



	ST 315
Szögbeállítás	0° – 55°
Az alábbi termékekhez használható	TC-TS 315 U TE-TS 315 U TE-TS 315 UD
Cikkszám	43.405.59



FEJZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	E-Stand
Szélesség	340 – 445 mm
Mélység	max. 410 mm
Magasság	81 cm
Cikkszám	43.106.20












FEJZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	MSS 1610 ACCESSORY	MSS 1608 ACCESSORY
Hosszúság	1120 – 1610 mm	1050 – 1630 mm
Terhelhetőség	max. 100 kg	max. 80 kg
Magasság	845 – 945 mm	755 – 855 mm
Géptartó hossza	max. 455 mm	max. 375 mm
Kényelmi megoldások	•	-
Munkadarabtartók	•	-
Állítható magasságú láb	•	-
Tartozéktárolók	•	-
Összecsukható kivitel	•	•
Fogantyú	•	-
Géptartó	1 pár	1 pár
Cikkszám	43.106.15	43.106.14



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK, ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Tengely-Ø	Vágásszélesség / lapvastagság	Fogak száma	Fűrészlaptípus	Kiszerelés
	HM fűrészlap	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	45.020.67	4 006825 667790	210 mm	30 mm	2,6 mm / 1,6 mm	24	keményfémlapkás	-
	Vékony fogú HM fűrészlap	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfémlapkás	-
	Vékony fogú HM fűrészlap	49587862	4 009315 878621	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	64	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49587805	4 009315 878058	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	keményfémlapkás	műanyag tokban
	HM fűrészlap	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49587806	4 006825 661996	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	keményfémlapkás	műanyag tokban
	Vékony fogú HM fűrészlap	49589352	4 009315 893525	250 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap-készlet (2 részes)	49589305	4 009315 893051	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	keményfémlapkás	műanyag tokban
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	keményfémlapkás	műanyag tokban
	Vékony fogú HM fűrészlap	49589361	4 009315 893617	254 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49589307	4 006825 662009	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	keményfémlapkás	műanyag tokban
	HM fűrészlap	49592957	4 009315 929576	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	keményfémlapkás	-
	HM fűrészlap	49593151	4 009315 931517	315 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfémlapkás	-


TARTOZÉKOK FŰRÉSZGÉPEKHEZ

			Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek										Fejező- és gérvágó fűrészek				Asztali körfűrészek															
			TE-SM 36/254 Li - Solo	TE-SM 36/210 Li - Solo	TE-MS 18/210 Li - Solo	TE-TS 36/210 Li - Solo	TE-SM 254 Dual	TE-SM 2534/1 Dual	TC-SM 254	TC-SM 2531/2 U	TE-SM 2131 Dual	TE-SM 216 Dual	TC-SM 2131/2 Dual	TC-SM 216	TC-MS 2513 L	TC-MS 2112	TC-MS 216	TC-MS 3017 T	TE-CC 250 UF	TE-TS 250 UF	TC-TS 2225 U	TC-TS 254 U	TC-TS 2025/2 U	TC-TS 2025/3 eco	TC-TS 254 eco	TE-TS 315 UD	TE-TS 315 U	TC-TS 315	TC-TS 254 T	TC-TS 210	TC-TS 200	
Ø 200 mm	HM Ø 200 x 16 x 2,4 mm Z20	49587151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 210 x 30 x 2,6 mm Z24	45.020.67	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Ø 210 mm	HM-Dü Ø 210 x 30 x 1,8 mm Z40	49587852	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 210 x 30 x 2,4 mm Z48	49587861	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM-Dü Ø 210 x 30 x 1,8 mm Z64	49587862	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 210 x 30 x 2,5 mm Z24/Z42/Z60	49587805	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 216 mm	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z60	49588261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z48	49588251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm Z24/Z42/Z60	49587806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 250 mm	HM-Dü Ø 250 x 30 x 1,8 mm Z42	49589352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z24	49589341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z48	49589351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z60	49589552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z24/Z60	49589305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 254 mm	HM-Dü Ø 254 x 30 x 1,8 mm Z42	49589361	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z48	49589551	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z60	49589561	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm Z24/Z42/Z60	49589307	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 305 mm	HM Ø 305 x 30 x 3,0 mm Z40	49592957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 315 mm	HM Ø 315 x 30 x 3,2 mm Z48	49593151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Használható - Nem használható




EGYENGETŐ ÉS VASTAGSÁGI GYALUGÉPEK

Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Hossz	Magasság	Vastagság	Mennyiség
 Tartalék kész	49568602	4 009315 686028	TH-SP 204 TC-SP 204 TC-SP 204/1	210 mm	17,2 mm	1,5 mm	2 darab


DEKOPÍRÚRÉSZEK

Megnevezés	Cikksz.	EAN	Mennyiség	Hossz	Méret	Használható
 Dekopírúreszlap-készlet	49316350	4 009313 163507	5x	127 mm	1x nagyon finom (24 ZPZ), 2x finom (18 ZPZ), 1x közepes (15 ZPZ), 1x durva (10 ZPZ)	fa
Dekopírúreszlap-készlet	49316352	4 009313 163521	10x	127 mm	nagyon finom (24 ZPZ)	fa


SZALAGFŰRÉSZEK

Megnevezés	Cikksz.	EAN	Hossz	Szélesség	Vastagság	Fogak száma	Használható
 Szalagfűrészlap	49081505	4 009310 815058	1400 mm	8,0 mm	0,65 mm	6x colonként	fa
Szalagfűrészlap	49081506	4 009310 815065	1712 mm	6,0 mm	0,65 mm	6x colonként	fa
Szalagfűrészlap	49081509	4 009310 815096	2320 mm	13 mm	0,65 mm	4x colonként	fa
Szalagfűrészlap-készlet (3 részes)	45.061.60	4 006825 663112	1141 mm	13 mm	0,65 mm	10/14x colonként	fa / fém / műanyag


ESZTERGAGÉPEK

Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Tételes lista
 Vésőkészlet	49455250	4 009314 552508	5 részes	lapos-, szűrő-, íves-, kör- és hegyesvéső (mindegyikből 1x)

ESZTERGAGÉPEK

Megnevezés	Cikksz.	EAN	Befogó	Külső befogási tartomány	Belső befogási tartomány	Tömeg
 Négypofás tokmány	43.112.03	4 006825 635720	M18 menet	45 – 134 mm	18 – 52 mm	2,5 kg

FORGÁCSLSZÍVÓK

Megnevezés	Cikksz.	EAN	Tömlőhossz / -átmérő	Adapter-Ø	Elszívóadapter (36 mm)	Vakdugó
 Adapterkészlet	43.106.30	4 006825 587715	1200 mm / 36 mm	100 mm	•	•

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

Megnevezés	Cikksz.	EAN	Úrtartalom	Mennyiség	Használható
 Habszűrő (10 l)	23.511.35	4 006825 641424	10 liter	5x	lásd 160. oldal
 Porzsák (10 l)	23.512.60	4 006825 641394	10 liter	5x	lásd 160. oldal
 Szűrő	23.511.40	4 006825 231151	–	1x	lásd 160. oldal
 Habszűrő (nagy)	23.511.34	4 006825 659368	–	5x	lásd 160. oldal
 Habszűrő	23.511.32	4 006825 644098	–	5x	lásd 160. oldal
 Vlies porzsák (40 l)	23.511.95	4 006825 625691	30 – 50 liter	5x	lásd 160. oldal
Vlies porzsák (25 l)	23.511.90	4 006825 625684	15 – 25 liter	5x	lásd 160. oldal
Vlies porzsák (15 l)	23.511.85	4 006825 625554	12 – 15 liter	5x	lásd 160. oldal
 Porzsák (40 l)	23.511.80	4 006825 607468	40 – 50 liter	5x	lásd 160. oldal
Porzsák (30 l)	23.511.70	4 006825 528763	30 liter	5x	lásd 160. oldal
 Porzsák (25 l)	23.511.50	4 006825 231281	25 liter	5x	lásd 160. oldal
Porzsák (20 l)	23.511.52	4 006825 236040	15 – 20 liter	5x	lásd 160. oldal
Porzsák (15 l)	23.511.65	4 006825 623154	15 liter	5x	lásd 160. oldal
Porzsák (12 l)	23.511.59	4 006825 606065	12 – 15 liter	5x	lásd 160. oldal

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	Finomhamuszűrő	Hamuszűrő
Tartály űrtartalma	18 liter	12 liter
Szállítási terjedelem	1x	1x
Gégecső hossza / átmérője	100 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Az alábbi termékekhez használható	lásd 160. oldal	lásd 160. oldal
Cikkszám	23.516.12	23.516.06



AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Használható
 Dual porszűrőrendszer	23.512.50	4 006825 630138	1x HEPA szűrő (osztályozás: H13 (> 0,3 µm)), 1x dual szűrőzsák	lásd 160. oldal
 Szűrőbetét L porosztályú készülékekhez	23.511.26	4 006825 657944	1 darab	lásd 160. oldal
 Redős szűrőbetét	23.511.10	4 006825 231090	1 darab	lásd 160. oldal
 Szűrőbetét csavaros tetővel	23.511.13	4 006825 566512	1 darab	lásd 160. oldal
 Rugalmas fugatisztító (hosszú)	23.512.04	4 006825 653953	1 darab	lásd 160. oldal
 Görgős padlótisztító fej	23.512.16	4 006825 671100	1 darab	lásd 160. oldal
 Univerzális padlótisztító fej	23.512.15	4 006825 630060	1 darab	lásd 160. oldal
 Furatpor-elszívó	23.512.33	4 006825 653960	1 darab	lásd 160. oldal
 Szőnyegkefe (kerek)	23.512.30	4 006825 630091	1 darab	lásd 160. oldal
 Tisztítófej-készlet	23.512.35	4 006825 630107	2 darab szívófej, 1 darab kefe	lásd 160. oldal

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



Autótisztító készlet	
Szállítási terjedelem	7 részes készlet
Gégecső hossza	300 cm
Gégecső átmérője	36 mm
Az alábbi termékekhez használható	lásd 160. oldal
Cikkszám	23.512.45



AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	Prémium tartalék gégecső ACCESSORY	Tartalék gégecső ACCESSORY	Gégecső-hosszabbító ACCESSORY
Szállítási terjedelem	1x nagy teherbírású gégecső, 3x adapter	1x gégecső, 3x adapter	1x gégecső
Gégecső hossza	300 cm	300 cm	300 cm
Gégecső átmérője	36 mm	36 mm	36 mm
Az alábbi termékekhez használható	lásd 160. oldal	lásd 160. oldal	lásd 160. oldal
Cikkszám	23.620.05	23.620.00	23.512.70



AKKUMULÁTOROS ÁLLÓ PORSZÍVÓK



	Tartalék kefe ACCESSORY	Tartalék szűrő ACCESSORY	Tartozékkészlet ACCESSORY
Szállítási terjedelem	1x kefe	1x szűrő	1x gégecső, 1x fuga-, 1x kárpittisztító fej
Az alábbi termékekhez használható	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Tulajdonság	egyszerűen cserélhető	mosható	36 mm átmérőjű gégecső számos szívófejhez és tartozékhoz
Cikkszám	23.512.65	23.512.66	23.512.67



BRILLIANTO ABLAKTISZTÍTÓ



	Hosszabbítórúd-készlet ACCESSORY	Tisztítófej-készlet ACCESSORY
Szállítási terjedelem	2x kihúzható rúd (mindegyik kb. 1,2 méterre húzható ki)	1 keskeny (165 mm) és 1 széles szívófej (350 mm)
Az alábbi termékekhez használható	BRILLIANTO ablaktisztító	BRILLIANTO ablaktisztító
Speciális tulajdonság	egyszerűen összeszerelhető, kihúzható	rácsos ablakokhoz és télikertekhez
Cikkszám	34.371.01	34.371.02



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

		Hamuszűrő (12 liter)	Hamuszűrő (18 liter)	Dual porszűrőrendszer	Szűrőbetét L porostályhoz	Szűrőbetét	Szűrőbetét menetes tetővel	Anyag szűrő	Habszűrő (nagy)	Habszűrő	Habszűrő (10 liter)	Vlies porszák (40 liter)	Vlies porszák (25 liter)	Vlies porszák (15 liter)	Porszák (40 liter)	Porszák (30 liter)	Porszák (25 liter)	Porszák (20 liter)	Porszák (15 liter)	Porszák (12 liter)	Porszák (10 liter)	Rugalmas fugatisztító (hosszú)	Görgős padló tisztító fej	Univerzális fej	Furatpor-elzívó	Kerek szőnyegkefe	Tisztítófejkészlet	Autótisztító készlet	Prémium tartalek gégecső	Tartalék gégecső	Gégecső-hosszabbító
TP-VC 36/30 S Auto	23.471.43	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 36/30 Li S	23.471.40	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 36/25 Li S	23.471.70	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 18/20 Li S	23.471.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-VC 18/15 Li	23.471.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TE-VC 18/10 Li	23.471.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TE-HV 18/06 Li	23.471.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TE-VC 18 Li	23.471.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TE-VC 2350 SA CL	23.424.75	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2340 SA CL	23.424.70	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2230 SA CL	23.424.65	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2025 SA CL	23.424.60	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 2230 SA	23.423.63	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1930 SA	23.421.90	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1820 SA	23.424.25	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1820 S	23.421.67	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1815 S	23.423.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-VC 1812 S	23.423.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-VC 1825	23.424.30	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1815	23.402.90	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Használható - Nem használható

HAMUPORSZÍVÓK



A kép illusztráció



	AV szűrőbetét ACCESSORY	AV előszűrőbetét ACCESSORY	AV fugatisztító szívófej ACCESSORY
Szállítási terjedelem	1x	1x	1x
Az alábbi termékekhez használható	TC-AV 1720 DW / TC-AV 1718 D	valamennyi Einhell hamuporszívóhoz	TC-AV 1720 DW / TC-AV 1718 D
Cikkszám	23.513.11	23.513.15	23.513.20




MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Max. üzemi nyomás	Hossz	Mennyiség
	Felülettisztító	41.440.15	4 006825 652000	170 bar	-	1
	Mosókefe	41.440.16	4 006825 652246	170 bar	-	1
	Forgó mosókefe	41.440.17	4 006825 652253	170 bar	-	1
	Vízszintes mosókefe	41.440.18	4 006825 652260	170 bar	-	1
	Magasnyomású PVC tömlő	41.440.19	4 006825 652277	200 bar	6 m	1
	Derékszögű fúvóka	41.440.20	4 006825 652284	180 bar	-	1
	Tisztítószertartály	41.440.21	4 006825 652291	170 bar	-	1
	Turbó-fúvóka	41.440.22	4 006825 652307	170 bar	-	1
	Csőtisztító tömlő	41.440.23	4 006825 652314	200 bar	15 m	1
	Fém hosszabbítócső derékszögű fúvókával	41.440.24	4 006825 652321	180 bar	-	1

AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉP ÉS SŰRÍTETTLEVEGŐS TŰZŐGÉPEK ÉS SZÖGBELÖVŐK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hossz	Szélesség	Mennyiség	Használható	Csomagolás
	Kapocs	41.378.61	4 006825 505788	E, vésőél alakú	40 mm	5,7 mm	3000x	TC-PN 50	karton-dobozban
	Kapocs	41.378.60	4 006825 504446	E, vésőél alakú	25 mm	5,7 mm	3000x	TC-PN 50	karton-dobozban
	Kapocs	41.378.55	4 006825 504439	E, vésőél alakú	16 mm	5,7 mm	3000x	TE-CN 18 Li TC-PN 50	karton-dobozban
	Kapocs	41.378.50	4 006825 504422	E, vésőél alakú	13 mm	5,7 mm	3000x	TC-PN 50	karton-dobozban
	Szeg	41.378.73	4 006825 505795	J	50 mm	1,0 mm	3000x	TC-PN 50	karton-dobozban
	Szeg	41.378.72	4 006825 504866	J	40 mm	1,0 mm	3000x	TC-PN 50	karton-dobozban
	Szeg	41.378.71	4 006825 504460	J	25 mm	1,0 mm	3000x	TE-CN 18 Li TC-PN 50	karton-dobozban




SŰRÍTETTLEVEGŐS EXCENTERCSISZOLÓK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszereles	Ø	Szemcsefinomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49492095	4 009314 920956	5x	150 mm	40 (2x), 80 (2x) 120 (1x)	•	TC-PE 150













SŰRÍTETTLEVEGŐS VÉSŐKALAPÁCSOK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Használható	Kiszereles
	Levegős felület tisztító	41.331.20	4 006825 645873	1 darab	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	karton-dobozban
	Vésőkészlet	41.327.69	4 006825 653946	4 darab	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	karton-dobozban
	Feszítőrugó	41.327.68	4 006825 650013	1 darab	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	bliszter-csomagolásban

SŰRÍTETTLEVEGŐS TARTOZÉKOK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek	Kiszereles
	Fonatosömlő	41.382.10	4 006825 574166	hosszúság: 15 m, belső-Ø: 9 mm	zsugorfóliában
	Fonatosömlő	41.382.00	4 006825 410099	hosszúság: 15 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfóliában
	Fonatosömlő	41.381.00	4 006825 410082	hosszúság: 10 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfóliában
	Spiráltömlő	41.394.20	4 006825 411744	hosszúság: 8 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfóliában
	Spiráltömlő	41.394.10	4 006825 411737	hosszúság: 4 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfóliában
	Fúvóka-adapterkészlet	41.396.95	4 006825 511475	8 részes	kartondobozban
	Mini ködolózó	41.350.02	4 006825 581614	R 1/4" belső menetes, R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Szűrőnyomás-csökkentő	41.342.00	4 006825 410051	csatlakozóval és R 1/4" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondobozban
	Szűrőnyomás-csökkentő	41.341.00	4 006825 410044	csatlakozóval és R 3/8" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondobozban
	Levegőelőkészítő víz- és olajleválasztó + olajozó	41.350.01	4 006825 410181	olajozóval, csatlakozóval és R 1/4" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondobozban
	Levegőelőkészítő víz- és olajleválasztó + olajozó	41.350.00	4 006825 410075	olajozóval, csatlakozóval és R 3/8" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondobozban
	Sűrítettlevegő-olaj	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	műanyag flakonban
	Szűrőanyag	41.383.11	4 006825 663877	1 kg, 0,2 – 0,35 mm szemcseméret	műanyag flakonban

SŰRÍTETTLEVEGŐS TARTOZÉKOK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek	Kiszerezés
	Michelin-csatlakozó	41.393.30	4 006825 588712	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	blisztercsomagolásban
	Elosztó	41.396.80	4 006825 411713	2x gyorscsatlakozó, R 3/8" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozóvég	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozóvég	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozó	41.396.55	4 006825 562347	R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozó	41.396.50	4 006825 411683	R 3/8" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozó	41.396.40	4 006825 411676	R 1/4" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozó	41.396.45	4 006825 581683	R 3/8" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Csatlakozóvég	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Csatlakozóvég	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	blisztercsomagolásban
	Közcsavar	41.396.20	4 006825 411652	R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Közcsavar	41.396.10	4 006825 411645	R 3/8" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Szűkítő	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8" külső menetes R 1/4" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Szűkítő	41.396.05	4 006825 562330	R 1/2" külső menetes, R 3/8" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Szűkítő	41.396.30	4 006825 411669	R 3/8" külső menetes, R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Tömlőösszekötő-csatlakozó	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Tömlőösszekötő-csatlakozó	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	blisztercsomagolásban
	Tömlőösszekötő-készlet	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Bilincskészlet	41.396.70	4 006825 411706	8 – 12 mm (5 darab)	blisztercsomagolásban

KOMPRESSZOROK / KOMPRESSZOROKHOZ HASZNÁLHATÓ SŰRÍTETTLEVEGŐS SZERSZÁMOK

		40.204.50	TE-AC 36/6/8 Li OF Set	40.204.40	TE-AC 36/8 Li OF Set	40.204.30	PRESSITO 18/25 Hybrid	40.204.20	PRESSITO 18/25	40.204.60	PRESSITO	40.204.67	PRESSITO 18/21	40.206.20	TE-AC 50 Silent	40.206.10	TE-AC 24 Silent	40.206.00	TE-AC 6 Silent	40.108.00	TE-AC 430/90/10	40.104.95	TC-AC 420/50/10 V	40.073.60	TC-AC 270/50/8	40.104.50	TE-AC 270/24/10	40.104.60	TE-AC 230/24/8	40.073.32	TC-AC 190/50/8	40.073.25	TC-AC 190/24/8	40.103.93	TC-AC 240/50/10 OF	40.205.90	TC-AC 200/24/8 OF	40.206.50	TC-AC 190/6/8 OF Set	40.206.55	TC-AC 190/6/8 OF	40.206.60	TC-AC 190 OF Set								
TC-PN 50 – Tűzőgép/szögbelövő	41.377.90	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				
TC-PW 610 – Kompakt ütvecsavarozó	41.389.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TC-PW 610 – Ütvecsavarozó	41.389.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TC-PW 340 – Ütvecsavarozó	41.389.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-			
TC-PP 220 – Rúdköszörű	41.385.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TC-PC 45 – Vésőkalapács	41.390.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TC-PC 45 Set – Vésőkalapács	41.390.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TC-PR 68 – Racsnis csavarozó	41.391.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
TC-PE 150 – Excenter csiszoló	41.333.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Lefúvatópisztoly 4 fúvókával	41.327.62	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Lefúvatópisztoly 500 mm-es fúvókával	41.327.63	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kétutas lefúvatópisztoly (hosszú)	41.332.10	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lefúvatópisztoly (hosszú)	41.331.02	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lefúvatópisztoly (rövid)	41.331.00	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lefúvató-pisztolykészlet	41.327.59	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitális keréknyomásmérő	41.331.15	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profi keréknyomásmérő	41.331.10	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keréknyomásmérő	41.370.00	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profi festékszóró pisztoly, szórótartállyal	41.330.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Festékszóró pisztoly szórótartállyal	41.330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festékszóró pisztoly, szívótartállyal	41.329.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Szórópisztoly	41.332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Szórópisztoly	41.333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Szórópisztoly, szívótartállyal	41.334.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alvázvédő pisztoly	41.335.01	-	-	-	-</																																														


KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Korongvastagság	Szemcsefinomság	Szűkítőgyűrűk
	Polírozókorong	49507045	4 009315 070452	75 mm	10 mm	20 mm	400	–
	Köszőrűkorong	49507125	4 009315 071251	75 mm	10 mm	20 mm	120	–
	Köszőrűkorong	49507465	4 009315 074658	150 mm	32 mm	16 mm	60	12,7 mm
	Köszőrűkorong	49507435	4 009315 074351	150 mm	32 mm	16 mm	36	12,7 mm
	Köszőrűkorong	49507565	4 009315 075655	150 mm	32 mm	20 mm	60	12,7 mm
	Köszőrűkorong	49507535	4 009315 075358	150 mm	32 mm	20 mm	36	12,7 mm
	Köszőrűkorong	49507885	4 009315 078854	200 mm	20 mm	40 mm	200	–
	Köszőrűkorong	49507765	4 009315 077659	200 mm	32 mm	25 mm	60	16 mm
	Köszőrűkorong	49507735	4 009315 077352	200 mm	32 mm	25 mm	36	16 mm
	Kefekorong TC-BG 150 B termékhez	44.126.36	4 006825 670882	150 mm	32 mm	–	–	12,7 mm





KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Használható	Kiszérelés
	Tartozékkészlet	49510951	4 009315 109510	38 részes	köszőrűkhöz és gravírozó készülékekhez, két-korongos köszőrűkhöz	tárolódobozban



NEDVESKÖSZÖRŰK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek
	Bőrkorong	49507886	4 009315 078861	Ø 180 mm, 12,7 mm furat-Ø, 30 mm korongvastagság


NEDVESKÖSZÖRŰK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható
	Mérő- és beállító-eszköz	44.180.12	4 006825 667448	Köszőrűkő köszörülésére
	Késélező (keskeny)	44.180.13	4 006825 667455	Rövid kések élészésére (4 – 10 cm-es pengék)
	Késélező (széles)	44.180.14	4 006825 667462	Hosszú és hajlékony kések élészésére (10 – 20 cm-es pengék)
	Faragószerszám-élező	44.180.15	4 006825 667479	Faragó szerszámok és vésők köszörüléséhez


ASZTALI SZALAGCSISZOLÓK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Mennyiség	Szemcsefinomság
	Csiszolószalag-készlet	49910805	4 009319 108052	686 x 50 mm	5x	2x 60, 2x 80, 1x 120
	Csiszolószalag-készlet	49914605	4 009319 146054	914 x 100 mm	3	60, 80, 120 (mindegyikből 1x)
	Csiszolópapír-készlet	49492074	4 009314 920741	Ø 150 mm	3	80



FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Külső-Ø	Furat-Ø	Vastagság
	Vágókorong	49791975	4 009317 919759	355 mm	25,4 mm	3,2 mm

OSZLOPOS FŰRŐGÉPEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Befogható szélesség	Fesztáv	Ovális furatok közötti távolság
	Satu	49777015	4 009317 770152	80 mm	max. 68 mm	85 mm (középponttól középpontig)

CSEMPEVÁGÓ GÉPEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Perem
	Gyémántbevonatú vágókorong	49795850	4 009317 958505	180 mm	25,4 mm	folyamatos peremmel
	Gyémántbevonatú vágókorong	49795855	4 009317 958550	200 mm	25,4 mm	folyamatos peremmel
	Turbó gyémántbevonatú vágókorong	49797650	4 009317 976509	180 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémántbevonatú vágókorong	49797750	4 009317 977506	200 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémántbevonatú vágókorong	49797851	4 009317 978510	250 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémántbevonatú vágókorong	49797950	4 009317 979500	300 mm	25,4 mm	turbó

BENZINES KÉSZÜLÉKEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Töltő hossza	Tartály úrtartalma
	Üzemanyag- és olajleszívó pumpa	34.070.00	4 006825 547276	1,3 méter	1,6 liter

REKLÁMESZKÖZÖK

POS | SHOP IN SHOP RENDSZER



■ Shop-in-Shop koncepció Power X-Change (Kert / Szerszámgépek 240 x 160 cm)

NYOMTATOTT ANYAGOK



■ Szórólapok / mappák



■ Brosúrák

POS | ÁLLANDÓ DISPLAY-EK



■ Power X-Change kerti- és szerszámgépek moduláris displayrendszer 120 x 80 cm



■ Karton displayek Power X-Change szerszámgépek 80 x 60 cm



■ Fali display: Power X-Change szerszámgépek



E Einhell

Official Home & Garden Expert

ÖRÜLT B
A BÜTYKÖLŐ

FRANK
A FŐNÖK

OLIVER KAHN
A MEGBÍZÓ

SKYE
A MEGFONTOLT

MIKE
A KEMÉNY SRÁC



KIK AZ E-TEAM TAGJAI?
MI A KÜLDETÉSÜK?
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
WWW.EINHELL.HU

**KÜLDETÉSÜK:
MEGVALÓSÍTANI A LEHETETLENT.**

AZ

E TEAM

POWER X-CHANGE

SZERSZÁMGÉPEK

2023

Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban?
Szeretne tartalék alkatrészeket rendelni?
Készüléke valamiért nem úgy működik, mint amikor először kipróbálta?

Készséggel állunk rendelkezésére – gyorsan és hatékonyan!



EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.
Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi
www.einhell.hu



Mintabolt: +36 23 920 741
Szerviz: +36 23 970 740



Weboldal: www.einhell.hu



Szerviz: szerviz@einhell.hu
Egyéb információk: ugyfelszolgalat@einhell.com